

Lentes de Foco Variable

ernitec

Lentes Iris Manual, Auto Iris y Zoom Manual


Ernitec dispone de una amplia gama de lentes de distancia focal ajustable de forma manual, para cámaras de 1/3 pulgada, 1/2 pulgada y 2/3 pulgada.

La utilización de lentes de distancia focal variable permite reducir el nivel de las existencias y la instalación se simplifica.


Esta gama incluye lentes Iris Manual, Iris Auto DD y Zoom Manual. Las lentes Auto/DD se basan en un iris galvanométrico.

Características clave de las lentes de foco variable de Ernitec:


- Óptica de alta resolución.
- Las versiones Direct Drive (DD) de lentes iris se entregan con conector Panasonic preacoplado.
- Las versiones Auto Iris y DD de lentes iris están equipadas con un filtro neutro de densidad para uso en interiores y exteriores. Foco ajustable en todas las lentes.



Manual Iris



Direct Drive Iris

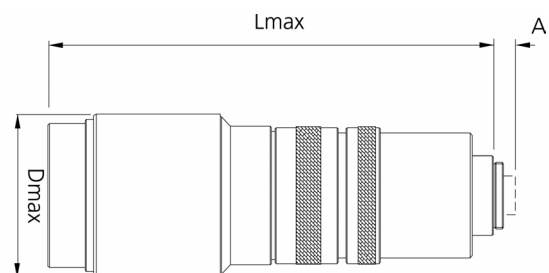

Manual Zoom

Vea las dimensiones en la página 2

Especificaciones

Tipo Lente	Dist. Focal (mm)	Form. Mont.	Apert. Max.	Paso Filtro	Ángulo de Visión Horizontal		Dist. Obj. Min.(m)	Dimensiones (mm) (Vea dibujo en pág. 1)		
					1/3"	1/2"		A	Dmax*	Lmax
Manual iris:										
1V3-1/3	1.6-3.4	CS-1/3"	1.4	-	84.3°-180°	-	0.2	5.8	42.0	52.1
2V6-1/3*	2.8-6	CS-1/3"	1.2	-	44.2°-88.7°	-	0.3	4.0	43.0	60.1
2V11-IR-1/3*#	2.8-11	CS-1/3"	1.4	-	26.2°-97.4°	-	0.3	3.5	42.8	58.6
2V12-1/3*	2.8-12	CS-1/3"	1.4	-	24.1°-97.4°	-	0.3	4.2	44.0	59.3
3V8-1/3-3*	3-8	CS-1/3"	1.0	-	36°-91°	-	0.2	5.0	33.0	40.2
3V8-IR-1/3-3*#	3-8	CS-1/3"	1.0	-	36°-91°	-	0.2	5.0	33.0	40.2
4V10-1/2	4-10	CS-1/2"	1.8	-	25.4°-71.9°	37.3°-94.8°	0.3	5.0	36.5	48.5
5V40-1/3	5-40	CS-1/3"	1.6	M40.5 x 0.5	6.5°-53.6°	-	0.1-1.0*	3.5	42.0	72.5
5V50-1/3*	5-50	CS-1/3"	1.4	-	5.3°-53.4°	-	1.0	4.0	41.0	59.2
6V12-1/2	6-12	C-1/2"	1.4	M35.5 x 0.5	23.1°-44.4°	29.5°-56.1°	0.3	7.3	40.0	53.7
Auto Iris:										
Todos los objetivos direct drive se pueden convertir en las lentes conducidas vídeo del auto iris usando el convertidor de Ernitec E-Con										
Direct Drive:										
GA1V3NA-1/3	1.6-3.4	CS-1/3"	1.4-360	-	84.3°-180°	-	0.2	5.8	52.0	52.1
GA2V6NA-1/3*	2.8-6	CS-1/3"	1.2-64	-	44.2°-88.7°	-	0.3	4.0	59.0	60.1
GA2V11NA-IR-1/3*#	2.8-11	CS-1/3"	1.4-360	-	26.2°-97.4°	-	0.3	3.5	46.2	58.6
GA2V12NA-1/3*	2.8-12	CS-1/3"	1.4-360	-	24.1°-97.4°	-	0.3	4.2	46.2	59.3
GA3V8NA-1/3-3*	3-8	CS-1/3"	1.0-360	-	36°-91°	-	0.2	5.0	42.0	40.2
GA3V8NA-IR-1/3-3*#	3-8	CS-1/3"	1.0-360	-	36°-91°	-	0.2	5.0	42.0	40.2
GA5V40NA-1/3	5-40	CS-1/3"	1.6-360	M40.5 x 0.5	6.5°-53.6°	-	0.1-1.0*	3.5	54.0	72.5
GA5V50NA-1/3*	5-50	CS-1/3"	1.4-185	-	5.3°-53.4°	-	1.0	4.0	53.7	59.2
GA5V100NA-1/3	5-100	CS-1/3"	1.6-360	M46.0 x 0.75	2.8°-52.7°	-	0.3-1.0*	3.5	52.0	93.0
GA10V40NA-IR-1/3#	10-40	CS-1/3"	1.4-360	-	7.0°-27.5°	-	0.5	4.0	50.5	67.1
GA4V10NA-1/2	4-10	CS-1/2"	1.8-360	-	25.4°-71.9°	37.3°-94.8°	0.3	5.0	52.0	48.5
GA6V12NA-1/2	6-12	C-1/2"	1.4-64	M35.5 x 0.5	23.1°-44.4°	29.5°-56.1°	0.3	7.3	56.6	54.5
GA6V52NA-1/2	6.5-52	C-1/2"	1.8-360	M43 x 0.75	4.8°-38.3°	7.2°-55°	0.2-1.0*	7.9	51.0	81.5
GA10V40NA-IR-1/2#	10-40	C-1/2"	1.4-360	-	7.0°-27.5°	9.2°-37.5°	0.5	4.0	51.1	62.0
Manual Zoom:										
8Z6-3-1/2	8-51	C-1/2"	1.2	M52.0x0.75	5.5°-31.3°	7.2°-41.2°	1.0	5.5	58.8	93.4

*) Asférica

#) Corrección IR

*) Wide-tele

*) Excl. Tornillos del dedo


Easy-Click-on Auto Iris Circuit (E-Con)

El easy-click-on auto iris circuit (E-Con), vea a la derecha, convierta un objetivo direct drive en un objetivo auto iris (video driven) en un segundo. Pida por favor el E-Con por separado.

Aviso:

Todas las lentes iris tipo DD (tipos NA) se entregan con el conector Panasonic preacoplado.

Todas las lentes de montura C pueden utilizarse en cámaras de montura CS con la adición de un adaptador C/CS de Ernitec.

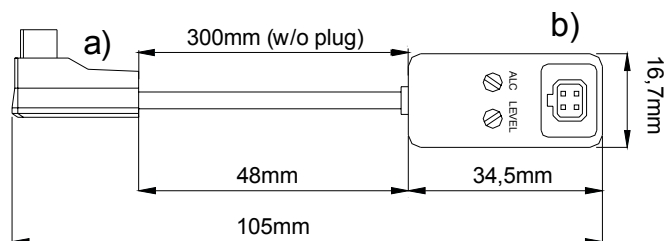

a) Lado del enchufe (a la CCD Cámara), b) Lado del receptáculo (de la lente)

El easy-click-on E-Con



THE ONE TO WATCH

Denmark Head Office

Ernitec A/S
Hørkær 24
2730 Herlev
Denmark
Phone: +45 44 50 33 00
Fax: +45 44 50 33 33
ernitec@ernitec.dk
www.ernitec.com

French Branch Office

Ernitec France
N° 29 Parc Club du Millenaire
1025 Rue Henri Becquerel
34036 Montpellier cedex 1
France
Phone: 04 67 15 10 15
Fax: 04 67 64 01 81
ernitec@ernitec.fr
www.ernitec.com

German Branch Office

Ernitec GmbH
Stormarring 28
22145 Stapelfeld
Germany
Phone: 040 67 56 25 0
Fax: 040 67 56 25 25
ernitec@aol.com
www.ernitec.com

UK Branch Office

Ernitec UK
Columbia House
Columbia Drive
Worthing
West Sussex BN13 3HD
England
Phone: 01903 26 31 25
Fax: 01903 26 31 26
sally@ernitec.co.uk
www.ernitec.com

Middle East Office

Ernitec ME
Hamra - Makdesi Street
Younis Center - 5th floor
Office no. 503
P.O.Box: 113/5721
Beirut
Lebanon
Phone: +961 1 751 796
Fax: +961 1 751 795
malek_kabrit@ernitecme.com
www.ernitecme.com