

2060

HOJA INFORMATIVA DEL DOMO DE VIGILANCIA DE ALTA PRECISIÓN

2060

La nueva cámara domo 2060 de DENNARD disfruta de la prestigiosa reputación de Dennard, conocida por ofrecer carcassas robustas y resistentes a actos vandálicos junto con el más novedoso mecanismo interno proporcionando así lo último en prestaciones para cámaras domo PTZ de vigilancia.



Especificaciones principales:

- CARCASA SEMICIRCULAR CON ÓPTICA CORRECTIVA
- ARMAZÓN Y CARCASA SEMICIRCULAR RESISTENTES A ACTOS VANDÁLICOS
- 2 AÑOS DE GARANTÍA
- ROBUSTO MECANISMO INTERNO
- ZOOM ÓPTICO 18X CON ZOOM DIGITAL 4X
- TIEMPO DE EXPOSICIÓN FIJO PROGRAMABLE
- 24 ÁREAS DE INTIMIDAD (8 DE ELLAS MOSTRADAS AL MISMO TIEMPO)
- FUNCIÓN DE INFRARROJOS MEJORADA
- FUNCIONES INTEGRALES, OPCIONES FIJA O SIMULADA
- DISPONIBLE VERSIÓN PARA INTERIOR (SIN RESPUESTA POR INFRARROJOS)
- VISUALIZACIÓN EN COLOR Y EN BLANCO Y NEGRO
- AJUSTES PARA ELEV CAIÓN Y AUMENTO
- RÁPIDA DESINSTALACIÓN

Variedad de idiomas

OCCIDENTAL (ESTÁNDAR)	SEPTENTRIONAL (N)	ORIENTAL (E)
INGLES	INGLES	INGLES
ESPAÑOL	ALEMAN	POLACO
HOLANDES	SUECO	CHECO
ITALIANO	DANES	CROATA
FRANCES	FINES	



www.dedicatedmicros.com

e-mail: dmfrance@dmicros.com Tel: +33 1 45 81 99 99

2060

VARIEDADES DE DOMOS



Funcionalidad:

- NUEVA ESTRUCTURA DE MENÚ INTUITIVO PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN
- FUNCIONES DE INTIMIDAD, POSICIONES PREESTABLECIDAS Y RUTA
- COMPATIBILIDAD ÓPTIMA CON LOS CONTROLADORES DE DEDICATED MICROS
- FUNCIONES DE RELOJ Y CALENDARIO PARA MÁSCARA DE ALARMA INDEPENDIENTE
- CONTROL COAXIAL Y RS485 (PROTOCOLOS BBV Y BAXALL INCORPORADOS)
- OPCIONES DE VARIOS IDIOMAS

Código de producto	Descripción	Consumo	Medidas exteriores (LxØ)	Peso	Grado protec. IP	Zoom opt / dig	Descripción CCD, E/S de alarma
DD2060-200* DD2060-200N DD2060-200E	Cámara domo PAL de interior 6" 24 V ca para RS485 o BBV y Baxall Control "coaxial" + fuent. alim. 230V	18-24V AC / 10 W	229 x 175mm	3.6kg	IP66	18x/4x 4,1-73,8mm 48°-2,8°	Color 1/4", 0,7 lux 440.000 Pixel, 460 TVL
DD2060-201 DD2060-201N DD2060-201E	Cámara domo PAL de interior 6" 24 V ca para RS485 o BBV y Baxall Control "coaxial" + fuent. alim. 230V	18-24V AC / 20W	229 x 175mm	3.6kg	IP66	18x/4x 4,1-73,8mm 48°-2,8°	Color & B/N 1/4", 0,7 lux 440.000 Pixel, 460 TVL
DD2060-202 DD2060-202N DD2060-202E	Cámara domo PAL de interior 6" 24 V ca para RS485 o BBV y Baxall Control "coaxial" + fuent. alim. 230V con tarjeta BBV drx100 (4 alarmas)	18-24V AC / 10W	229 x 175mm	3.6kg	IP66	18x/4x 4,1-73,8mm 48°-2,8°	Color 1/4", 0,7 lux, Entrada 4 & Salida 1 440.000 Pixel, 460 TVL
DD2060-203 DD2060-203N DD2060-203E	Cámara domo PAL de interior 6" 24 V ca para RS485 o BBV y Baxall Control "coaxial" + fuent. alim. 230V con tarjeta BBV drx100 (4 alarmas)	18-24V AC / 20W	229 x 175mm	3.6kg	IP66	18x/4x 4,1-73,8mm 48°-2,8°	Color & B/N 1/4", 0,7 lux, Entrada 4 & Salida 1 440.000 Pixel / 460 TVL
DD2060-204 DD2060-204N DD2060-204E	Cámara domo PAL de interior 6" 24 V ca para RS485 o BBV y Baxall Control "coaxial" + fuent. alim. 230V con tarjeta de alarma de 8 entradas	18-24V AC / 10W	229 x 175mm	3.6kg	IP66	18x/4x 4,1-73,8mm 48°-2,8°	Color & B/N 1/4", 0,7 lux, Entrada 8 & Salida 1 440.000 Pixel, 460 TVL
DD2060-205 DD2060-205N DD2060-205E	Cámara domo PAL de interior 6" 24 V ca para RS485 o BBV y Baxall Control "coaxial" + fuent. alim. 230V con tarjeta de alarma de 8 entradas	18-24V AC / 20W	229 x 175mm	3.6kg	IP66	18x/4x 4,1-73,8mm 48°-2,8°	Color & B/N 1/4", 0,7 lux, Entrada 8 & Salida 1 440.000 Pixel, 460 TVL
DD2060-206 DD2060-206N DD2060-206E	Cámara domo simulada de interior/exterior 6" completa con soporte para pared		229 x 175mm	3.6kg			
DD2060-207 DD2060-207N DD2060-207E	Cámara domo fija para interior con cámara a color con zoom + fuent. alim. 230V	18-24V AC / 10W	229 x 175mm	3.6kg	IP66	18x/4x 4,1-73,8mm	Color 1/4", 0,7 lux, 440.000 Pixel, 460 TVL
DD2060-208 DD2060-208N DD2060-208E	Cámara domo fija para exterior, cámara en color o monocroma con zoom + fuent. alim. 230V	18-24V AC / 20W	229 x 175mm	3.6kg	IP66	18x/4x 4,1-73,8mm	Color & B/N 1/4", 0,7 lux, 440.000 Pixel, 460 TVL
DD2060-209 DD2060-209N DD2060-209E	Cámara domo PAL de exterior entrada lateral 6" 24 V ca para RS485 o BBV y Baxall Control "coaxial" + fuent. alim. 230V	18-24V AC / 20W	229 x 175mm	3.6kg	IP66	18x/4x 4,1-73,8mm 48°-2,8°	Color & B/N 1/4", 0,7 lux 440.000 Pixel, 460 TVL
DD2060-280 DD2060-280N DD2060-280E	Cámara domo PAL de exterior 6" 24 V ca con escudo solar y ventilador integrado para RS485 o BBV y Baxall Control "coaxial" + fuent. alim. 230V	18-24V AC / 20W	255 x 262mm	4.1kg	IP66	18x/4x 4,1-73,8mm 48°-2,8°	Color & B/N 1/4", 0,7 lux 440.000 Pixel, 460 TVL
DDDRX100PSU	Receptor DRX 100 y unidad de suministro de energía para el modelo 2060 en caja con escudo anti-luvia	230V AC / 20W	170 x 175 x 100mm	1.5kg	IP66		

* Nada añadido: versión en idioma estándar (inglés, español, holandés, italiano, francés)
 N = Septentrional (inglés, alemán, sueco, danés, fines)
 E = Oriental (inglés, polaco, checo, croata)




www.dedicatedmicros.com
 e-mail: dmfrance@dmicros.com Tel: +33 1 45 81 99 99

2060

ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA DOMO

	Modelo 2060 de interior	Modelo 2060 de exterior	Modelo 2060 fijo de interior	Modelo 2060 fijo de exterior
Material	Fundición por moldeo a presión de aluminio y poli-carbonato			
Protección contra el clima	BS EN60529 Level IP66			
Terminación	Pintura en polvo (gris ceniza)			
Peso	3.6kg			
Movimiento de la cámara	0.05 a 300° sec max (ambos ejes) 360° de rotación continua		Ajustable manualmente 360° de rotación 90° de inclinación hacia abajo	
Voltaje	18-24V AC (fuent. alim. incluida)		18-24V AC	
Consumo de energía	10W	20W	10W	20W (calefactor/ventilador)
Temperatura de operación	De - 35°C a +50°C max 90% humedad			
Posiciones preprogramadas	Hasta 250 posiciones con códigos programables y 8 posiciones de zoom preprogramadas, preprogramación de 1 dato			

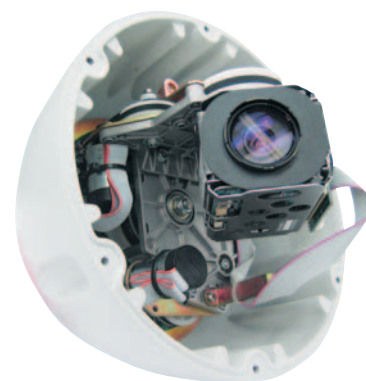

Código de producto	Consumo de energía	Unidad de suministro de energía	Convertidor de protocolo	Tarjeta de alarma	Tipo de cámara (color/mono); Día / Noche		Telemetría		Carcasa semicircular		2 años de garantía	
		230 V Bloque alimentación	DRX 100	AL008	Días	Noche	Coaxial	RS485	Clara	Oscura	Carcasa	Cámara

Modelo 2060 de interior

DD2060-200* DD2060-200N DD2060-200E	10W	x			x		x	x	x	x	x	x
DD2060-202 DD2060-202N DD2060-202E	10W	x	x		x		x	x	x	x	x	x
DD2060-204 DD2060-204N DD2060-204E	10W	x		x	x		x	x	x	x	x	x

Modelo 2060 de exterior

DD2060-201 DD2060-201N DD2060-201E	20W	x			x	x	x	x	x			x	x
DD2060-203 DD2060-203N DD2060-203E	20W	x	x		x	x	x	x	x			x	x
DD2060-205 DD2060-205N DD2060-205E	20W	x		x	x	x	x	x	x			x	x
DD2060-209 DD2060-209N DD2060-209E	20W	x			x	x	x	x	x			x	x

Modelo 2060 fijo de interior

DD2060-207 DD2060-207N DD2060-207E	10W	x			x		x		x	x		x	x
--	-----	---	--	--	---	--	---	--	---	---	--	---	---

Modelo 2060 fijo de exterior

DD2060-208 DD2060-208N DD2060-208E	20W Calentando / Ventilador	x			x	x	x		x			x	x
--	--------------------------------	---	--	--	---	---	---	--	---	--	--	---	---


DEDICATED MICROS

www.dedicatedmicros.com

e-mail: dmfrance@dmicros.com Tel: +33 1 45 81 99 99

2060

ACCESORIOS DE LA CÁMARA DOMO




1. DD90001



2. DD90002


Posibilidades de montaje

Montaje colgante/sobre pared - 90002




Montaje en forma de campana - 90004

Montaje colgante - 90003




Soporte para esquina - 90007

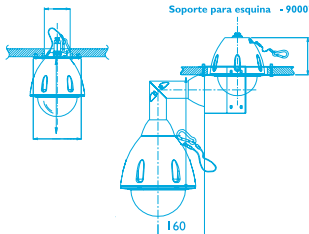


Montaje en el techo - 90006

necesario orificio de 80 mm de diámetro en el techo



Montaje en falso techo - 90001



* TODAS LAS MEDIDAS SON EN mm



3. DD90003



4. DD90004



5. DD90005



6. DD90006




7. DD90007



8. DD90008



9. DD90009



10. DD900010

No.	Código de producto	Medidas	Descripción	Compatible con
1	DD90001	H127 x Ø341mm	Montaje en falso techo	Todas las versiones del modelo 2060
2	DD90002	H354 x Ø46mm; H160 x 193mm	Montaje colgante/sobre pared	Todas las versiones del modelo 2060
3	DD90003 DD90012 DD90013	H250 x Ø44.5mm H500 x Ø44.5mm H1000 x Ø44.5mm	Montaje colgante	Todas las versiones del modelo 2060
4	DD90004	H678 x W300 x H200mm	Montaje en forma de campana	Todas las versiones del modelo 2060
5	DD90005	In base alle richieste del cliente	Montaje de estilo antiguo sobre pared para la domo 2055	Todas las versiones del modelo 2060
6	DD90006	Ø240 x Ø80mm	Placa de montaje en el techo	Todas las versiones del modelo 2060
7	DD90007	2 braccia 90° : L399 x H170mm	Soporte para esquina para adaptar el soporte sobre pared	Todas las versiones del modelo 2060
8	DD90008	L112 x H170mm	Soporte para esquina extendido	Todas las versiones del modelo 2060
9	DD90009	L112 x H170mm	Soporte para pared/colgante extendido DD90002	Todas las versiones del modelo 2060
10	DD900010		Protección para lluvia	Todas las versiones del modelo 2060

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON



www.dedicatedmicros.com

Dedicated Micros Europa

Neckarstraße 15, 41836 Hückelhoven, Germany,
Tel: +49 243 352 580, Fax: +49 24 33 52 58 10, e-mail: infobox@dmicros.com

Dedicated Micros Francia

9-13, Rue du Moulinet, 75013 Paris, France,
Tel: +33 1 45 81 99 99, Fax: +33 1 45 81 99 89, e-mail: dmfrance@dmicros.com

Dedicated Micros Bélgica

Joseph Chantraineplantsoen 1, 3070 Kortenberg, Belgium,
Tel: +32 2751 3480, Fax: +32 2751 3481, e-mail: dmbenelux@dmicros.com

Dedicated Micros Eslovenia

Delavska cesta 24, 4208 Šencur, Eslovenia
Tel: + 386 4 279 18 90, Fax: + 386 4 279 18 91

El fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.



Todas las marcas son cortesía de propietarios registrados.