SIEMENS

Receptores de Telemetría

CDC0501
CDC0502

- **Control de posicionadores y objetivos zoom**
- **Hasta 64 posiciones almacenables: zoom/enfoque y posicionamiento (sólo para CDC0502)**
- **Accionamiento directo a través de un teclado de control (p. ej., CKA3210, 4810.)**
- **Accionamiento a través de la matriz de vídeo SIMATRIX SYS, 648 y 164**
- **Velocidad de transmisión ajustable de 2400 hasta 19200 bps**
- **4 LEDs para la indicación de los estados de funcionamiento**

Los receptores de telemetría sirven para el control de un posicionador. Pueden accionarse directamente desde las los teclados de control CKA3210, CKA4810 y SUT48 o desde la matriz SIMATRIX SYS, 648 o 164.

Los dos receptores de telemetría CDC0501 y CDC0502 están diseñadas para el funcionamiento de los posicionadores con una tensión de alimentación de 230 V ó 115 VCA.. Pueden ajustarse hasta 99 direcciones por medio de los interruptores DIP.

El receptor de telemetría CDC0502 puede almacenar hasta 64 posiciones del posicionador o de los objetivos (zoom/enfoque).

Building Technologies

Dimensiones en mm

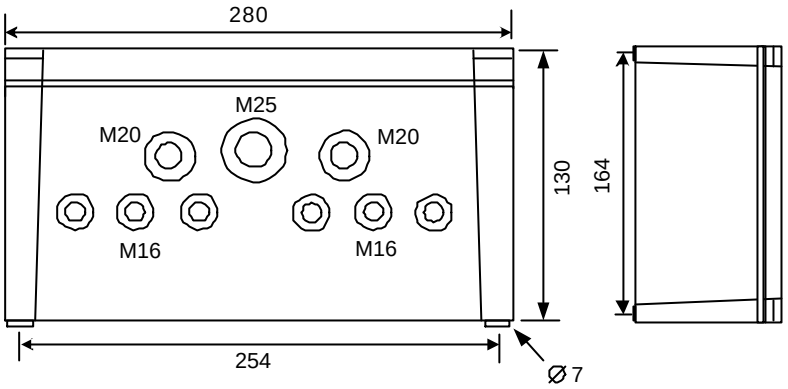

Datos técnicos

Fuente de alimentación	230 VCA / 115 VCA 50/60 Hz, conmutable
Consumo de corriente	70 VA aprox.
Fusibles • F 1 • F 2	 630 mA lento / CA 115 V 315 mA lento / CA 230 V 315 mA lento / CA 115 V 160 mA lento / CA 230 V
Fuente de alimentación posicionamiento Posicionador accionable	CA 24 V 50 Hz, conmutable a CA 230 V / AC 115 V 50 Hz / 60 Hz CA 24 V 50 Hz / 60 Hz 13 W cada motor y CA 230 V 50 Hz 13 W cada motor
Fuente de alimentación objetivo Objetivo controlable	CC 5 hasta 15 V Cambio de polaridad señal de control / común y dos líneas de control CC 5 hasta 15 V, 200 mA
Fuente de alimentación cámara	CC 12 V, 700 mA CA 24 V, 15 W
Fuente de alimentación calefacción	CA 24 V, 1 A
Pasacables en la caja	6 x M16, para diámetro de cable 5 hasta 10 mm 2 x M20, para diámetro de cable 8 hasta 13 mm 1 x M25, para diámetro de cable 11 hasta 17 mm
Entradas de datos	TTY 20 mA (conectado en bucle), RS232, RS422 / RS485
Salidas de datos (control de cámara)	TTL, RS422 / RS485
Memoria de posición (sólo CDC0502)	64
Dimensiones (a x A x P) en mm	280 x 190 x 130 (sin pasacables)
Gama de temperatura ambiente permitida en °C	-20 hasta +50 en funcionamiento, en edificios o al aire libre, no se permite la radiación solar directa
Tipo de protección de la caja	IP66

Indicaciones para el pedido

Tipo	Código	Denominación	Peso (kg aprox.)
CDC0501	S24245-B5015-A1	Unidad de control CDC0501 para posicionador, sin memoria de posición	2,85
CDC0502	S24245-B5017-A1	Unidad de control CDC0502 para posicionador, con memoria de posición (64 posiciones)	2,85
Montaje	2GF1714-8WN	Montaje emisor bifilar de vídeo	

© Building Technologies

Sujeto a modificaciones