SIEMENS

Teclado de control

CKA4810

- **Interface de telemetría, conmutable entre TTY y RS485, para control directo de unidades periféricas**
- **Control mediante protocolos SCU y CCDA**
- **Conexión encadenada en cascada de hasta 10 teclados vía RS485**
- **Operación de hasta 30 periféricos en serie**
- **Hasta 8 periféricos en configuración de estrella**
- **Interface TTY (modificado) o RS232 para conexión a SIMATRIX 164, 648, SYS ó CSXC1601**
- **Joystick Triaxial para control remoto de las cámaras con posicionador y funciones de control de la óptica**
- **31 teclas incluyendo zoom, teclado numérico y 10 teclas de función**
- **Control de velocidad variable para CCDA y el CDD2410PTZ. Permite control directo y control vía SIMATRIX 164, 648 y SYS**

El teclado CKA4810 se utiliza para el control remoto de las cámaras con un posicionador y para controlar las ópticas. El CKA4810 también permite un control descentralizado a través de las matrices de vídeo SIMATRIX 164/648/SYS. Los periféricos incluidos en el teclado pueden ser controlados mediante joystick con velocidad variable.
El CKA4810 tiene una estructura de aluminio con un diseño anti-deslizante.

La superficie del teclado es inclinada y en ella se encuentran las teclas digitales y una pantalla LCD y un joystick para controlar los equipos periféricos conectados al teclado.

Las funciones del equipo periférico se pueden parametrizar desde la pantalla incorporada.

Buiding Technologies

Funciones

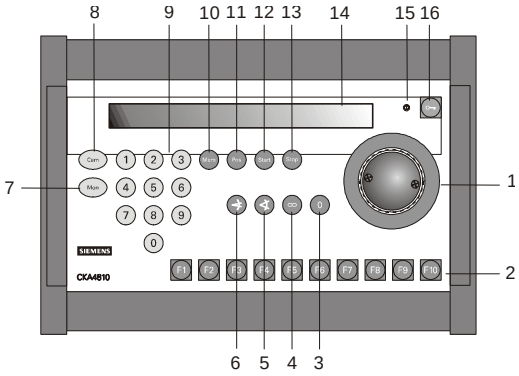

1 Joystick
2 Teclas "F1" a "F10": de funciones especiales
3 Foco cerca
4 Foco lejos
5 Zoom fuera (también moviendo el joystick hacia la izquierda)
6 Zoom dentro (también moviendo el joystick hacia la derecha)
7 Selección de monitor
8 Selección de cámara
9 Teclas 0 a 9: introduzca el código PIN y seleccione las cámaras y los monitores
10 Almacena la posición de la cámara
11 Recupera la posición de la cámara
12 Comienza las secuencias de las cámaras del monitor seleccionado ó ciclo de posición / PATROL
13 Detiene las secuencias de las cámaras del monitor seleccionado ó ciclo de posición / PATROL
14 Pantalla LCD
15 Pantalla LED Multicolor LED display (rojo, naranja, verde)
16 Interruptor

Datos técnicos

Interfaces de datos	2 intefaces series: 1 x interface de teclado con 2 conexiones físicas 1 x interface de telemetría con 1 conexión física
Direccionamiento	Ajustable mediante menú
Protocolos	Seleccionable mediante menú
Visualización	Display LED multi-color (rojo, amarillo, verde), LCD de 2 líneas
Transmisor de señal	Piezo interno, aprox. 4 kHz
Elemento de Control	31 teclas en el panel 1 joystick (Triaxial)
Conexiones	Conector de alimentación de 2-pin con protección a la inversión de polaridad Conector 9-pin Sub-D, COM1A, RS232 Conector 9-pin Sub-D, COM1B, TTY (modificado) Conector 9-pin Sub-D, COM2, RS485/TTY (modificado)
Alimentación	12 Vcc +10 %, -15 %, estabilizada.
Consumo	Max. 200 mA
Dimensiones (a x A x P) en mm	Aprox. 255 x 30/50 x 170 (sin joystick)
Carcasa	Carcasa de sobremesa de aluminio, pintada en RAL 7016 con paneles de plástico en los laterales.
Temperatura de uso en °C	0 a 45 – sin condensación
Temperatura transporte y almacenaje en °C	-20 a +80
Grado de protección	IP 40
	No incluye alimentador

Referencias para pedidos

Tipo	Código.	Denominación	Peso (kg)
Teclado CKA4810	2GF2400-8EB	en carcasa de sobremesa con 31 teclas, pantalla LCD y joystick	1,05
Cable TTY		para la conexión del teclado a la matriz, con conectores macho	
- 3 m longitud	2GF2207-8AE		
- 7 m longitud	2GF2207-8AF		
- 10 m longitud	2GF2207-8AG		
Cable RS232	2GF2208-8AG	con conectores, 2 m de largo	
Fuente de aliment.	2GF1800-8BE	230 V, 50 Hz/DC 12 V, 640 mA, con cable 2m	0,53

© Building Technologies

Sujeto a modificaciones