SIEMENS



SISTORE AX4 Grabador Digital de video

AX4

- Transmisión vía ethernet, LAN, RTB, RDSI
- Doble modo de grabación (calendario y eventos)
- Interfaz de usuario sencillo, incluyendo Software de Acceso Remoto
- 4 Canal de garbación y reproducción de audio
- Control de PTZ y de domos

SISTORE AX es un sistema de grabación de vídeo compacto y de bajo mantenimiento, que combina la grabación rápida con una gran funcionalidad. Ofrece a los instaladores y usuarios finales las ventajas de un multiplexor flexible con la tecnología Siemens en un producto desarrollado específicamente para pequeñas aplicaciones.

• Modos de grabación

Puede disponer de la grabación a intervalos prefijados, grabación accionada por los eventos y modos de grabación previa al evento. También puede programarse la grabación por cámara y por evento.

Acceso remoto

Es posible transmitir vídeo a través de diversos tipos de red. El software de acceso remoto permite el funcionamiento duplex a través de una red IP, conectando hasta 16 dispositivos SISTORE AX remotos.


Imágenes seguras

La encriptación de las imágenes asegura la protección contra sabotaje de los datos grabados.

Registro de alarmas

El registro de alarmas incluye la activación, pérdida de vídeo y alarmas; incluyendo el número de cámara, fecha y hora. Al seleccionar una alarma, la imagen de cámara relacionada se muestra inmediatamente.

Diagrama de Conexiones

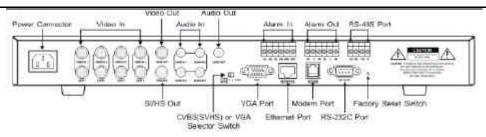

Datos técnicos

	SISTORE AX4		
Entradas de vídeo			
Entradas	4 PAL, BNC, 750hm, en lazo		
Velocidad de grabación	100 ips, resolución estándar, 50 ips , alta resolución		
· Capacidad	120Gb		
Entradas de audio			
Entradas / Salidas	4 x / 1 x, (RCA)		
Salida de Monitor			
• Salidas	PAL 1 x BNC / 1 x S-VHS, 75 Ohm, 1 VGA		
Formato mostrada	1 (pantalla completa), 2x2 (quad)		
Zoom digital	x2		
Alarmas			
Entradas/Salidas	4 x / 2 x contactos NA o NC (bloques terminales atornillables)		
• Vídeo	Detección de pérdida de vídeo, mediante alarma		
Detección de actividad	16 x 12 zonas		
Reinicio	1 x contacto seco		
Detección de perdida de video	Sí, con Alarma		
Buzzer	1 x Interno (80dB a 10cm)		
Tecla de pánico	1 x panel frontal		
Conectores			
• Red	1 x Ethernet 10/100 BaseT		
• Text in, Modem externo	1 x RS232, DB9S		
Control de PTZ	1 x RS485, bloque terminal		
Eléctrico			
Alimentación	100 a 240 Va., 0.7 Am, 50/60 Hz, mediante adaptador incorporado		
Consumo	38 W (máx.)		
Entorno			
Temperatura de funcionamiento	5° a +40 °C (41 a 104 °F)		
Humedad relativa	0 a 90% (sin condensación)		
Mecánico			
• Dimensiones (AnxAlxF)	430 x 44 x 352 mm		

Referencias para Pedidos

Tipo	Código	Denominación	Peso (kg)
AX4 120	2GF4816-8AE	Grabador Digital, 120GB, 4 cámaras LAN, 100 ips	5,6 kg

© Building Technologies