CARRETES DE DESMONTAJE

Carretes de desmontaje para conducciones

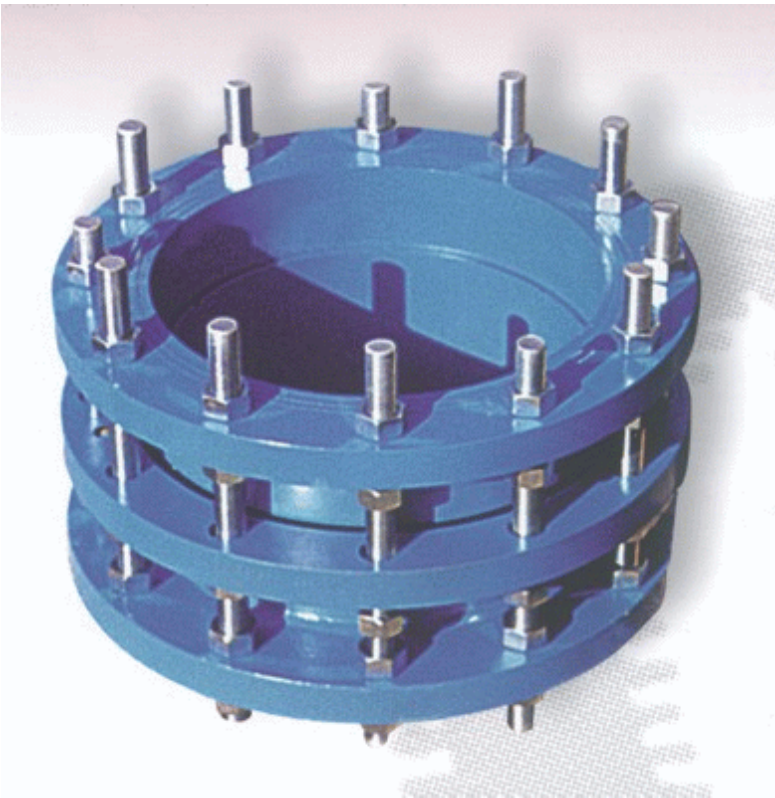

Los carretes de desmontaje permiten preparar la conducción para futuros desmontajes de válvulas o accesorios: reparación, mantenimiento, substitución, etc.
Están fabricados con acero de gran calidad y con total recubrimiento de pintura electrostática.
Las bridas están mecanizadas según DIN y hay disponible una gran gama de diámetros: desde DN50 a DN1000, con presiones de PN10, PN16 y PN25.
Disponibilidad de diámetros y presiones superiores, así como producciones especiales bajo pedido y en materiales alternativos.

ACUSTER

CARRETES DE DESMONTAJE

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES:

A *Brida:*	Acero al carbono FE 37 s/ ISO 2604 T.3
B *Brida porta-tórica: deslizante:*	Acero al carbono FE 37 s/ ISO 2604 T.3
C *Brida:*	Acero al carbono FE 37 s/ ISO 2604 T.3
D *Carrete hembra:*	Acero al carbono FE 430 s/ ISO 630/4995-72.
E *Carrete macho deslizante:*	Acero al carbono FE 430 s/ ISO 630/4995-72.
F *Junta tórica:*	EPDM, s/UNE-EN 681-1
G *Varilla roscada:*	Acero al carbono, zincado s/ UNE-EN 12329
H *Tuercas (5 por varilla):*	Acero al carbono, zincado s/ UNE-EN 12329

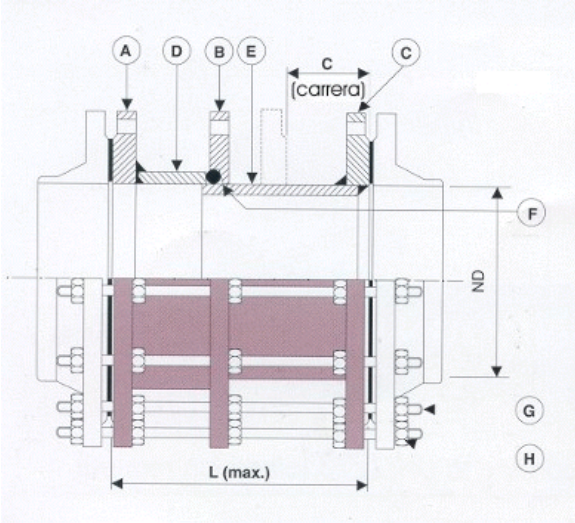

*Componentes **A, B, C, D** y **E**:* Protección con pintura electrostática (epoxy o poliamida, espesor mínimo de 120 micras, color azul, RAL 5005. Apta para usos alimentarios.

*Componentes **G** y **H**:* En acero inoxidable opcionalmente.

DN	LONGITUD (L mm)			DN	LONGITUD (L mm)		
	PN10	PN16	PN25		PN10	PN16	PN25
50	180	180	185	350	225	250	290
65	180	180	200	400	235	265	310
80	185	185	205	450	235	275	315
100	190	190	215	500	245	285	320
125	200	200	225	600	290	325	370
150	205	205	230	700	295	335	380
200	215	215	235	800	310	350	400
250	220	235	260	900	315	355	410
300	220	235	275	1000	325	360	440

La carrera **c** está unificada a 50 mm para todos los **DN** (± 25 de la longitud **L** de la Tabla).
Otras medidas, presiones y materiales bajo pedido.

ACUSTER S.A.
Juan de la Cierva, 1; Políg. Ind. Nº 1
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) - SPAIN
Tel. + 34 93 470 30 70 - Fax+34 93 473 00 77
http://www.acuster.com e-mail: mail@acuster.com

La información proporcionada en esta publicación, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Publicación: FC-69-IP05
Edición: Mayo 2003
Revisión: Nº 0