VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA RSK

Válvula de retención RSK para conducciones de agua

Las válvulas de retención de clapeta **RSK** son especialmente indicadas para el mantenimiento del caudal en conducciones de aguas arriba.
Sus campos de aplicación van desde instalaciones de suministro de agua potable y aguas residuales a centrales hidráulicas e industria.
Sus puntos fuertes consisten en:
❶ Asiento de la clapeta metal-metal (PN16): *estanquidad garantizada hasta 120°C de temperatura del fluido.*
❷ Funcionamiento automático: *seguridad*.
❸ Distancia de conexión (entre caras) normalizada: *según EN 558-1*.
La gama de diámetros disponible va desde DN50 a DN250 en PN10/16.

ACUSTER

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA RSK

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES:

Cuerpo y Tapa:		Fundición gris s/UNE-EN 1559-1.
Clapeta:	*DN40-80:*	Latón Cu Zn 37
	DN100-250:	Fundición gris s/UNE-EN 1559-1.
Asientos cuerpo y clapeta:		Latón Cu Zn 37.
Eje:		Acero inoxidable X 20 Cr 13.
Fijaciones:		Acero inoxidable X 20 Cr 13.
Obturador de cojinete::		Latón Cu Zn 37.
Empaquetadura de la tapa:		Junta plana, tipo Klingersil.

Recubrimiento contra la corrosión: Protección exterior e interior con pintura de resina sintética, color gris.

CONEXIONES A BRIDA:

Para válvulas de DN 40 a DN 250, según DIN 2533 (PN16).

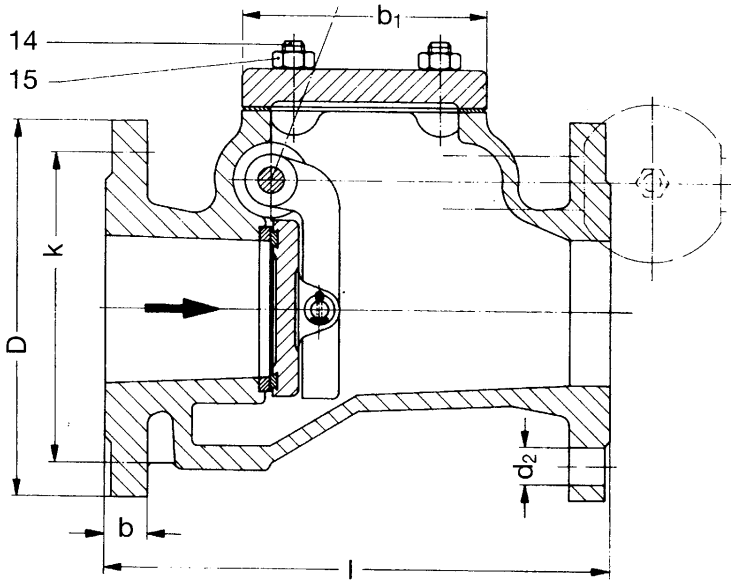

FUNCIONAMIENTO:

El diseño interno de la válvula hace que, sin presión, la clapeta cierre por gravedad.
Dependiendo de la correcta instalación de la válvula (si hay o no inclinación de la tubería, etc), se requiere de una presión mínima de 15mBar para abrir la compuerta en el sentido del flujo.
La válvula **RSK** asegura el antirretorno del fluido situado aguas arriba.

Para la instalación de las válvulas de retención de clapeta **RSK**, remitirse a las instrucciones de instalación y servicio correspondientes.

ACUSTER S.A.
Juan de la Cierva, 1; Políg. Ind. Nº 1
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) - SPAIN
Tel. + 34 93 470 30 70 - Fax+34 93 473 00 77
http://www.acuster.com e-mail: mail@acuster.com

La información proporcionada en esta publicación, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Publicación: FC-69-IP04
Edición: Junio 2003
Revisión: Nº 1