



METREX₂

EL INSTRUMENTO PROFESIONAL
CONSOLIDADO EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE
FUGAS DE GAS

Portátil, veloz y fiable





CARACTERÍSTICAS

- ⇒ FÁCIL DE USAR
- ⇒ LECTURA DIGITAL EN DISPLAY LCD
- ⇒ ESCALAS DE MEDIDAS EN PPM Y VOL CON CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA, LEL OPCIONAL
- ⇒ ALTA VELOCIDAD DE RESPUESTA CON RESET AUTOMÁTICO Y MANUAL
- ⇒ OPCIONAL: FILTRO EXTERNO ANTI HUMEDAD
- ⇒ BATERÍAS RECARGABLES ECOLÓGICAS
- ⇒ UN MICROPROCESADOR CONTROLA LA RECARGA DE LAS BATERÍAS Y LAS FUNCIONES DEL INSTRUMENTO
- ⇒ ALARMA ÓPTICA Y ACÚSTICA PROGRAMABLE
- ⇒ CANAL SERIE RS232 INCORPORADO
- ⇒ ROBUSTA ESTRUCTURA EN ALUMINIO BARNIZADO
- ⇒ CERTIFICADOS: - Ex ia d IIc T4
- CE


METREX₂




Set METREX 2 completo

DATOS TÉCNICOS:

- **DISPLAY:**
Cristal liquido (LCD) de 32 segmentos (4 cifras) de grandes dimensiones
- **ESCALAS DE MEDIDAS:**
PPM, VOL %, LEL (opcional)
- **TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS SENSORES:**
Inferior a 15 segundos para el 90% de las medidas
- **CALIBRACIÓN:**
Efectuarla cada 12 meses, se entrega certificado según norma ISO
- **ALIMENTACIÓN:**
Baterías ecológicas de níquel hidruro de metal (Ni-MH) recargables sin efecto memoria. Autonomía mínima garantizada de 8 horas en condiciones operativas normales. Recarga a través de alimentador estabilizado provisto con el instrumento.
- **CIRCUITO DE ASPIRACIÓN:**
Bomba de aspiración a membrana de 0.8 l/min
- **HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO:**
de 0% a 95% U.R.
- **TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:**
de -10 a +40°C
- **DIMENSIONES:**
200 x 120 x 80 mm
- **PESO:**
Aprox. 2600 gr
- **ACCESORIOS (OPCIONALES):**
Sonda de alfombra, de mano, de campana, flexible,
Filtro anti humedad de acoplamiento externo,
Instrumento portátil HANDYGAS para la verificación de la calibración y para el control de flujo

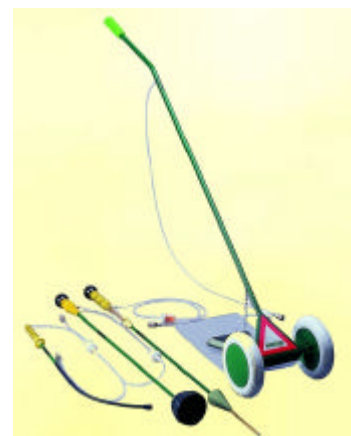

Sonde para METREX 2

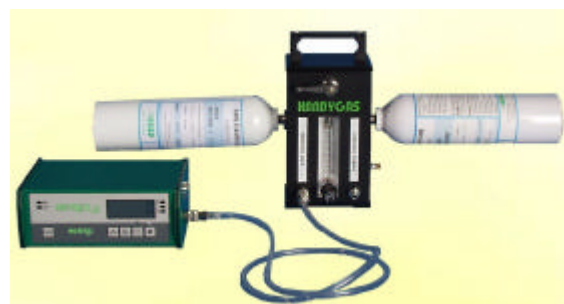

METREX 2 con HANDYGAS