

# AZUD ASR

## Goteros insertados, pinchados y desmontables AZUD-2 y AZUD-3 Gotero desmontable interlinea

**AZUD ASR** es una gama de goteros caracterizada por su gran versatilidad en el sistema de conexión a la tubería, adaptándose a múltiples instalaciones.

Al ser fácilmente desmontable permite un cómodo mantenimiento de la explotación por lo que es usualmente utilizada en agricultura.

Con alta resistencia a la obturación y de fácil instalación permite ampliar el número de goteros por planta cómodamente.

### MÁXIMAS PRESTACIONES

Los goteros AZUD ASR verificados según norma UNE 68075, consiguen alta uniformidad de aplicación.

Además los goteros AZUD-8, AZUD-2, AZUD-3, S-50, S-25 son fácilmente desmontables.

- Marco variable en función de las necesidades específicas del cultivo.
- Numerosos modelos en caudales y diámetros.
- Gran resistencia a la acción degradante UV.
- Alta resistencia a los productos comúnmente empleados en fertirrigación.
- Conexión especialmente diseñada tanto para facilitar su instalación como para asegurar su correcto funcionamiento posteriormente.



### GOTERO AZUD ASR + TUBERÍA AZUDTUB = La mejor combinación.

Un buen gotero necesita la tubería perfecta. El diseño especial de sus espitas permite el trabajo a altas presiones en diferentes diámetros, formando un conjunto sólido entre goteros AZUD ASR y tubería AZUDTUB.

### MÚLTIPLES POSIBILIDADES

Esta gama, presentada en diferentes unidades de embalaje, permite su almacenamiento y utilización con distintas opciones.

**AGRAZUD** incorpora el gotero insertado AZUD-2, y AZUD-3, e interlinea AZUD-5 y AZUD-6 en tubería AZUDTUB, listo para instalar en campo, con la calidad AZUD.



SISTEMA AZUD. S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.

03200000-00



Tel.: (+34) 968 808402  
E-mail: azud@azud.com  
Web: www.azud.com

# AZUD



# AZUD-2 y AZUD-3

- Para riego de cultivos arbóreos.
- Posibilidad de modificar separación entre puntos de emisión
- Alta resistencia a la obturación
- Amplia sección de laberinto

MODELOS	AZUD-2		AZUD-3
	3L	4L	4L
Características	Turbulento Desmontable		Turbulento Desmontable
Conexión	Interlinea		Interlinea

AZUD-2 y AZUD-3: Goteros turbulentos interlinea, desmontables.  
Según norma UNE 68075.  
Especial para plantaciones de marcos irregulares o variables.


AZUD-2

Gotero desmontable interlinea - Diámetro 12 mm



AZUD-3

Gotero desmontable Interlinea - Diámetro 16 mm

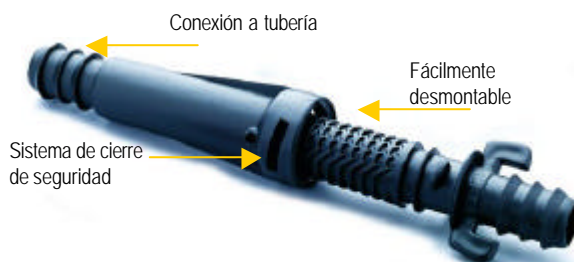



**R-70**  
GOTERO REGULABLE DESMONTABLE



**S-25**  
MINIGOTERO DESMONTABLE PINCHADO



## ACCESORIOS



ABRAZADERA DE SEGURIDAD



ENLACE RECTO SEGURIDAD



TUBERÍA AZUD

RECOMENDAMOS SÓLO ACCESORIOS HOMOLOGADOS POR AZUD. CONSULTE MÁS ACCESORIOS EN NUESTRA GAMA DE AZUDFIT

SISTEMA AZUD. S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.

03200000-00



Tel.: (+34) 968 808402  
E-mail: azud@azud.com  
Web: www.azud.com



# AZUD

# Datos Técnicos

Gotero turbulento Norma UNE 68075	AZUD-2		AZUD-3
	12	16	16
	3L	4L	4L
Caudal nominal (l/h)	2.8	3.8	4.2
Ecuación característica de AZUD-2 y AZUD-3 (Datos en Kg/cm <sup>2</sup> y l/h)			
K	2.83	3.75	4.17
X	0.52	0.50	0.52
Categoría A según norma	Presión máxima 2.5 (Kg/cm <sup>2</sup> )		
Se recomienda filtración por discos ≤130 micron.			

Presión Kg/cm <sup>2</sup>	AZUD-2		AZUD-3
	12	16	16
	2L	3L	4L
0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	2.0	2.6	2.9
1.0	2.8	3.8	4.2
1.5	3.5	4.6	5.2
2.0	4.0	5.3	6.0
2.5	4.6	6.0	6.7

AZUD		Longitud ramal (m) con Pendiente cero Presión entrada 1 Kg/cm <sup>2</sup>						
Diámetro mm	Modelo	Δ0% extremos	Separación entre emisores (m)					
			0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50
12	2L	5.0	21	29	40	49	58	65
		7.5	24	35	47	58	68	77
		10.0	27	39	53	64	76	86
		12.5	29	43	59	71	85	95
		15.0	31	46	63	77	91	104
	4L	5.0	18	25	35	42	50	57
		7.5	20	29	40	49	57	66
		10.0	23	33	45	55	64	73
		12.5	25	36	50	60	70	80
		15.0	27	39	55	66	77	87
16	4L	5.0	27	39	53	65	77	86
		7.5	32	47	63	77	91	103
		10.0	35	52	70	85	101	115
		12.5	38	57	77	95	112	126
		15.0	41	61	83	103	119	137

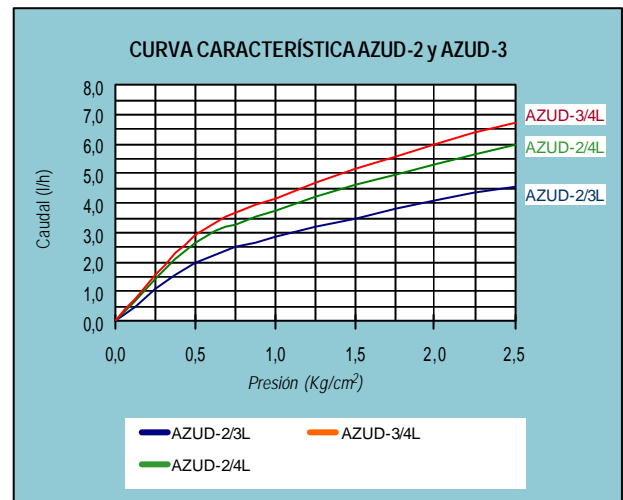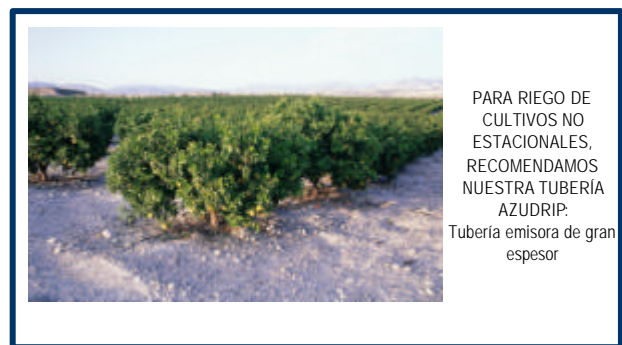

## GAMA AZUD ASR



AZUD-8  
GOTERO DESMONTABLE  
PINCHADO



S-50  
GOTERO DESMONTABLE  
PINCHADO



AZUD-5 y AZUD-6  
GOTERO  
INSERTADO

RECOMENDAMOS SÓLO ACCESORIOS HOMOLOGADOS POR AZUD. CONSULTE MÁS ACCESORIOS EN NUESTRA GAMA DE AZUDFIT

SISTEMA AZUD. S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.



Tel.: (+34) 968 808402  
E-mail: azud@azud.com  
Web: www.azud.com



03200000-00