

AZUD ASR

Goteros insertados, pinchados y desmontables AZUD-5 y AZUD-6 Gotero insertado

AZUD ASR es una gama de goteros caracterizada por su gran versatilidad en el sistema de conexión a la tubería, adaptándose a múltiples instalaciones.

Al ser fácilmente desmontable permite un cómodo mantenimiento de la explotación por lo que es usualmente utilizada en agricultura.

Con alta resistencia a la obturación y de fácil instalación permite ampliar el número de goteros por planta cómodamente.

MÁXIMAS PRESTACIONES

Los goteros AZUD ASR verificados según norma UNE 68075, consiguen alta uniformidad de aplicación.

Además los goteros AZUD-8, AZUD-2, AZUD-3, S-50, S-25 son fácilmente desmontables.

- Marco variable en función de las necesidades específicas del cultivo.
- Numerosos modelos en caudales y diámetros.
- Gran resistencia a la acción degradante UV.
- Alta resistencia a los productos comúnmente empleados en fertirrigación.
- Conexión especialmente diseñada tanto para facilitar su instalación como para asegurar su correcto funcionamiento posteriormente.



GOTERO AZUD ASR + TUBERÍA AZUDTUB = La mejor combinación.

Un buen gotero necesita la tubería perfecta. El diseño especial de sus espitas permite el trabajo a altas presiones en diferentes diámetros, formando un conjunto sólido entre goteros AZUD ASR y tubería AZUDTUB.

MÚLTIPLES POSIBILIDADES

Esta gama, presentada en diferentes unidades de embalaje, permite su almacenamiento y utilización con distintas opciones.

AGRAZUD incorpora el gotero insertado AZUD-2, y AZUD-3, e interlinea AZUD-5 y AZUD-6 en tubería AZUDTUB, listo para instalar en campo, con la calidad AZUD.



AGRAZUD



SISTEMA AZUD. S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.

03500000-00



Tel.: (+34) 968 808402
E-mail: azud@azud.com
Web: www.azud.com

AZUD



AZUD-5 y AZUD-6

- Para riego de cultivos arbóreos.
- Posibilidad de modificar separación entre puntos de emisión
- Alta resistencia a la obturación
- Amplia sección de laberinto


MODELOS	AZUD-5		AZUD-6		
	2L	3L	2L	3L	4L
Características	Turbulento		Turbulento		
Conexión	Interlinea		Interlinea		

AZUD-5 y AZUD-6: Goteros turbulentos interlinea.
Según norma UNE 68075.



AZUD-6
Gotero interlinea
Diámetro 16 mm

AZUD-5
Gotero Interlinea
Diámetro 12 mm

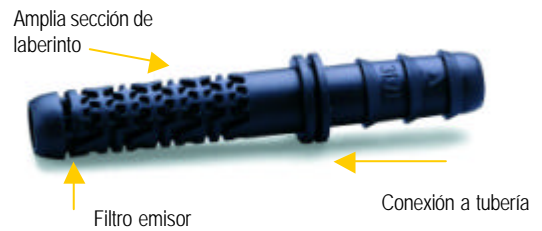

Amplia sección de laberinto

Filtro emisor

Conexión a tubería



R-70
GOTERO REGULABLE
DESMONTABLE



S-25
MINIGOTERO DESMONTABLE
PINCHADO

ACCESORIOS



ABRAZADERA DE SEGURIDAD



ENLACE RECTO SEGURIDAD



TUBERÍA AZUD

RECOMENDAMOS SÓLO ACCESORIOS HOMOLOGADOS POR AZUD. CONSULTE MÁS ACCESORIOS EN NUESTRA GAMA DE AZUDFIT

SISTEMA AZUD. S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.

03500000-00



Tel.: (+34) 968 808402
E-mail: azud@azud.com
Web: www.azud.com





Datos técnicos

Gotero turbulento Norma UNE 68075	AZUD-5		AZUD-6		
	12		16		
	2L	3L	2L	3L	4L
Caudal nominal (l/h)	2.2	3.0	2.1	2.9	4.0
Ecuación característica de AZUD (Datos en Kg/cm² y l/h)					
K	2.15	2.97	2.08	2.92	3.95
X	0.54	0.51	0.52	0.52	0.53
Categoría A según norma	Presión máxima 2.5 (Kg/cm ²)				
Se recomienda filtración por discos ≤ 130 micron.					

Presión Kg/cm ²	AZUD-5		AZUD-6		
	12		16		
	2L	3L	2L	3L	4L
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	1.5	2.1	1.5	2.0	2.7
1.0	2.2	3.0	2.1	2.9	3.9
1.5	2.7	3.7	2.6	3.6	4.9
2.0	3.1	4.2	3.0	4.2	5.7
2.5	3.5	4.7	3.4	4.7	6.4

AZUD		Longitud ramal (m) con Pendiente cero Presión entrada 1 Kg/cm ²						
Diámetro mm	Modelo	ΔC% extremos	Separación entre emisores (m)					
			0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50
12	2L	5.0	24	35	48	59	68	77
		7.5	27	41	56	68	80	89
		10.0	31	46	63	77	91	103
		12.5	34	50	69	84	99	112
		15.0	37	54	74	91	106	121
	3L	5.0	20	30	41	49	59	66
7.5	23	34	46	56	67	75		
10.0	26	38	53	64	75	85		
12.5	28	41	57	69	82	92		
15.0	30	45	64	74	87	99		
16	2L	5.0	42	61	83	102	119	140
		7.5	50	73	98	121	142	159
		10.0	56	81	109	133	157	178
		12.5	61	90	122	149	174	198
		15.0	66	97	131	160	187	212
	3L	5.0	33	50	67	82	95	104
		7.5	40	59	80	97	113	130
		10.0	44	65	88	108	125	142
		12.5	49	73	98	119	140	158
		15.0	53	77	104	128	150	170
	4L	5.0	27	41	55	67	79	90
		7.5	32	48	65	80	94	105
		10.0	36	53	72	89	104	118
		12.5	40	58	79	94	113	128
		15.0	42	63	85	104	123	138

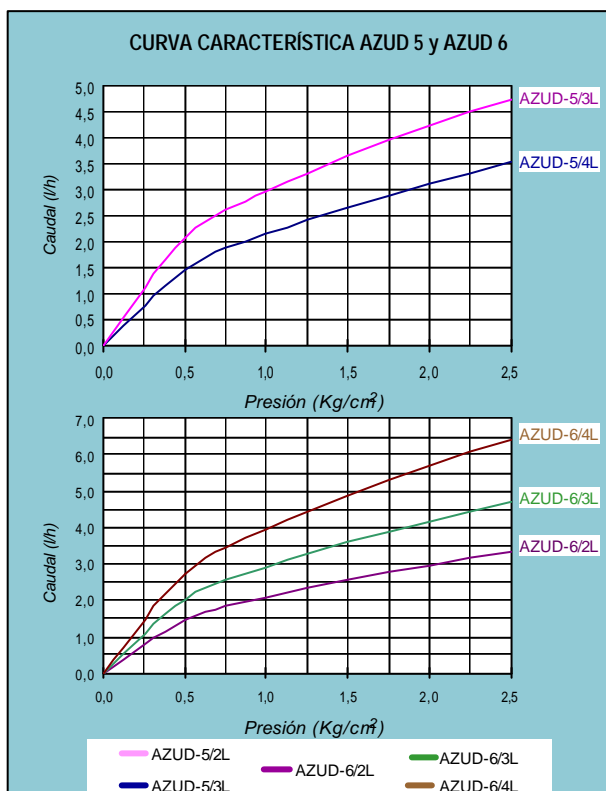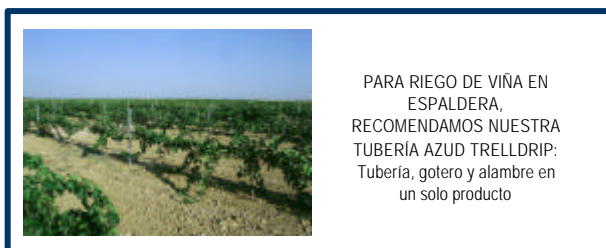

AZUDTUB



GAMA AZUD ASR



AZUD-8
GOTERO DESMONTABLE
PINCHADO



S-50
GOTERO DESMONTABLE
PINCHADO



AZUD-2 y AZUD-3
GOTERO
DESMONTABLE

RECOMENDAMOS SÓLO
ACCESORIOS
HOMOLOGADOS POR AZUD.
CONSULTE MÁS
ACCESORIOS EN NUESTRA
GAMA DE AZUDFIT

SISTEMA AZUD. S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.

03500000-00



Tel.: (+34) 968 808402
E-mail: azud@azud.com
Web: www.azud.com

AZUD