

# AZUD ASR

## Goteros insertados, pinchados y desmontables

### AZUD-8 Gotero Desmontable Pinchado

**AZUD ASR** es una gama de goteros caracterizada por su gran versatilidad en el sistema de conexión a la tubería, adaptándose a múltiples instalaciones.

Al ser fácilmente desmontable permite un cómodo mantenimiento de la explotación por lo que es usualmente utilizada en agricultura.


Con alta resistencia a la obturación y de fácil instalación permite ampliar el número de goteros por planta cómodamente.

#### MÁXIMAS PRESTACIONES

Los goteros AZUD ASR verificados según norma UNE 68075, consiguen alta uniformidad de aplicación.

Además los goteros AZUD-8, AZUD-2, AZUD-3, S-50, S-25 son fácilmente desmontables.

- Marco variable en función de las necesidades específicas del cultivo.
- Numerosos modelos en caudales y diámetros.
- Gran resistencia a la acción degradante UV.
- Alta resistencia a los productos comúnmente empleados en fertirrigación.
- Conexión especialmente diseñada tanto para facilitar su instalación como para asegurar su correcto funcionamiento posteriormente.

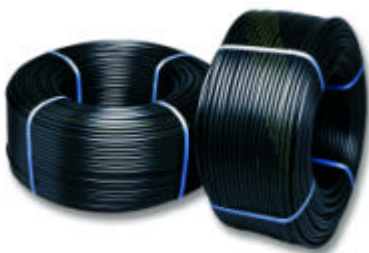

#### GOTERO AZUD ASR + TUBERÍA AZUDTUB = La mejor combinación.

Un buen gotero necesita la tubería perfecta. El diseño especial de sus espitas permite el trabajo a altas presiones en diferentes diámetros, formando un conjunto sólido entre goteros AZUD ASR y tubería AZUDTUB.

#### MÚLTIPLES POSIBILIDADES

Esta gama, presentada en diferentes unidades de embalaje, permite su almacenamiento y utilización con distintas opciones.

**AGRAZUD** incorpora el gotero insertado AZUD-2, y AZUD-3, e interlinea AZUD-5 y AZUD-6 en tubería AZUDTUB, listo para instalar en campo, con la calidad AZUD.



SISTEMA AZUD. S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.

03800000-00



Tel.: (+34) 968 808402  
E-mail: azud@azud.com  
Web: www.azud.com

# AZUD




# AZUD-8

- Para riego de cultivos arbóreos.
- Posibilidad de modificar separación entre puntos de emisión
- Alta resistencia a la obturación
- Amplia sección de laberinto

MODELOS	AZUD-8	
	4L	8L
Características	Turbulento Desmontable	
Conexión	Pinchado	

AZUD-8: Goteros turbulentos desmontable, pinchado.  
Según norma UNE 68075.

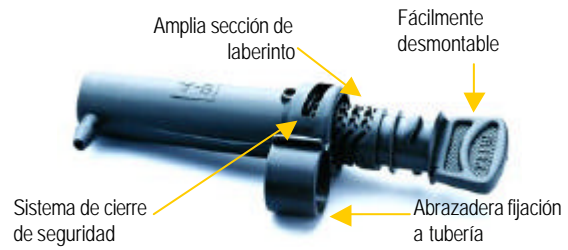

**R-70**  
GOTERO REGULABLE  
DESMONTABLE



**S-25**  
MINIGOTERO DESMONTABLE  
PINCHADO

## ACCESORIOS



SACABOCADOS  
CON EXTRACTOR



ENLACE RECTO  
SEGURIDAD



TUBERÍA  
AZUD

RECOMENDAMOS SÓLO  
ACCESORIOS  
HOMOLOGADOS POR AZUD.  
CONSULTE MÁS  
ACCESORIOS EN NUESTRA  
GAMA DE **AZUDFIT**

SISTEMA AZUD. S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.

03800000-00



Tel.: (+34) 968 808402  
E-mail: azud@azud.com  
Web: www.azud.com

# AZUD

# Datos Técnicos

Gotero turbulento Norma UNE 68075		AZUD-8	
		4L	8L
Caudal nominal (l/h)		3.8	7.4
Ecuación característica de AZUD S-50 (Datos en Kg/cm <sup>2</sup> y l/h)			
K		3.7	7.4
X		0.54	0.51
Categoría A según norma	Presión máxima 2.5 (Kg/cm <sup>2</sup> )		
Se recomienda filtración por discos ≤130 micron.			

Presión Kg/cm <sup>2</sup>	AZUD-8	
	4L	8L
0.0	0.0	0.0
0.5	2.6	5.2
1.0	3.7	7.4
1.5	4.6	9.1
2.0	5.4	10.5
2.5	6.1	11.8




AZUD-8		Longitud ramal (m) con Pendiente cero Presión entrada 1 Kg/cm <sup>2</sup>								
Diámetro mm	Modelo	ΔC% extremos	Separación entre emisores (m)							
			0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50		
16	4L	5.0	29	42	57	70	83	94		
		7.5	33	49	66	81	94	107		
		10.0	38	56	75	92	108	124		
		12.5	41	61	82	100	118	134		
		15.0	44	65	89	108	127	145		
	8L	5.0	20	28	38	47	55	62		
		7.5	22	32	44	53	63	71		
		10.0	25	36	49	60	71	80		
		12.5	27	40	54	65	77	88		
		15.0	29	43	57	71	83	94		
20	4L	5.0	47	69	91	111	129	146		
		7.5	55	79	106	128	150	170		
		10.0	63	91	121	146	171	193		
		12.5	68	99	131	160	187	211		
		15.0	74	107	142	172	200	227		
	8L	5.0	32	46	61	73	87	98		
		7.5	36	52	71	85	99	112		
		10.0	41	59	80	96	112	126		
		12.5	44	64	86	104	122	137		
		15.0	48	69	92	112	131	148		

**MBTECH PC**  
GOTEROS  
AUTOCOMPENSANTES

**MBTECH PCR**  
GOTEROS AUTOCOMPENSANTES  
Y ANTIDRENANTES



Para laterales de riego con máxima uniformidad y grandes longitudes

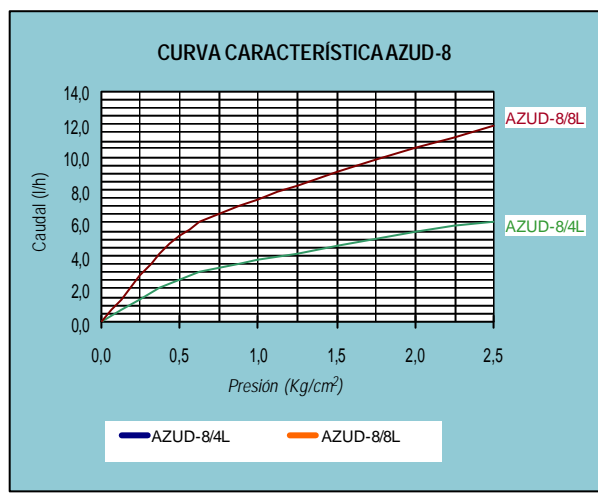

**GAMA AZUD ASR**



AZUD-5 y AZUD-6  
GOTERO  
INSERTADO



S-50  
GOTERO DESMONTABLE  
PINCHADO



AZUD-2 y AZUD-3  
GOTERO  
DESMONTABLE

RECOMENDAMOS SÓLO  
ACCESORIOS  
HOMOLOGADOS POR AZUD.  
CONSULTE MÁS  
ACCESORIOS EN NUESTRA  
GAMA DE AZUDFIT

SISTEMA AZUD. S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.

03800000-00



Tel.: (+34) 968 808402  
E-mail: azud@azud.com  
Web: www.azud.com

