

AZUD ASR

Goteros insertados, pinchados y desmontables S-50 Gotero turbulento pinchado y desmontable

AZUD ASR es una gama de goteros caracterizada por su gran versatilidad en el sistema de conexión a la tubería, adaptándose a múltiples instalaciones.

Al ser fácilmente desmontable permite un cómodo mantenimiento de la explotación por lo que es usualmente utilizada en agricultura.

Con alta resistencia a la obturación y de fácil instalación permite ampliar el número de goteros por planta cómodamente.

MÁXIMAS PRESTACIONES

Los goteros AZUD ASR verificados según norma UNE 68075, consiguen alta uniformidad de aplicación.

Además los goteros AZUD-8, AZUD-2, AZUD-3, S-50, S-25 son fácilmente desmontables.

- Marco variable en función de las necesidades específicas del cultivo.
- Numerosos modelos en caudales y diámetros.
- Gran resistencia a la acción degradante UV.
- Alta resistencia a los productos comúnmente empleados en fertirrigación.
- Conexión especialmente diseñada tanto para facilitar su instalación como para asegurar su correcto funcionamiento posteriormente.



GOTERO AZUD ASR + TUBERÍA AZUDTUB = La mejor combinación.

Un buen gotero necesita la tubería perfecta. El diseño especial de sus espitas permite el trabajo a altas presiones en diferentes diámetros, formando un conjunto sólido entre goteros AZUD ASR y tubería AZUDTUB.

MÚLTIPLES POSIBILIDADES

Esta gama, presentada en diferentes unidades de embalaje, permite su almacenamiento y utilización con distintas opciones.

AGRAZUD incorpora el gotero insertado AZUD-2, y AZUD-3, e interlinea AZUD-5 y AZUD-6 en tubería AZUDTUB, listo para instalar en campo, con la calidad AZUD.



SISTEMA AZUD. S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.

03100000-01



Tel.: (+34) 968 808402
E-mail: azud@azud.com
Web: www.azud.com

AZUD

Gama S-50

- Para riego de cultivos arbóreos.
- Alta resistencia a la obturación
- Posibilidad de modificar separación entre puntos de emisión
- Amplia sección de laberinto

MODELOS	S-50-P		S-50-L
	2L	4L	4L
Características	Turbulento Desmontable		Turbulento Desmontable
Conexión	Pinchado		Pinchado - Interlinea

S-50: Goteros turbulentos pinchados, desmontables.
 Según norma UNE 68075.
 Especial para plantaciones de marcos irregulares o variables.

S-50-P
 Gotero pinchado



S-50-L
 Gotero pinchado interlinea





R-70
 GOTERO REGULABLE
 DESMONTABLE



S-25
 MINIGOTERO DESMONTABLE
 PINCHADO



S-50-P



Configuración
 AZUD S-50-P



S-50-L



Configuración
 AZUD S-50-L

ACCESORIOS



TAPON
 SOBRELÍNEA



SACABOCADOS
 CON EXTRACTOR



TUBERÍA Y
 MICROTUBO AZUD

RECOMENDAMOS SÓLO
 ACCESORIOS
 HOMOLOGADOS POR AZUD.
 CONSULTE MÁS
 ACCESORIOS EN NUESTRA
 GAMA DE AZUDFIT

SISTEMA AZUD. S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.



Tel.: (+34) 968 808402
 E-mail: azud@azud.com
 Web: www.azud.com



03100000-01

Datos Técnicos

Gotero turbulento Norma UNE 68075		AZUD S-50	
		2L	4L
Caudal nominal (l/h)		2.0	3.8
Ecuación característica de AZUD S-50 (Datos en Kg/cm ² y l/h)			
K		2.05	3.74
X		0.54	0.66
Categoría A según norma	Presión máxima 2.5 (Kg/cm ²)		
Se recomienda filtración por discos ≤130 micron.			

Presión Kg/cm ²	AZUD S-50	
	2L	4L
0.0	0.0	0.0
0.5	1.4	2.4
1.0	2.0	3.8
1.5	2.5	4.9
2.0	3.0	5.9
2.5	3.4	6.8




AZUD S-50		Longitud ramal (m) con Pendiente cero Presión entrada 1 Kg/cm ²							
Diámetro mm	Modelo	ΔC% extremos	Separación entre emisores (m)						
			0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	
16	2L	5.0	43	63	84	103	120	135	
		7.5	49	72	98	119	140	157	
		10.0	56	82	110	137	159	180	
		12.5	61	96	121	148	173	196	
		15.0	66	97	130	159	187	211	
	4L	5.0	70	100	134	162	188	210	
		7.5	81	117	155	188	218	248	
		10.0	92	133	177	215	250	283	
		12.5	101	145	193	234	272	308	
		15.0	109	157	208	252	293	333	
20	2L	5.0	44	62	83	100	115	133	
		7.5	52	75	100	120	140	160	
		10.0	59	85	113	137	160	180	
		12.5	63	92	122	147	173	194	
		15.0	69	100	131	162	188	213	
	4L	5.0	29	44	55	66	77	87	
		7.5	34	49	66	75	92	105	
		10.0	40	56	74	90	102	120	
		12.5	43	60	80	97	112	127	
		15.0	47	66	87	105	123	138	

MBTECH PC
GOTEROS AUTOCOMPENSANTES

MBTECH PCR
GOTEROS AUTOCOMPENSANTES Y ANTIDRENANTES

Para laterales de riego con máxima uniformidad y grandes longitudes

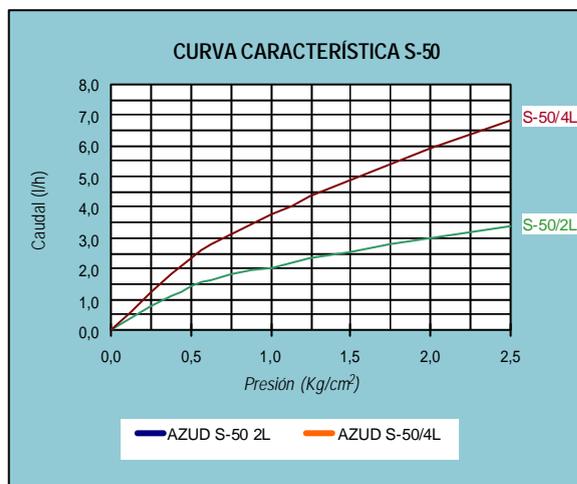

AZUDTUB

GAMA AZUD ASR

AZUD-8
GOTERO DESMONTABLE PINCHADO

AZUD-2 y AZUD-3
GOTERO DESMONTABLE INTERLINEA

AZUD-5 y AZUD-6
GOTERO INSERTADO

RECOMENDAMOS SÓLO ACCESORIOS HOMOLOGADOS POR AZUD. CONSULTE MÁS ACCESORIOS EN NUESTRA GAMA DE **AZUDFIT**

SISTEMA AZUD. S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de sus productos.



Tel.: (+34) 968 808402
E-mail: azud@azud.com
Web: www.azud.com

03100000-01

AZUD