
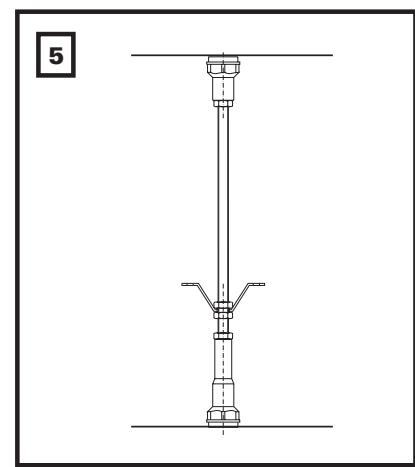
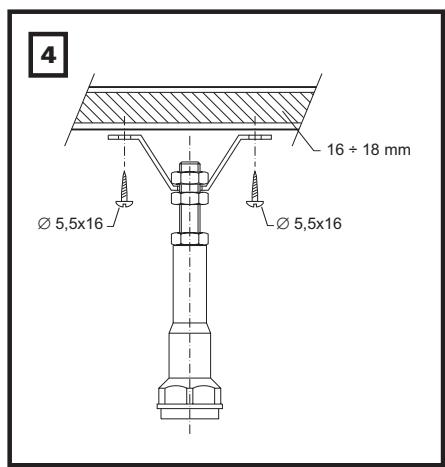
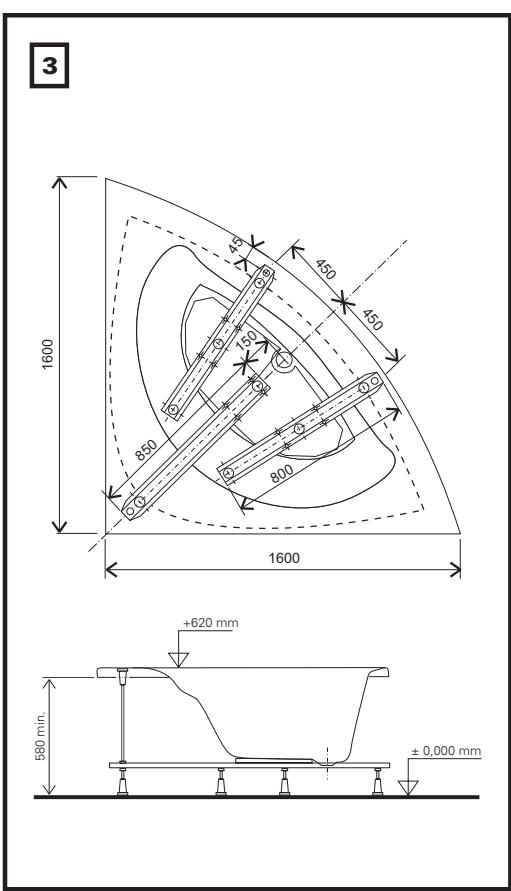
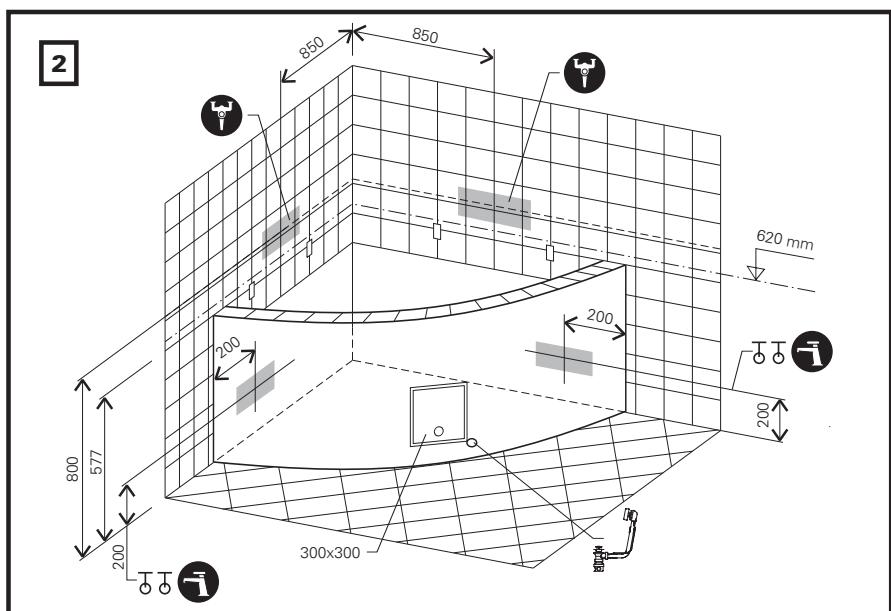
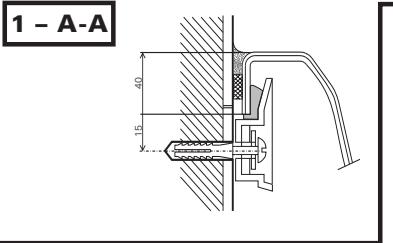
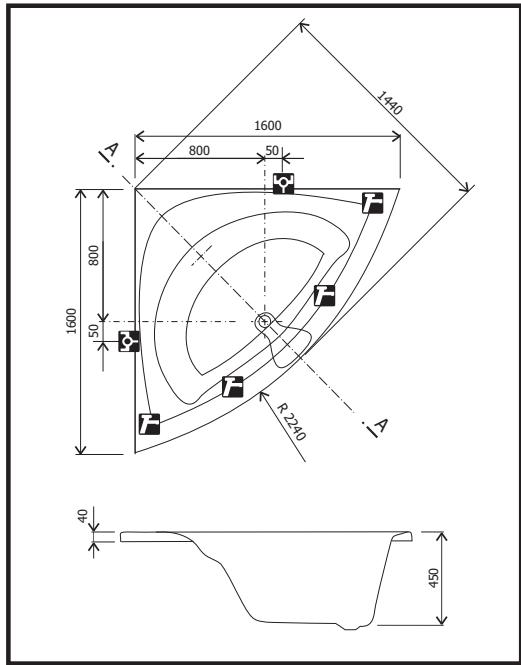
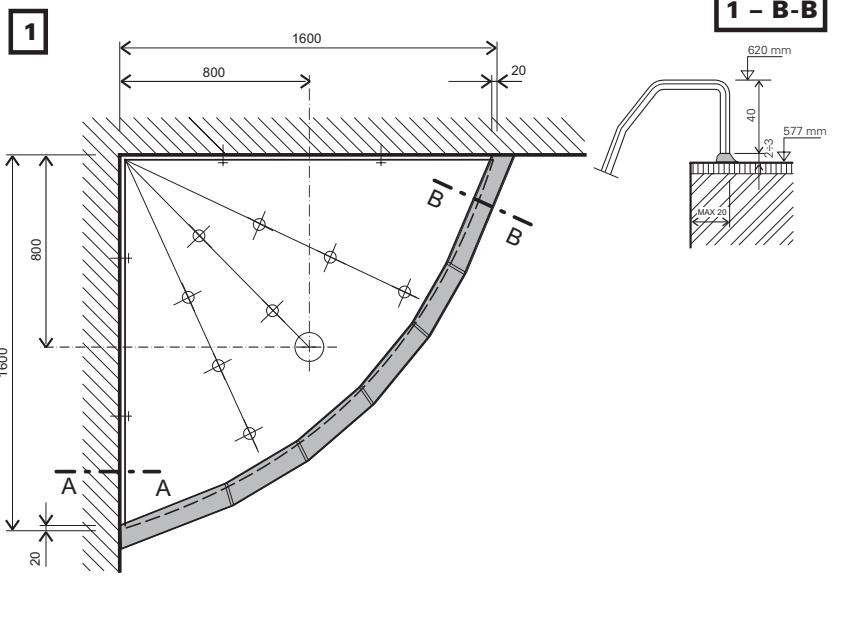


PLAY

RAVAK®



PLAY

RAVAK a.s.
Obecnícká 285, 261 01 Příbram I
Česká republika
tel.: +420 318 427 111
fax: +420 318 427 269
e-mail: smith@ravak.cz
www.ravak.com

Depending on the type of installation into the bathroom, the bathtub can be enclosed with a front panel and with either one or two side panels, or it can be built-in and surrounded with ceramic tile.

INSTALLATION OF THE BATHTUB

1. The bathtub should only be installed into a completely finished and tiled bathroom with prepared plumbing. If the wall tile does not come down to floor level, it must be finished at least 150mm below the upper edge of the tub. (**picture 2**).
2. If the bathtub is to be built-in, the inside of the surrounding wall must follow the outline of the bathtub so that it touches the outer edge of the tub (with a maximum tolerance of 20mm), and it must be 2 - 3 mm lower than the cut edge of the tub (**see detailed pic. 1, detail B-B**). Remember! before fully enclosing the bathtub, leave an opening in one wall for access to plumbing and siphon. A ceramic tile with magnets or a small door can cover the opening.
3. The water mains can be either 3/4" or 1/2" in diameter. For water taps mounted on the wall, the head for the water pipe should be 800mm above the floor and in an appropriate area for proper water flow into the tub. With standard tub mounted taps, install the outlet pipes in an area appropriate for mounting the taps in the correct place on the tub (**pic. 2**).
4. The drain pipe is 50mm in diameter. It should be installed near the bathtub drain so as not to interfere with the supporting legs (**pic. 2**).

B / Mounting procedure for a built-in bathtub

5. During the entire installation, leave the protective foil on the bathtub and work with caution.
6. Turn the bathtub upside down, and place the cardboard and styrofoam packaging on the corners of the tub so that the rim of the tub will not be damaged.
7. Measure the metal legs of the support according to **picture 3**. According to the type of installation, move the legs in such a way so as not to interfere with the supporting wall. Also, take advantage of the asymmetrically placed holes in the support, which allows the support to be turned around. On the reinforced part of the bottom of the tub, mark the spots where the holes will be drilled.
8. With the enclosed 3mm diameter drill bit, drill holes in the marked areas to a depth of 10mm.
9. Assemble the support with legs and fasten it to the bottom of the bathtub (**pic. 4,5**).
10. By rotating the plastic shoes, adjust the tub with feet to a height of 620mm.
11. Place the tub into position and if necessary, rotate the shoes to adjust the tub to the correct height in the enclosure.
12. When the tub is level in both directions, tighten the nuts on the feet.
13. On the floor, outline the position for the siphon opening.
14. On the tiled wall mark the true height of the upper edge of the bathtub. It must be 620mm above the floor with a tolerance of 5mm in either direction (**pic.2**).
15. Carefully remove the bathtub and place it aside.
16. Place the clips 55mm under the upper edge of the tub (565mm above floor level). The openings for the dowels should be 8mm in diameter (**pic. 1**).
17. Attach the holders with the 4x40mm bolts (**pic. 1 detailed A-A**).
18. We recommend the bathtub be fitted with the RAVAK complete drain kit (**pic. 5**) which may be purchased at the same time as the tub. Prepare a 40mm drainage pipe for connection to the siphon.
19. Mount the drain to the bathtub according to the instructions given in the package.
20. Before finally installing the bathtub, place some putty into the holders and slide the perpendicular edge of the tub to the wall (**pic. 1 detail A-A**).
21. Complete the installation and siphon connection.
22. Seal the spaces between the bathtub and the tiled supporting walls.

C / Mounting the plastic panel with the panel kit

When installing a bathtub with a surrounding plastic panel, follow the mounting instructions enclosed with the panel.

D / Mounting the handle

Follow the instructions given with the handle. Mount the handle before installing the bathtub. The bathtub can also be accessorized with a headrest.

MAINTENANCE, CLEANING, GUARANTEE

If you want your bathtub to reliably serve you for a long time, please follow these recommendations:

- after each use, clean the bathtub with a liquid cleaner and a soft cloth. Never use any abrasive pastes, dissolvents, acetone or detergents and disinfectants, that contain chlorine.
 - fill the tub first with cold, and then with increasingly warmer water.
 - repair leaky water taps without delay
 - the surface of the tub can be damaged with thinners, solvents, nail polish, and polish remover
 - hot things such as cigarettes or a curling iron can also damage the surface of the tub
 - water scale can be removed with a mixture of water and vinegar, superficial scratches can be removed with polishing compounds
- The manufacturer recommends the line of RAVAK ANTICALC products: RAVAK CLEANER is used to remove old and dried on debris from glass surfaces, shower frames, enamel and acrylic bathtubs, washbasins and water taps; RAVAK DISINFECTANT a special cleaning agent with outstanding germicidal and anti-fungal effects.

The manufacturer offers a 10 year guarantee on all bathtubs, on the condition that the product is installed by a professional serviceman or company and that the bathtub is only used for the personal hygiene of adults and children.

In the case of misuse, or if the bathtub is mounted without supporting legs in a built-in enclosure, the guarantee is not valid.

CONTENTS OF MOUNTING KIT - SUPPORT

1. Metal support 850mm	1 pc
2. Metal support 800 mm	2 pc
3. Threaded rod M12x125	7 pc
4. Threaded rod M12x550	1 pc
5. Nut M12	25 pc
6. Plastic leg M12x60	8 pc
7. Plastic leg M12x40	1 pc
8. Self-tapping screw 5,5x16	12 pc
9. Plastic holder	4 pc
10. Dowel 8mm diameter	4 pc
11. Bolt for dowel 4x40mm	4 pc
12. Washer	4 pc
13. Drill bit 6 mm diameter	1 pc

ATTENTION!

All acrylic bathtubs must never be permanently built-in. The supporting part of the bathtub is the reinforced bottom, on which are fitted adjustable legs. There should be a minimum space of 2-3mm between the bathtub and the surrounding tiles. This space can be filled with putty or silicon after installation of the bathtub.
(**Pic.1 - detail B-B**).

ATTENTION

Use a stop when drilling so that the acrylic on the bottom of the bathtub will not be damaged.

ACRYLWANNE

PLAY

Eckwanne mit einer dreieckigen gleichschenkligen Form mit abgerundeter Frontseite, lieferbar in 2 Größen.
Möglich ist, entweder eine Frontschürze zu verwenden oder die Badewanne zu ummauern.

Die Innenmasse der Ummauerung der Wanne dürfen dabei an den Seitenwänden "x" und "y" maximal um Ø 10 mm kleiner sein als das Mass der Wanne. Wird eine Kunststoffschrürze verwandt, so entspricht diese der ovalen Wannenform (10 mm vom Wannenrand, siehe Abbildung. 1 Schnitt B-B).

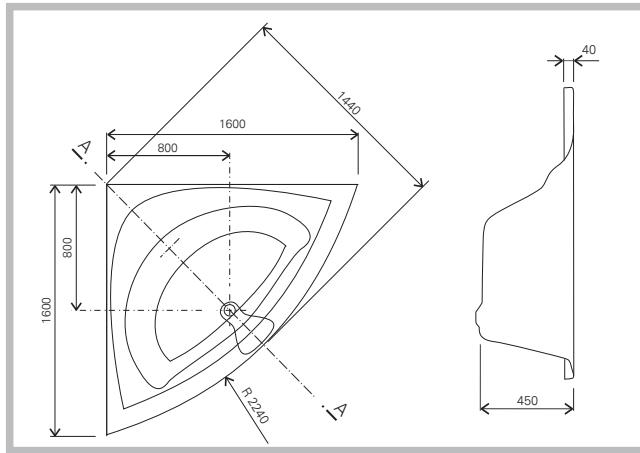


Abbildung 1

BASISMONTAGESATZ

1. Blechträger 1070 mm	1 St.
2. Blechträger 850 mm	2 St.
3. Stützfuss aus Kunststoff (komplett) M12	8 St.
4. Gewindestange, Länge 450 mm + 4 Muttern + 2 Kunststoffarretierungen	1 St.
5. Befestigungsschelle, aus Kunststoff	4 St.
6. Dübel Ø 8 mm	4 St.
7. Holzschraube Ø 4 x 40 mm für die Dübel 8 mm	4 St.
8. Schraube Ø 5 x 16 mm	12 St.
9. Bohrer Ø 2,6 mm	1 St.
10. Rostfreie Unterlagsscheibe Ø 4,3/11,5	4 St.

MONTAGEANLEITUNG

A/ Vorbereitung

1. Die Wanne kann nur in einem zuvor fertig verfliesten Badezimmer installiert werden. Die Verfliesung muss mindestens bis 150 mm unterhalb des Wannenrandes reichen. **Abbildung 1, 2**


2. Wenn Sie die Wanne ummauern wollen, muss die innere Ausmauerung der Wannenform so entsprechen, dass sie bis maximal 10 mm neben den äusseren Rand der Wanne reicht und bei einem Höhenausgleich der Wanne 2-3 Millimeter unter Kante verbleiben. - siehe **Detailbild 1 - Schnitt B-B**.

Vergessen Sie nicht, (Revisions-) Öffnungen für den Siphon und die Wasserzuleitungen vorzusehen. Geeignet sind magnetische Befestigungen oder die üblicherweise verwendeten Revisionsklappen.

3. Eine Wandmischbatterie sollte in einer Höhe von 800 mm (gemessen vom Fußboden aus) an der für Sie günstigsten Stelle installiert werden. Falls Sie eine stehende Ausführung verwenden wollen, versehen Sie sie an einer günstigen Stelle mit Sperrventilen. **Abbildung 2**


4. Installieren Sie den Ablauf Ø 50 mm möglichst in der Nähe des Wannensiphons. Sehen Sie den Ablauf nicht an den Stellen vor, an denen sich später die Füsse der Badewanne befinden. **Abbildung 2**

Abbildung 1 Schnitt B - B



ACHTUNG!
Eine Acrylwanne darf keinesfalls fest eingemauert werden. Der tragende Teil der Wanne ist der verstärkte Boden, an dem die Stützfüsse befestigt werden.
Zwischen der oberen Fläche der Verfliesung und dem Wannenrand muss ein Spalt von 2-3 mm verbleiben. Dieser wird erst nach Abschluss der Montage dauerelastisch verfügt (**Abbildung 1 - Schnitt B-B**)

Abbildung 1 Schnitt A - A

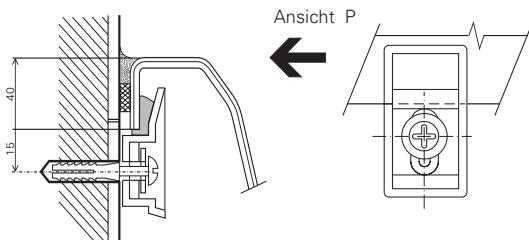

ACHTUNG!
Bohren Sie in die Unterseite der Badewanne nur mit Hilfe eines Anschlags, um den Boden der Badewanne keinesfalls zu beschädigen. Bohren Sie nicht tiefer als max. 10 mm. Achten Sie auf die Verwendung der passenden Schrauben.


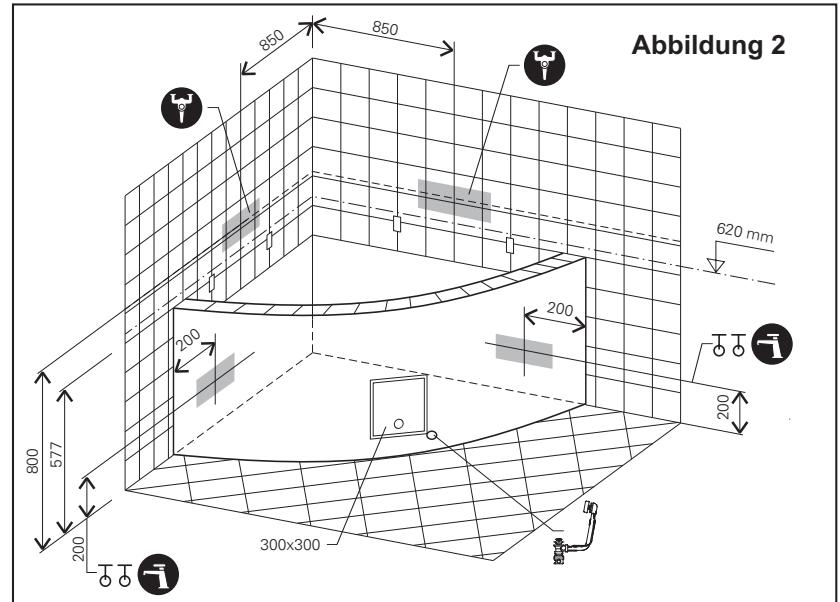


Abbildung 2

B/ Montage der Badewanne

- Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Wanne erst nachdem die Montage beendet ist. Falls sich keine Schutzfolie mehr auf der Wanne befinden sollte, gehen Sie mit grosser Vorsicht vor, um Verkratzungen zu vermeiden.
 - Legen Sie ein Stück Pappe / Luftpolsterfolie als Unterlage auf den Boden (zum Beispiel von der Verpackung) und drehen Sie die Badewanne um. Stellen Sie sie mit dem Wannenrand auf die Pappunterlage, um Beschädigungen des Randes und des erhöhten Kopfteils zu vermeiden.
 - Messen Sie unter Beachtung der **Abb. 3** die Lage der Blechträger für die Stützfüsse aus. Markieren Sie die Öffnungen der Befestigungsholzschrauben im verstärkten Teil des Bodens.
 - Bohren Sie nicht tiefer als max. 10 mm. Achten Sie auf die Verwendung der passenden Schrauben. Wir empfehlen, beim Bohren einen Anschlag zu verwenden, damit der Wannenboden nicht beschädigt werden kann.
 - Schrauben Sie die Stützen an. Versiehen Sie sie mit den Stützfüssen (**Abbildung 4**).
 - Schrauben Sie auf die längere Blechstütze den Gewindestift (Länge 500 mm) mit Kunststoffstützfuss auf. Schrauben Sie den zweiten Kunststoffstützfuss so auf das obere Ende des Stabes auf, dass er den Sitz der Badewanne abstützt. Stellen Sie die Höhe der Badewanne durch Drehen an den Stützfüssen auf 610 mm ein.
 - Stellen Sie die Badewanne an ihrem endgültigen Montageort auf. Regulieren Sie gegebenenfalls die Entfernung zwischen Ummauerung und Badewannenrand.
 - Bringen Sie die Badewanne in allen Richtungen in die Waagerechte. Ziehen Sie, wenn sich die Badewanne in der Waagerechten befindet, die Sicherungsmuttern der Stützfüsse an.
 - Markieren Sie auf dem Fussboden die Lage des Siphons und der Stützfüsse.
 - Markieren Sie auf den Wandfliesen die tatsächliche Höhe des oberen Wannenrandes. Sie muss sich in einer Höhe von 610 ± 5 mm über der Ebene des Fussbodens befinden (**Abbildung 2**).
 - Entfernen Sie die Wanne vorsichtig wieder von ihrem Montageort.
 - Markieren Sie etwa 55 mm unterhalb der Markierung des oberen Wannenrandes (610 mm) (d.h. 555 mm vom Fussboden) die Bohrlöcher für die Befestigungsschellen des Wannenrandes. Verteilen Sie die Befestigungsschellen gleichmäßig auf den beiden Wänden (2 Stück auf jeder Seite). Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher 8 Millimeter (**Abbildung 1**). Achtung: Stellen Sie sicher, dass sich an den markierten Stellen keine strom-, gas- oder wasserführenden Leitungen befinden. Versiehen Sie die Bohrlöcher anschließend mit Dübeln 8 mm.

Abbildung 3 Ansicht von unten

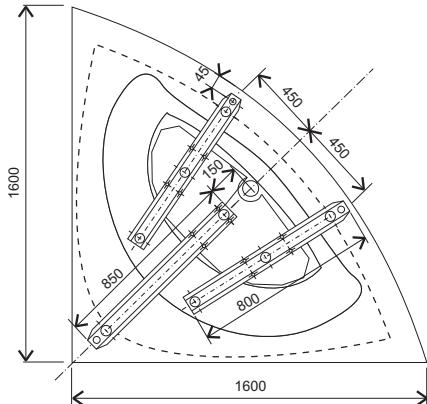

Ansicht


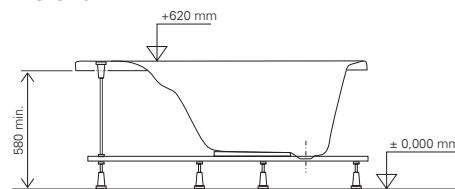


Abbildung 5 Wannenabflußsatz mit Überlauf

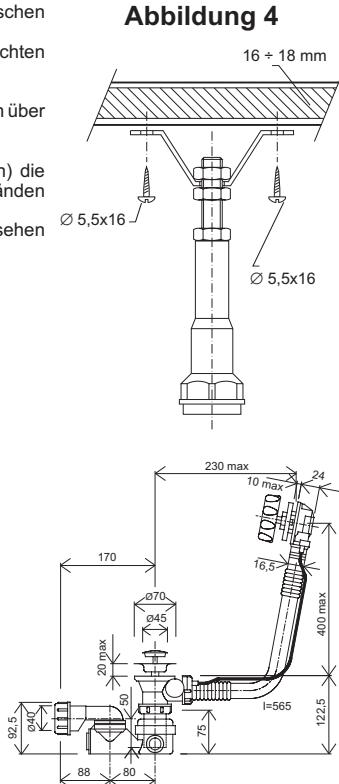

17. Schrauben Sie die Befestigungsschellen mit Hilfe der Schrauben Ø 4 x 40 mm an der Wand fest (**Abbildung 1 – Schnitt A-A**).
 18. Wir empfehlen, die Wanne mit dem Badewannenablauf RAVAK (**Abbildung 5**) zu versehen. Die Abflussleitung sollte einen Durchmesser von Ø 40 mm aufweisen.
 19. Montieren Sie die Ablaufgarnitur gemäss der eigenständigen Anleitung im Innern des Päckchens.
 20. Tragen Sie etwas Dichtungsmasse auf die Befestigungsschellen des Wannenrandes auf. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Wanne. Schieben Sie den Rand der Badewanne in die Befestigungsschellen hinein. (**Abbildung 1 – Schnitt A-A**).
 21. Schliessen Sie den Siphon an.
 22. Dichten Sie die Fuge zwischen Badewanne, Ummauerung und Wandfliesen dauerelastisch ab.

C/ Montage der Schürze und der Handgriffe

Wenn Sie die Badewanne mit einer Kunststoffschräge versehen wollen, folgen Sie bitte der separaten Montageanleitung.

Für die Montage der Handgriffe bohren Sie (gemäß der Anleitung) die Öffnungen an den Stellen, die auf der Selbstklebefolie auf der Innenseite der Badewanne gekennzeichnet sind. Entfernen Sie die Folie nach dem Bohren der Löcher.

Instandhaltung. Reinigung. Garantie

Für einen langen und ungetrübten Gebrauch der Badewanne empfehlen wir Ihnen:

- Säubern Sie die Wanne nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie ausschliesslich handelsübliche milde und flüssige Reinigungsmittel und einen weichen Lappen. Bitte keine Schleifmittel, Flussmittel, Aceton, Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Chlorgehalt usw. verwenden.
 - Füllen Sie die Badewanne zuerst mit kälterem Wasser. Mischen Sie heißes Wasser zu.
 - Dauerhaft tropfende Mischbatterien können zu Ablagerungen und Abnutzungen führen.
 - Lösemittel, Verdünner oder Nagellack beschädigen die Oberfläche der Badewanne.
 - Heisse Gegenstände (Zigaretten, Lockenstäbe o.ä.) können die Oberfläche der Badewanne beschädigen.
 - Kleinere Kratzer lassen sich mit Poliermittel entfernen (sparsam verwenden).
 - Die Produkte sind für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen.

Generelle Anmerkungen:

Garantiebedingungen:

"Der Hersteller RAVAK gewährt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Monat des durch schriftlichen Kaufbeleg nachgewiesenen Verkaufs als das Handwerk. Die Produkte sind zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Zur Reinigung der Produkte dürfen keine lösemittelhaltigen Reiniger, Azeton, Schleifpasten oder ähnlich aggressive Mittel verwendet werden. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und lösen keine Ansprüche auf Gewährleistung oder Preisnachlass aus. Der Hersteller haftet nicht für Schäden und/oder Folgeschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, langfristige Lagerung, fehlerhafte Montage, Nichtbefolgen der Montageanleitung oder Pflege verursacht worden sind. In jedem Fall ist die Haftung des Herstellers auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. In übrigen Fällen gelten die gesetzlichen Bestimmungen."

RAVAK®

Ravak Gesellschaft für Sanitärprodukte mbH
Alexanderstr. 58
D - 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. 0208 / 37789 - 30 Fax. 0208 / 37789 - 55
e-mail: info@ravak.de
www.ravak.de

PLAY

RAVAK POLSKA s.a.
Kaleczny 2B
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 22 / 755 40 30
fax: 22 / 755 43 90
e-mail: info@ravak.pl, ravak@ravak.pl
www.ravak.pl

Wanna przeznaczona jest do wykonywania zabiegów higieny osobistej oraz do wypoczynku osób dorosłych i dzieci. W zależności od wymiarów Waszej łazienki możliwe jest zastosowanie panela czołowego lub zamontowanie wanny klasyczną technologią murarską. Wymiary wewnętrzne podmurówki pod wannę przysuniętą do dwu ścian "x" i "y" są o 10 mm mniejsze od wymiarów wanny, patrz Rys. 1 - przekrój B - B.

MONTAŻ WANNY (BEZ OBUDOWY)

1. Wannę można zainstalować tylko do łazienki, w której wykonano wszystkie prace murarskie z ułożoną na ścianach glazurą i dokończoną podłogą. Jeżeli glazura nie jest ułożona na całej wysokości aż do podłogi, to należy ją zakończyć na wysokości minimalnie 150 mm poniżej górnej krawędzi wanny. **Rys. 1, 2**
2. Jeżeli zechcecie Państwo obmurować wannę, to wewnętrzna obmurowka musi kopiować kształt wanny w taki sposób, aby sięgała do wnętrza wanny maksymalnie na 10 mm a podczas wyrównywania wanny na wysokość znajdowała się 2 - 3 mm poniżej dolnej krawędzi wanny - patrz szczegół na **Rys. 1 - przekrój B - B**. Należy pamiętać aby podczas obmurowywania wanny pozostawić w murze otwory montażowe ze względu na dostęp do syfonu i doprowadzenia wody. Otwory te można zakryć np. płytami mocowanymi na magnes lub drzwiczками.
3. Doprzewadzenie wody Ø 3/4" lub 1/2". Bateria naścienna powinna mieć wylot na wysokość około 800 mm nad podłogą w miejscu gdzie jest to najkorzystniejsze ze względu na zastosowaną baterię i kształt wanny. (Jeżeli zastosuje się baterię nawannową to doprowadzenia z zaworami odcinającymi należy umieścić w miejscu, odpowiednim do umieszczenia baterii na wannie). **Rys. 2**
4. Rurę odpływową Ø 50 mm należy umieścić jeżeli jest to możliwe w pobliżu otworu spustowego wanny - poza przewidzianym rozmieszczeniem nóżek. **Rys. 2**

B/ Instalacja wanny bez oryginalnej obudowy

5. Przez cały okres montażu wanna musi być przykryta folią ochronną a pracę należy wykonywać z zachowaniem podwyższonej ostrożności.
6. Wannę obracamy dnem do góry podkładając karton z opakowania w celu zapobiegnięcia uszkodzeniu jej powierzchni.
7. Zgodnie z **Rys. 3** należy wymierzyć zamocowanie blaszanych belek i zaznaczyć miejsca otworów pod wkręty mocujące we wzmacnionej części dna.
8. Przy pomocy wiertła Ø 3 mm należy wywiercić zaznaczone otwory na głębokość 10 mm.
9. Dokręcamy belki i kompletujemy nóżki zgodnie z **Rys. 4, 5**.
10. Wannę ustawiamy na miejscu i przez wykręcanie nóżek z plastiku ustawiamy łączną wysokość wanny wraz z nóżkami która ma wynosić 620 mm.
11. Ustawiamy wannę na właściwym miejscu, dokonujemy kontroli, ew. ustawiamy odległość między krawędzią wanny a obmurowką, regulując nóżkami.
12. Po przeprowadzeniu kontroli wypoziomowania w obu kierunkach dokręcamy nakrętki zabezpieczające (kontrujące) nóżek.
13. Zaznaczamy na podłodze położenie otworu pod syfon i odrysujemy położenie nóżek.
14. Jednocześnie na ścianach należy zaznaczyć rzeczywistą wysokość górnej krawędzi wanny, która powinna się znajdować na wysokości 620 ± 5 mm od poziomu podłogi (**Rys. 2**).
15. Po odrysowaniu wannę należy ostrożnie wyjąć i odstawić.
16. Uchwyty należy umieścić na wysokości 55 mm poniżej górnej krawędzi wanny (tzn. 565 mm nad podłogą). Otwory pod kolki rozporowe mają średnicę Ø 8 mm.
17. Uchwyty należy przykryć przy pomocy wkrętów Ø 4 x 40 mm (**Rys. 1 - przekrój A - A**).
18. Zalecamy wyposażenie wanny w komplet odpływowy RAVAK (**Rys. 5**), który można zakupić wraz z wanną. Przewód odpływowy Ø 40 mm należy przygotować do podłączenia w miejscu syfonu.
19. Komplet odpływowy montujemy na wannie z wykorzystaniem odpowiedniej instrukcji, która znajduje się wewnątrz pakowania.
20. Przed ostatecznym ustawieniem wanny należy nanieść silikon do uchwytów i wsunąć do nich pionową krawędź wanny przy ścianie (**Rys. 1 - przekrój A - A**).
21. Następnie należy zakończyć montaż i podłączenie syfonu.
22. Wypełnić szczeleiny między wanną a glazurą i podmurówką.

C/ Montaż oryginalnej obudowy z zestawem PANELKIT

Gdy będziecie Państwo montować wannę z oryginalną obudową, postępujcie zgodnie z instrukcją, która znajduje się w opakowaniu razem z obudową.

D/ Montaż uchwytów

Jeżeli zdecydujecie się Państwo wyposażyć swoją wannę w uchwyty należy wywiercić otwory w miejscach oznaczonych na wewnętrznej stronie wanny, lub odrysujcie kształt uchwytów na wanne i odmierzcie średnice otworów. Po wywierceniu otworów zdejmijcie samoprzylepną folię. Otwory należy wiercić od wewnętrznej strony wanny.

KONSERWACJA, CZYSZCZENIE, OKRES GWARANCJI

Jeżeli chcecie Państwo aby wanna służyła Wam długo i niezawodnie stosujcie się do następujących zaleceń:

- wannę należy myć po każdym użyciu - zalecamy RAVAK CLEANER
- do wanny napuszczanie najpierw chłodną później ciepłą wodę
- natychmiast likwidować nieszczelność baterii
- Należy unikać stosowania pasty ściernej, rozpuszczalników, acetonu, środków czyszczących oraz dezynfekujących, które zawierają chlor itp.
- nie dopuszczać do przypalenia powierzchni wanny papierosem lub rozgrzaną łokówką.
- do czyszczenia nie używać koncentratów oraz środków zawierających cząstki cierne. Zalecamy zastosowanie wytworzonych specjalnie do tego celu środków czyszczących takich jak RAVAK DESINFECTANT do dezynfekcji systemu hydromasażu i RAVAK CLEANER o czyszczeniu i konserwacji brodzików, baterii, wanien. Jeżeli na powierzchni wanny są mechaniczne zanieczyszczenia (np po jej instalacji lub po malowaniu łazienki) należy postępować w/g poniższych zasad:
 - zanieczyszczenia usunąć np drewianą skrobaczką. Nie stosować do tego celu metalowych przedmiotów lub gąbek ze ścierniwem.
 - zanieczyszczenia z oleju i smarów zmywać spirytusem technicznym. Nie używać silnych rozpuszczalników, acetonów, toluenów.
 - środki proszkowe używać jedynie do polerowania stalowych części wanny, ale najlepiej użyć w tym celu pasty lub emulsji.
 - na koniec wannę opłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.

Producent udziela 10-cio letniej gwarancji na wannę pod warunkiem, że wyrób został fachowo zamontowany i używany godnie z instrukcją obsługi. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest fiskalny dowód zakupu wanny. Jeżeli wanna jest użytkowana niezgodnie z zaleceniami, nie jest zamontowana na nóżkach lub została zamontowana na stałe to gwarancja traci ważność.

ZESTAW MONTAŻOWY

1. Belka blaszana długości 850 mm	1 szt
2. Belka blaszana długości 800 mm	2 szt
3. Gwintowany pręt M12x125	7 szt
4. Gwintowany pręt M12x550	1 szt
5. Śruby M12	25 szt
6. Nóżka plastikowa kpl M12x60	8 szt
7. Nóżka plastikowa kpl M12x40	1 szt
8. Wkręt 5,5 x 16 mm ocynkowany	12 szt
9. Uchwyt plastikowy	4 szt
10. Kolek rozporowy Ø 8 mm	4 szt
11. Wkręt do kolka 4 x 40 mm	4 szt
12. Podkładka	4 szt
13. Wiertło Ø 3 mm	1 szt

UWAGA!

Wanna akrylowa nie może być zamontowana na stałe. Elementem nośnym wanny jest wzmocnione dno, do którego mocuje się regulowane nogi. Między górną powierzchnią obmurowki a krawędzią wanny musi zostać szpara min. 2-3 mm, którą należy zasilikonować po zakończeniu montażu. (**Rys. 1 przekrój B-B**)

UWAGA!

Przy wierceniu stosujcie bezwzględnie ogranicznik co zapobiegnie uszkodzeniu się akrylowego dna.

PLAY

RAVAK Hungary Kft.,
Erzsébet Királyné útja 125
Budapest 1142, Hungary
tel.: 06(1) 223 13 15, 06(1) 223 13 16
fax: 06(1) 223 13 14
e-mail: nyulasz.geza@ravak.hu
www.ravak.hu

A kád elülső, egyik vagy minden oldala beépíthető az általunk kínált műanyag panelokkal, illetve a hagyományos körülalazásos módszerrel.

A KÁD TELEPÍTÉSE

1. A kádat teljesen kész, burkolókkal ellátott fürdőszobába is be lehet szerelni. Amennyiben a falburkolás nem történt meg teljesen, ott minimálisan a kád fölött pereme alatt 150 mm-rel kell lennie a csempének. (2. ábra)
2. A kád körbefalazása ese tén a falnak követnie kell a kád formáját úgy, hogy a kád szélétől 20 mm-rel beljebb kerüljön és 2-3 mm-rel legyen a perem alatt. (1. ábra, B-B metszet) Falazáskor ne feledkezzünk meg arról, hogy szerelőnyílást kell hagyni a szifon és vízvezeték szereléshez. A nyílást ajtóval lehet befedni.
3. A vízcsatlakozás 1/2" vagy 3/4"-os mérettel történik. Fali csaptelep elhelyezése esetén az ideális magasság a padlószinttől mért 800 mm. A csaptelepek ajánlott elhelyezése a 2. ábrán látható.
4. A lefolyó átmérője 50 mm. A lefolyó csatlakozását célszerű a kád kifolyónyilásához legközelebb elhelyezni. (2. ábra)

A/ Felszerelési előkészületek

SZERELŐ KÉSZLET

1. Lemez hossztartó 850 mm	1 db
2. Lemez hossztartó 800 mm	2 db
3. Rúd M12x125	7 db
4. Rúd M 12x550	1 db
5. Anyacsavar M12	25 db
6. Komplett láb műanyagból M12X60	8 db
7. Komplett láb műanyagból M12X40	1 db
8. Önmetsző csavar Ø 5,5x16mm	12 db
9. Műanyag tartály	4 db
10. Típli Ø 8 mm	4 db
11. Facsavar Ø 4 x 40 mm	4 db
12. Rozsdamentes alátét	4 db
13. Fűrészár Ø 3 mm	1 db

B/ A szerelési folyamat körülalazásos módszer esetén

5. A szerelés alatt mindenkor hagyja ki a kádon a védőfóliát és teljes óvatossággal kell eljárni.
6. A kádat fordításuk fejjel lefelé úgy, hogy a csomagolás védeje a kád peremet és a megemelt fejtámlát.
7. A 3. ábra szerint rajzolja be a lábak és furatok helyét a kád alapján.
8. A bejelölt helyeken fúrja ki (Ø 3 mm) 10 mm mélyen a furatokat.
9. Erősítse föl a kád aljára a tartószerkezetet és helyezze rá a lábakat a 4, 5 ábra szerint.
10. A kádat állítja talpra és a lábak segítségével állítja be a magasságot 620 mm-re.
11. A kádat tegye a végleges helyére és még egyszer ellenőrizze a távolságot a perem és a fal között és szükség esetén állítsa be az előírt távolságot.
12. A vízszint beállítása után szorítsa meg a lábakon a csavarokat.
13. A padlóra rajzolja rá a szifon helyét.
14. A falicsempéjelője be a kád felső peremét, amelynek magassága 620 ± 5 mm kell, hogy legyen a padlószint magasságától. (2. ábra)
15. A kádat óvatosan emelje ki és tegye arrébb.
16. A rögzítő kampókat helyezze el a kád felső pereme alatt 55 mm-rel. A furatokat 8 mm-s fúróval készítse el. (1. ábra)
17. A rögzítő kampókat Ø 4x40 mm-s csavarokkal fogja oda. (1. ábra – A-A metszet).
18. A kádat javasoljuk RAVAK lefolyórendszerrel (5. ábra) szerelni, melyet a káddal együtt meg tud vásárolni. A Ø 40 mm-s lefolyó a szifon közelében helyezze el.
19. Szerelje föl a kádra a lefolyórendszer, melynek szerelési útmutatója a csomagban található.
20. A kád tényleges elhelyezése előtt a rögzítőkampókba tegyen szilikont és nyomja bele a kád fal felőli peremét. (1. ábra – A-A metszet)
21. Fejezze be a szifon szerelését.
22. A kád és a burkolat széle közötti réseket tömítse szilikonnal.

FIGYELEM!

Az acryl kádat sohasem szabad m e r e v e n r ö g z i t e n i . Alábakat a kád alsó, megerősített részéhez kell rögzíteni. A felfalazott oldalrész és a kád pereme között 2-3 mm hézagot kell hagyni, melyet a beszerelést követően szilikonnal kell kitölteni.(1.ábra, B-B) metszet)

FIGYELEM!

Óvatosan fúrja ki a furatokat, nehogy megsérítse a kád alját.

C/ Műanyag panelek szerelése PANELKIT tartozékkal

Tiszta Vásárló, amennyiben előlapos kádat vásárolt, a szerelést végezze az adott termékhez csatolt szerelési útmutató szerint.

D/ Fogantyúk szerelése

A szerelési útmutató szerint, ami a csomagolásban található. A fogantyúkat még a kád elhelyezése előtt kell felszerelni. A kádhoz fejtámla is rendelhető.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS, GARANCIA

Amennyiben azt szeretné, hogy a kád hosszú időre nyújtson kényelmet Önnek, kérjük, hogy az alábbiak szerint járjon el:

- a kádat minden használat után tisztítsa meg folyékony tisztítószerrel és ronggyal. Kerüljük csiszolópasztát, hígítószerek, acetón, tisztító és klór tartalmú fertőtlenítőszerek alkalmazását.
- a kád minden esetben először hideg vizet ereszzen, csak azután keverjen hozzá meleg vizet
- a csöpögő csaptelepet azonnal javítassa meg
- a különféle higítók, a körömlakk és annak lemosójá is károsítják a kád felületét
- a forró tárgyak, mint pl. cigaretta vagy elektromos berendezések is károsítják a kád bevonaatát
- a vízből történő lerakódásokat ecetes vízzel, a kisebb karcolódásokat polírozó-eszközzel lehet eltávolítani Javasoljuk a RAVAK ANTICALC termékcsoportot:

RAVAK CLEANER - könnyedén eltávolítja a különféle szennyeződések az üveg, zománcozott vagy akryl kádak, mosdók, csaptelepek illetve zuhanykabinok felületéről

RAVAK DESINFECTANT - egy speciális tisztítófolyadék, hatékony antibakteriális és penészellenes hatással.

A gyártó 10 évre garanciát nyújt a termékre abban az esetben, ha az szakszerűen került beszerelésre és az előírásoknak megfelelően volt használva. Ezzel ellentétes használat, láb nélküli beépítés vagy a perem merev felületre történő ráültetése esetén a garancia elvész..

PLAY

ООО RAVAK ru,
ul. Priorova 24, stroenie 2
Moskva 125 130
tel.: +7 095 450 91 34
fax: +7 095 450 12 77
e-mail: ravan@inbox.ru
www.ravan.com

В зависимости от расположения вашей ванной комнаты можно применить переднюю панель или вставить ванну в кирпичный, облицованный кафелем каркас.

УСТАНОВКА ВАННЫ

1. Ванну можно устанавливать только в ванную комнату с уже законченной облицовкой стен и пола. Облицовка стен должна заходить минимум на 150 мм под уровень нижней грани ванны. **Рис. 2.**
2. В случае, если будете ванну устанавливать в кирпичный каркас, то внутренняя часть каркаса должна повторять форму ванны и заходить внутрь за грань ванны максимум на 20 мм на высоте на 2-3 мм ниже бордюра - смотри **Рис. 1 - сечение В-В.** Не забудьте в каркасе сделать монтажное отверстие для ухода за сифоном и подводкой воды. Отверстие можно закрыть облицовочной плиткой или дверкой.
3. Подводка воды Ø 3/4" или 1/2". Смеситель установить на стене на высоте приблизительно 800 мм от пола в зависимости от формы ванны и типа смесителя. При установке смесителя на ванне вставьте на подводку закрывающие вентили в наиболее подходящем месте. **Рис. 2.**
4. Слив воды Ø 50 мм подведите к сливному отверстию вне предполагаемого расположения ножек. **Рис. 2.**

В/ Установка ванны в кирпичный каркас

5. На время монтажа оставьте на ванне защитную пленку и работайте осторожно.
6. Ванну поверните дном вверх и на углы наденьте картон, чтобы не повредить края ванны.
7. Согласно рисунку 3 наметьте расположение балок. В зависимости от каркаса сдвиньте балки так, чтобы не мешались. Сдвиг балок происходит засчет несимметричного расположения отверстий балки или засчет разворота балки на 180 градусов. На уплотненной части дна наметьте отверстия для крепления.
8. Сверлом Ø 3 мм выверните намеченные отверстия на глубину 10 мм.
9. Укомплектуйте балки ножками и прикрутите к ванне. **Рис. 4, 5.**
10. Закручиванием или выкручиванием ножек отрегулируйте общую высоту ванны с ножками на 620 мм.
11. Ванну поставьте на место, проверьте и отрегулируйте расстояние между ванной и облицовкой ввинчиванием ножек.
12. После контроля горизонтальности в обоих направлениях закрутите контргайки ножек.
13. На полу наметьте расположение отверстия для сифона.
14. На облицовке стены наметьте действительную высоту верхней грани ванны 620 ± 5 от уровня пола. **Рис. 2.**
15. Ванну аккуратно вытащите и положите в сторону.
16. Крючки расположите на 55 мм ниже верхней грани ванны (т. е. 565 мм от пола). Отверстия для дюбелей Ø 8 мм. **Рис. 1.**
17. Крючки прикрутите с помощью шурупов Ø 4 x 40 мм. **Рис. 1 – сечение А-А.**
18. Ванну рекомендуем укомплектовать сточным комплектом RAVAK (**Рис. 5.**), который можно купить одновременно с ванной. Трубы для слива воды Ø 40 мм подведите к соединению с сифоном.
19. Сточный комплект присоедините к ванне в соответствии с инструкцией по монтажу, которая находится в упаковке набора.
20. До момента окончательной установки ванны в выступы крючков нанесите тонкий слой герметика и наденьте ванну на крючки. **Рис. 1 – сечение А-А**
21. Завершите установку и подключение сифона.
22. Уплотнить зазоры между ванной, облицовкой и каркасом силиконовой замазкой.

D/ Установка ручки

Ручка устанавливается согласно руководству по монтажу, которое находится в упаковке ручки, до момента окончательной установки ванны. Ванну можно дополнить подголовником.

Уход за изделием и гарантии изготовителя

Если вы хотите, чтобы ванна служила долго и безотказно, соблюдайте, пожалуйста, наши рекомендации:

- ванну после каждого использования мойте мягкой тряпочкой с обычными жидкими моющими средствами, не содержащими абразивных веществ. Нельзя использовать абразивные пасты, растворители, ацетон, чистящие и дезинфицирующие средства с содержанием хлора и т.д.

- в ванну наливайте сначала холодную воду, а затем - горячую;

- подтекающий смеситель сразу отремонтируйте;

- не применяйте растворители, ацетон, лак для ногтей, которые могут повредить поверхность ванны;

- горячие предметы (напр. сигарета, фен) тоже могут повредить поверхность ванны;

- осадки воды можно удалить раствором уксусной кислоты и воды, мелкие царапины можно заделать полировочными средствами.

Производитель рекомендует средства серии RAVAK ANTICALC: RAVAK CLEANER - служит для устранения загрязнений с поверхностей стекол, рам душевых кабин, акриловых ванн, раковин и смесителей; RAVAK DESINFECTANT - специальное чистящее средство с ярко выраженными антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Производитель **поставляет ванну на 10-летний гарантийный срок при условии, что ванна установлена специализированной фирмой и ванной пользуются для гигиены и отдыха взрослых и детей.** При иных видах эксплуатации, при установке ванны без ножек или при заделке ванны в кирпич или бетон гарантийный срок не предоставляется

МОНТАЖНЫЙ НАБОР - ОПОРА

1. Поперечная балка длиной 850 мм	1 шт.
2. Поперечная балка длиной 800 мм	2 шт.
3. Резьбовая стойка М 12x125	7 шт.
4. Резьбовая стойка М 12x550	1 шт.
5. Гайка М 12	25 шт.
6. Ножка пластмассовая М 12x60	8 шт.
7. Ножка пластмассовая М 12x40	1 шт.
8. Шуруп Ø 5,5x16 мм	12 шт.
9. Крючок пластмассовый	4 шт.
10. Дюбель Ø 8 мм	4 шт.
11. Шуруп в дюбель Ø 4x40 мм	4 шт.
12. Шайба	4 шт.
13. Сверло Ø 3 мм	1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Акриловую ванну нельзя ни в коем случае обложить кирпичом вплотную. Несущей частью ванны является уплотненное дно, к которому крепятся регулируемые ножки. Между верхней поверхностью облицовки и краем ванны должно оставаться расстояние минимум 2–3 мм, которое после установки заполняется силиконовой замазкой. (**Рис. 1 - сечение В-В**)

ВНИМАНИЕ!

Сверлите с применением упора, чтобы не повредить дно ванны.

C/ Установка пластмассовых панелей с набором PANELKIT

В случае, если вы решили применить ПЛАСТИМОССОВУЮ ПАНЕЛЬ, то уже во время монтажа опорной конструкции следуйте руководству по монтажу панели.

D/ Установка ручки

Ручка устанавливается согласно руководству по монтажу, которое находится в упаковке ручки, до момента окончательной установки ванны. Ванну можно дополнить подголовником.

Уход за изделием и гарантии изготовителя

Если вы хотите, чтобы ванна служила долго и безотказно, соблюдайте, пожалуйста, наши рекомендации:

- ванну после каждого использования мойте мягкой тряпочкой с обычными жидкими моющими средствами, не содержащими абразивных веществ. Нельзя использовать абразивные пасты, растворители, ацетон, чистящие и дезинфицирующие средства с содержанием хлора и т.д.

- в ванну наливайте сначала холодную воду, а затем - горячую;

- подтекающий смеситель сразу отремонтируйте;

- не применяйте растворители, ацетон, лак для ногтей, которые могут повредить поверхность ванны;

- горячие предметы (напр. сигарета, фен) тоже могут повредить поверхность ванны;

- осадки воды можно удалить раствором уксусной кислоты и воды, мелкие царапины можно заделать полировочными средствами.

Производитель рекомендует средства серии RAVAK ANTICALC: RAVAK CLEANER - служит для устранения загрязнений с поверхностями стекол, рам душевых кабин, акриловых ванн, раковин и смесителей; RAVAK DESINFECTANT - специальное чистящее средство с ярко выраженными антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Производитель **поставляет ванну на 10-летний гарантийный срок при условии, что ванна установлена специализированной фирмой и ванной пользуются для гигиены и отдыха взрослых и детей.** При иных видах эксплуатации, при установке ванны без ножек или при заделке ванны в кирпич или бетон гарантийный срок не предоставляется

Според разпоредение на банята ви може да използвате от нас предлаган пластмасов панел за да затворите фронтална стена или по класически зидарски методи да иззидате и облицовате градеж, в който да вградите ваната.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ВАНА

A) Строителна готовност

1. Вана може да се инсталира само в строително напълно довършена баня с готова облицовка и сложени плошки на пода. Ако стените не са облицованы чак до пода, трябва облицованата част да стига поне 150 mm под нивото на горния край на ваната. **Карт. 2.**
2. Ако ще вграждате ваната в зид, вътрешната част на градежа трябва да копира формата на ваната така, да стига максимално 20 mm под външния ръб на ваната и каквото се отнася до височина да е 2-3 mm под отрязаната част на ваната вих подробности **Карт. 1 профил В-В.** Незабравяйте при вграждането на ваната да оставите в градежа монтажни отвори за достъп до сифон и до захранване с вода. Могат да бъдат скрити зад вратичка или зад облицовка с магнитическо закрепване.
3. Захранване с вода Ø3/4" или 1/2". За батерия закачена на стената направете извод на височина приблизително 800 mm от пода на най-изгодното място в зависимост от формата на ваната и използваната батерия. Ако изберете батерия със стойка, инсталирайте на изводите спирателни клапани на място, подходящо за поставяне на батерия във ваната. **Карт. 2.**
4. Извод на отходна вода Ø 50 mm. Направете го близо до изпускателен отвор на ваната но не там, където се предполага да бъдат сложени крачета. **Карт. 2.**

Б) Инструкция за монтаж на вана в случай вграждане без панел

5. През цялото време на монтаж оставете във ваната защитно фолио и работете с повищено внимание.
6. Обърнете вана с дъното нагоре, върху югли сложете картонови части от опаковката с полистирен така, да не се повреди ръба на ваната.
7. По картичка № 3 измерете позиция на ламаринови греди на крачетата. В зависимост от начин на вграждане изтеглете гредите повече или по-малко така, да не пречат на градежа. За това използвайте несиметрично разположени отвори в гредата, евентуално обърнете гредата. Върху подсилената част на дъното обозначете отвори за болтове за закрепване.
8. Със свредел Ø 3 mm пробийте на обозначените места дупки 10 mm дълбоки.
9. Окомплектуйте гредата с крачета и ги завинтете на ваната. **Карт. 4,5.**
10. Настройте височина на ваната с крачета на 620 mm като въртите пластмасовите крачета.
11. Ваната сложете на място и контролирайте, в случай на необходимост регулирайте, разстояние между ръба на ваната и градеж като въртите крачетата.
12. След контрол на равност в двете посоки затегнете гайки на крачета.
13. На пода нарисувайте позиция на отвор на сифон.
14. На облицовка на стените нарисуйте истинската височина на горния край на ваната, тя трябва да бъде 620 +/- 5 mm високо от равнина на пода. **Карт. 2.**
15. Извадете ваната внимателно и я сложете на страна.
16. Пластмасови държачи поставете 55 mm под равнина на горния ръб на ваната (това значи 555 mm от пода). Дупки за дюбели Ø8 mm. **Карт. 1.**
17. Елементи за закрепване закрепете с болтове Ø 4x40 mm. **Карт. 1 сечение А-А.**
18. Препоръчваме ви да окомплектувате ваната с комплект за отходна вода RAVAK, който може да купите заедно с ваната. Подгответе отвеждащи тръби с Ø 40 mm за съединение на мястото на сифона.
19. Комплект за отходна вода монтирайте на ваната според самостоятелна инструкция за монтаж намиращ се в опаковка. Сифон се намира под капак закрепен с магнети.
20. Преди окончателната инсталация на ваната поставете маджун в държачи и вкарайте в тях отвесния край на ваната при стените. **Карт. 1 сечение А-А.**
21. Довършете монтаж и съединение на сифон.
22. Замажете фуги между ваната, облицовката и градежа.

B/ Монтаж на пластмасовите панели с принадлежности PANELKIT

Ако ще монтирате вана с ПЛАСТМАСОВ ОБЛИЦОВЪЧЕН ПАНЕЛ, постъпвайте вече при монтаж на опори според инструкция за монтаж добавена към панела.

Г) Монтаж на дръжка

Според инструкция за монтаж добавена към комплект на дръжки. Дръжките се монтират преди инсталация на вана. Вана може да бъде окомплектована с облегалка за глава.

ПОДДЪРЖАНЕ, ЧИСТЕНЕ, ГАРАНЦИЯ

Ако искате, ваната да ви служи дълго и надеждно, спазвайте следващите указания:

- ваната мийте след всяко използване с обикновени течни средства и парцал. Никога не използвайте абразивни средства за чистене нито пясък за чинии
 - ваната пълнете първо със студена вода, чак след това добавявайте гореща
 - капащ кран веднага поправете
 - разтворители и разредители, но и лак за нокти и лакочистители повреждат повърхността на ваната
 - горещи предмети (напр. маша за коса или цигара) също могат да повредят повърхността на ваната
 - утайка от вода може да се премахне с разтвор от вода и оцет, малки драскотинки може да се загладят с полирингъчни средства.
- Производителят ви препоръчва серия RAVAK ANTICALC: RAVAK CLEANER служи за отстраняване на стара мръсотия от стъклена повърхност, от рамка на душ кабина, емайлирани и акрилатови вани, умивалници и водни батерии. RAVAK DESINFECTANT е специално средство за чистене със силно антибактериално действие и действие против пlesen.
- Производител предоставя гаранция за вана в срок 10 години с условие, че ваната е монтирана професионално и се използва само за лична хигиена и релаксиране на деца и възрастни. В случай друг вид използване, поставяне без крачета или пълно фиксиране гарантията се губи.

Комплект за монтаж опора

1. Ламаринена греда дължина 850 mm	1 бр.
2. Ламаринена греда дължина 800 mm	2 бр.
3. Винтова щанга M 12x125	7 бр.
4. Винтова щанга M 12x50	1 бр.
5. Гайка M 12	25 бр.
6. Пластмасово краче M 12x60	8 бр.
7. Пластмасово краче M 12x40	1 бр.
8. Самоврязващ болт 5,5x16	12 бр.
9. Пластмасов държач	4 бр.
10. Дюбел Ø 8 mm	4 бр.
11. Болт за дюбел 4x40 mm	4 бр.
12. Подложка	4 бр.
13. Свредел Ø 3 mm	1 бр.

ВНИМАНИЕ!

Вана от акрилат никога не трябва да е фиксирана напълно при вграждането. Носеща част на ваната е подсиленото дъно, към което се закрепват регулируемите крачета. Между облицовката и ръба на ваната трябва да остане фуга минимално 2 -3 mm свободно място, която се замазва след завършването на монтаж. (**Карт. 1 сечение Б-Б**)

ВНИМАВАЙТЕ!

При пробиване с бормашина трябва да работите внимателно с ограничител за да не повредите пластмаса на дъното на ваната.



B/ Монтаж на пластмасовите панели с принадлежности PANELKIT

Ако ще монтирате вана с ПЛАСТМАСОВ ОБЛИЦОВЪЧЕН ПАНЕЛ, постъпвайте вече при монтаж на опори според инструкция за монтаж добавена към панела.

De acuerdo con la disposición de su cuarto de baño, puede ser usado un panel acrílico de nuestra oferta para tapar la pared frontal o la bañera puede ser amurallada y revestida usando la clásica tecnología de albañilería.

INSTALACIÓN DE LA BAÑERA

A/ Disposición constructiva

1. La bañera puede ser instalada solamente en un cuarto de baño completamente acabado de punto de vista constructivo, revestido con azulejos y enlosado. En caso de que las paredes no están revestidas completamente hasta el piso, el revestimiento debe estar terminado al mínimo 150 mm abajo del nivel del borde superior de la bañera **Fig. 2**.
2. Si decide murar la bañera, la parte interior del amurallamiento debe copiar la forma de la bañera de tal manera que alcance por bajo del borde externo de la bañera máximo 20 mm y longitudinalmente esté 2-3 mm por bajo de la arista del recorte vea el detalle **Fig. 1 corte B-B**. Al murar la bañera no se olvide de dejar orificios de montaje en la fábrica para facilitar el acceso al sifón y la aducción. Pueden ser cubiertos por ejemplo usando revestimiento con fijación magnética o con puertitas.
3. La aducción de agua Ø 3/4" o 1/2". Para la grifería en la pared instale una salida en la altura de aprox. 800 mm del piso en el lugar más conveniente con respecto a la forma de la bañera y la grifería utilizada. Si su opción es grifo de soporte, coloque válvulas de cierre en las salidas en el lugar adecuado para la ubicación de la grifería en la bañera **Fig. 2**.
4. Salida de desague Ø 50 mm. Haga en la proximidad del orificio de salida de la bañera fuera de la área supuesta para la colocación de las patitas **Fig. 2**.

B/ Procedimiento del montaje al amurar sin usar panel

5. Durante todo el tiempo de montaje mantenga dentro de la bañera la laminilla protectora y trabaje con mayor cuidado.
6. Voltee la bañera con el fondo hacia arriba, ponga las piezas de embalaje con poliestireno de tal manera que se eviten daños en los bordes de la bañera y la cabecera elevada.
7. Según la **Fig. 3** mida la colocación de las vigas metálicas para las patitas. De acuerdo con el tipo de amurallamiento saque las vigas más o menos de tal manera que no interfieran con el amurallamiento. Para lograr eso aproveche los orificios asimétricos en la viga, eventualmente gire la viga. Marque los orificios para los tornillos de fijación en el fondo reforzado.
8. Usando el taladro Ø 3 mm taladre los orificios marcados hasta la profundidad de 10 mm.
9. Complete las vigas con las patitas y atorníllelas a la bañera **Fig. 4, 5**.
10. Girando las patitas acrílicas regule la altura total de la bañera que incluyendo las patitas debe medir 620 mm.
11. Asiente la bañera en su lugar y revise, eventualmente adapte, la distancia entre el borde de la bañera y el amurallamiento girando las patitas.
12. Despues de revisar la horizontalidad en ambas direcciones ajuste las tuercas de aseguración de las patitas.
13. Dibuje encima del piso la posición del orificio para el sifón
14. En el revestimiento de las paredes marque la altura real del borde superior de la bañera, debe ser en la altura 620 ± 5 mm del nivel del piso **Fig. 2**.
15. Remueva cuidadosamente la bañera y apartela.
16. Coloque las abrazaderas 55 mm por bajo del nivel de la arista superior de la bañera (eso es 565 mm del piso). Orificios para los tarugos Ø 8 mm **Fig. 1**.
17. Fije las abrazaderas usando tornillos Ø 4x40 mm. **Fig. 1 corte A-A**.
18. Recomendamos equipar la bañera con el conjunto de desague RAVAK (**Fig. 5**), el cual puede ser comprado junto con la bañera. Prepare la tubería de desague de Ø 40 mm para la conexión en el lugar donde está el sifón.
19. Instale el conjunto de desague siguiendo las instrucciones independientes adjuntas en el embalaje.
20. Antes de empotrar definitivamente la bañera aplique masilla en las abrazaderas y empuje dentro de éstas el borde vertical de la bañera junto a las paredes. **Fig. 1 corte A-A**.
21. Finalize la instalación y la conexión del sifón.
22. Enmasille las grietas entre la bañera, el revestimiento de las paredes y el basamento.

JUEGO DE MONTAJE SOPORTE

1. Viga de hojalata de 850 mm de largura	1 pza
2. Viga de hojalata de 800 mm de largura	2 pzas
3. Barra de rosca M 12x125	7 pzas
4. Barra de rosca M 12x550	1 pza
5. Tuerca M 12	25 pzas
6. Patita acrílica M 12x60	8 pzas
7. Patita acrílica M 12x40	1 pza
8. Tornillo autorroscante Ø 5,5x16 mm	12 pzas
9. Grapa plástica	4 pzas
10. Tarugo Ø 8 mm	4 pzas
11. Tornillo para el tarugo Ø 4x40 mm	4 pzas
12. Tornillo para el tarugo Ø 4x40 mm	4 pzas
13. Arandela	1 pza

ATENCIÓN!

La bañera de acrílico nunca debe ser permanentemente amurallada. La parte sustentadora de la bañera es su fondo reforzado, en el cual se fijan las patitas adaptables. Entre la superficie superior del revestimiento y el borde de la bañera debe quedar una grieta de mín. 2-3 mm, que será tapada con masilla al concluir la instalación. (**Fig. 1 corte B-B**)

ATENCIÓN!

Use tope para taladrar para evitar así la damnificación del acrílico en el fondo de la bañera.

C/ Montaje de paneles acrílicos con accesorios PANELKIT

Si decide instalar la bañera con un **PANEL ACRÍLICO DE COBERTURA**, prosiga ya al instalar el soporte según las instrucciones de montaje adjuntas al panel.

D/ Montaje de los arzones

Según las instrucciones de montaje que viene adjunto al juego del arzón. Los arzones deben ser instalados antes del empotramiento de la bañera. La bañera puede ser adicionalmente equipada con una cabezera.

MANUTENCIÓN, LIMPIEZA, GARANTÍA

Si desea que la bañera le sirva infaliblemente con mucha duración, guíese por favor con las siguientes recomendaciones:

- límpie la bañera después de cada uso con detergentes líquidos comunes y un trapito. Para el mantenimiento hay que evitar el uso de medios abrasivos, diluyentes, desinfectantes con contenido de cloro, etc.
- al llenar la bañera primero despache agua fría y después la caliente
- repare inmediatamente la grifería que gotea
- disolventes y diluyentes, pero también esmalte para uñas y quitaesmaltes pueden damnificar la superficie de la bañera
- objetos calientes (por ejemplo rizador o cigarrillo) también pueden damnificar la superficie de la bañera
- manchas de agua se pueden eliminar usando agua con vinagre, pequeños arañones se pueden eliminar usando medios pulidores

Recomendamos la serie RAVAK ANTICALC: RAVAK CLEANER sirve para eliminar suciedades viejas de la superficie de vidrios, marcos de las lámparas, bañeras de esmalte y acrílico, lavamanos y grifos de agua; RAVAK DESINFEKTANT un medio especial de limpieza con fuertes efectos antibacteriales y antimicóticos.

El fabricante proporciona para las bañeras garantía de 10 años siempre que el producto fue instalado de manera profesional y usado solamente para higiene personal y relajamiento de adultos y niños. Al ser el producto usado de manera diferente o empotrado sin las patitas o amurallado permanentemente, la garantía termina.

PLAY

RAVAK a.s.,
Obecnická 285, 261 01 Příbram I
Česká republika
tel.: +420 318 427 200, 427 111
fax: +420 318 427 269, 427 278
e-mail: info@ravak.cz
www.ravak.com

Pour couvrir le front de la baignoire vous pouvez utiliser le panneau plastique ou murailler la baignoire par le procédé classique.

INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE

A/ Travaux préparatoires

1. Vous ne pouvez installer la baignoire que dans une salle de bains où tous les travaux de construction sont terminés, y compris le revêtement et le pavage. Le revêtement du mur doit atteindre à 150 mm au minimum au-dessous du bord de la baignoire (**image 2**).
2. Si vous allez murailler la baignoire, vous devez suivre les dimensions et la forme de la baignoire pour que la maçonnerie interne soit diminuée de 20 mm au maximum et sa hauteur reste 2-3 mm au-dessous de la découpe de la baignoire voir le détail (**image 1, B-B**). N'oubliez pas faire des orifices pour pouvoir contrôler et manipuler le siphon et la conduite d'eau. Vous pouvez les couvrir par exemple par un revêtement à fixation magnétique ou par une petite porte.
3. La conduite d'aménée de l'eau Ø 3/4" ou 1/2". Pour la batterie fixée au mur, installez l'aménée à hauteur de 800 mm au-dessus du plancher à l'endroit le plus convenable. Pour la batterie installée à la baignoire, choisissez l'endroit le plus convenable (**image 2**).
4. Installez la bouche d'écoulement Ø 50 mm à proximité de l'orifice d'écoulement, hors la position prévue de pattes (**image 2**).

B/ Montage de la baign. avec les travaux de maçonnerie (sans panneaux)

5. Gardez la feuille protectrice sur la baignoire au cours de tous les travaux de montage. Travaillez avec précaution.
6. Renversez la baignoire et ajustez les éléments de carton pour que le bord et l'appui-tête de la baignoire ne soient pas endommagés.
7. Installez les pattes de tête (**image 3**). Remontez les poutres pour qu'elles n'empêchent pas de faire les travaux de maçonnerie. Profitez des orifices dans la poutre ou, le cas échéant, tournez la poutre. Sur le fond renforcé, marquez les trous pour les vis.
8. Par le foret Ø 3 mm, forez les trous marqués au profondeur de 10 mm.
9. Complétez les poutres avec les pattes et vissez-les à la baignoire (**image 4, 5**).
10. En tournant les pattes plastiques, ajustez la hauteur totale de la baignoire avec les pattes à 620 mm.
11. Installez la baignoire à la place prévue et contrôlez ou modifiez la distance entre le bord de la baignoire et le muraillement en tournant les attes plastiques.
12. Contrôlez l'équilibre horizontale de la baignoire et resserrez les écrous d'arrêt des pattes.
13. Marquez la position du siphon sur le plancher.
14. Marquez la hauteur réelle du bord de la baignoire sur le mur qui doit être 620 ± 5 mm au-dessus du plancher **image 2**.
15. Enlevez la baignoire avec précaution et mettez-la de côté.
16. Fixez les agrafes à distance de 55 mm au-dessous du bord supérieur de la baignoire (c'est-à-dire 565 mm au-dessus du plancher). Forez les trous pour les goujons Ø 8 mm (**image 1**).
17. Fixez les agrafes par les vis Ø 4 x 40 mm (**image 1, A-A**).
18. Nous recommandons d'installer à la baignoire le système d'écoulement RAVAK (**image 5**) que vous pouvez acheter ensemble avec la baignoire. Préparez le raccordement de la conduite d'écoulement Ø 40 mm au siphon.
19. Installez le système d'écoulement à la baignoire suivant les instructions ci-jointes.
20. Avant l'installation définitive de la baignoire, mettez du mastic dans les agrafes et enfoncez-y le bord vertical de la baignoire près du mur.
21. Terminez le montage et raccordez le siphon.
22. Mastiquez les fentes entre la baignoire, le revêtement et le muraillement.

ASSORTIMENT DE MONTAGE

1. poutre de tôle 850 mm	1 pc
2. poutre de tôle 800 mm	2 pcs
3. barre filetée M 12 x 125	7 pcs
4. barre filetée M 12 x 550	1 pc
5. écrou M 12	25 pcs
6. patte plastique M 12 x 60	8 pcs
7. patte plastique M 12 x 40	1 pc
8. vis Ø 5,5 x 16 mm	12 pcs
9. Attache plastique	4 pcs
10. goujon Ø 8 mm	4 pcs
11. vis Ø 4 x 40 mm	4 pcs
12. rondelle	4 pcs
13. foret Ø 3 mm	1 pc

ATTENTION!

Ne faites jamais le muraillement dur de la baignoire acrylique. La partie porteuse constitue le fond renforcé muni de pattes ajustables. Il faut laisser entre le bord de la baignoire et la surface supérieure du revêtement une fente de 2-3 mm au minimum que vous devez mastiquer, le montage terminé (**image 1, B-B**).

ATTENTION!

Forez à l'aide de la butée réglable pour ne pas endommager le fond de la baignoire.

C/ Montage des panneaux plastiques avec l'assortiment PANELKIT

Si vous voulez installer la baignoire avec les panneaux plastiques, suivez les instructions de montage ci-jointes aux panneaux.

D/ Montage des poignées

Installez les poignées suivant les instructions de montage ci-jointes. Fixez les poignées avant l'installation finale de la baignoire. Vous pouvez compléter la baignoire par l'appui-tête.

AVERTISSEMENT

Pour le bon fonctionnement de la baignoire, respectez les recommandations suivantes:

- après l'usage, nettoyez la baignoire en utilisant les détergents ordinaires de ménage et le chiffon fin; Il n'est pas recommander l'usage des pâtes, des dissolvants, de l'acétone, des solutions de nettoyage et de désinfection contenant du chlore et autres.
- mettez d'abord l'eau froide dans la baignoire, et ensuite l'eau chaude
- faites réparer immédiatement la batterie en panne
- des objets chauds (une cigarette par ex.) endommagent la surface de la baignoire
- lavez la baignoire avec de l'eau de vinaigre pour liquider les sédiments
- éliminez les égratignures légères par les préparations à polir

Pour la maintenance efficace, le fabricant recommande la série RAVAK ANTICALC: RAVAK CLEANER une préparation à haut pouvoir activant qui a été conçue spécialement pour l'élimination des impuretés grasses, des restes de savons et des dépôts aqueux; RAVAK DESINFECTANT un produit de nettoyage spécial aux effets antibactériels et anti-moissure marqués.

Le fabricant offre le délai de garantie de 10 ans en supposant que le produit est installé par un service spécialisé et utilisé exclusivement pour l'hygiène corporelle et pour la relaxation. La garantie tombe en cas d'une autre manière d'usage, d'une installation sans pattes ou d'un muraillement dur de la baignoire.

PLAY

RAVAK a.s.,
Obecnická 285, 261 01 Příbram I
Česká republika
tel.: +420 318 427 111
fax: +420 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz
www.ravak.com

În funcție de modul de amenajare a băii dvs., pentru perete frontal puteți folosi panoul din material plastic din oferta noastră, sau puteți utiliza pentru zidire și faianțare tehnologia clasică de zidărie.

INSTALAREA CĂZII

1. Cada trebuie instalată într-o baie complet finisată, cu faianță și gresie montate. Dacă faianța de pe perete nu coboară până la nivelul pardoselii, atunci puneti faianța cel puțin cu 150 mm sub marginea superioară a căzii. **Fig. 2**
2. În cazul în care cada va fi încastrată, partea interioară a peretelui care o înconjoară trebuie să urmeze linia căzii astfel încât să atingă marginea ei exterioară (cu o toleranță de max. 20mm) și trebuie să fie cu 2-3 mm mai jos decât marginea căzii. **Fig. 1 secțiunea B-B.** Înainte de încastrarea definitivă a căzii nu uitați să lăsați o deschidere în unul din pereti pentru a avea acces la țevile de apă și sifon. O placă de faianță cu magnet sau o ușă pot acoperi această deschidere.
3. Conductele principale de apă pot avea Ø de $\frac{3}{4}$ " sau de $\frac{1}{2}$ ". Pentru bateriile montate pe perete, țeava de apă care face legătura trebuie să fie montată la 800 mm de pardoseală în locul care se potrivește cel mai bine formei căzii și bateriilor folosite. În cazul în care alegeți bateriile statice, montați robinetele de siguranță pe țevile de admisiune în locurile care se potrivesc cu amplasarea bateriilor pe cada. **Fig. 2**
4. Teava de scurgere are Ø de 50 mm. Trebuie instalată lângă scurgerea căzii astfel încât să nu se suprapună locului prevăzut pentru picioarele căzii. **Fig. 2**

B/ Procedura de montare a căzii încastrate fără panou

5. Pe durata întregii instalări, păstrați folia protectoare pe cada și lucrați cu atenție.
6. Întoarceți cada învers, așezați pe colturile ei ambalajul de carton și polistiren astfel încât marginea căzii și tetiera să nu se deterioreze.
7. Din **Fig. 3** determinați amplasarea suporturilor din tablă ale piciorușelor căzii. Adaptați înălțimea suporturilor în funcție de tipul de încastrare. În acest scop puteți profita de faptul că suporturile sunt prevăzute cu orificii asimetrice amplasate, eventual puteți roti suporturile. Pe partea întărită a fundului căzii marcați orificiile pentru șuruburile care vor fixa cada.
8. Cu un burghiu de Ø 3 mm diametru dați o gaură de 10 mm adâncime în locurile marcate.
9. Asamblați piciorușele pe suporturi și fixați-le pe fundul căzii. **Fig. 4, 5**
10. Prin rotirea piciorușelor din plastic ajustați înălțimea totală a căzii la 620 mm.
11. Așezați cada în poziția dorită și, dacă este necesar, roțiți picioarile căzii pentru a modifica distanța între marginea căzii și zidărie.
12. Când cada este la nivel, strângeți piulițele piciorușelor.
13. Pe pardoseală, marcați locul în care va fi amplasat sifonul.
14. Pe peretele cu faianță marcați înălțimea reală a marginii superioare a căzii. Aceasta trebuie să fie la 620 ± 5 mm față de pardoseală. **Fig. 2**
15. Înlăturați cu grijă cada.
16. Așezați bride de 55 mm sub marginea superioară a căzii (565 mm deasupra pardoselii). Găurile pentru dibluri trebuie să aibă Ø 8 mm. **Fig. 1 secțiunea A-A.**
17. Prindeți bridlele cu șuruburi de Ø 4x40 mm. **Fig. 1 secțiunea A-A.**
18. Vă recomandăm să montați în cada sistemul de evacuare RAVAK (**Fig. 5**) care se poate cumpăra odată cu cada. Pregătiți o țeavă de scurgere cu Ø 40 mm pentru conectarea la sifon.
19. Montați sistemul de evacuare la cada conform instrucțiunilor speciale din pachet.
20. Înainte de montarea definitivă a căzii, punete adeziv pe bridlele în care introduceți marginile dinspre perete ale căzii. **Fig. 1 secțiunea A-A.**
21. Finalizați montare și conectarea sifonului.
22. Etanșați spațiile dintre cada și peretii de sprijin cu faianță.

C/ Montarea panoului de plastic cu accesorii panelkit

În cazul în care montați cada dotată cu un panou pentru placarea peretelui, urmăriți instrucțiunile de montaj atașate panoului.

D/ Montarea mânerului

Urmați instrucțiunile pe care le primiți odată cu mânerul. Montați mânerul înainte de a instala cada. De asemenea, cada poate fi dotată și cu tetieră.

ÎNTREȚINERE, CURĂȚARE ȘI PERIODĂ DE GARANȚIE

Pentru o utilizare corespunzătoare și de durată a căzii respectați următoarele recomandări:

- curățați cada după fiecare utilizare cu soluții lichide obișnuite și cu o bucată de cărpă moale. Trebuie evitată utilizarea pastei abrazive, solventilor, acetonei, mijloacelor de curățat și de dezinfecție cu conținut de clor și asemănătoare.
 - dați drumul în cada întâi la apă rece și apoi la cea caldă
 - asigurați repararea neîntârziată a bateriei care curge
 - dizolvantii și diluantii, precum și lacul de unghii și acetona deteriorăază suprafața căzii
 - la fel de periculoase pentru suprafața căzii sunt și obiectele încins (de ex.: țigara sau ondulator de păr încins)
 - depunerile din apă pot fi înlăturate prin spălarea cu apă cu oțet, iar unele zgârieturi mici pot fi netezite cu soluții de lustruit
- Producătorul recomandă folosirea produselor din gama RAVAK ANTICALC: RAVAK CLEANER - înlătătură depunerile vechi și uscate de pe suprafețele din sticlă, ramele de duș, căzile emailate sau din acrilat, chiuvete și baterii; RAVAK DESINFECTANT este un preparat special cu efecte antibacteriene și antifungice.

Producătorul oferă o garanție de 10 ani în cazul în care cada a fost instalată de către specialiști și utilizată exclusiv pentru igienă personală și relaxarea adulților și copiilor.

În cazul folosirii pentru alte scopuri, al instalării fără piciorușe, sau al zidirii fixe, garanția se anulează.

KIT DE MONTAJ

1. Bară portantă din tablă lungime 850 mm	1 buc.
2. Bară portantă din tablă lungime 800 mm	2 buc.
3. Bară filetată M 12x125	7 buc.
4. Bară filetată M 12x550	1 buc.
5. Piuliță M 12	25 buc.
6. Picioruș din plastic M 12x60	8 buc.
7. Picioruș din plastic M 12x40	1 buc.
8. Șurub Ø 5,5x16	12 buc.
9. Bridă din plastic	4 buc.
10. Diblu Ø 8 mm	4 buc.
11. Șurub pentru diblu 4x40	4 buc.
12. Șaiarbă	4 buc.
13. Burghiu Ø 3 mm	1 buc.

ATENȚIE!

La zidirea căzii din acrilat lăsați un mic spațiu între cada și zidărie. Partea portantă a căzii o constituie fundul întărit pe care se montează piciorușele reglabile. Între partea superioară a suprafeței faianță și marginea căzii trebuie să rămână o fântă de min. 2 - 3 mm care urmează a fi etanșată cu silicon după terminarea montajului. (**Fig. 1 secțiunea B-B**)

ATENȚIE!

Găurile se realizează cu ajutorul mașinii de găuri cu dispozitiv de protecție pentru a nu deteriora fundul căzii din materialul plastic.

PLAY

RAVAK SLOVAKIA s.r.o.
Sabinovská 5, 821 02 Bratislava
obch. kancelária: Stará Vajnorská 4, 832 55 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel.: 00421 2 444 550 01, fax: 00421 2 444 550 02
e-mail: obchod@ravak.sk
www.ravak.com

Podľa dispozičného riešenia vo Vašej kúpeľni môžete použiť k uzavretiu čelnej steny bud' plastový panel z našej ponuky alebo previesť obloženie vanie klasickou murárskou technológiou.

INŠTALÁCIA VANE

A/ Stavebná pripravenosť

1. Vaňu môžete inštalovať iba do stavebne úplne dokončenej kúpelne s hotovými obkladmi stien a položenou dlažbou. Pokiaľ nie je obklad stien v plnej výške až k podlahe, musí byť ukončený minimálne 150 mm pod úrovňou hornej hrany vane. **Obr. 2.**
2. Ak chcete vaňu obmurovať, musí vnútorná výmurovka kopírovať tvar vane tak, aby zasahovala pod vonkajší okraj vane maximálne o 20 mm a pri výškovom vyravnani vane bola 2 – 3 milimetre pod hranou - vid. **detail Obr. 1 - řez B-B.** Nezabudnite pri obmurovaní vane ponechať v murive montážne otvory pre prístup k sifónu a prívodu vody. Kryté môžu byť napríklad obkladom na magnetické upevnenie alebo dvierkami.
3. Prívod vody Ø 3/4" alebo 1/2". Pre nástennú batériu zostrojte vyústenie vo výške cca 800 mm od podlahy v mieste, kde je to podľa tvaru vane a použitej batérie najvhodnejšie. Pri volbe stojanovej batérie osadiť vývody uzavárajúcimi ventilmi v mieste, vhodnom pre umiestnenie batérie vo vani. **Obr. 2**
4. Vyústenie odpadu Ø 50 mm. Umiestniť podľa možnosti v blízkosti výpustie vane - mimo predpokladaného umiestnenia nožičiek. **Obr. 2**

B/ Montáž vane pre obmurovanie

5. Po celú dobu montáže ponechajte vo vani ochrannú fóliu a pracujte so zvýšenou opatrnosťou.
6. Vaňu otočte hore dnom, na rohy nasadte kartónové diely obalu s polystyrénom tak, aby sa nepoškodil okraj vane.
7. Podľa obrázku č. 3 rozmerajte osadenie plechových nosníkov nožičiek. Podľa spôsobu obmurovania vysuňte nosníky menej alebo viac tak, aby neprekážali prímurovke. K tomu využite nesúmerne umiestnené otvory v nosiči, prípadne nosič otočte. Na zosilnenú časť dna označte otvory pripievňovacích vrutov.
8. Vrtákom Ø 3 mm vyvŕtajte označené otvory do hĺbky 10 mm.
9. Skompletujte nosiče s nožičkami a priskrutkujte ich na vaňu **Obr. 4, 5**
10. Otáčaním plastových nožičiek nadstavte celkovú výšku vane s nožičkami na 620 mm.
11. Vaňu postavte na miesto a skontrolujte, prípadne upravte, vzdialenosť mezi okrajom vane a obmurovkou otáčaním nožičiek.
12. Po kontrole rovinnosti v oboch smeroch dotiahnite pojistovacie matice nožičiek.
13. Na podlahu vykreslite polohu otvoru pre sifón.
14. Na obklad stien vykreslite skutočnú výšku horného okraja vane, musí byť vo výške 620 ± 5 mm od roviny podlahy. **Obr. 2**
15. Vaňu opatrné vyberte a odstavte.
16. Príchytky umiestnite 55 mm pod rovinu hornej hrany vane (t.j. 565 mm od podlahy). Otvory pre hmoždinky Ø 8 mm. **Obr. 1**
17. Príchytky priskrutkujte pomocou skrutiek Ø 4 x 40 mm. **Obr. 1 – řez A-A**
18. Vaňu doporučujeme vybaviť odtokovým kompletom RAVAK (**Obr. 5**), ktorý si môžete zakúpiť súčasne s vaňou. Odpadové potrubie o Ø 40 mm pripravte k napojeniu v mieste sifónu.
19. Odtokový komplet namontujte na vaňu podľa samostatného návodu priloženého v balení.
20. Pred definitívnym osadením vane naneste tmel do príchytek a nasuňte do nich zvislý okraj vane pri stenách. **Obr. 1 – řez A-A**
21. Dokončite montáž a pripojenie sifónu.
22. Zatmelte špáry medzi vaňou, obkladom stien a podmurovkou.

MONTÁŽNA SADA - PODPORA

1. Plechový nosník dĺžky 850 mm	1 ks
2. Plechový nosník dĺžky 800 mm	2 ks
3. Závitová tyč M 12x120	7 ks
4. Závitová tyč M 12x550	1 ks
5. Matice M 12	25 ks
6. Nožička plastová M 12x60	8 ks
7. Nožička plastová M 12x40	1 ks
8. Samorezná skrutka 5,5x16	12 ks
9. Plastový držiak	4 ks
10. Hmoždinka Ø 8 mm	4 ks
11. Skrutka do hmožd. 4x40	4 ks
12. Podložka	4 ks
13. Vrtáčik Ø 3 mm	1 ks

POZOR!

Akrylátová vaňa nesmie byť nikdy napevno zamurovaná. Nosnou časťou vane je zosilnené dno, na ktoré se upevňujú nadstaviteľné nožičky. Medzi hornou plochou obkladu a okrajom vane musí zostať špára min. 2 – 3 mm, ktorá sa zatmelí po skončení montáže. (**Obr. 1 - řez B-B**)

POZOR!

Vŕťajte s pomocou dorazu tak, aby ste nepoškodili plast dna vane.

C/ Montáž plastových panelov s príslušenstvom PANELKIT

Pokiaľ budete montovať vaňu s PLASTOVÝM OBKLADACÍM PANELOM, postupujte už pri montáži podpôr podľa MN priloženého k panelu.

D/ Montáž madla a podhlavníka

Podľa montážného návodu, ktorý je priložený pri madle a podhlavníku. Doplňky sa montujú pred osadením vane.

ÚDRŽBA, ČISTENIE, ZÁRUČNÁ DOBA

- Pokiaľ chcete, aby Vám vaňa dlho a spoloahlivo slúžila, riadte sa prosím nasledujúcimi doporučeniami:
- vaňu čistite po každom použití bežnými tekutými prostriedkami a handričkou. Treba sa vyvarovať použitím brúsnej pasty, rozpúšťadiela desinfekčných prípravkov s obsahom chlóra, apod.
 - do vane napúšťajte najprv chladnú vodu, až potom horúcu
 - kvapkajúce batérie nechajte ihneď opraviť
 - rozpúšťadlá a riedidlá, ale i laky na nechty a odlakovací poškodzujú povrch vane
 - horúce predmety (napr. el. kulma alebo cigareta) môžu tiež poškodiť povrch vane
 - usadeniny z vody je možné odstrániť octovou vodou, menšie poškriabanie vane je možné vyhľadiť leštiacimi prostriedkami
- Výrobca odporúča radu RAVAK ANTICALC: ravak cleaner - slúži na odstránenie starých a zašlych nečistôt z povrchu skla, rámov sprchových kútov, smaltovaných a akrylátových vaní, umvadiel a vodovodných batérií; ravak desinfektant - je špeciálny prostriedok s výraznými antibakteriálnymi a protipliesňovými účinkami.

Výrobca poskytuje na vane záruku v trvání 10 rokov za predpokladu, že výrobok bol odborne amontovaný a používaný podľa návodu k obsluhe.
Pri inom spôsobe použitia, osadenia bez nožičiek alebo pri pevnom zamurovaní záruka zaniká.

PLAY

RAVAK a.s.
Obecníká 285, 261 01 Příbram I
Česká republika
tel.: +420 318 427 111
fax: +420 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz
www.ravak.com

Podle dispozičního řešení ve Vaší koupelně můžete použít k uzavření čelní stěny plastový panel z naší nabídky nebo provést obezdění a obložení vany klasickou zednickou technologií.

INSTALACE VANY

1. Vanu můžete instalovat pouze do stavebně zcela dokončené koupelny s hotovými obklady stěn a položenou dlažbou. Pokud není obklad stěn v plné výšce až k podlaze, musí být ukončen minimálně 150 mm pod úrovni horní hrany vany. **Obr. 2.**
2. Budete-li vanu obezdívat, musí vnitřek obezdívky kopirovat tvar vany tak, aby zasahoval pod vnější okraj vany maximálně 20 mm a výškově byl 2-3 mm pod hranou ořezu - viz detail **Obr. 1 - řez B-B**. Nezapomeňte při obezdívání vany nechat ve zdivu montážní otvory pro přístup k sifonu a přívodu vody. Kryté mohou být například obkladem na magnetické upevnění nebo dvířky.
3. Přívod vody Ø 3/4" nebo 1/2". Pro nástennou baterii zřídte vyústění ve výšce cca 800 mm od podlahy v místě, kde je to dle tvaru vany a použité baterie nevhodnější. Při volbě stojánkové baterie osadte vývody uzavíracími ventily v místě, vhodném pro umístění baterie ve vaně. **Obr. 2**
4. Vyústění odpadu Ø 50 mm. Provedte v blízkosti výpustě vany - mimo předpokládané umístění nožiček. **Obr. 2**

B/ Postup montáže vany při obezdění bez panelu

5. Po celou dobu montáže ponechte ve vaně ochrannou folii a pracujte se zvýšenou opatrností
6. Vanu otočte dnem vzhůru, na rohy nasadte kartonové díly obalu s polystyrenem tak, aby se nepoškodil okraj vany.
7. Podle obrázku č. 3 rozměřte osazení plechových nosníků nožiček. Podle způsobu obezdění vysuňte nosníky méně nebo více tak, aby neprekážely obezdívce. K tomu využijte nesouměrně umístěné otvory v nosníku, případně nosník otočte. Na zesílenou část dna označte otvory připevňovacích vrutů.
8. Vrtákem Ø 3 mm vyvrtajte označené otvory do hloubky 10 mm.
9. Zkompleťte nosníky s nožičkami a přišroubujte je na vanu. **Obr. 4, 5.**
10. Otáčením plastových nožiček seřidte celkovou výšku vany s nožičkami na 620 mm.
11. Vanu ustavte na místo a zkонтrolujte, případně upravte, vzdálenost mezi okrajem vany a obezdívou otáčením nožiček.
12. Po kontrole rovinnosti v obou směrech dotáhněte pojíšťovací matice nožiček.
13. Na podlahu vykreslete polohu otvoru pro sifon.
14. Na obklad stěn vykreslete skutečnou výšku horního okraje vany, musí být ve výši 620 ± 5 mm od rovin podlahy. **Obr. 2**
15. Vanu opatrně vyjměte a odstavte.
16. Plastové držáky umístěte 55 mm pod rovinou horní hrany vany (t.j. 565 mm od podlahy). Otvory pro hmoždinky Ø 8 mm. **Obr. 1**
17. Držáky přišroubujte pomocí vrutů Ø 4 x 40 mm. **Obr. 1 - řez A-A**
18. Vanu doporučujeme vybavit odtokovým kompletom RAVAK (obr. 5), který můžete zakoupit současně s vanou. Odpadní potrubí o Ø 40 mm připravte k napojení v místě sifonu.
19. Odtokový komplet namontujte na vanu dle samostatného návodu uvnitř balení. Sifón je pod krytem upevněný na magnety.
20. Před definitivním osazením vany naneste tmel do držáků a nasuňte do nich svislý okraj vany u stěn. **Obr. 1 - řez A-A**
21. Dokončete montáž a připojení sifonu.
22. Zatmelte správy mezi vanou, obkladem stěn a podezdívou.

MONTÁŽNÍ SADA - PODPORA

1. Plechový nosník délky 850 mm	1 ks
2. Plechový nosník délky 800 mm	2 ks
3. Závitová tyč M 12x125	7 ks
4. Závitová tyč M 12x550	1 ks
5. Matice M 12	25 ks
6. Nožička plastová M 12x60	8 ks
7. Nožička plastová M 12x40	1 ks
8. Samofenzý šroub 5,5x16	12 ks
9. Plastový držák	4 ks
10. Hmoždinka Ø 8 mm	4 ks
11. Vrut do hmoždinky 4x40	4 ks
12. Podložka	4 ks
13. Vrtáček Ø 3 mm	1 ks

POZOR!

Akrylátová vana nesmí být nikdy napevno zazděna. Nosnou částí vany je zesílené dno, na které se upevňují stavitelné nožičky. Mezi horní plochou obkladu a okrajem vany musí zůstat spára min. 2 – 3 mm, která se zatmelí po skončení montáže. **(Obr. 1 - řez B-B)**

POZOR!

Vrtejte s pomocí dorazu tak, abyste nepoškodili plast dna vany.

C/ Montáž plastových panelů s příslušenstvím PANELKIT

Pokud budete montovat vanu s PLASTOVÝM OBKLADNÍM PANELEM, postupujte již při montáži podpor podle MN přiloženého k panelu.

D/ Montáž madla

Dle montážního návodu, který je přiložen u soupravy madla. Madla se montují před osazením vany.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

Pokud chcete, aby Vám vana dlouho a spolehlivě sloužila, říďte se prosím následujícími doporučeními:

- vanu čistěte po každém použití běžnými tekutými prostředky a hadříkem. Je třeba se vyvarovat použití brusné pasty, rozpouštědel, acetonu čisticích a desinfekčních přípravků s obsahem chloru apod.
 - do vany napouštějte nejdříve chladnou vodu, do té teprve horkou
 - kapající baterii nechte ihned opravit
 - rozpouštědla a fedidla, ale i laka na nehty a odlakováč poškozují povrch vany
 - horké předměty (např. el. kulma nebo cigareta) mohou také poškodit povrch vany
 - usazeniny z vody lze odstranit omytím octovou vodou, menší poškrábání vany je možné vyhlastit leštícími prostředky.
- Výrobce doporučuje řadu RAVAK ANTICALC: ravak cleaner - slouží na odstranění starých a zašlých nečistot z povrchu skla, rámů sprchových koutů, smaltovaných i akrylátových van, umyvadel a vodovodních baterií; ravak desinfektant - je speciální čistící prostředek s výraznými antibakteriálními a protiplísňovými účinky.
- Výrobce poskytuje na vany záruku v trvání 10 let za předpokladu, že výrobek byl odborně namontován a používán pouze k osobní hygieně a relaxaci dospělých a dětí. Při jiném způsobu užití, osazení bez nožiček nebo při pevném zazdění záruka zaniká.

RAVAK®

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.cz, www.ravak.com