

Filtro de Línea de Gas

Cloro Gas R-1256




- ▶ Fabricado en **Fundición**.
- ▶ Conexiones de entrada y salida a filtro en rosca de **1" NPT**.
- ▶ Hasta 2.070 KPa de presión efectiva.
- ▶ Peso: 23 Kgs [50 lbs]

Filtro en fundición con una presión de trabajo de hasta 2070 Kpa. El interior del filtro está compuesto de una capa cilíndrica metálica y porosa rellena de fibra de vidrio que será la encargada de filtrar y retener las impurezas.


Los filtros **R-1256** son aptos para ser usados en cualquier instalación tanto si se sirve de contenedor de gas o en cualquier instalación con vaporizador.

Los filtros van instalados lo más cerca posible a los contenedores y deben ir montados antes de una **Válvula Reductora de Presión**.

Esquema Filtro de Línea Cloro Gas

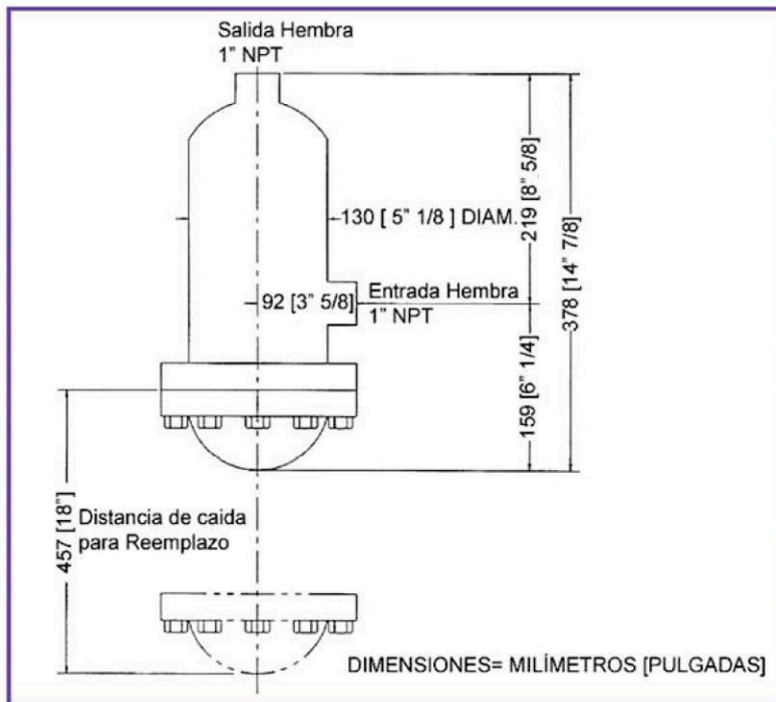

INSTALACIÓN CON CONTENEDOR

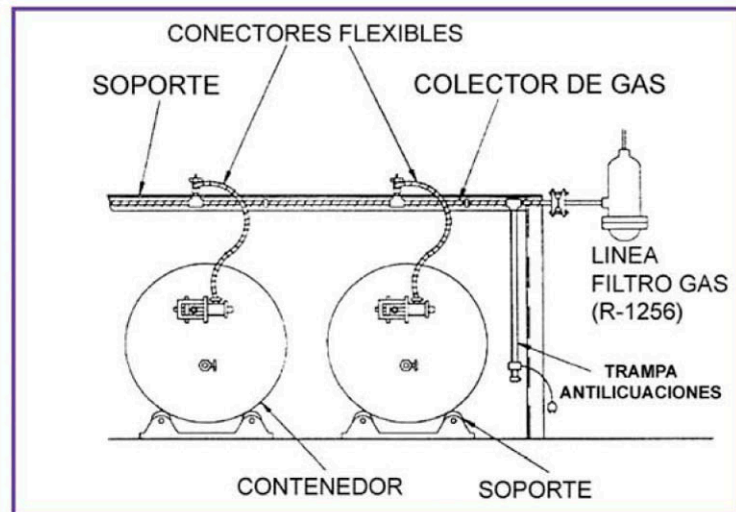

INSTALACIÓN CON VAPORIZADOR

