


FELINE

¡¡SIEMPRE A PUNTO!!



FABRICADA CON LA PATENTE DE INVENCION BLINDEX (PAT. INV. ESPAÑOLA NÚM. 489.439) MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CO-EXTRUSIÓN DE CUATRO CAPAS

Feline

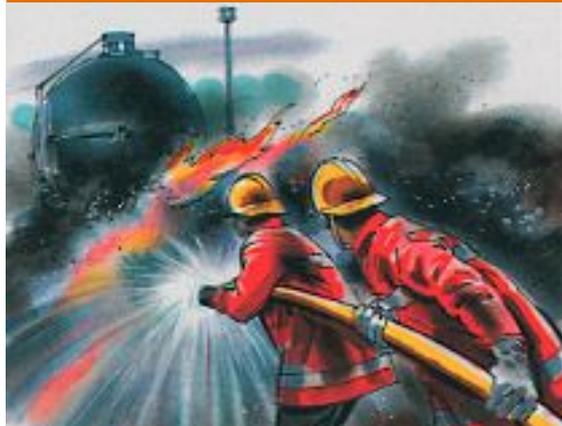


EFICAZ

FELINE es fácil de maniobrar y garantiza el máximo caudal con la menor pérdida de carga.




AGIL

FELINE la única manguera especialmente diseñada para juegos en construcciones de gran altura y lugares de difícil acceso, ofreciendo la máxima seguridad.

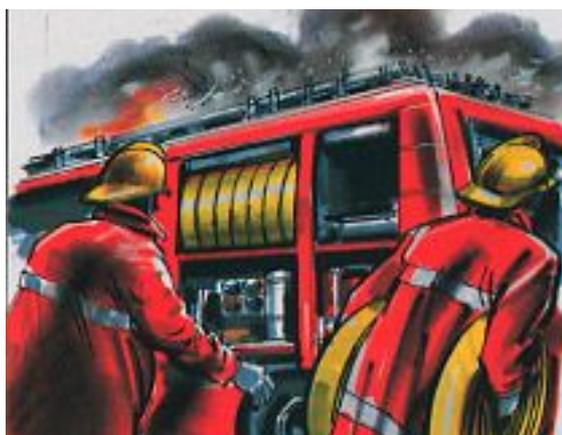

COMPACTA

FELINE es fácil de maniobrar y garantiza el máximo caudal con la menor pérdida de carga.

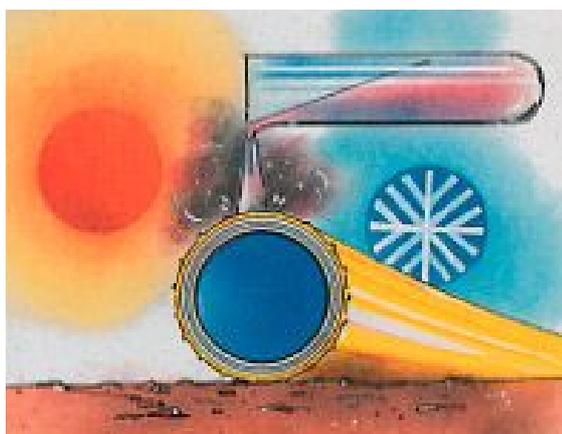

SEGURA

FELINE es más resistente a productos químicos, abrasión, intemperie, alta temperatura y a la presión hidráulica.



PRIMERA CAPA	SEGUNDA CAPA	TERCERA CAPA	CUARTA CAPA
Capa interior de caucho liso con mínima pérdida de carga y de composición resistente a aguas contaminadas.	Tejido ergonómico RELTEX, robusto, elástico y flexible.	Caucho sintético, flexible y resistente.	Nueva composición RLX para una mejor protección contra agresiones externas y de color amarillo, de gran visibilidad.

DATOS TÉCNICOS

Díámetro	Peso Máx.	Diám. rollo 20 mts.	Presión normal trabajo	Presión máx. Trabajo
mm	grs/m	cm	Kg/cm ²	Kg/cm ²
25	240	42	30	45
38	290	35	12	17
45	350	35	12	17
52	420	38	12	17
65	550	38	12	17
70	600	39	12	17
76	660	39	12	17

RILOCK la garra de FELINE

Abrazadera de LIGMAN prensada, que asegura el racorado durante toda la vida de la manguera. No tiene ni puntas ni extremos cortantes, seguridad total para el usuario.

Racor KF (norma UNE 23400) fabricado en Ligman



El sistema de racorado RILOCK combinado con el racor KF, ofrece una seguridad superior al conjunto mangueras-racores. Es la combinación perfecta para la manguera FELINE.

COMODIDAD - SEGURIDAD - EFICACIA
La manguera FELINE solo se vende con racores KF y racorado RILOCK, que garantiza la seguridad de la línea de agua en su totalidad.

COMO ESPECIFICAR

Manguera contra incendios, apta para servicio muy duro, de cuatro capas con la protección exterior de RLX, refuerzo textil RELTEX de alta tenacidad y racorada con acoples UNE 23400 fabricados en LIGMAN con el sistema RILOCK. Características según tabla de datos técnicos.

