LAU 272 Modulo

difusor lineal
flujo de aire orientable
longitud adaptable
en la obra

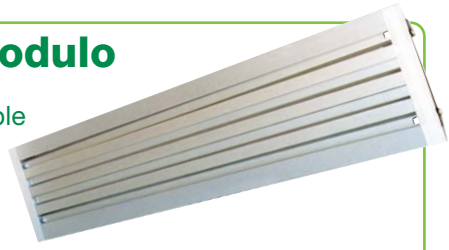

Precio p. 180

nuevo
sistema patentado

➤ ventajas

- **Utilización para caudales elevados.**
- **Puesta en servicio y explotación simplificadas.**
- **Longitud modulable en la obra.**
- **Colocación de los plenums móviles en los difusores.**

➤ gama

- 2 versiones: largo 1m y 2m.

➤ denominación

LAU	272	- 1	Modulo	975
tipo	acabados	versión		dimensiones
L : lineal A : aluminio U : fijación por tornillo ocultos	272 : con deflector	1 : 1 ranura 2 : 2 ranuras 3 : 3 ranuras 4 : 4 ranuras		largo de la ranura

➤ aplicación / utilización

- Especialmente diseñado para la instalación de tiras continuas.
- Aplicaciones terciario: oficinas, comercios, hoteles, restaurantes…

➤ construcción / composición

- Cuerpo y marco en aluminio extruido.
- Deflectores en aluminio.
- Fijación: por tornillos acultos.
- Acabados: aluminio anodizado natural o RAL 9010.

➤ embalaje

- Embalaje individual en film plástico.

➤ especificación

- Difusor de techo lineal con ranuras.
  Difusión con efecto techo. Orientación del flujo de aire, colocación de los plenums y recorte de la última pieza realizables en la obra.
- Fabricado en aluminio anodizado natural o RAL 9010.
- Tipo **LAU 272 Modulo**, marca **France Air**.

descripción técnica

➤ Dimensiones

- **LAU 272 Modulo – Montaje en techo.**



descripción técnica

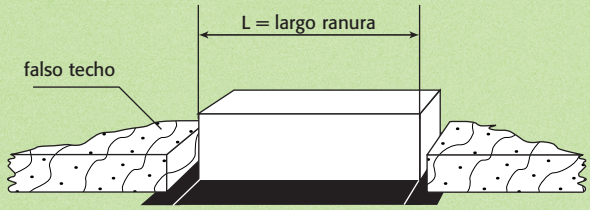

Hueco: B x (L + 25)

Tipo	LAU 272-1	LAU 272-2	LAU 272-3	LAU 272-4
Número de ranuras	1	2	3	4
Cote A	82	125	168	211
Cote B	70	113	156	199

tabla de selección

- Ver tabla de selección del LAU 272 en la pág. 177

montaje y conexión

➤ Modularidad del largo

❶ Liberar las lamas y los deflectores.



❷ Si es necesario, desmontar los tirantes de posicionamiento y reposicionarlos en función del largo deseado.
Desmontar la pieza del final.

❸ Cortar el marco, las lamas y los deflectores con la sierra.

❹ Remontar la pieza del final.

❺ Volver a fijar los deflectores.

➤ Posicionamiento del plenum en el lugar deseado en el lineal

❶ Los plenums son intalados con anterioridad.

❷ Presentar los lineales de cara.

❸ Desplazar sobre el difusor, los tirantes de posicionamiento que sirven de fijación a la pared interior del lineal.

❹ Fijar la parte interior del lineal al plenum.