BSA

boca de impulsión regulable en acero

Precio p. 301

➤ ventajas

- **Calidad acústica.**
- **Regulación sencilla:**
  - alcance y pérdida de carga: rotación del disco central.
  - forma del flujo de aire: utilización o no del deflector.
- **Estética**
- **Posibilidad de aplicación en ambientes fríos con una diferencia de temperatura que puede alcanzar los 10°C.**
- **Instalación sencilla (rejilla de fijación) y estanqueidad asegurada por una junta de espuma.**

➤ gama

- 3 diámetros de conexión: 100, 125, 160 mm.
- Color estándar: blanco (pintura epoxy RAL 9010).

➤ aplicación / utilización

- Locales terciarios.
- Montaje en techo

➤ composición / embalaje

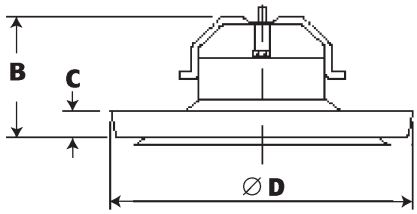

Modelo	Ø D (mm)	B (mm)	C (mm)	peso (g)
BSA 100	143	67	17	210
BSA 125	173	76	18	430
BSA 160	214	80	19	580

➤ embalaje

- boca siministrada con collarín.

➤ especificación

- Boca de pequeño caudal circular con disco regulable. Difusión de aire con efecto de techo.
- Fabricación en acero revestido de pintura epoxy blanca.
- Tipo **BSA**, marca **France air.**

descripción técnica

➤ Características

Modelo	Caudal (m³/h)		Atenuación acústica (dB) f (Hz)					
	mini	maxi	125	250	500	1 000	2 000	4 000
BSA 100	20	100	18	13	11	9	10	7
BSA 125	40	130	16	11	9	9	7	6
BSA 160	50	250	14	10	9	9	7	6

BSE.N

boca de impulsión regulable en acero

Precio p. 301

➤ ventajas

- **Regulación sencilla**
- **Montaje simple y rápido**

➤ gama

- 5 diámetros de conexión: 80, 100, 125, 160, 200 mm.
- Color estándar: blanco.

➤ aplicación / utilización

- Locales terciarios.
- Montaje en techo.

➤ composición / embalaje

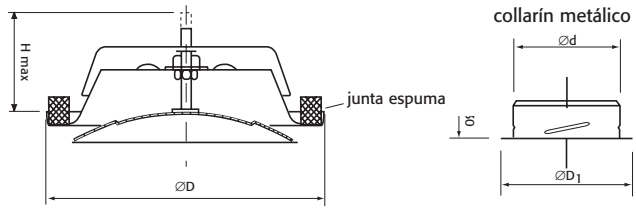

Modelo	Ø D (mm)	H maxi (mm)	Ø d	Ø D1	Peso (g)
BSE.N 80	115	61	79	108	80
BSE.N 100	137	49	99	127	100
BSE.N 125	164	71	124	155	120
BSE.N 160	212	74	159	186	190
BSE.N 200	248	77	199	230	240

➤ embalaje

- Boca suministrada con collarín.

➤ especificación

- Boca de impulsión de caudal pequeño circular con disco regulable. Difusión de aire con efecto de techo.
- Fabricación en acero revestido de pintura epoxy blanca
- Tipo **BSE.N**, marca **France Air.**

descripción técnica

➤ Características

Modelo	Caudal (m³/h)	
	mini	maxi
BSE.N 80	15	45
BSE.N 100	15	65
BSE.N 125	25	130
BSE.N 160	40	200
BSE.N 200	60	300

Montaje y conexión

➤ BSA

- Aplicación retorno: retirar el defector.
- Montaje por simple encaje en el manguito pladur previamente fijado en el conducto.

➤ BSE.N

- Encajar la boca en el collarín, previamente fijado en el conducto con remaches.