


TMM / TMP

Bocas de extracción y de retorno en aluminio

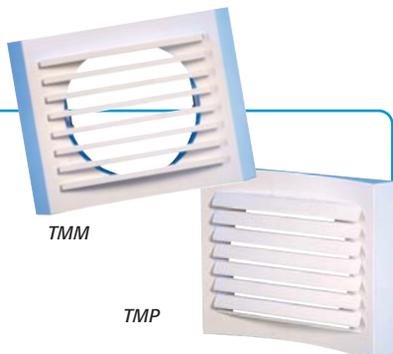

Precio p. 300

► ventajas

- Bellos acabados.
- Montaje y desmontaje sencillos: fácil mantenimiento.


► gama

- 2 versiones: - TMM : boca "Tipo mural".
- TMP : boca "Tipo techo".
- 5 diámetros de conexión: 80, 100, 125, 160, 200 mm.
- Color estándar: blanco (pintura epoxy blanca RAL 9010).

► aplicación / utilización

- Impulsión o extracción en los locales terciarios.
- Montaje mural o en el techo.

► composición / embalaje



- 1 cuerpo en aluminio inyectado.
- 2 Clips en acero para la fijación mecánica.
- 3 Lamas perfiladas (y rematadas para el TMP) en aluminio extruido fijadas en el cuerpo.
- 4 Junta de espuma clasificada M1 para la estanqueidad.

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
TMM/TMP 80	131	105	16	75
TMM/TMP 100	155	127	16	95
TMM/TMP 125	196	150	22	120
TMM/TMP 160	251	190	22	155
TMM/TMP 200	305	230	22	195

► embalaje

- Boca en embalaje individual

► especificación

- Boca pequeño caudal rectangular, con lamas fijas perfiladas (tipo TMM) o inclinadas (tipo TMP) con conexión circular.
- En aluminio pintado blanco.
- Tipo TMM o TMP, marca France Air.

descripción técnica

Modelo	Caudal (m³/h)	
	mini	maxi
TMM 80	15	75
TMM 100	30	90
TMM 125	45	180
TMM 160	120	270
TMM 200	240	500

Modelo	Caudal (m³/h)	
	mini	maxi
TMP 80	15	60
TMP 100	30	90
TMP 125	45	150
TMP 160	120	240
TMP 200	240	350

montaje y conexión

- Montar la boca por simple presión sobre el collarín metálico para un montaje mural o sobre un manguito de pladur para el montaje en techo.
- Dos clips hacen posible la sujeción de la boca y la junta de espuma permite la estanqueidad.

BSC

boca de impulsión y de retorno en aluminio



Precio p. 301

► ventajas

- Color aluminio anodizado o blanco.
- Bellos acabados.

► gama


- 4 diámetros de conexión: 80, 100, 125, 160 mm.
- 2 colores : Aluminio anodizado satinado
Blanco (pintura epoxy blanca RAL 9010).

► aplicación / utilización

- Locales terciarios.
- Montaje mural o en el techo.

► composición / embalaje

- 1 Lamas en aluminio extruido
- 2 Tapa frontal en aluminio
- 3 Tapa posterior en aluminio
- 4 Clip

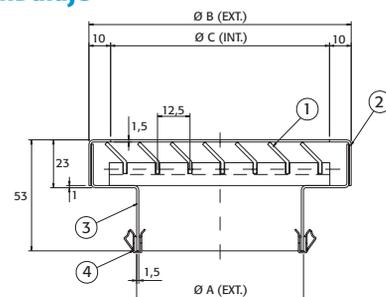

Modelo	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	D
BSC 80	75	120	100	35
BSC 100	95	160	140	40
BSC 125	120	160	140	40
BSC 160	155	200	180	50

► embalaje

- Boca en embalaje individual

► especificación

- Boca pequeño caudal circular con lamas fijas inclinadas.
- En aluminio anodizado satinado o puntado en blanco RAL 9010.
- Tipo BSC, marca France Air.

descripción técnica

► Características

Modelo	Caudal (m³/h)	
	mini	maxi
BSC 80	30	75
BSC 100	45	120
BSC 125	80	185
BSC 160	150	270

montaje y conexión

- En muro/paredes finas:
 - montaje por simple presión en el conducto.
- En techo/paredes gruesas:
 - montaje por simple presión en un manguito de pladur anteriormente fijado al conducto.