VENTILADORES SUPER 100

ventiladores individuales económicos

Precio p. 291

➤ ventajas

- **Precio**
- **Compacto.**

➤ denominación

Super	100	S
Serie	diámetro	tipo de automatización S : estámdar T : con temporizador I : interruptor

➤ gama

- Gama compuesta de 3 modelos: estándar, con temporizador o interruptor de cordón.

➤ aplicación / utilización

- Ventiladores que permiten una aeración individual de los espacios en función de las necesidades. Particularmente adaptados para la renovación (WC, cuartos de baño…) y para pequeños locales terciarios (bares, restaurantes…).

➤ construcción / composición

- Fabricado en plástico ABS, color blanco.

➤ embalaje

- Suministrado por unidades en embalaje plástico.

➤ especificación

- Ventilador helicoidal, en ABS.
- Tipo **Ventilador Super 100**, marca **France AIR.**

VENTILADORES SERIE M

ventiladores individuales

Precio p. 291

➤ ventajas

- **Instalación simple y rápida.**

➤ denominación

M	120	S
Serie M	diámetro 150	tipo de automatización S : estándar T : tiempo H : Higrostato

➤ gama

- Gama compuesta de 4 modelos:
  - M120: modelo estándar, con temporizador, o modelo con higrostato.
  - M150: modelo estándar.

➤ aplicación / utilización

- Ventiladores que permiten una aeración individual de los espacios en función de las necesidades. Particularmente adaptados para la renovación (cocinas, cuartos de baño…) y para pequeños locales terciarios (bares, restaurantes…).

➤ construcción / composición

- Fabricado en plástico ABS, color blanco.

➤ embalaje

- Suministrado por unidad en embalaje plástico.

➤ especificación

- Ventilador helicoidal, en ABS.
- Tipo **Ventilador Serie M**, marca **France AIR.**

descripción técnica

➤ Embalaje, dimensiones y peso

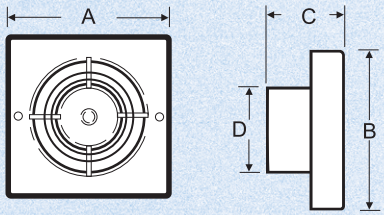

Serie	A	B	C	D
Super 100	135	135	75	100

Dimensiones en mm.

➤ Características

Modelo	Caudal (m³/h)	Presión (Pa)	Alimentación	Consu. (W)	dB(A)	Clase	Protec-ción	Automati-zación
Super 100	85	20	230 V - 50 Hz	20	41	II	IP 44	S-T-I

➤ Límites de utilización

- Temperatura máxima de utilización: 40°C.
- Colocar el ventilador fuera de las zonas de proyección de agua.

descripción técnica

➤ Embalaje, dimensiones y peso

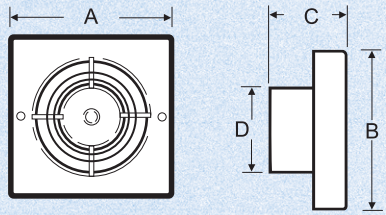

Serie	A	B	C	D
M 120	135	135	75	100
M 150	203	203	95	150

Dimensiones en mm.

➤ Características

Modelo	Caudal (m³/h)	Presión (Pa)	Alimentación	Consu. (W)	dB(A)	Clase	Protec-ción	Automati-zación
M 120	130	35	230 V - 50 Hz	25	41	II	IP 44	S-T-H
M 150	230	50	230 V - 50 Hz	25	40	II	IP 44	S

➤ Límites de utilización

- Temperatura máxima de utilización: 40°C.
- Colocar el ventilador fuera de las zonas de proyección de agua.