


CONJUNTO DE REGULACIÓN A - 10 BIFAMILIAR

Producto con certificado  AENOR, según UNE 60.404

Conjunto de regulación para gas natural de MPB a MPA o BP, sin caja externa, con caudal nominal de 2x6 Nm³/h, destinado al suministro para dos viviendas unifamiliares, con soporte para dos contadores G-4 de membrana, según UNE-EN1359.

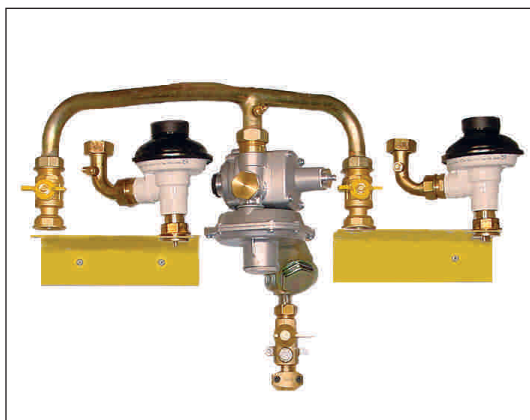

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Presión de entrada:	1 - 5 bar	1 - 5 bar
Presión de salida:	22 mbar	100 mbar
Caudal nominal:	2x6 Nm ³ /h	2x6 Nm ³ /h
VIS máx.:	70 mbar	250 mbar
VIS mín.:	10 - 15 mbar	sin mínima
VAS:	45 mbar	200 mbar
Modelo regulador:	APQ CIVIC 25 (incorpora VIS máx. y VAS).	
Modelo VIS mín.:	Válvula seguridad mínima rearme automático.	
Conexión de entrada:	Válvula de entrada tipo monobloc que admite: - Polietileno DN 20 y Cobre 16/18 con casquillo incorporado - Polietileno DN 32 o Acero 1" o Cobre 26/28 con casquillos opcionales.	
Conexión de salida:	Racor dos piezas T.L.1" o Tubo de cobre 20/22 (ver tabla).	
Dimensiones mínimas necesarias:	578 x 698 x 240 mm	


Nota: El conjunto no incluye los contadores de gas G-4

Producto marca



CONJUNTO DE REGULACIÓN A - 10 BIFAMILIAR

Código	Artículo	Peso
CE.8.10.1048	Conjunto regulación A-10 Bifamiliar PE 32 - T.L.1" Ps: 22 mbar	3,7 kg
CE.8.10.1051	Conjunto regulación A-10 Bifamiliar PE 20 - T.L.1" Ps: 22 mbar	3,7 kg
CE.8.10.1052	Conjunto regulación A-10 Bifamiliar PE 20 - T.L.1" Ps: 100 mbar	3,7 kg
CE.8.10.1053	Conjunto regulación A-10 Bifamiliar PE 20 - Cu 20/22 Ps: 100 mbar	3,7 kg
CE.8.10.1054	Conjunto regulación A-10 Bifamiliar PE 32 - T.L.1" Ps: 100 mbar	3,7 kg
CE.8.10.1055	Conjunto regulación A-10 Bifamiliar PE 32 - Cu 20/22 Ps: 100 mbar	3,7 kg
ZM.1.00.1281	Casquillo Latón (Cobre16/18) para llave entrada PE 20	65 g
ZM.1.00.0399	Casquillo Acero 1" para llave entrada PE 32	135 g
ZM.1.00.0763	Casquillo Latón (Cobre 26/28) para llave entrada PE 32	130 g
ZM.1.00.0142	Cartucho filtro Ø 32 x 50 mm	19 g

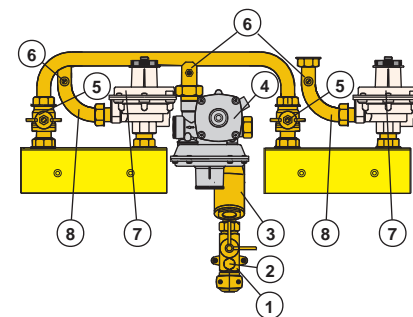

ZM.1.00.1281



ZM.1.00.0399



ZM.1.00.0763



ZM.1.00.0142

Código	P. ent. (bar)	P. sal. (mbar)	Caudal (Nm³/h)	VIS máx. (mbar)	VIS mín. (mbar)	VAS (mbar)	Conex. ent.	Conex. sal.
CE.8.10.1048	1 - 5	22	6	70	10-15	45	PE 32 (b)	T.L.1" (a)
CE.8.10.1051	1 - 5	22	6	70	10-15	45	PE 20 (b)	T.L.1" (a)
CE.8.10.1052	1 - 5	100	6	250	NO	200	PE 20 (b)	T.L.1" (a)
CE.8.10.1053	1 - 5	100	6	250	NO	200	PE 20 (b)	Cu 20/22
CE.8.10.1054	1 - 5	100	6	250	NO	200	PE 32 (b)	T.L.1" (a)
CE.8.10.1055	1 - 5	100	6	250	NO	200	PE 32 (b)	Cu 20/22

(a) Racor dos piezas Tuerca Loca 1."

(b) Válvula esfera monobloc con conexión de entrada para polietileno

- 1 Llave de entrada tipo monobloc de obturador esférico con enlace para tubo PE, Cu o Acero.
- 2 Toma de presión a MPB, sistema Peterson, conexión 1/4".
- 3 Filtro.
- 4 Regulador con VAS activada y VIS por máxima presión.
- 5 Llave de contador de obturador esférico 7/8"
- 6 Toma de presión tipo oliva.
- 7 VIS por mínima presión tipo oliva.
- 8 Conexión de salida. Racor dos piezas T.L.1" o tubo de cobre 20/22 (según modelo).