MANÓMETROS Ø 63 GLICERINA

Manómetros con el mecanismo sumergido en glicerina, adecuados para la medición de gases que no ataquen las aleaciones de cobre.
Adecuados para atenuar los golpes de ariete sobre el manómetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Mecanismo:	Acero inox.
Aguja:	Aluminio
Muelle burdón:	Acero inox.
Caja exterior:	Acero inox.
Frontal transparente:	Acrílico
Conexión roscada:	Latón 1/4" G
Clase:	1,60% fondo escala
Temperatura ambiente:	- 40 a + 60ºC
Temperatura máx. fluido:	+ 100ºC
Según norma:	EN 837-1
Protección:	IP 65 (hermético)
División escala:	Ver tabla

Carretera de Ripollet, 51 Polígono Ind. Foinvasa, Nave 1
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) Spain
Tel. (34) 935 647 550 Fax (34) 935 647 211 - (34) 935 647 702
e-mail: apq@apq.cc www.apq.cc

MANÓMETROS ALTA PRESIÓN

Código	Escala mbar	Conexión	División escala mbar	Peso
WI.1.07.0010	0-1	1/4"G	0,05	200 g
WI.1.07.0025	0-2,5	1/4"G	0,1	200 g
WI.1.07.0040	0-4	1/4"G	0,2	200 g
WI.1.07.0060	0-6	1/4"G	0,2	200 g
WI.1.07.0100	0-10	1/4"G	0,5	200 g
WI.1.07.0160	0-16	1/4"G	0,5	200 g
WI.1.07.0250	0-25	1/4"G	1	200 g
WI.1.07.0400	0-40	1/4"G	2	200 g
WI.1.07.0600	0-60	1/4"G	2	200 g

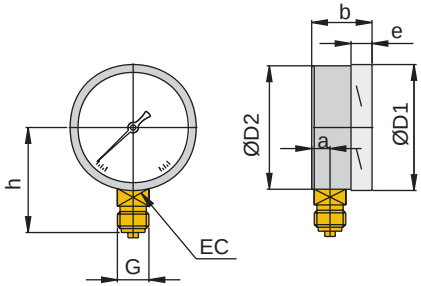

DIMENSIONES en mm

a	b	D_1	D_2	e	G	h ± 1	EC
17,5	42	63	63	14,5	1/4"G	54	14