

TERMINALES AISLADOS

CLÁSICOS / ENTRADA FÁCIL / ESTANCOS / PUNTERAS



Este catálogo ha sido realizado en abril de 2004 por nuestro departamento de documentación. Producción técnica: Xavier Bosch, Jordi Blay, Mireia Bosch. Diseño y maquetación: Estudi ZUK, s.l. Fotografía: Joan Castellví. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del mismo, sin autorización escrita y expresa de X.B. Components, S.A. Abril 2004 / 3.000 ejemplares.



TERMINALES AISLADOS

CLÁSICOS / ENTRADA FÁCIL / ESTANCOS / PUNTERAS

Bienvenidos al mundo de la conexión de XB components, S.A. Este es nuestro nuevo catálogo número 1 de terminales aislados, conectores de derivación rápidos, terminales con aislantes termo-contraíbles, punteras aisladas, conectores ciegos a rosca y cajas de servicio. Es una gama amplia, actualizada y en stocks garantizados. Esperamos que este catálogo, como los anteriores, os pueda ser de una gran utilidad. Como siempre, calidad, servicio y competitividad son nuestros objetivos. Muchas gracias por vuestra confianza.

Welcome to XB components, S.A.'s world of connectors. You are holding our new number 1 catalogue of insulated terminals, quick-connect branch connectors, terminals with heat shrinkable insulators, insulated cord sleeves, screw-in blind connectors and service boxes. An extensive range which is continually updated, with guaranteed stock. We hope that this catalogue, like its previous issues, will be of service to you. As always, quality, service and competitiveness are our goals. Thank you for your custom.

Bienvenus au monde de la connexion de XB components, S.A. Voici notre nouveau catalogue numéro 1 de cosses isolées, connecteurs rapides de dérivation, prises à isolants thermomodurcissables, fiches isolées, connecteurs compacts à vis et boîtiers de service. Il s'agit d'une grande gamme, actualisée, dont les stocks sont garantis. Nous espérons que ce catalogue, comme les précédents, vous sera d'une grande utilité. Nos objectifs sont, comme toujours, la qualité, le service et la compétitivité. Nous vous remercions infiniment de votre confiance.

Benvinguts al món de la connexió d'XB components, S.A. Aquest és el nostre nou catàleg número 1 de terminals aïllats, connectors de derivació ràpids, terminals amb aïllant termo-contraïble, punteres aïllades, connectors cecs a rosca i caixes de servei. És una gamma amplia, actualitzada i en estocs garantits. Esperem que aquest catàleg, com els anteriors, pugui ésser d'una gran utilitat per a vosaltres. Com sempre, qualitat, servei i competitivitat són els nostres objectius. Moltes gràcies per a la vostra confiança.

Xavier Bosch i Alsina
President



TERMINALES AISLADOS


| | |
|---|--|
|  | Terminales NYLON ENTRADA FÁCIL1-5 a 1-25 |
|  | Empalmes ciegos NYLON.....1-25 a 1-26 |
|  | Terminales clásicos PVC.....1-27 a 1-44 |
|  | Conectores de derivación rápidos1-44 a 1-45 |
|  | Terminales y conectores con aislante termocontraible.....1-46 a 1-54 |
|  | Conectores empalme SOLDADURA con aislante termocontraible1-47 |
|  | Punteras huecas aisladas1-55 a 1-59 |
|  | Conectores ciegos a rosca1-60 a 1-61 |
|  | Estuches / Cajas de servicio1-62 a 1-64 |




HOMOLOGACIONES:



- TRADICIONAL:



- ENTRADA FÁCIL:

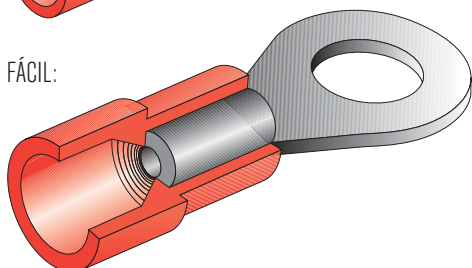

¿Qué es la Entrada Fácil?

Se trata de un especial contorno en el moldeado del NYLON que facilita la entrada del cable sin previo arrollamiento, consiguiendo una rápida y perfecta conexión electro-mecánica.


Todos los terminales de "entrada fácil" se identifican en este catálogo con este sello:





Terminales redondos para tornillo

NYLON



Material aislante: Poliamida (NYLON)

Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 105°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | F | D | E | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | d2 | B | | | | | |
| EF-05022 | 0.10-0.50 | 2.20 | 5.00 | 16.50 | 6.00 | 2.30 | 8.00 | 100/1000 |
| EF-05027 | 26-22 | 2.70 | 5.00 | 16.50 | 6.00 | | | |
| EF-05032 | | 3.20 | 5.00 | 16.50 | 6.00 | | | |
| EF-05037 | | 3.70 | 6.00 | 19.00 | 8.00 | | | |
| EF-05043 | | 4.30 | 6.50 | 19.25 | 8.00 | | | |
| EF-05053 | | 5.30 | 8.00 | 20.00 | 8.00 | | | |
| EF-15032 | 0.25-1.65 | 3.20 | 5.50 | 17.50 | 4.30 | 4.10 | 10.50 | 100/1000 |
| EF-15037 | 22-16 | 3.70 | 5.50 | 17.50 | 4.30 | | | |
| EF-15037-1 | | 3.70 | 6.60 | 20.40 | 6.60 | | | |
| EF-15043 | | 4.30 | 6.60 | 20.40 | 6.60 | | | |
| EF-15043-1 | | 4.30 | 8.00 | 21.80 | 7.30 | | | |
| EF-15053 | | 5.30 | 8.00 | 21.80 | 7.30 | | | |
| EF-15064 | | 6.40 | 11.60 | 27.50 | 11.20 | | | |
| EF-15084 | | 8.40 | 11.60 | 27.50 | 11.20 | | | |
| EF-15105 | | 10.50 | 13.70 | 31.50 | 14.20 | | | |
| EF-15130 | | 13.00 | 19.60 | 36.40 | 16.00 | | | |
| EF-25032 | 1.04-2.63 | 3.20 | 6.60 | 20.60 | 6.30 | 4.50 | 11.00 | 100/1000 |
| EF-25032-1 | 16-14 | 3.20 | 8.50 | 23.00 | 7.80 | | | |
| EF-25037 | | 3.70 | 6.60 | 20.60 | 6.30 | | | |
| EF-25037-1 | | 3.70 | 8.50 | 23.00 | 7.80 | | | |
| EF-25043 | | 4.30 | 6.60 | 20.60 | 6.30 | | | |
| EF-25043-1 | | 4.30 | 8.50 | 23.00 | 7.80 | | | |
| EF-25053 | | 5.30 | 8.50 | 23.00 | 7.80 | | | |
| EF-25053-1 | | 5.30 | 9.50 | 22.90 | 7.30 | | | |
| EF-25064 | | 6.40 | 12.00 | 28.00 | 11.00 | | | |
| EF-25084 | | 8.40 | 12.00 | 28.00 | 11.00 | | | |
| EF-25105 | | 10.50 | 13.60 | 31.70 | 13.90 | | | |
| EF-25130 | | 13.00 | 19.20 | 36.40 | 16.00 | | | |
| EF-55032 | 2.63-6.64 | 3.20 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | 6.60 | 14.00 | 50/500 |
| EF-55037 | 12-10 | 3.70 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | | | |
| EF-55043 | | 4.30 | 7.40 | 26.70 | 8.00 | | | |
| EF-55043-1 | | 4.30 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | | | |




Terminales redondos para tornillo

NYLON

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | F | D | E | | 50/500 | |
|-----------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|--|--------|--|
| | | d2 | B | | | | | | | |
| EF-55053 | 2.63-6.64 | 5.30 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | 6.60 | 14.00 | | | |
| EF-55064 | 12-10 | 6.40 | 12.00 | 32.70 | 12.70 | | | | | |
| EF-55084 | | 8.40 | 15.00 | 34.90 | 13.40 | | | | | |
| EF-55105 | | 10.50 | 15.00 | 34.90 | 13.40 | | | | | |
| EF-55130 | | 13.00 | 19.20 | 39.60 | 16.00 | | | | | |

Terminales redondos para tornillo

NYLON




| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | F | D | E | | 50/500 | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|--|
| | | d2 | B | | | | | | | |
| EFNY-8-4 | 6.64-10.52 | 4.30 | 12.00 | 31.30 | 9.30 | 8.00 | 16.00 | | | |
| EFNY-8-5 | 8 | 5.30 | 8.80 | 31.30 | 10.90 | | | | | |
| EFNY-8-5-1 | | 5.30 | 12.00 | 31.30 | 9.30 | | | | | |
| EFNY-8-5-2 | | 5.30 | 15.00 | 37.30 | 13.80 | | | | | |
| EFNY-8-6 | | 6.40 | 12.00 | 31.30 | 9.30 | | | | | |
| EFNY-8-6-1 | | 6.40 | 15.00 | 37.30 | 13.80 | | | | | |
| EFNY-8-8 | | 8.40 | 15.00 | 37.30 | 13.80 | | | | | |
| EFNY-8-10 | | 10.50 | 15.00 | 37.30 | 13.80 | | | | | |
| EFNY-14-4 | 10.52-16.78 | 4.30 | 12.00 | 40.80 | 13.30 | 11.00 | 21.50 | | 50/500 | |
| EFNY-14-5 | 6 | 5.30 | 12.00 | 40.80 | 13.30 | | | | | |
| EFNY-14-6 | | 6.40 | 12.00 | 40.80 | 13.30 | | | | | |
| EFNY-14-6-1 | | 6.40 | 16.00 | 43.50 | 14.20 | | | | | |
| EFNY-14-8 | | 8.40 | 16.00 | 43.50 | 14.20 | | | | | |
| EFNY-14-10 | | 10.50 | 16.00 | 43.50 | 14.20 | | | | | |
| EFNY-14-12 | | 13.00 | 22.00 | 52.00 | 19.80 | | | | | |
| EFNY-22-5 | 16.78-26.66 | 5.30 | 12.20 | 45.20 | 15.10 | 13.00 | 24.00 | | 50/100 | |
| EFNY-22-5-1 | 4 | 5.30 | 16.50 | 45.50 | 13.50 | | | | | |
| EFNY-22-6 | | 6.40 | 12.20 | 45.00 | 15.10 | | | | | |
| EFNY-22-6-1 | | 6.40 | 16.50 | 45.50 | 13.50 | | | | | |
| EFNY-22-8 | | 8.40 | 16.50 | 45.50 | 13.50 | | | | | |
| EFNY-22-10 | | 10.50 | 16.50 | 45.50 | 13.50 | | | | | |
| EFNY-22-11 | | 11.50 | 22.00 | 54.50 | 19.70 | | | | | |
| EFNY-22-12 | | 13.00 | 22.00 | 54.50 | 19.70 | | | | | |

1 Terminales aislados




Terminales redondos para tornillo

NYLON

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | F | D | E | 📦 |  |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|
| | | d2 | B | L | | | | | |
| EFNY-38-5 | 22.66-42.42 | 5.30 | 15.30 | 52.00 | 17.40 | 14.50 | 27.00 | 50/100 | |
| EFNY-38-6 | 2 | 6.40 | 15.30 | 52.00 | 17.40 | | | | |
| EFNY-38-8 | | 8.40 | 15.30 | 52.00 | 17.40 | | | | |
| EFNY-38-8-1 | | 8.40 | 22.00 | 55.70 | 17.70 | | | | |
| EFNY-38-10 | | 10.50 | 15.30 | 52.00 | 17.40 | | | | |
| EFNY-38-10-1 | | 10.50 | 22.00 | 55.70 | 17.70 | | | | |
| EFNY-38-11 | | 11.50 | 22.00 | 55.70 | 17.70 | | | | |
| EFNY-38-12 | | 13.00 | 22.00 | 55.70 | 17.70 | | | | |

Terminales redondos para tornillo

NYLON - DIN 46237



Material aislante: Poliamida (NYLON)

Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 105°C


| Ref. | Sección mm ² | Medidas (mm) | | | L | a1 | a2 | 📦 |
|------------------|----------------------------|--------------|-------|------|-------|------|-------|----------|
| | | d2 | d3 | d4 | | | | |
| EFD-15028 | 0.5-1.5 | 2.80 | 6.00 | 4.10 | 16.00 | 5.00 | 10.50 | 100/1000 |
| EFD-15032 | | 3.20 | 6.00 | | | | | |
| EFD-15037 | | 3.70 | 6.00 | | | | | |
| EFD-15043 | | 4.30 | 8.00 | | | | | |
| EFD-15053 | | 5.30 | 10.00 | | | | | |
| EFD-15064 | | 6.50 | 11.00 | | | | | |
| EFD-25032 | 1.5-2.5 | 3.20 | 6.00 | 4.50 | 17.00 | 5.00 | 11.00 | 100/1000 |
| EFD-25037 | | 3.70 | 6.00 | | | | | |
| EFD-25043 | | 4.30 | 8.00 | | | | | |
| EFD-25053 | | 5.30 | 10.00 | | | | | |
| EFD-25064 | | 6.50 | 11.00 | | | | | |
| EFD-55043 | 4.0-6.0 | 4.30 | 8.00 | 6.60 | 20.00 | 6.00 | 14.00 | 50/500 |
| EFD-55053 | | 5.30 | 10.00 | | | | | |
| EFD-55064 | | 6.50 | 11.00 | | | | | |
| EFD-55084 | | 8.40 | 14.00 | | | | | |
| EFD-55105 | | 10.50 | 18.00 | | | | | |
| EFD-55130 | | 13.00 | 19.00 | | | | | |

1 Terminales aislados



Terminales redondos para tornillo

NYLON - DIN 46237



| Ref. | Sección mm ² | Medidas (mm) | | | D | E | |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|------|-------|-------|--------|
| | | d ² | B | L | | | |
| EFNYD-10-5 | 10 | 5.30 | 10.00 | 29.5 | 8.00 | 16.50 | 50/500 |
| EFNYD-10-6 | | 6.50 | 11.00 | 31.0 | | | |
| EFNYD-10-8 | | 8.40 | 14.00 | 35.5 | | | |
| EFNYD-10-10 | | 10.50 | 18.00 | 38.5 | | | |
| EFNYD-10-12 | | 13.00 | 22.00 | 42.5 | | | |
| EFNYD-16-5 | 16 | 5.30 | 11.00 | 37.0 | 11.00 | 21.50 | 50/250 |
| EFNYD-16-6 | | 6.50 | 11.00 | 37.0 | | | |
| EFNYD-16-8 | | 8.40 | 14.00 | 40.5 | | | |
| EFNYD-16-10 | | 10.50 | 18.00 | 44.5 | | | |
| EFNYD-16-12 | | 13.00 | 22.00 | 48.5 | | | |
| EFNYD-25-5 | 25 | 5.30 | 12.00 | 44.0 | 13.00 | 24.00 | 50/100 |
| EFNYD-25-6 | | 6.50 | 12.00 | 44.0 | | | |
| EFNYD-25-8 | | 8.40 | 16.00 | 46.0 | | | |
| EFNYD-25-10 | | 10.50 | 18.00 | 48.0 | | | |
| EFNYD-25-12 | | 13.00 | 22.00 | 55.0 | | | |
| EFNYD-25-16 | | 17.00 | 28.00 | 62.0 | | | |
| EFNYD-35-6 | 35 | 6.50 | 15.00 | 48.5 | 14.50 | 27.00 | 50 |
| EFNYD-35-8 | | 8.40 | 16.00 | 49.0 | | | |
| EFNYD-35-10 | | 10.50 | 18.00 | 51.0 | | | |
| EFNYD-35-12 | | 13.00 | 22.00 | 57.0 | | | |
| EFNYD-35-16 | | 17.00 | 28.00 | 65.0 | | | |
| EFNYD-50-6 | 50 | 6.50 | 18.00 | 56.5 | 16.50 | 29.50 | 50 |
| EFNYD-50-8 | | 8.40 | 18.00 | 56.5 | | | |
| EFNYD-50-10 | | 10.50 | 18.00 | 56.5 | | | |
| EFNYD-50-12 | | 13.00 | 22.00 | 60.5 | | | |
| EFNYD-50-16 | | 17.00 | 28.00 | 67.5 | | | |
| EFNYD-70-6 | 70 | 6.50 | 22.00 | 62.0 | 18.70 | 31.50 | 25 |
| EFNYD-70-8 | | 8.40 | 22.00 | 62.0 | | | |
| EFNYD-70-10 | | 10.50 | 22.00 | 62.0 | | | |
| EFNYD-70-12 | | 13.00 | 22.00 | 62.0 | | | |
| EFNYD-70-16 | | 17.00 | 28.00 | 69.0 | | | |

1 Terminales aislados



Terminales redondos para tornillo


NYLON - DIN 46237

| Ref. | Sección mm ² | Medidas (mm) | | | D | E | |
|---------------------|----------------------------|--------------|-------|------|-------|-------|----|
| | | d2 | B | L | | | |
| EFNYD-95-8 | 95 | 8.40 | 24.00 | 69.5 | 21.70 | 35.50 | 25 |
| EFNYD-95-10 | | 10.50 | 24.00 | 69.5 | | | |
| EFNYD-95-12 | | 13.00 | 24.00 | 69.5 | | | |
| EFNYD-95-16 | | 17.00 | 28.00 | 73.5 | | | |
| EFNYD-120-8 | 120 | 8.40 | 24.00 | 74.0 | 24.20 | 40.00 | 25 |
| EFNYD-120-10 | | 10.50 | 24.00 | 74.0 | | | |
| EFNYD-120-12 | | 13.00 | 24.00 | 74.0 | | | |
| EFNYD-120-16 | | 17.00 | 28.00 | 80.0 | | | |
| EFNYD-150-10 | 150 | 10.50 | 30.00 | 85.0 | 27.20 | 44.00 | 25 |
| EFNYD-150-12 | | 13.00 | 30.00 | 85.0 | | | |
| EFNYD-150-16 | | 17.00 | 30.00 | 85.0 | | | |



Terminales horquilla para tornillo

NYLON



Material aislante: Poliamida (NYLON)

Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 105°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | F | D | E | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | d2 | B | L | | | | |
| EF-05022-A | 0.10-0.50 26-22 | 2.20 | 5.00 | 14.50 | 4.00 | 2.30 | 8.00 | 100/1000 |
| EF-05032-A | | 3.20 | 5.00 | 14.50 | 4.00 | | | |
| EF-05037-A | | 3.70 | 6.00 | 18.00 | 7.00 | | | |
| EF-05043-A | | 4.30 | 6.50 | 18.25 | 7.00 | | | |
| EF-05053-A | | 5.30 | 8.00 | 19.00 | 7.00 | | | |
| EF-15032-A | 0.25-1.65 22-16 | 3.20 | 5.70 | 22.00 | 7.20 | 4.10 | 10.50 | 100/1000 |
| EF-15037-A | | 3.70 | 5.70 | 22.00 | 7.20 | | | |
| EF-15037-1-A | | 3.70 | 6.20 | 22.00 | 7.20 | | | |
| EF-15043-A | | 4.30 | 6.40 | 22.00 | 7.20 | | | |
| EF-15043-1-A | | 4.30 | 7.20 | 22.00 | 7.20 | | | |
| EF-15053-A | | 5.30 | 8.00 | 22.00 | 6.50 | | | |
| EF-15064-A | | 6.40 | 10.70 | 23.00 | 8.00 | | | |
| EF-25032-A | | 1.04-2.63 16-14 | 3.20 | 5.70 | 22.50 | | | |
| EF-25037-A | 3.70 | | 5.70 | 22.50 | 6.50 | | | |
| EF-25037-1-A | 3.70 | | 6.20 | 22.50 | 6.50 | | | |
| EF-25043-A | 4.30 | | 6.40 | 22.50 | 6.50 | | | |
| EF-25043-1-A | 4.30 | | 7.20 | 22.50 | 6.50 | | | |
| EF-25053-A | 5.30 | | 8.00 | 22.50 | 6.50 | | | |
| EF-25064-A | 6.40 | | 10.80 | 23.50 | 7.60 | | | |





Terminales horquilla para tornillo

NYLON

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | F | D | E | | 50/500 |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|------|------|-------|--|--------|
| | | d2 | B | L | | | | | |
| EF-55032-A | 2.63-6.64 | 3.20 | 7.30 | 26.70 | 7.10 | 6.60 | 14.00 | | |
| EF-55037-A | 12-10 | 3.70 | 6.30 | 26.70 | 7.10 | | | | |
| EF-55037-1-A | | 3.70 | 8.10 | 26.70 | 7.10 | | | | |
| EF-55043-A | | 4.30 | 6.30 | 26.70 | 7.40 | | | | |
| EF-55043-1-A | | 4.30 | 8.20 | 26.70 | 7.50 | | | | |
| EF-55053-A | | 5.30 | 9.00 | 26.70 | 8.00 | | | | |
| EF-55064-A | | 6.40 | 12.00 | 30.30 | 9.90 | | | | |

Terminales horquilla para tornillo

NYLON - BORNAJES Y SECCIONES ESPECIALES

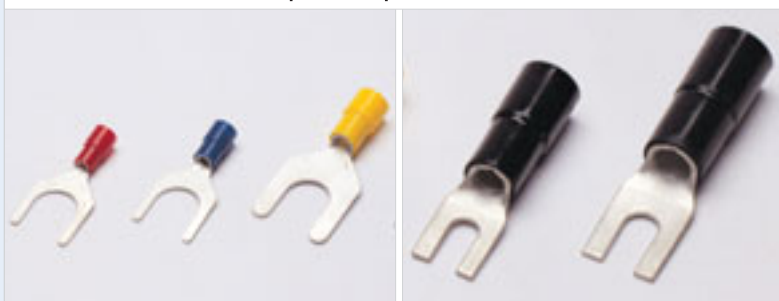

Material aislante: Poliamida (NYLON)


Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 105°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | F | D | E | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | d2 | B | L | | | | |
| EF-15084-A | 0.25-1.65 | 8.40 | 14.00 | 25.70 | 11.20 | 4.10 | 10.50 | 100/1000 |
| EF-15105-A | 22-16 | 10.50 | 15.00 | 30.50 | 14.20 | | | |
| EF-25084-A | 1.04-2.63 | 8.40 | 14.00 | 27.50 | 11.00 | 4.50 | 11.00 | 100/1000 |
| EF-25105-A | 16-14 | 10.50 | 15.00 | 30.50 | 13.90 | | | |
| EF-55084-A | 2.63-6.64 | 8.40 | 14.00 | 35.70 | 13.40 | 6.60 | 14.00 | 50/500 |
| EF-55105-A | 12-10 | 10.50 | 15.00 | 40.00 | 13.40 | | | |
| ANE2-U4 | 6.64-10.52 (10) | 4.30 | 9.80 | 35.10 | 7.50 | 8.00 | 20.60 | 50/500 |
| ANE2-U5 | 8 | 5.30 | 11.50 | 35.10 | | | | |
| ANE3-U4 | 10.52-17.78 (16) | 4.30 | 10.00 | 41.10 | 10.00 | 9.20 | 23.10 | 50/500 |
| ANE3-U5 | 6 | 5.30 | 11.50 | 41.10 | | | | |



Terminales horquilla para tornillo


NYLON - SECCIONES ESPECIALES



| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | F | D | E | |
|------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | d2 | B | | | | | |
| EF-8-5-A | 6.64-10.52 (10) | 5.30 | 10.50 | 28.30 | 8.10 | 8.00 | 16.00 | 50/500 |
| EF-8-6-A | 8 | 6.40 | 10.80 | 30.00 | 8.60 | | | |
| EF-14-6-A | 10.52-16.78 (16) | 6.40 | 11.00 | 36.50 | 10.70 | 11.00 | 21.50 | 50/200 |
| EF-14-8-A | 6 | 8.40 | 13.80 | 39.50 | 10.70 | | | |

Punteras

NYLON



Material aislante: Poliamida (NYLON)


Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 105°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | D | E | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | Ød | F | | | | |
| EF-05010 | 0.10-0.50 26-22 | 1.40 | 10.00 | 18.00 | 2.20 | 8.00 | 100/1000 |
| EF-15019 | 0.25-1.65 | 2.00 | 12.00 | 22.50 | 4.10 | 10.50 | 100/1000 |
| EF-15019-C | 22-16 | 2.00 | 9.00 | 19.50 | | | |
| EF-25019 | 1.04-2.63 | 2.00 | 12.00 | 23.00 | 4.50 | 11.00 | 100/1000 |
| EF-25019-C | 16-14 | 2.00 | 9.00 | 20.00 | | | |
| EF-55027 | 2.63-6.64 12-10 | 2.70 | 13.50 | 27.50 | 6.60 | 14.00 | 50/500 |



Punteras

NYLON




Material aislante: Poliamida (NYLON)

Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 105°C

| Ref. | Sección mm ² | Medidas (mm) | | | D | E | |
|----------------------|-------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | Ød | F | L | | | |
| EFNY-10-12 | 10 | 4.30 | 12.00 | 34.00 | 7.80 | 20.00 | 100/200 |
| EFNY-16-13 | 16 | 5.50 | 13.00 | 40.70 | 10.80 | 24.70 | 50/100 |
| EFNY-25-15 | 25 | 6.80 | 15.00 | 44.00 | 12.40 | 24.00 | 50/100 |
| EFNY-35-20 | 35 | 8.00 | 20.00 | 52.50 | 14.00 | 28.00 | 50/100 |
| EFNY-35-20-RO | 35 | 8.00 | 20.00 | 52.50 | 14.00 | 28.00 | 50/100 |
| EFNY-50-20 | 50 | 9.50 | 20.00 | 59.00 | 15.50 | 33.00 | 25/50 |
| EFNY-70-25 | 70 | 11.00 | 23.50 | 69.00 | 18.00 | 38.00 | 25 |
| EFNY-95-25 | 95 | 12.50 | 23.50 | 71.00 | 20.70 | 40.00 | 25 |

Punteras planas

NYLON



Material aislante: Poliamida (NYLON)


Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 105°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | D | E | |
|-------------------|------------------------------|--------------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | B | F | L | | | |
| EF-15009-P | 0.25-1.65 | 2.80 | 9.00 | 19.50 | 4.10 | 10.50 | 100/1000 |
| EF-15014-P | 22-16 | 3.00 | 14.50 | 25.00 | 4.50 | 11.00 | 100/1000 |
| EF-15018-P | | 2.45 | 18.00 | 28.50 | | | |
| EF-25009-P | 1.04-2.63 | 2.80 | 9.00 | 20.00 | | | |
| EF-25016-P | 16-14 | 2.90 | 16.00 | 27.00 | 6.60 | 14.00 | 50/500 |
| EF-25018-P | | 2.45 | 18.00 | 29.00 | | | |
| EF-55010-P | 2.63-6.64 | 2.80 | 10.00 | 24.00 | | | |
| EF-55013-P | 12-10 | 4.50 | 13.00 | 27.00 | 4.50 | 18.00 | |
| EF-55018-P | | 4.50 | 18.00 | 31.00 | | | |



Conectores punta a punta

NYLON





Material aislante: Poliamida (NYLON)
 Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 105°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | ØC | I | 📦 |
|-----------------|---------------------------------|--------------|------|-------|------|-------|----------|
| | | Ød | ØD | | | | |
| EF-05014 | 0.10-0.50 26-22 | 1.30 | 3.30 | 20.00 | 3.00 | 13.00 | 100/1000 |
| EF-15017 | 0.25-1.65 22-16 | 4.10 | 5.60 | 25.50 | 5.00 | 15.00 | 100/1000 |
| EF-25023 | 1.04-2.63 16-14 | 4.50 | 6.10 | 25.50 | 5.70 | 15.00 | 100/1000 |
| EF-55034 | 2.63-6.64 12-10 | 6.60 | 8.10 | 27.50 | 7.20 | 15.00 | 50/500 |

Enchufables hembra planos sin casquillo

NYLON

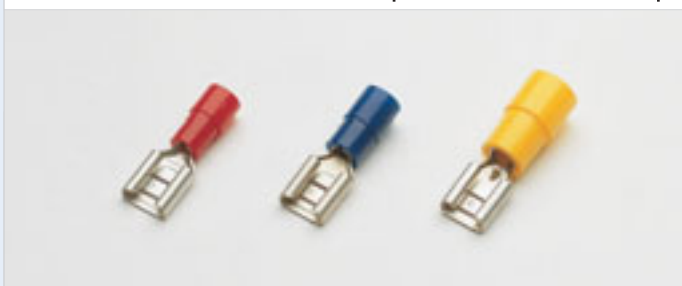

Material aislante: Poliamida (NYLON) **ENCHUFABLES HEMBRA SIN CASQUILLO**
 Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | L | D | E | 📦 |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|------|-------|------|-------|----------|
| | | | | | | | |
| EF-15028-1 | 22-16 | 2.8 x 0.8 x 18.50 | 3.20 | 18.50 | | | |
| EF-15048 | | 4.8 x 0.5 x 19.50 | 5.00 | 19.50 | | | |
| EF-15048-1 | | 4.8 x 0.8 x 19.50 | 5.00 | 19.50 | | | |
| EF-15063 | | 6.4 x 0.8 x 21.50 | 6.80 | 21.50 | | | |
| EF-25028 | 1.04-2.63 | 2.8 x 0.5 x 19.00 | 3.20 | 19.00 | 4.50 | 11.00 | 100/1000 |
| EF-25028-1 | 16-14 | 2.8 x 0.8 x 19.00 | 3.20 | 19.00 | | | |
| EF-25048 | | 4.8 x 0.5 x 20.00 | 5.00 | 20.00 | | | |
| EF-25048-1 | | 4.8 x 0.8 x 20.00 | 5.00 | 20.00 | | | |
| EF-25063 | | 6.4 x 0.8 x 22.00 | 6.80 | 22.00 | | | |



Enchufables hembra planos sin casquillo


NYLON

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | L | D | E | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------|-------|------|-------|--------|
| EF-55028 | 2.63-6.64 | 2.8 x 0.5 x 22.00 | 3.20 | 22.00 | 6.60 | 14.00 | 50/500 |
| EF-55028-1 | 12-10 | 2.8 x 0.8 x 22.00 | 3.20 | 22.00 | | | |
| EF-55048 | | 4.8 x 0.5 x 23.00 | 5.00 | 23.00 | | | |
| EF-55048-1 | | 4.8 x 0.8 x 23.00 | 5.00 | 23.00 | | | |
| EF-55063 | | 6.4 x 0.8 x 25.00 | 6.80 | 25.00 | | | |



Enchufables macho planos sin casquillo

NYLON



Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C


**ENCHUFABLES MACHO
SIN CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | L | D | E | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------|-------|------|-------|----------|
| EF-15628 | 0.25-1.65 | 2.8 x 0.5 x 22.00 | 2.80 | 22.00 | 4.10 | 10.50 | 100/1000 |
| EF-15628-1 | 22-16 | 2.8 x 0.8 x 22.00 | 2.80 | 22.00 | | | |
| EF-15480 | | 4.8 x 0.5 x 22.00 | 4.80 | 22.00 | | | |
| EF-15480-1 | | 4.8 x 0.8 x 22.00 | 4.80 | 22.00 | | | |
| EF-15635 | | 6.4 x 0.8 x 22.00 | 6.35 | 22.00 | | | |
| EF-25628 | 1.04-2.63 | 2.8 x 0.5 x 22.50 | 2.80 | 22.50 | 4.50 | 11.00 | 100/1000 |
| EF-25628-1 | 16-14 | 2.8 x 0.8 x 22.50 | 2.80 | 22.50 | | | |
| EF-25480 | | 4.8 x 0.5 x 22.50 | 4.80 | 22.50 | | | |
| EF-25480-1 | | 4.8 x 0.8 x 22.50 | 4.80 | 22.50 | | | |
| EF-25635 | | 6.4 x 0.8 x 22.50 | 6.35 | 22.50 | | | |
| EF-55628 | 2.63-6.64 | 2.8 x 0.5 x 24.50 | 2.80 | 24.50 | 6.60 | 14.00 | 50/500 |
| EF-55628-1 | 12-10 | 2.8 x 0.8 x 24.50 | 2.80 | 24.50 | | | |
| EF-55480 | | 4.8 x 0.5 x 24.50 | 4.80 | 24.50 | | | |
| EF-55480-1 | | 4.8 x 0.8 x 24.50 | 4.80 | 24.50 | | | |
| EF-55635 | | 6.4 x 0.8 x 24.50 | 6.35 | 24.50 | | | |



Enchufables mixtos-planos sin casquillo

NYLON

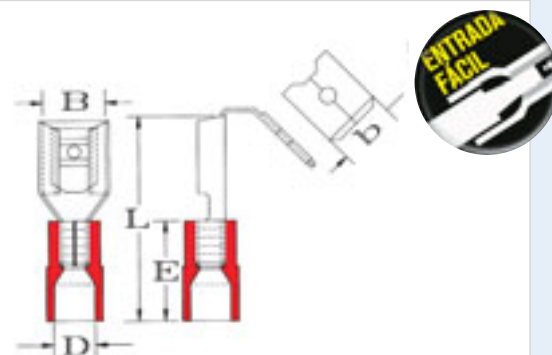


Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C

**ENCHUFABLES MIXTOS-
PLANOS SIN CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | b | L | D | E | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|------|------|-------|------|-------|----------|
| EF-15635-1 | 0.25-1.65 22-16 | 6.4 x 0.8 x 22.50 | 6.50 | 6.30 | 22.50 | 4.10 | 10.50 | 100/1000 |
| EF-25635-1 | 1.04-2.63 16-14 | 6.4 x 0.8 x 23.00 | 6.50 | 6.30 | 23.00 | 4.50 | 11.00 | 100/1000 |
| EF-55635-1 | 2.63-6.64 12-10 | 6.4 x 0.8 x 26.00 | 6.50 | 6.30 | 26.00 | 6.60 | 14.00 | 50/500 |

Enchufables hembra planos sin casquillo

NYLON - AISLADOS 100x100



Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C



**ENCHUFABLES HEMBRA
SIN CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | b | L | D | E | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|------|------|-------|------|-------|----------|
| EF-15028-2 | 0.25-1.65 | 2.8 x 0.5 x 19.00 | 3.00 | 5.40 | 19.00 | 4.30 | 10.50 | 100/1000 |
| EF-15028-2-1 | 22-16 | 2.8 x 0.8 x 19.00 | 3.00 | 5.40 | 19.00 | | | |
| EF-15048-2 | | 4.8 x 0.5 x 19.50 | 5.00 | 7.40 | 19.50 | | | |
| EF-15048-2-1 | | 4.8 x 0.8 x 19.50 | 5.00 | 7.40 | 19.50 | | | |
| EF-15063-2 | | 6.4 x 0.8 x 21.50 | 6.80 | 9.00 | 21.50 | | | |
| EF-25048-2 | 1.04-2.63 | 4.8 x 0.5 x 20.00 | 5.00 | 7.40 | 20.00 | 5.00 | 11.00 | 100/1000 |
| EF-25048-2-1 | 16-14 | 4.8 x 0.8 x 20.00 | 5.00 | 7.40 | 20.00 | | | |
| EF-25063-2 | | 6.4 x 0.8 x 22.00 | 6.80 | 9.00 | 22.00 | | | |
| EF-55063-2 | 2.63-6.64 12-10 | 6.4 x 0.8 x 26.00 | 6.80 | 9.00 | 26.00 | 6.60 | 14.00 | 50/500 |



Enchufables macho planos sin casquillo

NYLON - AISLADOS 100x100

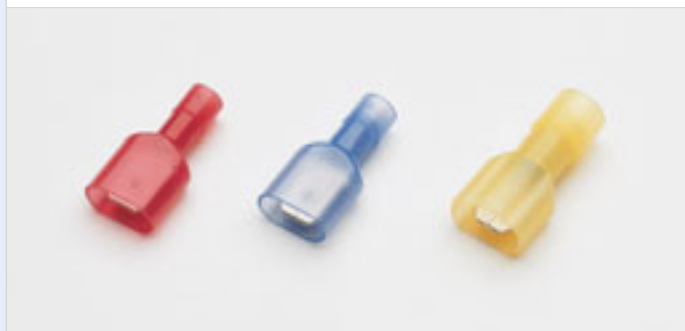



Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C

**ENCHUFABLES MACHO
SIN CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | W | F | L | B | D | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|-------|-------|------|----------|
| EF-15635-2 | 0.25-1.65 22-16 | 6.35 x 0.8 x 23.00 | 6.35 | 7.70 | 23.00 | 11.00 | 4.00 | 100/1000 |
| EF-25635-2 | 1.04-2.63 22-16 | 6.35 x 0.8 x 24.00 | 6.35 | 7.70 | 24.00 | 11.00 | 4.50 | 100/1000 |
| EF-55635-2 | 2.63-6.64 12-10 | 6.35 x 0.8 x 25.00 | 6.35 | 7.70 | 25.00 | 13.00 | 6.30 | 50/500 |

Enchufables hembra planos sin casquillo

NYLON - AISLADOS 100x100

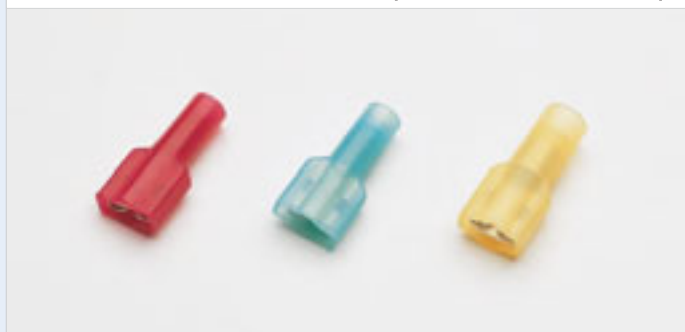

Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C


**ENCHUFABLES HEMBRA
SIN CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | W | F | L | B | D | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|-------|-------|------|----------|
| EF-15063-3 | 0.25-1.65 22-16 | 6.35 x 0.8 x 22.50 | 6.60 | 7.30 | 22.50 | 12.00 | 4.00 | 100/1000 |
| EF-25063-3 | 1.04-2.63 16-14 | 6.35 x 0.8 x 23.00 | 6.60 | 7.30 | 23.00 | 12.00 | 4.50 | 100/1000 |
| EF-55063-3 | 2.63-6.64 12-10 | 6.35 x 0.8 x 23.00 | 6.60 | 7.30 | 23.00 | 12.00 | 5.00 | 50/500 |



Enchufables macho planos sin casquillo

NYLON - AISLADOS 100x100



Material aislante: Poliamida (NYLON)
 Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C

**ENCHUFABLES MACHO
 SIN CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | W | F | L | B | D | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|-------|-------|------|----------|
| EF-15635-3 | 0.25-1.65 22-16 | 6.35 x 0.8 x 24.50 | 6.35 | 7.70 | 24.50 | 12.00 | 4.00 | 100/1000 |
| EF-25635-3 | 1.04-2.63 16-14 | 6.35 x 0.8 x 24.50 | 6.35 | 7.70 | 24.50 | 12.00 | 4.00 | 100/1000 |
| EF-55635-3 | 2.63-6.64 12-10 | 6.35 x 0.8 x 24.50 | 6.35 | 7.70 | 24.50 | 12.00 | 5.00 | 50/500 |

Enchufables hembra bandera sin casquillo

NYLON - AISLADOS 100x100



Material aislante: Poliamida (NYLON)
 Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C



**ENCHUFABLES BANDERA
 HEMBRA SIN CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | W | F | L | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|-------|----------|
| EF-15063-B | 0.25-1.65 22-16 | 6.35 x 0.8 x 15.20 | 6.60 | 7.60 | 15.20 | 100/1000 |
| EF-25063-B | 1.04-2.63 16-14 | 6.35 x 0.8 x 15.20 | 6.60 | 7.60 | 15.20 | 100/1000 |



Enchufables macho cilíndricos sin casquillo

NYLON

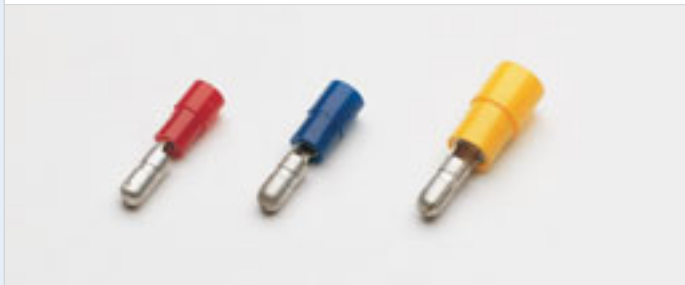


Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temperatura máximos de uso:
300V - 105°C

**ENCHUFABLES
CILÍNDRICOS
SIN CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | D | E | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | B | F | | | | |
| EF-15040-1 | 0.25-1.65 22-16 | 4.00 | 10.50 | 21.00 | 4.30 | 10.50 | 100/1000 |
| EF-25040-1 | 1.04-2.63 | 4.00 | 10.50 | 22.50 | 5.00 | 11.00 | 100/1000 |
| EF-25050-1 | 16-14 | 5.00 | 10.50 | 22.50 | | | |
| EF-55040-1 | 2.63-6.64 | 4.00 | 11.70 | 25.70 | 6.60 | 14.00 | 50/500 |
| EF-55050-1 | 12-10 | 5.00 | 11.70 | 25.70 | | | |

Enchufables hembra cilíndricos sin casquillo

NYLON - AISLADOS 100x100



Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C

**ENCHUFABLES
CILÍNDRICOS
SIN CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | D | E | |
|-----------------|---------------------------------|--------------|------|-------|------|-------|----------|
| | | B | b | | | | |
| EF-15039 | 0.25-1.65 22-16 | 4.00 | 7.00 | 24.00 | 4.30 | 10.50 | 100/1000 |
| EF-25039 | 1.04-2.63 | 4.00 | 7.90 | 24.00 | 5.00 | 10.50 | 100/1000 |
| EF-25049 | 16-14 | 5.00 | 7.90 | 24.00 | | | |
| EF-55039 | 2.63-6.64 | 4.00 | 7.90 | 27.00 | 6.60 | 13.00 | 50/500 |
| EF-55049 | 12-10 | 5.00 | 7.90 | 27.00 | | | |




Enchufables macho cilíndricos sin casquillo

NYLON - AISLADOS 100x100



Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C

**ENCHUFABLES
CILÍNDRICOS
SIN CASQUILLO**



| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | D | E | |
|-----------------|---------------------------------|--------------|------|-------|------|-------|----------|
| | | B | b | | | | |
| EF-15040 | 0.25-1.65 22-16 | 4.00 | 8.70 | 25.00 | 4.30 | 10.50 | 100/1000 |
| EF-25040 | 1.04-2.63 | 4.00 | 9.60 | 25.00 | 5.00 | 10.50 | 100/1000 |
| EF-25050 | 16-14 | 5.00 | 9.60 | 25.00 | | | |
| EF-55040 | 2.63-6.64 | 4.00 | 9.60 | 27.50 | 6.60 | 13.00 | 50/500 |
| EF-55050 | 12-10 | 5.00 | 9.60 | 27.50 | | | |


Enchufables hembra planos con casquillo

NYLON



Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C

CON CASQUILLO




| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | L | D | E | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|------|-------|------|-------|----------|
| | | | | | | | |
| EFCC-15028-1 | 22-16 | 2.8 x 0.8 x 18.50 | 3.20 | 18.50 | 4.30 | 11.00 | 100/1000 |
| EFCC-15048 | 1.04-2.63 | 4.8 x 0.5 x 19.50 | 5.00 | 19.50 | | | |
| EFCC-15048-1 | | 4.8 x 0.8 x 19.50 | 5.00 | 19.50 | | | |
| EFCC-15063 | 16-14 | 6.4 x 0.8 x 21.50 | 6.80 | 21.50 | | | |
| EFCC-25028 | 2.63-6.64 | 2.8 x 0.5 x 22.00 | 3.20 | 22.00 | | | |
| EFCC-25028-1 | 12-10 | 2.8 x 0.8 x 22.00 | 3.20 | 22.00 | 5.00 | 23.00 | 50/500 |
| EFCC-25048 | 12-10 | 4.8 x 0.5 x 23.00 | 5.00 | 23.00 | | | |
| EFCC-25048-1 | | 4.8 x 0.8 x 23.00 | 5.00 | 23.00 | | | |
| EFCC-25063 | 12-10 | 6.4 x 0.8 x 25.00 | 6.80 | 25.00 | | | |
| EFCC-55028 | 12-10 | 6.4 x 0.8 x 25.00 | 6.80 | 25.00 | | | |



Enchufables macho planos con casquillo

NYLON



Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temperatura máximos de uso:
300V - 105°C


CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | L | D | E | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|------|-------|------|-------|----------|
| EFCC-15628 | 0.25-1.65 | 2.8 x 0.5 x 22.00 | 2.80 | 22.00 | 3.60 | 10.50 | 100/1000 |
| EFCC-15628-1 | 22-16 | 2.8 x 0.8 x 22.00 | 2.80 | 22.00 | | | |
| EFCC-15480 | | 4.8 x 0.5 x 22.00 | 4.80 | 22.00 | | | |
| EFCC-15480-1 | | 4.8 x 0.8 x 22.00 | 4.80 | 22.00 | | | |
| EFCC-15635 | | 6.4 x 0.8 x 22.00 | 6.35 | 22.00 | | | |
| EFCC-25628 | 1.04-2.63 | 2.8 x 0.5 x 22.50 | 2.80 | 22.50 | 4.30 | 11.00 | 100/1000 |
| EFCC-25628-1 | 16-14 | 2.8 x 0.8 x 22.50 | 2.80 | 22.50 | | | |
| EFCC-25480 | | 4.8 x 0.5 x 22.50 | 4.80 | 22.50 | | | |
| EFCC-25480-1 | | 4.8 x 0.8 x 22.50 | 4.80 | 22.50 | | | |
| EFCC-25635 | | 6.4 x 0.8 x 22.50 | 6.35 | 22.50 | | | |
| EFCC-55628 | 2.63-6.64 | 2.8 x 0.5 x 24.50 | 2.80 | 24.50 | 5.70 | 14.00 | 50/500 |
| EFCC-55628-1 | 12-10 | 2.8 x 0.8 x 24.50 | 2.80 | 24.50 | | | |
| EFCC-55480 | | 4.8 x 0.5 x 24.50 | 4.80 | 24.50 | | | |
| EFCC-55480-1 | | 4.8 x 0.8 x 24.50 | 4.80 | 24.50 | | | |
| EFCC-55635 | | 6.4 x 0.8 x 24.50 | 6.35 | 24.50 | | | |



Enchufables hembra planos con casquillo

NYLON - AISLADOS 100x100




Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C

CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | b | L | D | E | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|------|------|-------|------|-------|----------|
| EFCC-15028-2 | 0.25-1.65 | 2.8 x 0.5 x 19.00 | 3.00 | 5.40 | 19.00 | 3.60 | 10.50 | 100/1000 |
| EFCC-15028-2-1 | 22-16 | 2.8 x 0.8 x 19.00 | 3.00 | 5.40 | 19.00 | | | |
| EFCC-15048-2 | | 4.8 x 0.5 x 19.50 | 5.00 | 7.40 | 19.50 | | | |
| EFCC-15048-2-1 | | 4.8 x 0.8 x 19.50 | 5.00 | 7.40 | 19.50 | | | |
| EFCC-15063-2 | | 6.4 x 0.8 x 21.50 | 6.80 | 9.00 | 21.50 | | | |
| EFCC-25048-2 | 1.04-2.63 | 4.8 x 0.5 x 20.00 | 5.00 | 7.40 | 20.00 | 4.30 | 11.00 | 100/1000 |
| EFCC-25048-2-1 | 16-14 | 4.8 x 0.8 x 20.00 | 5.00 | 7.40 | 20.00 | | | |
| EFCC-25063-2 | | 6.4 x 0.8 x 22.00 | 6.80 | 9.00 | 22.00 | | | |
| EFCC-55063-2 | 2.63-6.64 12-10 | 6.4 x 0.8 x 26.00 | 6.80 | 9.00 | 26.00 | 5.70 | 14.00 | 50/500 |

Enchufables mixtos-planos con casquillo

NYLON

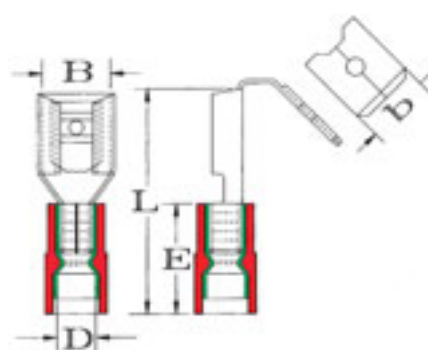

Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C


CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | b | L | D | E | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|------|------|-------|------|-------|----------|
| EFCC-15635-1 | 0.25-1.65 22-16 | 6.4 x 0.8 x 22.50 | 6.50 | 6.30 | 22.50 | 3.60 | 10.50 | 100/1000 |
| EFCC-25635-1 | 1.04-2.63 16-14 | 6.4 x 0.8 x 23.00 | 6.50 | 6.30 | 23.00 | 4.30 | 11.00 | 100/1000 |
| EFCC-55635-1 | 2.63-6.64 12-10 | 6.4 x 0.8 x 26.00 | 6.50 | 6.30 | 26.00 | 5.70 | 14.00 | 50/500 |



Enchufables macho cilíndricos con casquillo

NYLON - AISLADOS 100x100




Material aislante: NYLON
Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C

CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | B | D | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|----------|
| | | W | F | | | | |
| EFCC-05020 | 0.20-0.50 26-22 | 2.00 | 12.00 | 24.50 | 11.00 | 3.50 | 100/1000 |

Enchufables hembra cilíndricos con casquillo

NYLON - AISLADOS 100x100



Material aislante: NYLON
Voltaje y temp. máx.: 300V - 105°C

CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | B | D | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|----------|
| | | W | F | | | | |
| EFCC-05021 | 0.20-0.50 26-22 | 2.05 | 10.00 | 26.60 | 11.00 | 3.50 | 100/1000 |




Enchufables hembra bandera con casquillo

NYLON - AISLADOS 100x100



Material aislante: Poliamida (NYLON)
 Voltaje y temperatura máximos de uso:
 300V - 105°C

CON CASQUILLO CORTO

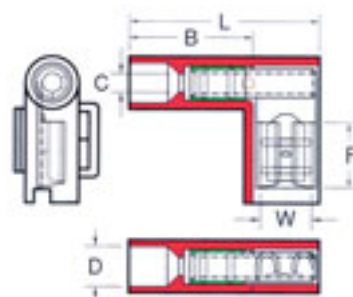

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | W | F | L | B | D | |
|-----------------------|------------------------------|----------------|------|------|-------|-------|------|---------|
| EFCC-15048-B | 0.25-1.65 | 4.75x0.5x19.00 | 5.00 | 6.20 | 19.00 | 11.00 | 3.50 | 100/500 |
| EFCC-15048-1-B | 22-16 | 4.75x0.8x19.00 | 5.00 | 6.20 | 19.00 | 11.00 | 3.50 | |
| EFCC-15063-B | | 6.35x0.8x19.00 | 5.00 | 6.20 | 19.00 | 11.00 | 3.50 | |


Enchufables macho cilíndricos con casquillo

NYLON



Material aislante: Poliamida (NYLON)
 Voltaje y temperatura máximos de uso:
 300V - 105°C

CON CASQUILLO




| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | D | E | |
|---------------------|------------------------------|--------------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | B | F | | | | |
| EFCC-15040-1 | 0.25-1.65 | 4.00 | 11.00 | 21.00 | 3.60 | 10.50 | 100/1000 |
| | 22-16 | | | | | | |
| EFCC-25040-1 | 1.04-2.63 | 4.00 | 11.00 | 22.50 | 4.30 | 11.00 | 100/1000 |
| EFCC-25050-1 | 16-14 | 5.00 | 11.50 | 22.50 | 4.30 | 11.00 | |
| EFCC-55040-1 | 2.63-6.64 | 4.00 | 12.00 | 25.70 | 5.70 | 14.00 | 50/500 |
| EFCC-55050-1 | 12-10 | 5.00 | 12.00 | 25.70 | 5.70 | 14.00 | |



Enchufables hembra cilíndricos con casquillo

NYLON - AISLADOS 100x100




Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temperatura máximos de uso:
300V - 105°C

CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | D | E | |
|--|---------------------------------|--------------|------|----------------|------|-------|----------|
| | | B | b | | | | |
| EFCC-15039 | 0.25-1.65 22-16 | 4.00 | 7.00 | 24.00 | 3.60 | 10.50 | 100/1000 |
| EFCC-25039 EFCC-25049 | 1.04-2.63 16-14 | 4.00 5.00 | 7.90 | 24.00 24.00 | 4.30 | 10.50 | 100/1000 |
| EFCC-55039 EFCC-55049 | 2.63-6.64 12-10 | 4.00 5.00 | 7.90 | 27.00 27.00 | 5.70 | 13.00 | 50/500 |

Enchufables macho cilíndricos con casquillo

NYLON - AISLADOS 100x100



Material aislante: Poliamida (NYLON)
Voltaje y temperatura máximos de uso:
300V - 105°C


CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | D | E | |
|--|---------------------------------|--------------|------|----------------|------|-------|----------|
| | | B | b | | | | |
| EFCC-15040 | 0.25-1.65 22-16 | 4.00 | 8.70 | 25.00 | 3.60 | 10.50 | 100/1000 |
| EFCC-25040 EFCC-25050 | 1.04-2.63 16-14 | 4.00 5.00 | 9.60 | 25.00 25.00 | 4.30 | 10.50 | 100/1000 |
| EFCC-55040 EFCC-55050 | 2.63-6.64 12-10 | 4.00 5.00 | 9.60 | 27.50 27.50 | 5.70 | 10.50 | 50/500 |



Conectores punta a punta

NYLON - AISLADOS 100x100




Material aislante: Poliamida (NYLON)
 Voltaje y temperatura máximos de uso:
 600V - 105°C

CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|------|------|----------|
| | | L | ØD | ØC | |
| EFCC-15017 | 0.25-1.65 22-16 | 26.00 | 4.50 | 1.80 | 100/1000 |
| EFCC-25023 | 1.04-2.63 16-14 | 27.00 | 5.20 | 2.70 | 100/1000 |
| EFCC-55034 | 2.63-6.64 12-10 | 31.30 | 7.00 | 3.40 | 50/500 |

Empalmes ciegos (largo-curvo)

NYLON - AISLADOS 100x100




Material aislante: Poliamida (NYLON)
 Voltaje y temperatura máximos de uso: 300V - 105°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|-------|------|----------|
| | | A | ØB | ØC | |
| NCE-1 | 0.5-1.65 22-16 | 18.00 | 6.70 | 2.40 | 100/1000 |
| NCE-2 | 1.0-3.0 16-14 | 20.10 | 8.25 | 3.00 | 100/1000 |
| NCE-5 | 2.5-6.0 12-14 | 25.50 | 10.50 | 4.00 | 100/1000 |
| NCE-8 | 4.0-9.0 8 | 27.30 | 12.00 | 4.80 | 50/500 |



Empalmes ciegos (corto-recto)


NYLON - AISLADOS 100x100



Material aislante: Poliamida (NYLON)

Voltaje y temperatura máximos de uso: 300V - 105°C


TIPO CORTO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | |  |
|----------------|---------------------------------|--------------|-------|------|---|
| | | A | ØB | ØC | |
| NCE-1-1 | 0.5-1.65 22-16 | 15.50 | 8.00 | 2.40 | 100/1000 |
| NCE-2-1 | 1.0-3.0 16-14 | 15.50 | 8.30 | 3.00 | 100/1000 |
| NCE-5-1 | 2.5-6.0 12-14 | 18.00 | 11.20 | 4.00 | 50/500 |
| NCE-8-1 | 4.0-9.0 8 | 22.00 | 14.20 | 4.80 | 50/500 |



Terminales redondos para tornillo

PVC



Material aislante: PVC
 Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 75°C


| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | L | F | D | E | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|----------|--|
| | | d2 | B | | | | | | |
| PVC-15032 | 0.25-1.65 | 3.20 | 5.50 | 17.50 | 4.30 | 4.30 | 10.50 | 100/1000 | |
| PVC-15037 | 22-16 | 3.70 | 5.50 | 17.50 | 4.30 | | | | |
| PVC-15037-1 | | 3.70 | 6.60 | 20.40 | 6.60 | | | | |
| PVC-15043 | | 4.30 | 6.60 | 20.40 | 6.60 | | | | |
| PVC-15043-1 | | 4.30 | 8.00 | 21.70 | 7.30 | | | | |
| PVC-15053 | | 5.30 | 8.00 | 21.70 | 7.30 | | | | |
| PVC-15064 | | 6.40 | 11.60 | 27.60 | 11.40 | | | | |
| PVC-15084 | | 8.40 | 11.60 | 27.60 | 11.40 | | | | |
| PVC-15105 | | 10.50 | 13.70 | 31.50 | 14.20 | | | | |
| PVC-15130 | | 13.00 | 19.60 | 31.50 | 16.00 | | | | |
| PVC-25032 | 1.04-2.63 | 3.20 | 6.60 | 20.60 | 6.30 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 | |
| PVC-25032-1 | 16-14 | 3.20 | 8.50 | 23.00 | 7.50 | | | | |
| PVC-25037 | | 3.70 | 6.60 | 20.60 | 6.30 | | | | |
| PVC-25037-1 | | 3.70 | 8.50 | 23.00 | 7.80 | | | | |
| PVC-25043 | | 4.30 | 6.60 | 20.80 | 6.30 | | | | |
| PVC-25043-1 | | 4.30 | 8.50 | 23.00 | 7.80 | | | | |
| PVC-25053 | | 5.30 | 8.50 | 23.00 | 7.80 | | | | |
| PVC-25053-1 | | 5.30 | 9.50 | 23.00 | 7.30 | | | | |
| PVC-25064 | | 6.40 | 12.00 | 28.10 | 11.00 | | | | |
| PVC-25084 | | 8.40 | 12.00 | 28.10 | 11.00 | | | | |
| PVC-25105 | | 10.50 | 13.70 | 31.90 | 11.00 | | | | |
| PVC-25130 | | 13.00 | 19.20 | 36.40 | 16.00 | | | | |
| PVC-35043 | 2.63-4.62 | 4.30 | 9.50 | 26.50 | 8.00 | 6.10 | 14.00 | 100/1000 | |
| PVC-35053 | | 5.30 | 9.50 | 26.50 | 8.00 | | | | |
| PVC-55032 | 2.63-6.64 | 3.20 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | 6.70 | 14.00 | 50/500 | |
| PVC-55037 | 12-10 | 3.70 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | | | | |
| PVC-55043 | | 4.30 | 7.40 | 26.70 | 8.00 | | | | |
| PVC-55043-1 | | 4.30 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | | | | |
| PVC-55053 | | 5.30 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | | | | |
| PVC-55064 | | 6.40 | 12.00 | 32.70 | 12.70 | | | | |
| PVC-55084 | | 8.40 | 15.00 | 34.90 | 13.40 | | | | |
| PVC-55105 | | 10.50 | 15.00 | 34.90 | 13.40 | | | | |
| PVC-55130 | | 13.00 | 19.20 | 39.60 | 16.00 | | | | |

1 Terminales aislados



Terminales redondos para tornillo

PVC - DIN 46237



Material aislante: PVC


Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 75°C

| Ref. | Sección mm ² | Medidas (mm) | | | L | a1 | a2 | |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------|------|-------|------|-------|----------|
| | | d2 | d3 | d4 | | | | |
| PVCD-15028 | 0.5-1.5 | 2.80 | 6.00 | 4.30 | 16.00 | 5.00 | 10.50 | 100/1000 |
| PVCD-15032 | | 3.20 | 6.00 | | 16.00 | | | |
| PVCD-15037 | | 3.70 | 6.00 | | 16.00 | | | |
| PVCD-15043 | | 4.30 | 8.00 | | 17.00 | | | |
| PVCD-15053 | | 5.30 | 10.00 | | 18.00 | | | |
| PVCD-15064 | | 6.50 | 11.00 | | 20.00 | | | |
| PVCD-25032 | 1.5-2.5 | 3.20 | 6.00 | 4.90 | 17.00 | 5.00 | 11.00 | 100/1000 |
| PVCD-25037 | | 3.70 | 6.00 | | 17.00 | | | |
| PVCD-25043 | | 4.30 | 8.00 | | 18.00 | | | |
| PVCD-25053 | | 5.30 | 10.00 | | 20.00 | | | |
| PVCD-25064 | | 6.50 | 11.00 | | 22.00 | | | |
| PVCD-55043 | 4.0-6.0 | 4.30 | 8.00 | 6.70 | 20.00 | 6.00 | 14.00 | 50/500 |
| PVCD-55053 | | 5.30 | 10.00 | | 21.00 | | | |
| PVCD-55064 | | 6.50 | 11.00 | | 22.00 | | | |
| PVCD-55084 | | 8.40 | 14.00 | | 25.00 | | | |
| PVCD-55105 | | 10.50 | 18.00 | | 27.00 | | | |
| PVCD-55130 | | 13.00 | 19.00 | | 32.00 | | | |



Terminales horquilla para tornillo

PVC

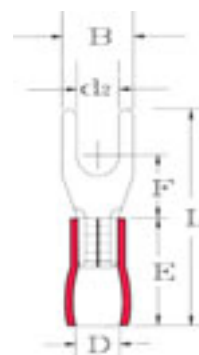


Material aislante: PVC
 Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 75°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | F | D | E | |
|----------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|------|------|-------|----------|
| | | d2 | B | | | | | |
| PVC-15032-A | 0.25-1.65 | 3.20 | 5.70 | 22.00 | 7.20 | 4.30 | 10.30 | 100/1000 |
| PVC-15037-A | 22-16 | 3.70 | 5.70 | 22.00 | 7.20 | | | |
| PVC-15037-1-A | | 3.70 | 6.20 | 22.00 | 7.20 | | | |
| PVC-15043-A | | 4.30 | 6.40 | 22.00 | 7.20 | | | |
| PVC-15043-1-A | | 4.30 | 7.20 | 22.00 | 7.20 | | | |
| PVC-15053-A | | 5.30 | 8.00 | 22.00 | 6.50 | | | |
| PVC-15064-A | | 6.40 | 10.80 | 23.00 | 8.00 | | | |
| PVC-25032-A | 1.04-2.63 | 3.20 | 5.70 | 22.50 | 6.50 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 |
| PVC-25037-A | 16-14 | 3.70 | 5.70 | 22.50 | 6.50 | | | |
| PVC-25037-1-A | | 3.70 | 6.20 | 22.50 | 6.50 | | | |
| PVC-25043-A | | 4.30 | 6.40 | 22.50 | 6.50 | | | |
| PVC-25043-1-A | | 4.30 | 7.20 | 22.50 | 6.50 | | | |
| PVC-25053-A | | 5.30 | 8.00 | 22.50 | 6.50 | | | |
| PVC-25064-A | | 6.40 | 10.80 | 23.50 | 7.70 | | | |
| PVC-35043-A | 2.63-4.62 | 4.30 | 8.00 | 25.30 | 6.30 | 6.10 | 14.00 | 100/1000 |
| PVC-35053-A | | 5.30 | 9.50 | 25.50 | 6.70 | | | |
| PVC-55032-A | 2.63-6.64 | 3.20 | 7.30 | 26.70 | 6.70 | 6.70 | 14.00 | 50/500 |
| PVC-55037-A | 12-10 | 3.70 | 6.30 | 26.70 | 7.10 | | | |
| PVC-55037-1-A | | 3.70 | 8.10 | 26.70 | 7.10 | | | |
| PVC-55043-A | | 4.30 | 6.30 | 26.70 | 7.40 | | | |
| PVC-55043-1-A | | 4.30 | 8.20 | 26.70 | 7.50 | | | |
| PVC-55053-A | | 5.30 | 9.00 | 26.70 | 8.00 | | | |
| PVC-55064-A | | 6.40 | 12.00 | 30.70 | 9.90 | | | |
| PVC-55084-A | | 8.40 | 14.00 | 30.70 | 9.90 | | | |



Terminales horquilla para tornillo a presión

PVC - A PRESIÓN





Material aislante: PVC

Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 75°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | F | L | E | D | d1 | T | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|----------|
| | | d2 | W | | | | | | | |
| PVC-15037-B | 0.5-1.5 | 3.70 | 6.40 | 6.50 | 21.00 | 10.00 | 4.00 | 1.70 | 0.75 | 100/1000 |
| PVC-15043-B | 22-16 | 4.30 | 7.20 | | | | | | | |
| PVC-15053-B | | 5.30 | 8.10 | | | | | | | |
| PVC-25037-B | 1.5-2.5 | 3.70 | 6.00 | 6.50 | 21.00 | 10.00 | 4.50 | 2.30 | 0.80 | 100/1000 |
| PVC-25043-B | 16-14 | 4.30 | 7.20 | | | | | | | |
| PVC-25053-B | | 5.30 | 8.10 | | | | | | | |
| PVC-55037-B | 4-6 | 3.70 | 8.30 | 7.00 | 25.20 | 13.00 | 6.30 | 3.40 | 1.00 | 50/500 |
| PVC-55043-B | 12-10 | 4.30 | 8.30 | | | | | | | |
| PVC-55053-B | | 5.30 | 9.00 | | | | | | | |
| PVC-55064-B | | 6.40 | 12.00 | 12.00 | 31.50 | | | | | |

Terminales horquilla para tornillo con retención

PVC - CON RETENCIÓN

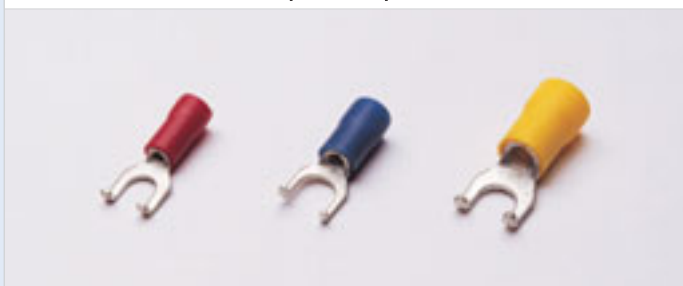

Material aislante: PVC


Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 75°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | F | L | E | D | d1 | A | T | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|----------|
| | | d2 | W | | | | | | | | |
| PVC-15037-R | 0.5-1.5 | 3.70 | 7.50 | 5.10 | 19.00 | 10.00 | 4.00 | 1.70 | 1.50 | 0.75 | 100/1000 |
| PVC-15043-R | 22-16 | 4.30 | 7.50 | 5.10 | 19.00 | | | | | | |
| PVC-15053-R | | 5.30 | 7.50 | 5.10 | 19.00 | | | | | | |
| PVC-25037-R | 1.5-2.5 | 3.70 | 7.50 | 5.20 | 19.50 | 10.00 | 4.50 | 2.30 | 1.50 | 0.80 | 100/1000 |
| PVC-25043-R | 16-14 | 4.30 | 7.50 | 5.20 | 19.00 | | | | | | |
| PVC-25053-R | | 5.30 | 7.50 | 5.20 | 19.00 | | | | | | |
| PVC-55037-R | 4-6 | 3.70 | 8.50 | 7.50 | 27.00 | 13.00 | 6.30 | 3.40 | 1.50 | 1.00 | 50/500 |
| PVC-55043-R | 12-10 | 4.30 | 8.50 | 7.50 | 19.00 | | | | | | |
| PVC-55053-R | | 5.30 | 8.50 | 7.50 | 19.00 | | | | | | |



Punteras

PVC




Material aislante: PVC
 Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 75°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | D | E | 📦 |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | Ød | F | L | | | |
| PVC-15019-9 | 0.25-1.65 | 2.00 | 9.00 | 19.50 | 4.30 | 10.50 | 100/1000 |
| PVC-15019-12 | 22-16 | 2.00 | 12.00 | 22.50 | | | |
| PVC-15019-16 | | 2.00 | 16.00 | 26.00 | | | |
| PVC-25019-9 | 1.04-2.63 | 2.00 | 9.00 | 20.00 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 |
| PVC-25019-12 | 16-14 | 2.00 | 12.00 | 23.00 | | | |
| PVC-25019-16 | | 2.00 | 16.00 | 26.00 | | | |
| PVC-55027 | 2.63-6.64 12-10 | 2.70 | 13.50 | 27.50 | 6.70 | 14.00 | 50/500 |

Punteras planas

PVC




Material aislante: PVC
 Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 75°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | L | D | E | 📦 |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|------|-------|----------|---|
| | | B | F | F | | | | |
| PVC-15009-P | 0.25-1.65 | 2.80 | 9.00 | 19.50 | 4.30 | 10.50 | 100/1000 | |
| PVC-15014-P | 22-16 | 3.00 | 14.50 | 25.50 | | | | |
| PVC-15018-P | | 2.45 | 18.00 | 28.50 | | | | |
| PVC-25009-P | 1.04-2.63 | 2.80 | 9.00 | 20.00 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 | |
| PVC-25016-P | 16-14 | 2.90 | 16.00 | 27.00 | | | | |
| PVC-25018-P | | 2.45 | 18.00 | 29.00 | | | | |
| PVC-55010-P | 2.63-6.64 | 2.80 | 10.00 | 24.00 | 6.70 | 14.00 | 50/500 | |
| PVC-55013-P | 12-10 | 4.50 | 13.00 | 27.00 | | | | |
| PVC-55018-P | | 4.50 | 18.00 | 31.50 | | | | |



Punteras planas con retención

PVC




Material aislante: PVC

Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 75°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | D | E | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | W | F | L | | | |
| PVC-15030-P | 0.25-1.65 | 3.00 | 16.80 | 27.20 | 4.00 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-15046-P | 22-16 | 4.60 | 16.80 | 27.20 | | | |
| PVC-25030-P | 1.04-2.63 | 3.00 | 16.80 | 27.20 | 4.50 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-25046-P | 16-14 | 4.60 | 16.80 | 27.20 | | | |
| PVC-55030-P | 2.63-6.64 | 3.00 | 17.20 | 30.20 | 6.30 | 13.00 | 50/500 |
| PVC-55046-P | 12-10 | 4.60 | 17.20 | 30.20 | | | |

Conectores punta a punta

PVC




Material aislante: PVC. Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 75°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|----------|
| | | Ød | ØD | L | |
| PVC-15017 | 0.25-1.65 | 1.70 | 4.00 | 25.00 | 100/1000 |
| | 22-16 | | | | |
| PVC-25023 | 1.04-2.63 | 2.30 | 4.50 | 25.00 | 100/1000 |
| | 16-14 | | | | |
| PVC-55034 | 2.63-6.64 | 3.40 | 6.30 | 27.00 | 50/500 |
| | 12-10 | | | | |
| PVC-8 | 6.64-10.52 | 4.50 | 8.50 | 35.50 | 50/500 |
| | 8 | | | | |
| PVC-14 | 10.52-16.78 | 5.90 | 10.50 | 45.00 | 50/500 |
| | 6 | | | | |
| PVC-22 | 16.78-26.66 | 7.80 | 12.40 | 52.50 | 50/500 |
| | 4 | | | | |
| PVC-38 | 26.66-42.42 | 9.5 | 15.5 | 55.00 | 25/100 |
| | 2 | | | | |



Conectores en paralelo

PVC




Material aislante: PVC
 Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 75°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|------|-------|----------|
| | | Ød1 | D | | |
| PVC-15017-1 | 0.25-1.65 22-16 | 1.70 | 4.00 | 13.00 | 100/1000 |
| PVC-25023-1 | 1.04-2.63 16-14 | 2.30 | 4.50 | 13.00 | 100/1000 |
| PVC-55034-1 | 2.63-6.64 12-10 | 3.40 | 6.30 | 15.00 | 50/500 |

Enchufables hembra planos sin casquillo

PVC



Material aislante: PVC
 Voltaje y temp. máx.: 300V - 75°C


SIN CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | L | D | E | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|------|-------|------|-------|----------|
| PVC-15028 | 0.25-1.65 | 2.8 x 0.5 x 18.50 | 3.20 | 18.50 | 3.60 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-15028-1 | 22-16 | 2.8 x 0.8 x 18.50 | 3.20 | 18.50 | 3.60 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-15048 | | 4.8 x 0.5 x 19.00 | 5.00 | 19.00 | 5.40 | 13.00 | 50/500 |
| PVC-15048-1 | | 4.8 x 0.8 x 19.00 | 5.00 | 19.00 | 5.40 | 13.00 | 50/500 |
| PVC-15063 | | 6.4 x 0.8 x 21.00 | 6.80 | 21.00 | 6.80 | 21.00 | 50/500 |
| PVC-25028 | 1.04-2.63 | 2.8 x 0.5 x 18.50 | 3.20 | 18.50 | 4.40 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-25028-1 | 1.04-2.63 | 2.8 x 0.8 x 18.50 | 3.20 | 18.50 | 4.40 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-25048 | 16-14 | 4.8 x 0.5 x 19.00 | 5.00 | 19.00 | 5.40 | 13.00 | 50/500 |
| PVC-25048-1 | | 4.8 x 0.8 x 19.00 | 5.00 | 19.00 | 5.40 | 13.00 | 50/500 |
| PVC-25063 | | 6.4 x 0.8 x 21.00 | 6.80 | 21.00 | 6.80 | 21.00 | 50/500 |
| PVC-55028 | 2.63-6.64 | 2.8 x 0.5 x 22.00 | 3.20 | 22.00 | 5.40 | 13.00 | 50/500 |
| PVC-55028-1 | 12-10 | 2.8 x 0.8 x 22.00 | 3.20 | 22.00 | 5.40 | 13.00 | 50/500 |
| PVC-55048 | | 4.8 x 0.5 x 22.00 | 5.00 | 22.00 | 5.40 | 13.00 | 50/500 |
| PVC-55048-1 | | 4.8 x 0.8 x 22.00 | 5.00 | 22.00 | 5.40 | 13.00 | 50/500 |
| PVC-55063 | | 6.4 x 0.8 x 24.00 | 6.80 | 24.00 | 6.80 | 24.00 | 50/500 |



Enchufables macho planos sin casquillo

PVC



Material aislante: PVC

SIN CASQUILLO


Voltaje y temp. máx.: 300V - 75°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | L | D | E | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|------|-------|------|-------|----------|
| PVC-15628 | 0.25-1.65 | 2.8 x 0.5 x 21.50 | 2.80 | 21.50 | 3.60 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-15628-1 | 22-16 | 2.8 x 0.8 x 21.50 | 2.80 | 21.50 | | | |
| PVC-15480 | | 4.8 x 0.5 x 21.50 | 4.80 | 21.50 | | | |
| PVC-15480-1 | | 4.8 x 0.8 x 21.50 | 4.80 | 21.50 | | | |
| PVC-15635 | | 6.4 x 0.8 x 21.50 | 6.35 | 21.50 | | | |
| PVC-25628 | 1.04-2.63 | 2.8 x 0.5 x 21.50 | 2.80 | 21.50 | 4.40 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-25628-1 | 16-14 | 2.8 x 0.8 x 21.50 | 2.80 | 21.50 | | | |
| PVC-25480 | | 4.8 x 0.5 x 21.50 | 4.80 | 21.50 | | | |
| PVC-25480-1 | | 4.8 x 0.8 x 21.50 | 4.80 | 21.50 | | | |
| PVC-25635 | | 6.4 x 0.8 x 21.50 | 6.35 | 21.50 | | | |
| PVC-55628 | 2.63-6.64 | 2.8 x 0.5 x 23.50 | 2.80 | 23.50 | 5.40 | 13.00 | 50/500 |
| PVC-55628-1 | 12-10 | 2.8 x 0.8 x 23.50 | 2.80 | 23.50 | | | |
| PVC-55480 | | 4.8 x 0.5 x 23.50 | 4.80 | 23.50 | | | |
| PVC-55480-1 | | 4.8 x 0.8 x 23.50 | 4.80 | 23.50 | | | |
| PVC-55635 | | 6.4 x 0.8 x 23.50 | 6.35 | 23.50 | | | |



Enchufables mixtos-planos sin casquillo

PVC

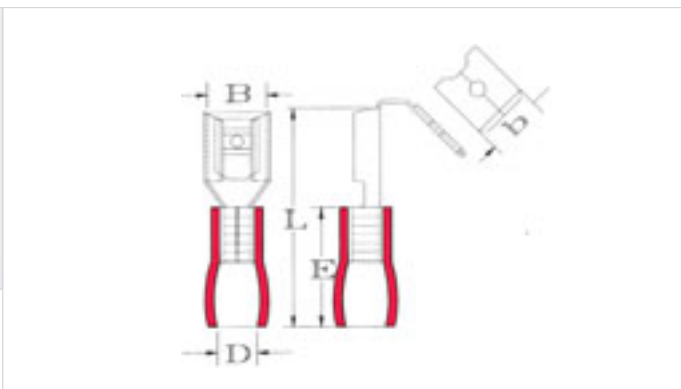


Material aislante: PVC
 Voltaje y temp. máx.: 300V - 75°C

SIN CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | b | L | D | E | |
|--------------------|------------------------------|-------------------|------|------|-------|------|-------|----------|
| PVC-15635-1 | 0.25-1.65 22-16 | 6.4 x 0.8 x 22.00 | 6.50 | 6.30 | 22.00 | 3.60 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-25635-1 | 1.04-2.63 16-14 | 6.4 x 0.8 x 22.00 | 6.50 | 6.30 | 22.00 | 4.40 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-55635-1 | 2.63-6.64 12-10 | 6.4 x 0.8 x 24.00 | 6.50 | 6.30 | 22.00 | 5.40 | 13.00 | 50/500 |

Enchufables hembra planos sin casquillo

PVC - AISLADOS 100x100

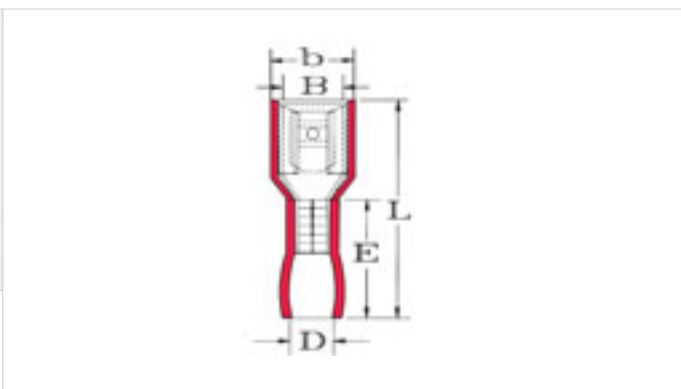

Material aislante: PVC
 Voltaje y temp. máx.: 300V - 75°C


SIN CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | b | L | D | E | |
|----------------------|------------------------------|-------------------|------|------|-------|------|-------|----------|
| PVC-15048-2 | 0.25-1.65 | 4.8 x 0.5 x 19.50 | 5.00 | 7.40 | 19.50 | 3.60 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-15048-2-1 | 22-16 | 4.8 x 0.8 x 19.50 | 5.00 | 7.40 | 19.50 | | | |
| PVC-15063-2 | | 6.4 x 0.8 x 20.50 | 6.80 | 9.00 | 20.50 | | | |
| PVC-25048-2 | 1.04-2.63 | 4.8 x 0.5 x 19.50 | 5.00 | 7.40 | 19.50 | 4.40 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-25048-2-1 | 16-14 | 4.8 x 0.8 x 19.50 | 5.00 | 7.40 | 19.50 | | | |
| PVC-25063-2 | | 6.4 x 0.8 x 21.50 | 6.80 | 9.00 | 21.50 | | | |
| PVC-55063-2 | 2.63-6.64 12-10 | 6.4 x 0.8 x 24.50 | 6.80 | 9.00 | 24.50 | 5.40 | 13.00 | 50/500 |



Enchufables macho cilíndricos sin casquillo

PVC

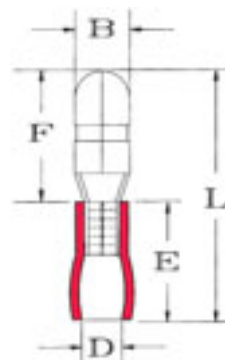

Material aislante: PVC


SIN CASQUILLO

Voltaje y temp. máx.: 300V - 75°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | L | D | E | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | B | F | F | | | | |
| PVC-15040-1 | 0.25-1.65 22-16 | 4.00 | 11.00 | 11.00 | 21.00 | 3.60 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-25040-1 | 1.04-2.63 | 4.00 | 11.00 | 11.00 | 21.00 | 4.40 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-25050-1 | 16-14 | 5.00 | 11.50 | 11.50 | 21.50 | | | |
| PVC-55040-1 | 2.63-6.64 | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 25.00 | 5.40 | 13.00 | 50/500 |
| PVC-55050-1 | 12-10 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 25.00 | | | |

Enchufables hembra cilíndricos sin casquillo

PVC - AISLADOS 100x100

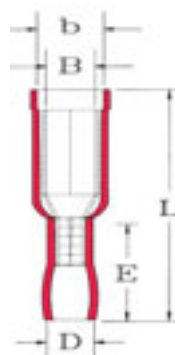

Material aislante: PVC

SIN CASQUILLO


Voltaje y temp. máx.: 300V - 75°C

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | D | E | |
|------------------|---------------------------------|--------------|------|-------|------|-------|----------|
| | | b | B | | | | |
| PVC-15039 | 0.25-1.65 22-16 | 5.70 | 4.00 | 21.50 | 3.60 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-25039 | 1.04-2.63 | 5.70 | 4.00 | 22.00 | 4.40 | 10.00 | 100/1000 |
| PVC-25049 | 16-14 | 6.30 | 5.00 | 22.00 | | | |
| PVC-55039 | 2.63-6.64 | 6.60 | 4.00 | 24.50 | 5.40 | 13.00 | 50/500 |
| PVC-55049 | 12-10 | 6.60 | 5.00 | 24.50 | | | |



Terminales redondos para tornillo con casquillo

PVC



Material aislante: PVC
 Voltaje y temp. máx.: 600V - 75°C


CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | F | D | E | |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | d2 | B | | | | | |
| PVCC-15032 | 0.25-1.65 | 3.20 | 5.50 | 17.50 | 4.30 | 4.30 | 10.50 | 100/1000 |
| PVCC-15037 | 22-16 | 3.70 | 5.50 | 17.50 | 4.30 | | | |
| PVCC-15037-1 | | 3.70 | 6.60 | 20.40 | 6.60 | | | |
| PVCC-15043 | | 4.30 | 6.60 | 20.40 | 6.60 | | | |
| PVCC-15043-1 | | 4.30 | 8.00 | 21.70 | 7.30 | | | |
| PVCC-15053 | | 5.30 | 8.00 | 21.70 | 7.30 | | | |
| PVCC-15064 | | 6.40 | 11.60 | 27.60 | 11.40 | | | |
| PVCC-15084 | | 8.40 | 11.60 | 27.60 | 11.40 | | | |
| PVCC-15105 | | 10.50 | 13.70 | 31.50 | 14.20 | | | |
| PVCC-15130 | | 13.00 | 19.60 | 31.50 | 16.00 | | | |
| PVCC-25032 | 1.04-2.63 | 3.20 | 6.60 | 20.60 | 6.30 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 |
| PVCC-25032-1 | 16-14 | 3.20 | 8.50 | 23.00 | 7.50 | | | |
| PVCC-25037 | | 3.70 | 6.60 | 20.60 | 6.30 | | | |
| PVCC-25037-1 | | 3.70 | 8.50 | 23.00 | 7.80 | | | |
| PVCC-25043 | | 4.30 | 6.60 | 20.80 | 6.30 | | | |
| PVCC-25043-1 | | 4.30 | 8.50 | 23.00 | 7.80 | | | |
| PVCC-25053 | | 5.30 | 8.50 | 23.00 | 7.80 | | | |
| PVCC-25053-1 | | 5.30 | 9.50 | 23.00 | 7.30 | | | |
| PVCC-25064 | | 6.40 | 12.00 | 28.10 | 11.00 | | | |
| PVCC-25084 | | 8.40 | 12.00 | 28.10 | 11.00 | | | |
| PVCC-25105 | | 10.50 | 13.70 | 31.90 | 11.00 | | | |
| PVCC-25130 | | 13.00 | 19.20 | 36.40 | 16.00 | | | |
| PVCC-55032 | 2.63-6.64 | 3.20 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | 6.70 | 14.00 | 50/500 |
| PVCC-55037 | 12-10 | 3.70 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | | | |
| PVCC-55043 | | 4.30 | 7.40 | 26.70 | 8.00 | | | |
| PVCC-55043-1 | | 4.30 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | | | |
| PVCC-55053 | | 5.30 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | | | |
| PVCC-55064 | | 6.40 | 12.00 | 32.70 | 12.70 | | | |
| PVCC-55084 | | 8.40 | 15.00 | 34.90 | 13.40 | | | |
| PVCC-55105 | | 10.50 | 15.00 | 34.90 | 13.40 | | | |
| PVCC-55130 | | 13.00 | 19.20 | 39.60 | 16.00 | | | |



Terminales horquilla para tornillo con casquillo

PVC

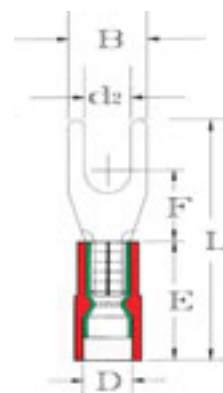

Material aislante: PVC

Voltaje y temp. máx.: 600V - 75°C


CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | F | D | E | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | d2 | B | | | | | |
| PVCC-15032-A | 0.25-1.65 22-16 | 3.20 | 5.50 | 17.50 | 4.30 | 4.30 | 10.50 | 100/1000 |
| PVCC-15037-A | | 3.70 | 5.50 | 17.50 | 4.30 | | | |
| PVCC-15037-1-A | | 3.70 | 6.60 | 20.40 | 6.60 | | | |
| PVCC-15043-A | | 4.30 | 6.60 | 20.40 | 6.60 | | | |
| PVCC-15043-1-A | | 4.30 | 8.00 | 21.70 | 7.30 | | | |
| PVCC-15053-A | | 5.30 | 8.00 | 21.70 | 7.30 | | | |
| PVCC-15064-A | | 6.40 | 11.60 | 27.60 | 11.40 | | | |
| PVCC-25032-A | 1.04-2.63 | 3.20 | 6.60 | 20.60 | 6.30 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 |
| PVCC-25037-A | | 3.70 | 6.60 | 20.60 | 6.30 | | | |
| PVCC-25037-1-A | | 3.70 | 8.50 | 23.00 | 7.80 | | | |
| PVCC-25043-A | | 4.30 | 6.60 | 20.80 | 6.30 | | | |
| PVCC-25043-1-A | | 4.30 | 8.50 | 23.00 | 7.80 | | | |
| PVCC-25053-A | | 5.30 | 8.50 | 23.00 | 7.80 | | | |
| PVCC-25064-A | | 6.40 | 12.00 | 28.10 | 11.00 | | | |
| PVCC-25084-A | | 8.40 | 12.00 | 28.10 | 11.00 | | | |
| PVCC-55032-A | 2.63-6.64 12-10 | 3.20 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | 6.70 | 14.00 | 50/500 |
| PVCC-55037-A | | 3.70 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | | | |
| PVCC-55043-A | | 4.30 | 7.40 | 26.70 | 8.00 | | | |
| PVCC-55043-1-A | | 4.30 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | | | |
| PVCC-55053-A | | 5.30 | 9.50 | 26.70 | 8.00 | | | |
| PVCC-55064-A | | 6.40 | 12.00 | 32.70 | 12.70 | | | |
| PVCC-55084-A | | 8.40 | 15.00 | 34.90 | 13.40 | | | |



Punteras con casquillo

PVC

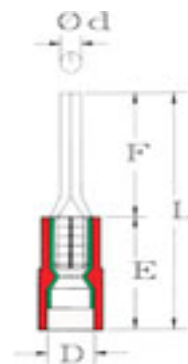


Material aislante: PVC
 Voltaje y temp. máx.: 600V - 75°C

CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | D | E | |
|----------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | Ød | F | | | | |
| PVCC-15019-9 | 0.25-1.65 | 2.00 | 9.00 | 19.50 | 4.30 | 10.50 | 100/1000 |
| PVCC-15019-12 | 22-16 | 2.00 | 12.00 | 22.50 | | | |
| PVCC-25019-9 | 1.04-2.63 | 2.00 | 9.00 | 20.00 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 |
| PVCC-25019-12 | 16-14 | 2.00 | 12.00 | 23.00 | | | |
| PVCC-55027 | 2.63-6.64 | 2.70 | 13.50 | 27.50 | 6.70 | 14.00 | 50/500 |
| | 12-10 | | | | | | |

Punteras planas con casquillo

PVC

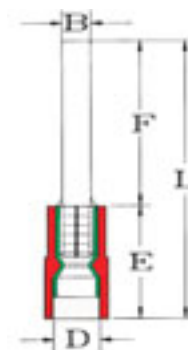

Material aislante: PVC
 Voltaje y temp. máx.: 600V - 75°C

CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | D | E | |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|------|-------|----------|
| | | B | F | | | | |
| PVCC-15009-P | 0.25-1.65 | 2.80 | 9.00 | 19.50 | 4.30 | 10.50 | 100/1000 |
| PVCC-15014-P | 22-16 | 3.00 | 14.50 | 25.50 | | | |
| PVCC-15018-P | | 2.45 | 18.00 | 28.50 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 |
| PVCC-25009-P | 1.04-2.63 | 2.80 | 9.00 | 20.00 | | | |
| PVCC-25016-P | 16-14 | 2.90 | 16.00 | 27.00 | 6.70 | 14.00 | 50/500 |
| PVCC-25018-P | | 2.45 | 18.00 | 29.00 | | | |
| PVCC-55010-P | 2.63-6.64 | 2.80 | 10.00 | 24.00 | 6.70 | 14.00 | 50/500 |
| PVCC-55013-P | 12-10 | 4.50 | 13.00 | 27.00 | | | |
| PVCC-55018-P | | 4.50 | 18.00 | 31.50 | | | |




Enchufables hembra planos con casquillo


PVC



Material aislante: PVC
Voltaje y temp. máx.: 300V - 75°C

CON CASQUILLO




| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | L | D | E |  |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------|-------|------|-------|---|
| PVCC-05028 | 0.2-0.5 | 2.8 x 0.5 x 16.00 | 3.20 | 16.00 | 2.80 | 8.00 | 100/1000 |
| PVCC-05028-1 | 26-22 | 2.8 x 0.8 x 16.00 | 3.20 | 16.00 | | | |
| PVCC-15028 | 0.25-1.65 | 2.8 x 0.5 x 19.00 | 3.20 | 19.00 | 4.70 | 10.50 | 100/1000 |
| PVCC-15028-1 | 22-16 | 2.8 x 0.8 x 19.00 | 3.20 | 19.00 | | | |
| PVCC-15048 | | 4.8 x 0.5 x 19.50 | 5.00 | 19.50 | | | |
| PVCC-15048-1 | | 4.8 x 0.8 x 19.50 | 5.00 | 19.50 | | | |
| PVCC-15063 | | 6.4 x 0.8 x 21.50 | 6.80 | 21.50 | | | |
| PVCC-25028 | 1.04-2.63 | 2.8 x 0.5 x 19.50 | 3.20 | 19.50 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 |
| PVCC-25028-1 | 12-10 | 2.8 x 0.8 x 19.50 | 3.20 | 19.50 | | | |
| PVCC-25048 | | 4.8 x 0.5 x 20.00 | 5.00 | 20.00 | | | |
| PVCC-25048-1 | | 4.8 x 0.8 x 20.00 | 5.00 | 20.00 | | | |
| PVCC-25063 | | 6.4 x 0.8 x 22.00 | 6.80 | 22.00 | | | |
| PVCC-25079 | | 8.0 x 0.8 x 24.50 | 8.20 | 24.50 | | | |
| PVCC-25095 | | 9.4 x 1.2 x 26.10 | 10.00 | 26.10 | | | |
| PVCC-55028 | 2.63-6.64 | 2.8 x 0.5 x 23.00 | 3.20 | 23.00 | 6.50 | 14.00 | 50/500 |
| PVCC-55028-1 | 12-10 | 2.8 x 0.8 x 23.00 | 3.20 | 23.00 | | | |
| PVCC-55048 | | 4.8 x 0.5 x 23.00 | 5.00 | 23.00 | | | |
| PVCC-55048-1 | | 4.8 x 0.8 x 23.00 | 5.00 | 23.00 | | | |
| PVCC-55063 | | 6.4 x 0.8 x 25.00 | 6.80 | 25.00 | | | |
| PVCC-55095 | | 9.4 x 1.2 x 28.60 | 10.00 | 28.60 | | | |




Enchufables macho planos con casquillo

PVC



Material aislante: PVC
 Voltaje y temp. máx.: 300V - 75°C


CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | L | D | E |  |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|------|-------|------|-------|---|
| PVCC-15628 | 0.25-1.65 | 2.8 x 0.5 x 22.00 | 2.80 | 22.00 | 4.70 | 10.50 | 100/1000 |
| PVCC-15628-1 | 22-16 | 2.8 x 0.8 x 22.00 | 2.80 | 22.00 | | | |
| PVCC-15480 | | 4.8 x 0.5 x 22.00 | 4.80 | 22.00 | | | |
| PVCC-15480-1 | | 4.8 x 0.8 x 22.00 | 4.80 | 22.00 | | | |
| PVCC-15635 | | 6.4 x 0.8 x 22.00 | 6.35 | 22.00 | | | |
| PVCC-25628 | 1.04-2.63 | 2.8 x 0.5 x 22.50 | 2.80 | 22.50 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 |
| PVCC-25628-1 | 16-14 | 2.8 x 0.8 x 22.50 | 2.80 | 22.50 | | | |
| PVCC-25480 | | 4.8 x 0.5 x 22.50 | 4.80 | 22.50 | | | |
| PVCC-25480-1 | | 4.8 x 0.8 x 22.50 | 4.80 | 22.50 | | | |
| PVCC-25635 | | 6.4 x 0.8 x 22.50 | 6.35 | 22.50 | | | |
| PVCC-55628 | 2.63-6.64 | 2.8 x 0.5 x 24.50 | 2.80 | 24.50 | 6.50 | 14.00 | 50/500 |
| PVCC-55628-1 | 12-10 | 2.8 x 0.8 x 24.50 | 2.80 | 24.50 | | | |
| PVCC-55480 | | 4.8 x 0.5 x 24.50 | 4.80 | 24.50 | | | |
| PVCC-55480-1 | | 4.8 x 0.8 x 24.50 | 4.80 | 24.50 | | | |
| PVCC-55635 | | 6.4 x 0.8 x 24.50 | 6.35 | 24.50 | | | |



Enchufables hembra planos con casquillo

PVC - AISLADOS 100x100




Material aislante: PVC
Voltaje y temp. máx.: 300V - 75°C

CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | b | L | D | E | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|------|-------|----------|
| PVCC-15028-2 | 0.25-1.65 | 2.8 x 0.5 x 19.00 | 3.20 | 5.40 | 19.00 | 4.70 | 10.50 | 100/1000 |
| PVCC-15028-2-1 | 22-16 | 2.8 x 0.8 x 19.00 | 3.20 | 5.40 | 19.00 | | | |
| PVCC-15048-2 | | 4.8 x 0.5 x 20.00 | 5.00 | 7.40 | 20.00 | | | |
| PVCC-15048-2-1 | | 4.8 x 0.8 x 20.00 | 5.00 | 7.40 | 20.00 | 4.70 | 10.50 | 100/1000 |
| PVCC-15063-2 | | 6.4 x 0.8 x 22.00 | 6.80 | 9.00 | 22.00 | | | |
| PVCC-15063-2-P | (PLANO) | 6.4 x 0.8 x 22.00 | 6.80 | 9.00 | 22.00 | | | |
| PVCC-25028-2 | 1.04-2.63 | 2.8 x 0.5 x 19.00 | 3.20 | 5.40 | 19.00 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 |
| PVCC-25028-2-1 | 16-14 | 2.8 x 0.8 x 19.00 | 3.20 | 5.40 | 19.00 | | | |
| PVCC-25048-2 | | 4.8 x 0.5 x 20.50 | 5.00 | 7.40 | 20.50 | | | |
| PVCC-25048-2-1 | | 4.8 x 0.8 x 20.50 | 5.00 | 7.40 | 20.50 | | | |
| PVCC-25063-2 | | 6.4 x 0.8 x 23.00 | 6.80 | 9.00 | 23.00 | | | |
| PVCC-25063-2-P | (PLANO) | 6.4 x 0.8 x 23.00 | 6.80 | 9.00 | 23.00 | | | |
| PVCC-55048-2 | 2.63-6.64 | 4.8 x 0.5 x 22.00 | 5.00 | 7.40 | 22.00 | 6.50 | 14.00 | 50/500 |
| PVCC-55048-2-1 | 12-10 | 4.8 x 0.8 x 22.00 | 5.00 | 7.40 | 22.00 | | | |
| PVCC-55063-2 | | 6.4 x 0.8 x 25.50 | 6.80 | 9.00 | 25.50 | | | |
| PVCC-55095-2 | | 9.4 x 1.2 x 30.50 | 10.00 | 12.40 | 30.50 | | | |

Enchufables mixtos-planos con casquillo

PVC

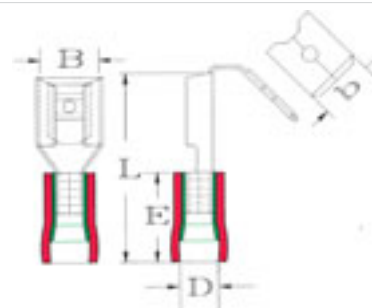

Material aislante: PVC
Voltaje y temp. máx.: 300V - 75°C

CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | B | b | L | D | E | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|------|------|-------|------|-------|----------|
| PVCC-15635-1 | 0.25-1.65 | 6.4 x 0.8 x 22.50 | 6.50 | 6.30 | 22.50 | 4.70 | 10.5 | 100/1000 |
| | 22-16 | | | | | | | |
| PVCC-25635-1 | 1.04-2.63 | 6.4 x 0.8 x 23.00 | 6.50 | 6.30 | 23.00 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 |
| | 16-14 | | | | | | | |
| PVCC-55635-1 | 2.63-6.64 | 6.4 x 0.8 x 25.00 | 6.50 | 6.30 | 25.00 | 6.50 | 14.00 | 50/500 |
| | 12-10 | | | | | | | |




Enchufables macho cilíndricos con casquillo

PVC



Material aislante: PVC
 Voltaje y temp. máx.: 300V - 75°C

CON CASQUILLO



| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | D | E | |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-------|------|-------|----------|
| | | B | L | | | |
| PVCC-15040-1 | 0.25-1.65 22-16 | 4.00 | 21.50 | 4.70 | 10.50 | 100/1000 |
| PVCC-25040-1 | 1.04-2.63 | 4.00 | 22.00 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 |
| PVCC-25050-1 | 16-14 | 5.00 | 22.50 | | | |
| PVCC-55040-1 | 2.63-6.64 | 4.00 | 26.00 | 6.50 | 14.00 | 50/500 |
| PVCC-55050-1 | 12-10 | 5.00 | 26.00 | | | |


Enchufables hembra cilíndricos con casquillo

PVC - AISLADOS 100x100



Material aislante: PVC
 Voltaje y temp. máx.: 300V - 75°C

CON CASQUILLO




| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | D | E | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|------|-------|------|-------|----------|
| | | B | b | L | | | |
| PVCC-15039 | 0.25-1.65 22-16 | 4.00 | 5.80 | 24.00 | 4.70 | 10.50 | 100/1000 |
| PVCC-25039 | 1.04-2.63 | 4.00 | 6.20 | 24.50 | 4.90 | 11.00 | 100/1000 |
| PVCC-25049 | 16-14 | 5.00 | 6.20 | 24.50 | | | |
| PVCC-55039 | 2.63-6.64 | 4.00 | 8.20 | 28.00 | 6.50 | 14.00 | 50/500 |
| PVCC-55049 | 12-10 | 5.00 | 8.20 | 28.00 | | | |



Conectores punta a punta

PVC - AISLADOS 100x100




Material aislante: PVC
Voltaje y temp. máx.: 600V - 75°C

CON CASQUILLO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | |
|----------------------|------------------------------|--------------|------|-------|----------|
| | | ØC | ØD | | |
| PVCC-15017-EF | 0.25-1.65 22-16 | 1.80 | 4.20 | 26.20 | 100/1000 |
| PVCC-25023-EF | 1.04-2.63 16-14 | 2.70 | 5.00 | 27.30 | 100/1000 |
| PVCC-55034-EF | 2.63-6.64 12-10 | 3.40 | 6.80 | 31.50 | 50/500 |

Conectores de derivación rápidos

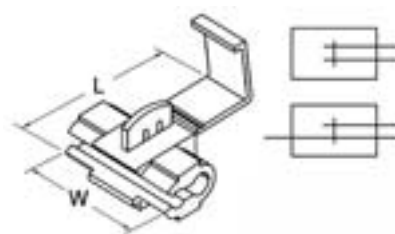



Material aislante: P.P.
Voltaje y temp. máx.: 600V - 105°C

**MATERIAL TERMINAL:
LATÓN ESTAÑADO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | |
|---------------|------------------------------|--------------|-------|----------|
| | | W | L | |
| CR-100 | 0.25-1.65 22-18 | 20.00 | 27.00 | 100/1000 |
| CR-250 | 1.04-2.63 18-14 | 20.00 | 27.00 | 100/1000 |
| CR-600 | 2.63-6.64 12-10 | 21.00 | 34.50 | 50/500 |




Conectores de derivación rápidos



Material aislante: NYLON
 Voltaje y temp. máx.: 600V - 105°C

**MATERIAL TERMINAL:
 LATÓN ESTAÑADO**

PARA MACHO 6.35 mm

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | Medidas (mm) | |  |
|---------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-------|---|
| | | | W | L | |
| CR-951 | 0.25-1.65 22-18 | para macho 6.35 | 10.00 | 38.00 | 100/1000 |
| CR-952 | 1.04-2.63 18-14 | para macho 6.35 | 10.00 | 38.00 | 100/1000 |
| CR-953 | 2.63-6.64 12 | para macho 6.35 | 10.00 | 38.00 | 50/500 |



TERMINALES Y CONECTORES CON AISLANTE TERMO-CONTRAIBLE

Y ADHESIVO INTERNO


Conector-empalme con aislante termo-contráible

TIPO TUBULAR




Material aislante: PE alta densidad
 Voltaje y temp. máx.: 600V
 Temperatura contracción: 150°C

Resistencia a temp.: -10° / +105°
CON ADHESIVO INTERNO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | |  |
|----------------|---------------------------------|--------------|-------|---|
| | | d2 | L | |
| SB-2218 | 0.25-0.75 22-18 | 1.40 | 25.00 | 100/1000 |
| SB-1816 | 0.50-1.50 22-16 | 1.70 | 36.00 | 100/1000 |
| SB-1614 | 1.50-2.50 16-14 | 2.30 | 36.00 | 100/500 |
| SB-1210 | 4.00-6.00 12-10 | 3.40 | 41.00 | 25/250 |



Conector-empalme **soldadura** con aislante termo-contráctil

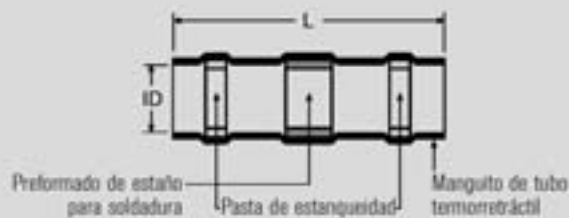


Polioléfina transparente con banda de estaño y pasta de estanqueidad

Temperatura de utilización: de -55° a +125° C
Interconexión sencilla, rápida y económica de cables

Aislamiento y protección ante las más adversas condiciones medioambientales

| Ref. | Sección cables mm ² | Medidas (mm) | | 📦 |
|---------------|--------------------------------|--------------|---------|--------|
| | | L Máx. | ID Mín. | |
| SBS-91 | 0.3 a 0.8 | 26.0 | 1.7 | 50/500 |
| SBS-92 | 0.8 a 2.0 | 42.0 | 2.7 | 50/500 |
| SBS-93 | 2.0 a 4.0 | 42.0 | 4.5 | 50/500 |
| SBS-94 | 4.0 a 6.0 | 42.0 | 6.0 | 25/250 |
| SBS-95 | 6.0 a 10.0 | 42.0 | 7.0 | 25/250 |

Conector-empalme **soldadura** con aislante termo-contráctil

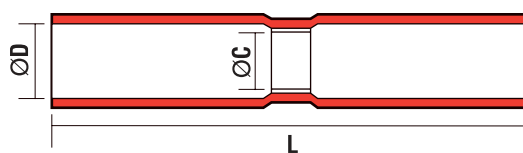


CON ADHESIVO INTERNO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | 📦 |
|----------------|------------------------------|--------------|------|-------|----------|
| | | ØC | ØD | L | |
| SBS-0.5 | 0.50-1.00 22-18 | 2.50 | 3.50 | 25.00 | 100/1000 |
| SBS-1 | 0.50-1.50 22-16 | 4.23 | 5.50 | 37.00 | 100/500 |
| SBS-2 | 1.50-2.50 16-14 | 4.70 | 6.40 | 37.00 | 100/500 |
| SBS-5 | 4.00-6.00 12-10 | 7.10 | 8.00 | 42.00 | 50/250 |



Enchufables hembra planos NYLON con termo-contráctil **AISLADOS 100x100**

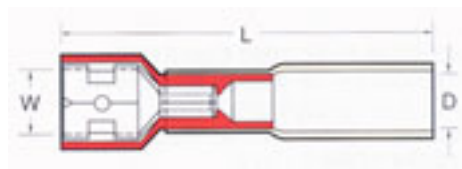


Material aislante: NYLON y PE alta densidad
 Voltaje y temp. máx. de uso: 300V

Temperatura contracción: : 150°C
 Resistencia a temp.: -10°C / +105°C
 Material terminal: Latón

**CON ADHESIVO INTERNO
 SIN CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | |
|-------------------|------------------------------|--------------|------|-------|---------|
| | | W | D | | |
| SB-15063-3 | 0.50-1.50 22-16 | 6.60 | 6.50 | 36.50 | 100/500 |
| SB-25063-3 | 1.50-2.50 16-14 | 6.60 | 6.50 | 36.50 | 100/500 |
| SB-55063-3 | 4.00-6.00 12-10 | 6.60 | 7.50 | 37.00 | 50/500 |

Enchufables macho planos NYLON con termo-contráctil **AISLADOS 100x100**



Material aislante: NYLON y PE alta densidad
 Voltaje y temp. máx. de uso: 300V



Temperatura contracción: 150°C
 Resistencia a temp.: -10°C / +105°C

**CON ADHESIVO INTERNO
 SIN CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L | |
|-------------------|------------------------------|--------------|------|-------|---------|
| | | W | D | | |
| SB-15635-3 | 0.50-1.50 22-16 | 6.35 | 6.50 | 38.50 | 100/500 |
| SB-25635-3 | 1.50-2.50 16-14 | 6.35 | 6.50 | 39.50 | 100/500 |
| SB-55635-3 | 4.00-6.00 12-10 | 6.35 | 7.50 | 39.50 | 50/500 |




Terminales redondos para tornillo con termo-contráctil **TERMINAL SOLDADO**

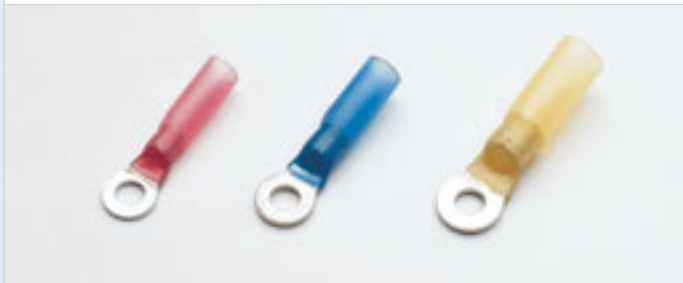

Material aislante: PE alta densidad
 Voltaje y temp. máx. de uso: 600V
 Temperatura contracción: 150°C


Resistencia a temp.: -10°C / +105°C
 Material terminal: Cobre

CON ADHESIVO INTERNO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | L |  |
|-----------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|---|
| | | d2 | W | | |
| SB-15037 | 0.50-1.50 | 3.70 | 5.50 | 25.00 | 100/1000 |
| SB-15043 | 22-16 | 4.30 | 8.00 | 28.50 | |
| SB-15053 | | 5.30 | 8.00 | 28.50 | |
| SB-15064 | | 6.50 | 11.60 | 34.50 | |
| SB-15084 | | 8.40 | 11.60 | 34.50 | |
| SB-15105 | | 10.50 | 13.60 | 37.50 | |
| SB-25037 | 1.50-2.50 | 3.70 | 6.60 | 26.50 | 100/1000 |
| SB-25043 | 16-14 | 4.30 | 8.50 | 30.50 | |
| SB-25053 | | 5.30 | 9.50 | 30.50 | |
| SB-25064 | | 6.50 | 12.00 | 35.50 | |
| SB-25084 | | 8.40 | 12.00 | 35.50 | |
| SB-25105 | | 10.50 | 13.60 | 37.50 | |
| SB-55043 | 4.00-6.00 | 4.30 | 9.50 | 34.00 | 50/500 |
| SB-55053 | 12-10 | 5.30 | 9.50 | 34.00 | |
| SB-55064 | | 6.50 | 12.00 | 37.50 | |
| SB-55084 | | 8.40 | 15.00 | 42.00 | |
| SB-55105 | | 10.50 | 15.00 | 42.00 | |
| SB-55130 | | 13.00 | 19.20 | 46.50 | |



Terminales horquilla para tornillo con termo-contráctil **TERMINAL SOLDADO**




Material aislante: PE alta densidad
Voltaje y temp. máx. de uso: 600V

Temperatura contracción: 150°C
Resistencia a temp.: -10°C / +105°C

Material terminal: Cobre
CON ADHESIVO INTERNO

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|----------|
| | | d2 | W | L | |
| SB-15037-A | 0.50-1.50 | 3.70 | 6.40 | 29.30 | 100/1000 |
| SB-15043-A | 22-16 | 4.30 | 7.20 | 29.60 | |
| SB-15053-A | | 5.30 | 9.50 | 30.00 | |
| SB-25037-A | 1.50-2.50 | 3.70 | 6.00 | 28.50 | 100/1000 |
| SB-25043-A | 16-14 | 4.30 | 7.20 | 29.50 | |
| SB-25053-A | | 5.30 | 9.30 | 30.50 | |
| SB-55043-A | 4.00-6.00 | 4.30 | 9.00 | 33.50 | 50/500 |
| SB-55053-A | 12-10 | 5.30 | 9.00 | 33.50 | |
| SB-55064-A | | 6.50 | 12.00 | 41.00 | |

Enchufables hembra planos con termo-contráctil



Material aislante: PE alta densidad
Voltaje y temp. máx. de uso: 300V
Temperatura contracción: 150°C


Resistencia a temp.: -10°C / +105°C
Material terminal: latón

**CON ADHESIVO INTERNO
CON CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|------|-------|---------|
| | | W | D | L | |
| SBC-15063 | 0.50-1.50 | 6.60 | 5.50 | 34.00 | 100/500 |
| | 22-16 | | | | |
| SBC-25063 | 1.50-2.5 | 6.60 | 6.00 | 34.00 | 100/500 |
| | 16-14 | | | | |
| SBC-55063 | 4.00-6.00 | 6.60 | 8.10 | 35.00 | 50/500 |
| | 12-10 | | | | |



Enchufables macho planos con termo-contráible



Material aislante: PE alta densidad
 Voltaje y temp. máx. de uso: 300V
 Temperatura contracción: 150°C


Resistencia a temp.: -10°C / +105°C
 Material terminal: latón

**CON ADHESIVO INTERNO
 CON CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|------|-------|---------|
| | | W | D | L | |
| SBC-15635 | 0.50-1.50 22-16 | 6.35 | 5.50 | 34.00 | 100/500 |
| SBC-25635 | 1.50-2.50 16-14 | 6.35 | 6.00 | 34.00 | 100/500 |
| SBC-55635 | 4.00-6.00 12-10 | 6.35 | 8.10 | 35.00 | 50/500 |

Enchufables hembra planos con termo-contráible

AISLADOS 100x100

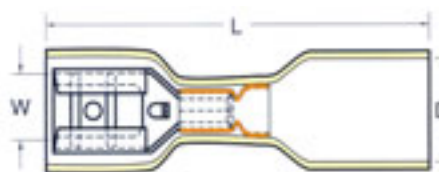

Material aislante: PE alta densidad
 Voltaje y temp. máx. de uso: 300V
 Temperatura contracción: 150°C



Resistencia a temp.: -10°C / +105°C
 Material terminal: latón

**CON ADHESIVO INTERNO
 CON CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|------|-------|---------|
| | | W | D | L | |
| SBC-15063-2 | 0.50-1.50 22-16 | 6.60 | 6.50 | 28.00 | 100/500 |
| SBC-25063-2 | 1.50-2.50 16-14 | 6.60 | 6.50 | 28.00 | 100/500 |
| SBC-55063-2 | 4.00-6.00 12-10 | 6.60 | 7.50 | 28.00 | 50/500 |



Enchufables macho cilíndricos con termo-contráctil

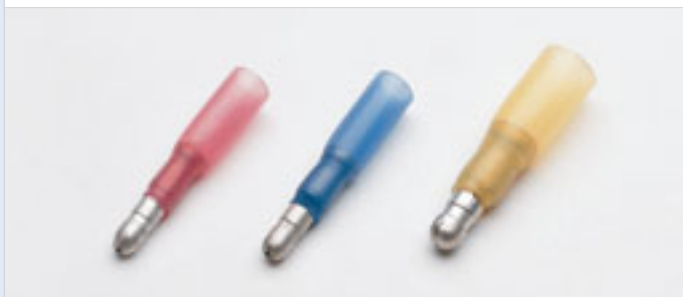

Material aislante: PE alta densidad
Voltaje y temp. máx. de uso: 300V
Temperatura contracción: 150°C


Resistencia a temp.: -10°C / +105°C
Material terminal: latón

**CON ADHESIVO INTERNO
CON CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|------|-------|----------|
| | | W | D | L | |
| SBC-15040-1 | 0.50-1.50 22-16 | 4.00 | 5.50 | 35.00 | 100/1000 |
| SBC-25040-1 | 1.50-2.50 | 4.00 | 6.00 | 33.00 | 100/500 |
| SBC-25050-1 | 16-14 | 5.00 | 6.00 | 33.00 | |
| SBC-55049-1 | 4.00-6.00 12-10 | 5.00 | 8.10 | 33.50 | 50/500 |

Enchufables hembra cilíndricos con termo-contráctil

AISLADOS 100x100



Material aislante: NYLON y PE alta densidad
Voltaje y temp. máx. de uso: 300V
Temperatura contracción: 150°C


Resistencia a temp.: -10°C / +105°C
Material terminal: latón

**CON ADHESIVO INTERNO
CON CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|------|-------|---------|
| | | W | D | L | |
| SBC-15039 | 0.5-1.5 22-16 | 3.90 | 6.50 | 40.50 | 100/500 |
| SBC-25039 | 1.5-2.5 16-14 | 3.90 | 7.50 | 40.50 | 100/500 |




Terminales cilíndricos con termo-contráctil



Material aislante: PE alta densidad
 Voltaje y temp. máx. de uso: 600V
 Temperatura contracción: 150°C



Resistencia a temp.: -10°C / +105°C
 Material terminal: Cobre

**CON ADHESIVO INTERNO
 CON CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | |  |
|------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|---|
| | | d2 | W | L | |
| SBC-15037 | 0.50-1.50 | 3.70 | 5.50 | 30.50 | 100/1000 |
| SBC-15043 | 22-16 | 4.30 | 8.00 | 32.80 | |
| SBC-15053 | | 5.30 | 8.00 | 32.80 | |
| SBC-15064 | | 6.50 | 11.60 | 38.00 | |
| SBC-15084 | | 8.40 | 11.60 | 38.00 | |
| SBC-15105 | | 10.50 | 13.60 | 41.60 | |
| SBC-25037 | 1.50-2.50 | 3.70 | 6.60 | 31.00 | 100/1000 |
| SBC-25043 | 16-14 | 4.30 | 8.50 | 32.80 | |
| SBC-25053 | | 5.30 | 9.50 | 32.80 | |
| SBC-25064 | | 6.50 | 12.00 | 37.50 | |
| SBC-25084 | | 8.40 | 12.00 | 36.00 | |
| SBC-25105 | | 10.50 | 13.60 | 40.20 | |
| SBC-55043 | 4.00-6.00 | 4.30 | 9.50 | 36.80 | 50/500 |
| SBC-55053 | 12-10 | 5.30 | 9.50 | 36.80 | |
| SBC-55064 | | 6.50 | 12.00 | 39.40 | |
| SBC-55084 | | 8.40 | 15.00 | 44.00 | |
| SBC-55105 | | 10.50 | 15.00 | 44.00 | |
| SBC-55130 | | 13.00 | 19.20 | 49.20 | |



Terminales horquilla para tornillo con termo-contrainable

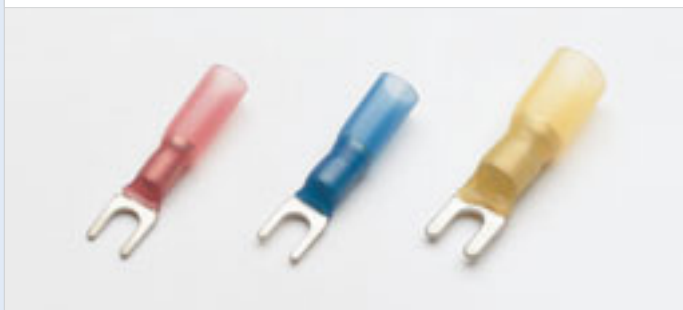

Material aislante: PE alta densidad
Voltaje y temp. máx. de uso: 600V
Temperatura contracción: 150°C


Resistencia a temp.: -10°C / +105°C
Material terminal: Cobre

**CON ADHESIVO INTERNO
CON CASQUILLO**

| Ref. | Sección mm ² /AWG | Medidas (mm) | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|-------|----------|
| | | d2 | W | L | |
| SBC-15037-A | 0.50-1.50 | 3.70 | 6.40 | 33.00 | 100/1000 |
| SBC-15043-A | 22-16 | 4.30 | 7.20 | 33.00 | |
| SBC-15053-A | | 5.30 | 9.50 | 34.00 | |
| SBC-25037-A | 1.50-2.50 | 3.70 | 6.00 | 33.50 | 100/1000 |
| SBC-25043-A | 16-14 | 4.30 | 7.20 | 33.50 | |
| SBC-25053-A | | 5.30 | 9.30 | 33.20 | |
| SBC-55043-A | 4.00-6.00 | 4.30 | 9.00 | 38.00 | 50/500 |
| SBC-55053-A | 4.0-6.0 | 5.30 | 9.00 | 38.00 | |
| SBC-55064-A | | 6.50 | 12.00 | 44.50 | |

Punteras aisladas - Tipos TE/PD

DIN 46228



Material: Cu-E electro-estañado con aislante de propileno.
Temperatura máxima: +105°C

| Ref. | COLOR FRANCÉS | Sección mm2 | Medidas (mm) | | 📦 | COLOR DIN | Ref. |
|--------------------|---------------|-------------|--------------|----|-----|-----------|--------------------|
| | | | L | F | | | |
| TE-0.14 | marrón | 0.14 | 10 | 6 | 100 | -- | -- |
| TE-0.14-L | | 0.14 | 12 | 8 | | | -- |
| TE-0.25 | amarillo | 0.25 | 10 | 6 | 100 | violeta | PD-0.25 |
| TE-0.25-L | | 0.25 | 12 | 8 | | | PD-0.25-L |
| TE-0.34 | verde | 0.34 | 10 | 6 | 100 | rosa | PD-0.34 |
| TE-0.34-L | | 0.34 | 12 | 8 | | | PD-0.34-L |
| TE-0.50 | blanco | 0.50 | 12 | 8 | 100 | blanco | PD-0.50 |
| TE-0.50-K | | 0.50 | 14 | 6 | | | PD-0.50-K |
| TE-0.50-HL | | 0.50 | 16 | 10 | | | PD-0.50-HL |
| TE-0.75 | azul cielo | 0.75 | 12 | 8 | 100 | gris | PD-0.75 |
| TE-0.75-K | | 0.75 | 14 | 6 | | | PD-0.75-K |
| TE-0.75-HL | | 0.75 | 16 | 10 | | | PD-0.75-HL |
| TE-0.75-L | | 0.75 | 18 | 12 | | | PD-0.75-L |
| TE-1.00 | rojo | 1.00 | 12 | 8 | 100 | rojo | PD-1.00 |
| TE-1.00-K | | 1.00 | 14 | 6 | | | PD-1.00-K |
| TE-1.00-HL | | 1.00 | 16 | 10 | | | PD-1.00-HL |
| TE-1.00-L | | 1.00 | 18 | 12 | | | PD-1.00-L |
| TE-1.50 | negro | 1.50 | 12 | 8 | 100 | negro | PD-1.50 |
| TE-1.50-K | | 1.50 | 14 | 6 | | | PD-1.50-K |
| TE-1.50-HL | | 1.50 | 16 | 10 | | | PD-1.50-HL |
| TE-1.50-HLS | | 1.50 | 18 | 12 | | | PD-1.50-HLS |
| TE-1.50-L | | 1.50 | 24 | 18 | | | PD-1.50-L |
| TE-2.50 | gris | 2.50 | 14 | 8 | 100 | azul | PD-2.50 |
| TE-2.50-HL | | 2.50 | 18 | 12 | | | PD-2.50-HL |
| TE-2.50-L | | 2.50 | 24 | 18 | | | PD-2.50-L |
| TE-4.00 | naranja | 4.00 | 17 | 10 | 100 | gris | PD-4.00 |
| TE-4.00-HL | | 4.00 | 20 | 12 | | | PD-4.00-HL |
| TE-4.00-L | | 4.00 | 26 | 18 | | | PD-4.00-L |
| TE-6.00 | verde | 6.00 | 20 | 12 | 100 | amarillo | PD-6.00 |
| TE-6.00-L | | 6.00 | 26 | 18 | | | PD-6.00-L |
| TE-10.00 | marrón | 10.00 | 22 | 12 | 100 | rojo | PD-10.00 |
| TE-10.00-L | | 10.00 | 28 | 18 | | | PD-10.00-L |



Punteras aisladas - Tipos TE/PD


DIN 46228

| Ref. | COLOR FRANCÉS | Sección mm2 | Medidas (mm) | | | COLOR DIN | Ref. |
|--------------------|---------------|-------------|--------------|----|-----|-----------|--------------------|
| | | | L | F | | | |
| TE-16.00 | marfil | 16.00 | 24 | 12 | 100 | azul | PD-16.00 |
| TE-16.00-L | | 16.00 | 28 | 18 | | | PD-16.00-L |
| TE-25.00 | negro | 25.00 | 30 | 16 | 50 | amarillo | PD-25.00 |
| TE-25.00-HL | | 25.00 | 30 | 18 | | | PD-25.00-HL |
| TE-25.00-L | | 25.00 | 36 | 22 | | | PD-25.00-L |
| TE-35.00 | rojo | 35.00 | 30 | 16 | 50 | rojo | PD-35.00 |
| TE-35.00-HL | | 35.00 | 30 | 18 | | | PD-35.00-HL |
| TE-35.00-L | | 35.00 | 39 | 25 | | | PD-35.00-L |
| TE-50.00 | azul | 50.00 | 36 | 20 | 50 | azul | PD-50.00 |
| TE-50.00-L | | 50.00 | 40 | 25 | | | PD-50.00-L |
| TE-70.00 | amarillo | 70.00 | 37 | 21 | 25 | | |
| TE-95.00 | rojo | 95.00 | 44 | 25 | 25 | | |
| TE-120.00 | azul | 120.00 | 48 | 27 | 25 | | |
| TE-150.00 | amarillo | 150.00 | 58 | 32 | 25 | | |

Punteras aisladas - Tipos TUO/DUO



Material: Cu-E electro-estañado con aislante de propileno.
Temperatura máxima: +105°C




| Ref. | COLOR FRANCÉS | Sección mm2 | Medidas (mm) | | | COLOR DIN | Ref. |
|---------------------|---------------|-------------|--------------|----|-----|-----------|---------------------|
| | | | L | F | | | |
| TUO-2x0.50 | blanco | 0.50 | 15 | 8 | 100 | blanco | DUO-2x0.50 |
| TUO-2x0.75 | azul cielo | 0.75 | 15 | 8 | 100 | gris | DUO-2x0.75 |
| TUO-2x0.75-L | | 0,75 | 17 | 10 | | | DUO-2x0.75-L |
| TUO-2x1.00 | rojo | 1.00 | 15 | 8 | 100 | rojo | DUO-2x1.00 |
| TUO-2x1.00-L | | 1,00 | 17 | 10 | | | DUO-2x1.00-L |
| TUO-2x1.50 | negro | 1.50 | 16 | 8 | 100 | negro | DUO-2x1.50 |
| TUO-2x1.50-L | | 1,50 | 20 | 12 | | | DUO-2x1.50-L |
| TUO-2x2.50 | gris | 2.50 | 18.5 | 10 | 100 | azul | DUO-2x2.50 |
| TUO-2x2.50-L | | 2,50 | 21,5 | 13 | | | DUO-2x2.50-L |
| TUO-2x4.00 | naranja | 4,00 | 23 | 12 | 100 | gris | DUO-2x4.00 |
| TUO-2x6.00 | verde | 6,00 | 26 | 14 | 100 | amarillo | DUO-2x6.00 |
| TUO-2x10.00 | marrón | 10,00 | 26 | 14 | 100 | rojo | DUO-2x10.00 |
| TUO-2x16.00 | negro | 16,00 | 30 | 14 | 50 | azul | DUO-2x16.00 |



Punteras aisladas - TIPO XL

PARA CABLES CON AISLANTE ANTI CORTO-CIRCUITO




Material: Cu-E electro-estañado con aislante de propileno.
Temperatura máxima: +105°C

| Ref. | COLOR FRANCÉS | Sección mm2 | Medidas (mm) | | 📦 | COLOR DIN | Ref. |
|-------------------|---------------|-------------|--------------|----|-----|-----------|-------------------|
| | | | L | F | | | |
| TE-1508-XL | negro | 1.50 | 17.4 | 8 | 100 | negro | PD-1508-XL |
| TE-1510-XL | | 1.50 | 19.4 | 10 | | | PD-1510-XL |
| TE-2508-XL | gris | 2.50 | 17.6 | 8 | 100 | azul | PD-2508-XL |
| TE-2512-XL | | 2.50 | 21.6 | 12 | | | PD-2512-XL |
| TE-4010-XL | naranja | 4.00 | 19.5 | 10 | 100 | gris | PD-4010-XL |
| TE-4012-XL | | 4.00 | 21.5 | 12 | | | PD-4012-XL |
| TE-6012-XL | verde | 6.00 | 23.1 | 12 | 100 | amarillo | PD-6012-XL |
| TE-1012-XL | marrón | 10.00 | 23.7 | 12 | 100 | rojo | PD-1012-XL |
| TE-1612-XL | valnilla | 16.00 | 25.8 | 12 | 100 | azul | PD-1612-XL |

Punteras aisladas

EN BOBINA PEQUEÑA Y MEDIANA



| Ref. | 📦 | Sección mm2 | L | F | Ref. | 📦 |
|---------------|------|-------------|----|---|---------------|------|
| BK-209 | 1500 | 0.34 | 10 | 8 | BC-209 | 4000 |
| BK-310 | 1500 | 0.50 | 12 | 8 | BC-310 | 4000 |
| BK-210 | 1500 | 0.50 | 12 | 8 | BC-210 | 4000 |
| BK-315 | 1500 | 0.75 | 12 | 8 | BC-315 | 4000 |
| BK-215 | 1500 | 0.75 | 12 | 8 | BC-215 | 4000 |
| BK-115 | 1500 | 0.75 | 12 | 8 | BC-115 | 4000 |
| BK-320 | 1000 | 1.00 | 12 | 8 | BC-320 | 3500 |
| BK-220 | 1000 | 1.00 | 12 | 8 | BC-220 | 3500 |
| BK-330 | 1000 | 1.50 | 12 | 8 | BC-330 | 3000 |
| BK-230 | 1000 | 1.50 | 12 | 8 | BC-230 | 3000 |
| BK-340 | 750 | 2.50 | 14 | 8 | BC-340 | 2500 |
| BK-140 | 750 | 2.50 | 14 | 8 | BC-140 | 2500 |

1 Terminales aislados



Punteras aisladas

EN TIRAS Y EN BOBINA GRANDE



| Ref. | FRANCÉS-ALEMÁN COLOR DIN |  | Sección mm2 | L | F | Ref. |  |
|--------------------|-----------------------------|---|-------------|----|---|---------------|---|
| PDB-0.34 | turquesa | 50/500 | 0.34 | 10 | 8 | BM-209 | 10.000 |
| PDB-0.50-BL | blanco | 50/500 | 0.50 | 12 | 8 | BM-310 | 10.000 |
| PDB-0.50-RO | rojo | 50/500 | 0.50 | 12 | 8 | BM-210 | 10.000 |
| PDB-0.75-GR | gris | 50/500 | 0.75 | 12 | 8 | BM-315 | 10.000 |
| PDB-0.75-BL | blanco | 50/500 | 0.75 | 12 | 8 | BM-215 | 10.000 |
| PDB-0.75-AZ | azul | 50/500 | 0.75 | 12 | 8 | BM-115 | 10.000 |
| PDB-1.00-RO | rojo | 50/500 | 1.00 | 12 | 8 | BM-320 | 7.500 |
| PDB-1.00-AM | amarillo | 50/500 | 1.00 | 12 | 8 | BM-220 | 7.500 |
| PDB-1.50-NG | negro | 50/500 | 1.50 | 12 | 8 | BM-330 | 7.500 |
| PDB-1.50-RO | rojo | 50/500 | 1.50 | 12 | 8 | BM-230 | 7.500 |
| PDB-2.50-AZ | azul | 50/500 | 2.50 | 14 | 8 | BM-340 | 5.000 |
| PDB-2.50-GR | gris | 50/500 | 2.50 | 14 | 8 | BM-140 | 5.000 |



Punteras aisladas - Tipos DUO/TE

EN ENVASE INDUSTRIAL NEUTRO



EN ENVASE STANDARD NEUTRO



| Ref. | 📦 | Color | Medidas (mm) | | | 📦 | Ref. |
|------------------------|-----|------------|--------------|------|----|-----|----------------------|
| | | | Sección mm2 | L | F | | |
| DUO-2x0.50-500 | 500 | blanco | 0.50 | 15 | 8 | 100 | DUO-2x0.50-N |
| DUO-2x0.75-500 | 500 | gris | 0.75 | 15 | 8 | 100 | DUO-2x0.75-N |
| DUO-2x1.00-500 | 500 | rojo | 1.00 | 15 | 8 | 100 | DUO-2x1.00-N |
| DUO-2x1.50-500 | 500 | negro | 1.50 | 16 | 8 | 100 | DUO-2x1.50-N |
| DUO-2x2.50-500 | 500 | azul | 2.50 | 18.5 | 10 | 100 | DUO-2x2.50-N |
| DUO-2x4.00-500 | 500 | gris | 4.00 | 23 | 12 | 100 | DUO-2x4.00-N |
| DUO-2x6.00-500 | 500 | amarillo | 6.00 | 26 | 14 | 100 | DUO-2x6.00-N |
| DUO-2x10.00-250 | 250 | rojo | 10.00 | 26 | 14 | 100 | DUO-2x10.00-N |
| DUO-2x16.00-250 | 250 | azul | 16.00 | 30 | 14 | 50 | DUO-2x16.00-N |
| TE-0.14-500 | 500 | marrón | 0.14 | 10 | 6 | 100 | TE-0.14-N |
| TE-0.25-500 | 500 | amarillo | 0.25 | 10 | 6 | 100 | TE-0.25-N |
| TE-0.34-500 | 500 | verde | 0.34 | 10 | 6 | 100 | TE-0.34-N |
| TE-0.50-500 | 500 | blanco | 0.50 | 12 | 8 | 100 | TE-0.50-N |
| TE-0.75-500 | 500 | azul cielo | 0.75 | 12 | 8 | 100 | TE-0.75-N |
| TE-1.00-500 | 500 | rojo | 1.00 | 12 | 8 | 100 | TE-1.00-N |
| TE-1.50-500 | 500 | negro | 1.50 | 12 | 8 | 100 | TE-1.50-N |
| TE-2.50-500 | 500 | gris | 2.50 | 14 | 8 | 100 | TE-2.50-N |
| TE-4.00-500 | 500 | naranja | 4.00 | 17 | 10 | 100 | TE-4.00-N |
| TE-6.00-500 | 500 | verde | 6.00 | 20 | 12 | 100 | TE-6.00-N |
| TE-10.00-250 | 250 | marrón | 10.00 | 22 | 12 | 100 | TE-10.00-N |
| TE-16.00-250 | 250 | vanilla | 16.00 | 24 | 12 | 100 | TE-16.00-N |
| TE-25.00-100 | 100 | negro | 25.00 | 30 | 16 | 50 | TE-25.00-N |
| TE-35.00-100 | 100 | rojo | 35.00 | 30 | 16 | 50 | TE-35.00-N |
| TE-50.00-100 | 100 | azul | 50.00 | 36 | 20 | 50 | TE-50.00-N |
| | | amarillo | 70.00 | 37 | 21 | 25 | TE-70.00-N |
| | | rojo | 95.00 | 44 | 25 | 25 | TE-95.00-N |
| | | azul | 120.00 | 48 | 27 | 25 | TE-120.00-N |
| | | amarillo | 150.00 | 58 | 32 | 25 | TE-150.00-N |





Conectores ciegos a rosca

SIN MUELLE



Voltaje y temperatura máximos de uso: Homologaciones: UL- CSA
 SW-1: 300V - 105°C Material: PVC resistente al fuego
 SW-2: 300V - 105°C
 SW-3: 600V - 105°C




| Ref. | Combinación de cables | Medidas (mm) | | | Color |  |
|-------------|---|--------------|-------|-------|----------|---|
| | | B | C | E | | |
| SW-1 | MIN # 24 x 2 MAX # 16 x 1 + # 18 x 2 | 6,50 | 8,70 | 14,00 | amarillo | 100/1000 |
| SW-2 | MIN # 20 x 3 MAX # 16 x 3 | 7,50 | 10,00 | 18,00 | amarillo | 100/1000 |
| SW-3 | MIN # 22 x 3 MAX # 16 x 3 | 9,50 | 11,20 | 23,00 | amarillo | 100/1000 |


Conectores ciegos a rosca

CON MUELLE



Voltaje y temperatura máximos de uso: 300V - 105°C
 Homologaciones: UL- CSA.
 Material: PVC resistente al fuego




| Ref. | Combinación de cables | Medidas (mm) | | | Color |  |
|---------------|--|--------------|-------|-------|----------|---|
| | | B | C | E | | |
| SW-71B | MIN # 20 x 1 + # 22 x 1 MAX # 16 x 2 | 6,50 | 8,70 | 15,00 | gris | 100/1000 |
| SW-72B | MIN # 20 x 3 MAX # 16 x 3 | 7,50 | 10,00 | 18,00 | azul | 100/1000 |
| SW-73B | MIN # 20 x 3 MAX # 16 x 3 + # 18 x 1 | 9,50 | 11,20 | 23,00 | naranja | 100/1000 |
| SW-74B | MIN # 14 x 1 + # 18 x 1 MAX # 14 x 4 + # 18 x 1 | 10,80 | 14,00 | 24,20 | amarillo | 100/1000 |
| SW-76B | MIN # 14 x 2 MAX # 10 x 2 + # 12 x 2 | 12,70 | 16,80 | 27,40 | rojo | 100/1000 |
| SW-78B | MIN # 12 x 3 MAX # 10 x 4 | 12,80 | 18,30 | 32,20 | gris | 100/1000 |



Conectores ciegos a rosca


CON MUELLE Y ALETAS



Voltaje y temperatura máximos de uso: 600V - 105°C

Homologaciones: UL- CSA

Material: PVC resistente al fuego

| Ref. | Combinación de cables | Medidas (mm) | | | Color |  |
|---------------|---------------------------------------|--------------|-------|-------|----------|---|
| | | B | C | E | | |
| SW-Y11 | MIN # 18 x 2 MAX # 12 x 3 | 8.50 | 1.50 | 25.80 | amarillo | 100 |
| SW-Y12 | MIN # 14 x 2 MAX # 10 x 4 | 11.00 | 23.80 | 31.80 | rojo | 100 |
| SW-Y13 | MIN # 12 x 3 MAX # 10 x 4 | 14.00 | 27.00 | 33.20 | gris | 100 |
| SW-Y14 | MIN # 12 x 3 MAX # 6 x 1 + # 8 x 2 | 17.50 | 30.50 | 39.60 | azul | 100 |



Estuches / Cajas de servicio



Ref. **CS-25-A**

Especial para ELECTRO-AUTO

Dimensiones exteriores: 340 x 265 x 57 mm.

Caja fabricada en PP de copolímero de alta calidad que no se oxida ni deforma con el tiempo. Con tapa transparente que permite ver su contenido y tres bisagras irrompibles. Con 24 compartimentos móviles para terminales y uno para la herramienta. Dos cierres deslizantes de alta seguridad y asa para transporte. Es reciclable al final de su vida útil.

Contenido: 895 terminales aislados y 1 herramienta para los mismos.



Ref. **CS-25-AMIXT**

Especial para ELECTRO-AUTO

Dimensiones exteriores: 340 x 265 x 57 mm. Caja fabricada en PP de copolímero de alta calidad que no se oxida ni deforma con el tiempo.

Con tapa transparente que permite ver su contenido y tres bisagras irrompibles. Con 32 compartimentos móviles para terminales. Dos cierres deslizantes de alta seguridad y asa para transporte. Es reciclable al final de su vida útil.

Contenido: 925 terminales desnudos, con garras, 700 terminales pre-aislados, 20 conectores rápidos y 125 protecciones para terminales desnudos.

| Ref. | | Ref. | |
|---------------------|----|------------------|----|
| PVCC-15063 | 50 | PVC-15043 | 50 |
| PVCC-15635 | 50 | PVC-25043 | 50 |
| PVCC-25063 | 50 | PVC-55043 | 25 |
| PVCC-25635 | 50 | PVC-15053 | 50 |
| PVCC-55063 | 25 | PVC-25053 | 50 |
| PVCC-55635 | 25 | PVC-55053 | 25 |
| PVCC-25048 | 50 | PVC-15064 | 50 |
| PVCC-25480 | 50 | PVC-25064 | 50 |
| PVCC-25079 | 50 | PVC-55064 | 25 |
| PVCC-55095 | 25 | CR-100 | 10 |
| PVCC-25635-1 | 25 | CR-250 | 10 |
| PVCC-25039 | 25 | MEB-100 | 1 |
| PVCC-25040-1 | 25 | | |

| Ref. | | Ref. | |
|---------------------|-----|--------------------|----|
| 14408-00 | 100 | CR-250 | 10 |
| 14412-00 | 100 | PVC-15028 | 50 |
| 14648-00 | 100 | PVC-15048 | 50 |
| 16422-00 | 100 | PVC-15063 | 50 |
| 14327-00 | 100 | PVC-25063 | 50 |
| 16432-00 | 100 | PVC-55063 | 25 |
| 13372-00 | 100 | PVC-25063-2 | 25 |
| 13374-00 | 100 | PVC-15635 | 50 |
| 13378-00 | 100 | PVC-25635 | 50 |
| 15222-00 | 25 | PVC-25039 | 50 |
| PH-1020 | 25 | PVC-25040-1 | 50 |
| PH-1021 | 25 | PVC-25043 | 50 |
| CS-63N004-02 | 25 | PVC-25053 | 50 |
| PH-1000 | 25 | PVC-25064 | 50 |
| PH-1010 | 25 | PVC-25084 | 50 |
| CR-100 | 10 | PVC-25023 | 50 |





Estuches / Cajas de servicio



Ref. **CS-25-I-COMBI**

Especial para ELECTRO-INDUSTRIA

Dimensiones exteriores: 340 x 265 x 57 mm. Caja fabricada en PP de copolímero de alta calidad que no se oxida ni deforma con el tiempo. Con tapa transparente que permite ver su contenido y tres bisagras irrompibles. Con 24 compartimentos móviles para terminales y uno para la herramienta. Dos cierres deslizantes de alta seguridad y asa para transporte. Es reciclable al final de su vida útil. Contenido: 775 terminales aislados, 500 punteras y 2 herramientas para los mismos.



| Ref. |  | Ref. |  |
|--------------------|---|---------------------|---|
| PVC-15043 | 50 | PVC-25023 | 50 |
| PVC-25043 | 50 | PVC-55034 | 25 |
| PVC-55043 | 25 | PVC-15019-12 | 50 |
| PVC-15053 | 50 | PVC-25019-12 | 50 |
| PVC-25053 | 50 | PVC-55027 | 25 |
| PVC-55053 | 25 | NCE-2-1 | 25 |
| PVC-15043-A | 50 | TE-0,75 | 100 |
| PVC-25043-A | 50 | TE-1,00 | 100 |
| PVC-55043-A | 25 | TE-1,50 | 100 |
| PVC-15053-A | 50 | TE-2,50 | 100 |
| PVC-25053-A | 50 | TE-4,00 | 100 |
| PVC-55053-A | 25 | MEB-100 | 1 |
| PVC-15017 | 50 | XB-9083 | 1 |



Ref. **CS-PUNT**

Especial para ELECTRO-INDUSTRIA

Dimensiones exteriores: 375 x 280 x 60 mm.
Contenido: 4.650 punteras aisladas, 200 bridas y 1 herramienta profesional para punteras.

| Ref. |  | Ref. |  |
|-------------------|---|-------------------|---|
| TE-0,50 | 500 | DUO-2X2.50 | 100 |
| TE-0,75 | 500 | DUO-2X4.00 | 100 |
| TE-1,00 | 500 | DUO-2X6.00 | 50 |
| TE-1,00 | 500 | TE-1508-XL | 100 |
| TE-1,50 | 500 | TE-2508-XL | 100 |
| TE-2,50 | 300 | TE-4010-XL | 100 |
| TE-4,00 | 200 | CV-140 | 100 |
| TE-6,00 | 100 | CV-100 | 100 |
| DUO-2X0.50 | 200 | SN-06-WF | 1 |
| DUO-2X0.75 | 200 | | |
| DUO-2X1.00 | 200 | | |
| DUO-2X1.00 | 200 | | |
| DUO-2X1.50 | 200 | | |



Estuches / Cajas de servicio





Ref. **CS-TR**

Especial para ELECTRO-AUTO y ELECTRO-INDUSTRIA

Dimensiones exteriores: 240 x 180 x 40 mm.

Contenido: 180 conectores estancos, terminales con aislante termo-contraíble y empalmes soldadura con adhesivo interno.

| Ref. |  | Ref. |  |
|--------------------|---|----------------|---|
| SB-15043 | 10 | SB-1614 | 10 |
| SB-25053 | 10 | SB-1210 | 10 |
| SB-25064 | 10 | SBS-1 | 10 |
| SB-55084 | 10 | SBS-2 | 10 |
| SB-55105 | 10 | SBS-5 | 10 |
| SBC-25040-1 | 10 | | |
| SBC-15063-2 | 10 | | |
| SBC-25063-2 | 10 | | |
| SBC-55063-2 | 10 | | |
| SBC-15635 | 10 | | |
| SBC-25635 | 10 | | |
| SBC-25039 | 10 | | |
| SB-1816 | 10 | | |