


# SONAR

oculto desmontable

Estético, perfilera oculta y fácil de colocar

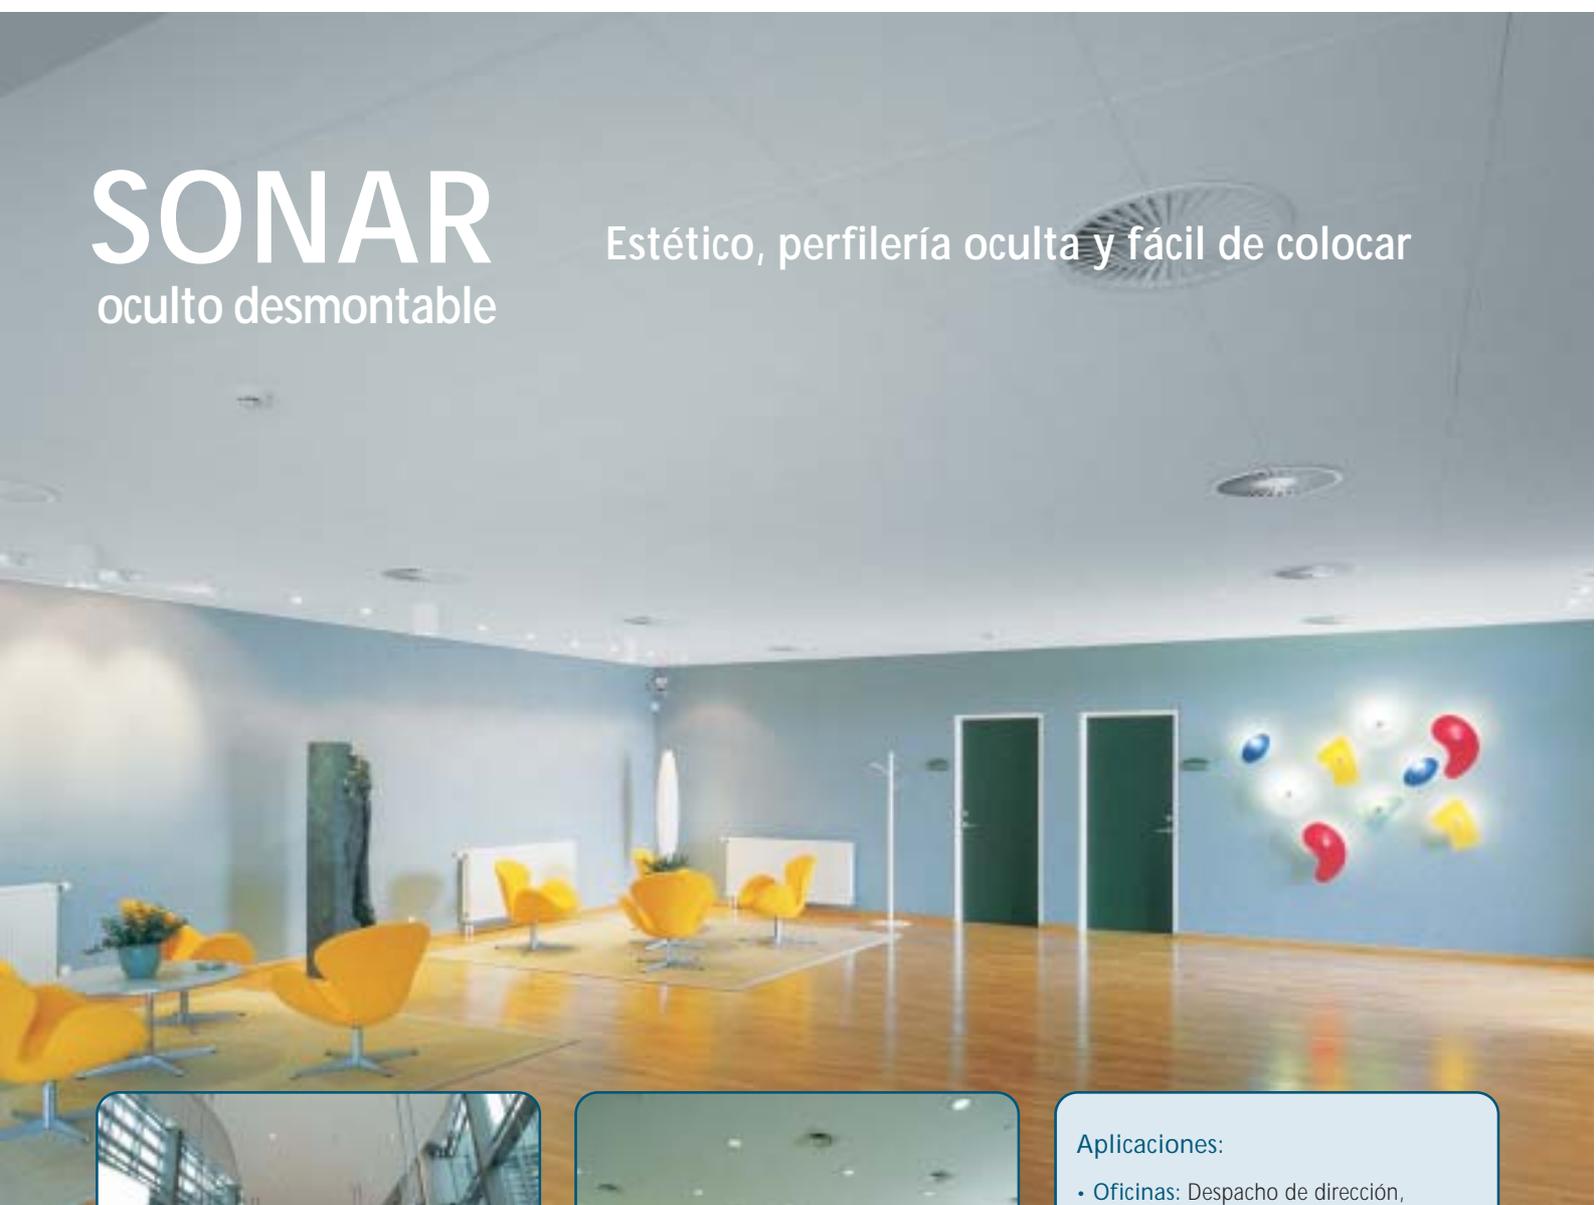


#### Aplicaciones:

- Oficinas: Despacho de dirección, recepción, sala de reunión.
- Ocio y comercio: Auditorio, tienda, restaurante, sala de exposición.
- Educación: Biblioteca, vestíbulo.
- Sanidad: Recepción, habitaciones.

*Los especialistas en techos lo saben, la innovación no es fácil de encontrar. Único en su género, el techo Sonar DXL tiene la ventaja de hacer desaparecer la estructura.*

*Producto muy blanco con un acabado rugoso y lavable. El sistema de colocación es invisible y los paneles desmontables por completo, lo que ofrece una gran accesibilidad al plenum. Sencillo y rápido de colocar (una ganancia del 25 al 40% del tiempo de colocación), Sonar DXL permite integrar con facilidad el sistema de iluminación.*

*Dispone, finalmente, de un excelente rendimiento acústico... ¡invisible pero audible!*

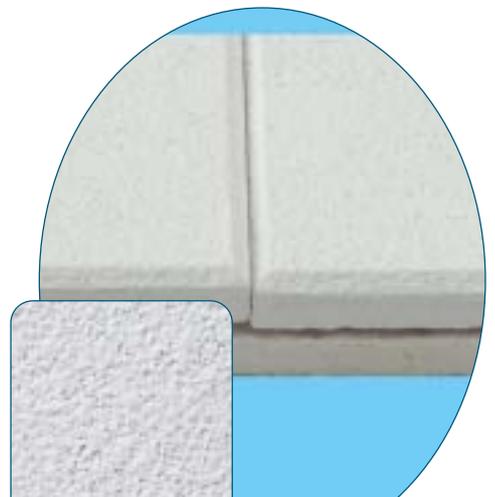

absorción acústica



aislamiento acústico lateral



reflexión a la luz



estabilidad en medio húmedo



higiene y propiedades bacteriológicas



mantenimiento



seguridad contra incendios



salud y medioambiente



CE

# Sonar Oculito Desmontable (DXL)

Ref. 541.990.632

## Descripción del producto





Panel acústico autoportante de lana de roca volcánica con su cara vista revestida por un velo mineral, pintada de color blanco con acabado tipo piel de naranja y los cantos pintados en color blanco. Su canto confiere al producto una elegancia especial.

## Características

Dimensiones Modulares (mm)			Tipo de Perfilera DXL	Peso (kg/m <sup>2</sup> )
Largo	Ancho	Espesor		
600	600	18	T 24 Oculito	4.50
			✓	



## Absorción acústica

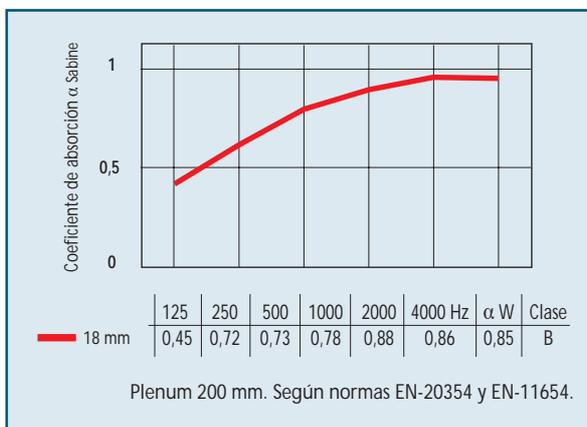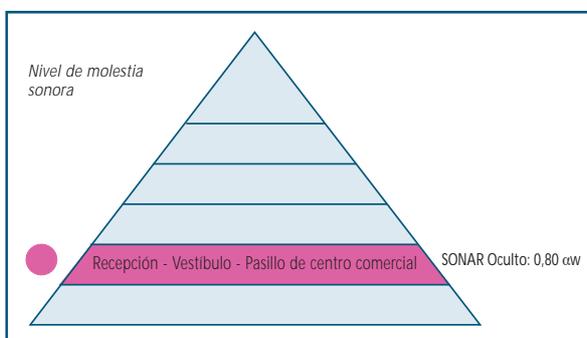

## Aislamiento acústico lateral

Descripción del Techo	Dncw (dB)
Sonar Oculito Desmontable	32
Sonar Oculito Desmontable + Acoustimass	45



## Comportamiento a la luz: 87%



## Estabilidad en medio húmedo: 100%



## Higiene y propiedades bacteriológicas

Los paneles pueden ser correctamente desinfectados mediante los productos normalizados por AFNOR. Los paneles no poseen ningún elemento susceptible de favorecer un desarrollo microbiano. Ensayo del TNO n° B-92-275 y ASEPT.



## Mantenimiento

Los paneles Sonar DXL puede limpiarse utilizando simplemente agua tibia (max. 40 °C). con la ayuda de un detergente ligeramente alcalino (pH máximo 10), que no contenga alcohol, amoníaco ni cloro. También pueden limpiarse utilizando un aspirador o cepillo suave.



## Reacción al fuego

Panel clasificado Euroclase A1. M0 -No combustible- en origen. Ensayo realizado en el CSTB (Francia). Ensayo n° RA 2-0263.



## Salud y Medioambiente

La lana de roca es un producto respetuoso con el medio ambiente, favorece el ahorro energético. Es reciclable y no contiene amiantos o derivados.



## Instalación

El montaje de los paneles se realiza sobre perfiles, de acuerdo con lo indicado en DTU 58.1 Norma que define la instalación de falsos techos de lana mineral. También tener en cuenta las prescripciones de las DTU de la serie 40.

