

ROYAL HIGIENE

El techo lavable con pistola de alta presión



Aplicaciones:

- Sector Agroalimentario:
Cocinas, almacenes, despensas.
- Sector Farmacéutico:
Laboratorios.
- Sector Químico:
Destilerías, papeleras, textil, tintorerías.

Para lugares limpios, donde se exige una higiene y un cuidado máximos, Royal Higiene lleva con orgullo su nombre. Pintado en blanco todo su perímetro, está recubierto de un velo reforzado en el lado visible y de un contra velo en el lado opuesto. De conformidad con los BPF (ensayos según las normas ISO y US Federal Standard), impide el desarrollo de microorganismos. Se limpia con sistema de alta presión, se desinfecta fácilmente y permanece 100% estable en entornos húmedos. Su pintura no es degradable, no se agrieta y sus bordes son muy flexibles. De una blancura impecable, se beneficia, entre otras cosas, de una reflexión de la luz óptima y de un alto rendimiento de absorción acústica. En definitiva, no hay nada más sano.



absorción acústica



reflexión a la luz



estabilidad en medio húmedo



higiene y propiedades bacteriológicas



mantenimiento



seguridad contra incendios



salud y medioambiente



salas limpias






Royal Higiene (Blanco)

Ref. 567.400.621



Descripción del producto

Panel acústico autoportante de lana de roca volcánica con la cara vista revestida por un velo mineral de color blanco acabado piel de naranja. La cara interna está revestida por un velo mineral natural y los bordes están pintados en color blanco. Este panel se puede lavar con pistola de alta presión siguiendo las instrucciones del fabricante.

Características

Dimensiones Modulares (mm)			Tipo de Perfilera	Peso (kg/m ²)	Resistencia Térmica R (m ² k/W)
Largo	Ancho	Espesor			
1200	600	20	T 24	2.00	0.53
1200	600	40	✓	3.20	1.07

Absorción acústica

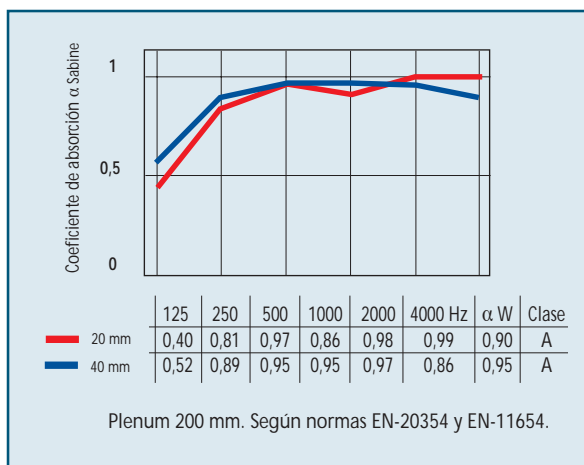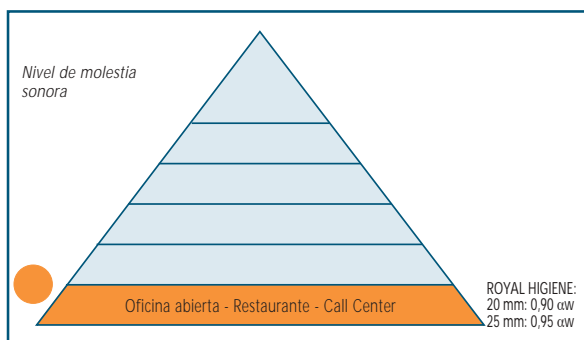

Comportamiento a la luz: 81%

Estabilidad en medio húmedo: 100%

Higiene y propiedades bacteriológicas

Los paneles pueden ser correctamente desinfectados mediante los productos normalizados por AFNOR.

Mantenimiento

Los paneles Royal Higiene pueden limpiarse utilizando simplemente agua tibia (máx. 40 °C) con la ayuda de un detergente ligeramente alcalino (pH máximo 10), que no contenga alcohol, amoníaco ni cloro.

También pueden limpiarse utilizando un aspirador o un cepillo suave (máx. 650W). Los paneles Royal Higiene pueden limpiarse desde una distancia de 30 cm con ayuda de una pistola de alta presión (máx. 80 bars), la pistola estará regulada con un ángulo de chorro no inferior a 30 °C.

Reacción al fuego

El panel Royal Higiene está clasificado Euroclase A2,s1,d0. M0 -No combustible- en origen (de acuerdo con el ensayo CSTB - RA 98-207).

Instalación

El montaje de los paneles Royal Higiene se realiza sobre perfiles vistos, de acuerdo con lo indicado en las DTU 58.1. Norma que define la instalación de falsos techos de lana mineral. También tener en cuenta las prescripciones de las DTU de la serie 40. Es recomendable sustituir los clips de fijación por una junta de silicona. No dude en pedir al departamento técnico el manual de instalación.

Salas limpias

Royal Higiene dispone de la clasificación 10 según la norma federal standard 209 D.