

## Barrera Cortafuego "KIT CONLIT CF"

### DESCRIPCIÓN ▼

Las Barreras Cortafuego KIT CONLIT CF están formadas por elementos modulares que se complementan para formar un sistema seguro y eficaz para contener la propagación de un incendio.

- **Perfil maestra Omega:** se fija directamente al soporte estructural cada 500 mm.
- **Barrera cortafuego RF 90 con lana de roca:** sándwich formado por una panel de lana de roca Conliti 150 P en 30 mm de espesor y otro panel Conliti 150 AF en 30 mm de espesor unidos entre sí con cola de silicato marca CONLIT.
- **Barrera cortafuego RF 120 con lana de roca y placa de yeso:** formada por una placa de yeso laminado en 13 mm de espesor unida con cola de silicato CONLIT a un panel CONLIT 150 AF en 50 mm de espesor.

### APLICACIONES ▼

La aplicación de las Barreras Cortafuego KIT CONLIT CF es idónea para naves industriales, nuevas o en proceso de cambio de actividad, cuyas medianeras se encuentren en los supuestos contemplados en el Real Decreto 2267/2004 de los Establecimientos Industriales.

Las Barreras Cortafuego KIT CONLIT CF no se deben aplicar en ninguna otra aplicación cortafuego que la específica para la que han sido diseñadas.

**La más ligera,  
la más fiable,  
la más económica**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ▼

#### Productos y Prestaciones

Conliti 180 CF: **Barrera cortafuego RF 90**

Resistencia al fuego RF 90, aplicable a medianeras que requieran una RF 180.

Conliti 240 CF: **Barrera cortafuego RF 120**


Resistencia al fuego RF 120, aplicable a medianeras que requieran una RF 240.

### VENTAJAS ▼

- ➔ Sistema modular
- ➔ Fijación mecánica
- ➔ Fácil y rápido de instalar
- ➔ Eficaz
- ➔ Prestaciones adecuadas para medianeras RF-180 y RF-240
- ➔ Solución ensayada
- ➔ Aspecto uniforme
- ➔ Fiable: Producto controlado desde fábrica



ESTE PRODUCTO SE UTILIZA EN LOS SIGUIENTES SISTEMAS CONSTRUCTIVOS:

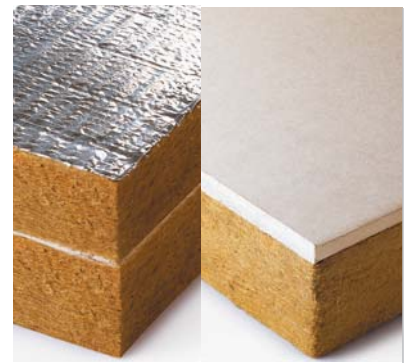

### DATOS GENERALES ▼

#### Barrera cortafuego RF 90,

sandwich formado por:

- 1 Panel CONLIT 150 P (1150 x 875 x 30 mm)
- 1 Panel CONLIT 150 AF (1150 x 875 x 30 mm)
- Cola CONLIT

#### Barrera cortafuego RF 120,

sandwich formado por:

- Placa de yeso laminado (13 mm)
- Panel CONLIT 150 AF (1150 x 875 x 50 mm)
- Cola CONLIT

#### Instalación

Consultar ficha de instalación

#### Mantenimiento

No precisa

#### Embalaje

Los paneles son suministrados en paquetes embalados con película plástica y retráctil y paletizados. Los paquetes deben almacenarse sin contacto con el suelo y a cubierto.

#### Generalidades

Los valores reseñados en la presente ficha técnica son valores medios obtenidos en ensayos. Rockwool se reserva el derecho en todo momento y sin previo aviso a modificar las especificaciones de sus productos.

