



Unidades de extracción 400°C/2h, a transmisión con ventilador de simple aspiración




Unidades de extracción 400°C/2h, con motor fuera del paso del aire, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios.

Ventilador:

- Estructura en chapa de acero galvanizado
- Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado
- Homologación según norma EN-12101-3-2002, con certificación N°: 0370-CPD-



CJSX



Motor fuera del paso del aire

Motor:

- Motores clase F, con rodamientos a bolas, protección IP55
- Trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 5,5CV.) y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores a 5,5CV.)
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20°C+ 120°C en continuo, Servicio S2 400°C/2h

Acabado: Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

Bajo demanda:

- Extractores con motor de 200°C/2h de 1 ó 2 velocidades
- Extractores con salida vertical

Características técnicas

| Modelo | Velocidad (r/min) | Intensidad máxima admisible (A) | | | Potencia instalada (W) | Caudal máximo (m3/h) | Nivel de presión sonora dB(A) | Peso Aprox. Kg. |
|----------------|----------------------|---------------------------------|-------|------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | 230V | 400V | 690V | | | | |
| CJSX-12/6-0,75 | 1000 | 2,42 | 1,40 | | 0,55 | 2600 | 69 | 73,0 |
| CJSX-12/6-1 | 1100 | 3,29 | 1,90 | | 0,75 | 3100 | 71 | 74,0 |
| CJSX-12/6-1,5 | 1250 | 4,49 | 2,59 | | 1,10 | 3500 | 74 | 77,0 |
| CJSX-12/6-2 | 1300 | 5,98 | 3,45 | | 1,50 | 4250 | 77 | 80,0 |
| CJSX-12/6-3 | 1500 | 8,31 | 4,80 | | 2,20 | 4800 | 79 | 85,0 |
| CJSX-15/7-1 | 800 | 3,29 | 1,90 | | 0,75 | 4000 | 67 | 92,0 |
| CJSX-15/7-1,5 | 850 | 4,49 | 2,59 | | 1,10 | 4800 | 69 | 95,0 |
| CJSX-15/7-2 | 920 | 5,98 | 3,45 | | 1,50 | 5400 | 72 | 98,0 |
| CJSX-15/7-3 | 1000 | 8,31 | 4,80 | | 2,20 | 6400 | 75 | 103,0 |
| CJSX-15/7-4 | 1050 | 11,22 | 6,48 | | 3,00 | 7400 | 77 | 106,0 |
| CJSX-18/9-1,5 | 750 | 4,49 | 2,59 | | 1,10 | 5800 | 68 | 111,0 |
| CJSX-18/9-2 | 790 | 5,98 | 3,45 | | 1,50 | 6600 | 70 | 114,0 |
| CJSX-18/9-3 | 800 | 8,31 | 4,80 | | 2,20 | 8200 | 74 | 119,0 |
| CJSX-18/9-4 | 850 | 11,22 | 6,48 | | 3,00 | 9000 | 76 | 122,0 |
| CJSX-18/9-5,5 | 920 | 14,90 | 8,60 | | 4,00 | 10500 | 78 | 125,0 |
| CJSX-20/10-2 | 650 | 5,98 | 3,45 | | 1,50 | 8100 | 65 | 203,0 |
| CJSX-20/10-3 | 690 | 8,31 | 4,80 | | 2,20 | 10100 | 68 | 208,0 |
| CJSX-20/10-4 | 750 | 11,22 | 6,48 | | 3,00 | 11500 | 70 | 211,0 |
| CJSX-20/10-5,5 | 790 | 14,90 | 8,60 | | 4,00 | 13100 | 73 | 214,0 |
| CJSX-20/10-7,5 | 850 | | 11,10 | 6,40 | 5,50 | 15000 | 75 | 227,0 |
| CJSX-22/11-3 | 580 | 8,31 | 4,80 | | 2,20 | 11200 | 67 | 219,0 |
| CJSX-22/11-4 | 610 | 11,22 | 6,48 | | 3,00 | 13000 | 70 | 222,0 |
| CJSX-22/11-5,5 | 650 | 14,90 | 8,60 | | 4,00 | 15000 | 72 | 225,0 |
| CJSX-22/11-7,5 | 690 | | 11,10 | 6,40 | 5,50 | 17000 | 74 | 238,0 |
| CJSX-22/11-10 | 750 | | 14,80 | 8,50 | 7,50 | 19000 | 76 | 246,0 |




Características técnicas

| Modelo | Velocidad (r/min) | Intensidad máxima admisible (A) | | | Potencia instalada (W) | Caudal máximo (m3/h) | Nivel de presión sonora dB(A) | Peso Aprox. Kg. |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|-------|-------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | 230V | 400V | 690V | | | | |
| CJSX-22/11-12,5 | 790 | | 17,80 | 10,30 | 9,20 | 21000 | 78 | 257,0 |
| CJSX-22/11-15 | 830 | | 21,50 | 12,40 | 11,00 | 22000 | 79 | 273,0 |
| CJSX-22/11-20 | 910 | | 28,50 | 16,50 | 15,00 | 24500 | 81 | 292,0 |
| CJSX-22/11-25 | 1000 | | 35,00 | 20,20 | 18,50 | 26000 | 83 | 322,0 |
| CJSX-25/13-4 | 520 | 11,22 | 6,48 | | 3,00 | 14000 | 62 | 254,0 |
| CJSX-25/13-5,5 | 550 | 14,90 | 8,60 | | 4,00 | 17000 | 65 | 257,0 |
| CJSX-25/13-7,5 | 590 | | 11,10 | 6,40 | 5,50 | 19500 | 67 | 270,0 |
| CJSX-25/13-10 | 620 | | 14,80 | 8,50 | 7,50 | 23000 | 70 | 278,0 |
| CJSX-25/13-12,5 | 650 | | 17,80 | 10,30 | 9,20 | 25000 | 72 | 289,0 |
| CJSX-25/13-15 | 690 | | 21,50 | 12,40 | 11,00 | 26500 | 74 | 305,0 |
| CJSX-25/13-20 | 750 | | 28,50 | 16,50 | 15,00 | 29500 | 75 | 324,0 |
| CJSX-25/13-25 | 810 | | 35,00 | 20,20 | 18,50 | 32000 | 77 | 354,0 |
| CJSX-30/14-5,5 | 400 | 14,90 | 8,60 | | 4,00 | 21000 | 69 | 331,0 |
| CJSX-30/14-7,5 | 425 | | 11,10 | 6,40 | 5,50 | 24000 | 72 | 344,0 |
| CJSX-30/14-10 | 460 | | 14,80 | 8,50 | 7,50 | 27500 | 74 | 352,0 |
| CJSX-30/14-12,5 | 480 | | 17,80 | 10,30 | 9,20 | 30000 | 76 | 363,0 |
| CJSX-30/14-15 | 500 | | 21,50 | 12,40 | 11,00 | 33000 | 77 | 379,0 |
| CJSX-30/14-20 | 550 | | 28,50 | 16,50 | 15,00 | 36500 | 78 | 398,0 |
| CJSX-30/14-25 | 600 | | 35,00 | 20,20 | 18,50 | 38000 | 81 | 428,0 |

Dimensiones mm

Suministro standard RD 90

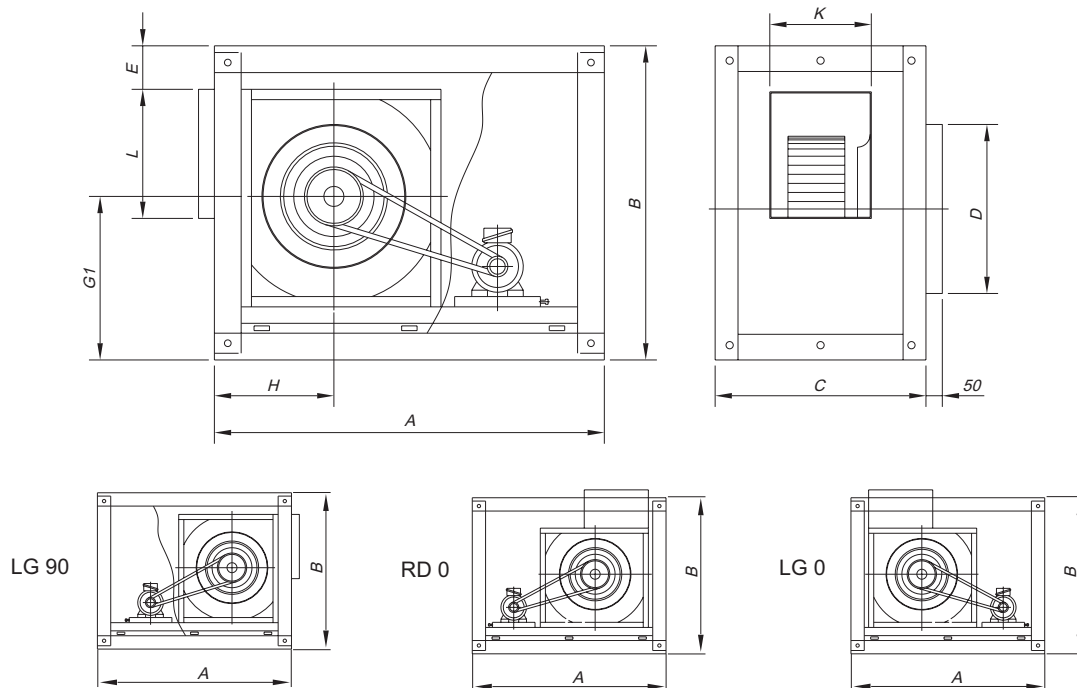


| Modelo | A | B | C | ØD | E | G1 | H | L | K |
|------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CJSX-12/6 | 850 | 650 | 540 | 315 | 73 | 283 | 288 | 345 | 210 |
| CJSX-15/7 | 1000 | 755 | 600 | 400 | 73 | 318 | 323 | 410 | 270 |
| CJSX-18/9 | 1200 | 875 | 620 | 450 | 73 | 376 | 370 | 482 | 303 |
| CJSX-20/10 | 1301 | 1175 | 731 | 560 | 117 | 544 | 416 | 606 | 317 |
| CJSX-22/11 | 1403 | 1250 | 763 | 630 | 117 | 580 | 442 | 694 | 350 |
| CJSX-25/13 | 1503 | 1380 | 823 | 710 | 106 | 634 | 470 | 794 | 409 |
| CJSX-30/14 | 1653 | 1600 | 857 | 800 | 94 | 728 | 560 | 934 | 466 |




Curvas Características

Q = Caudal en m³/h
 Pe = Presión estática en mm.c.a.

(12/6)

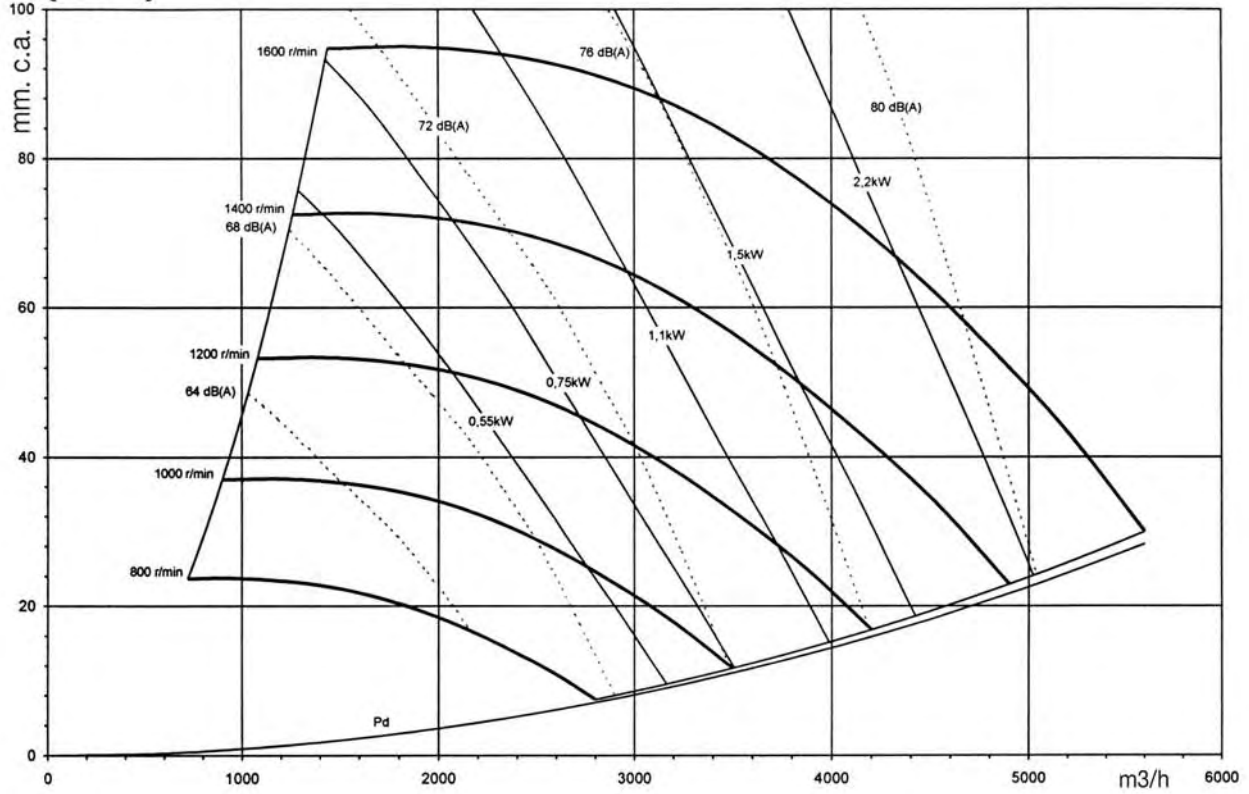

(15/7)

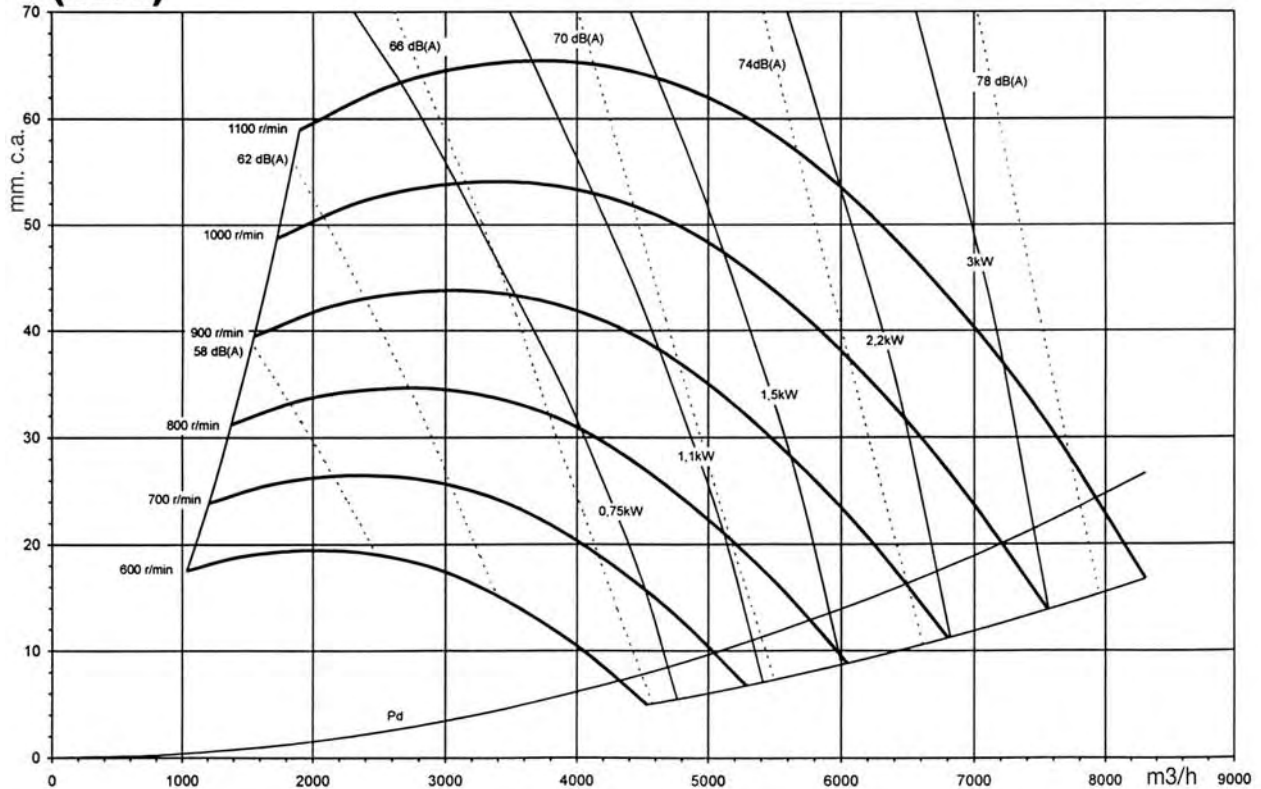





Curvas Características

Q = Caudal en m³/h
Pe = Presión estática en mm.c.a.

(18/9)

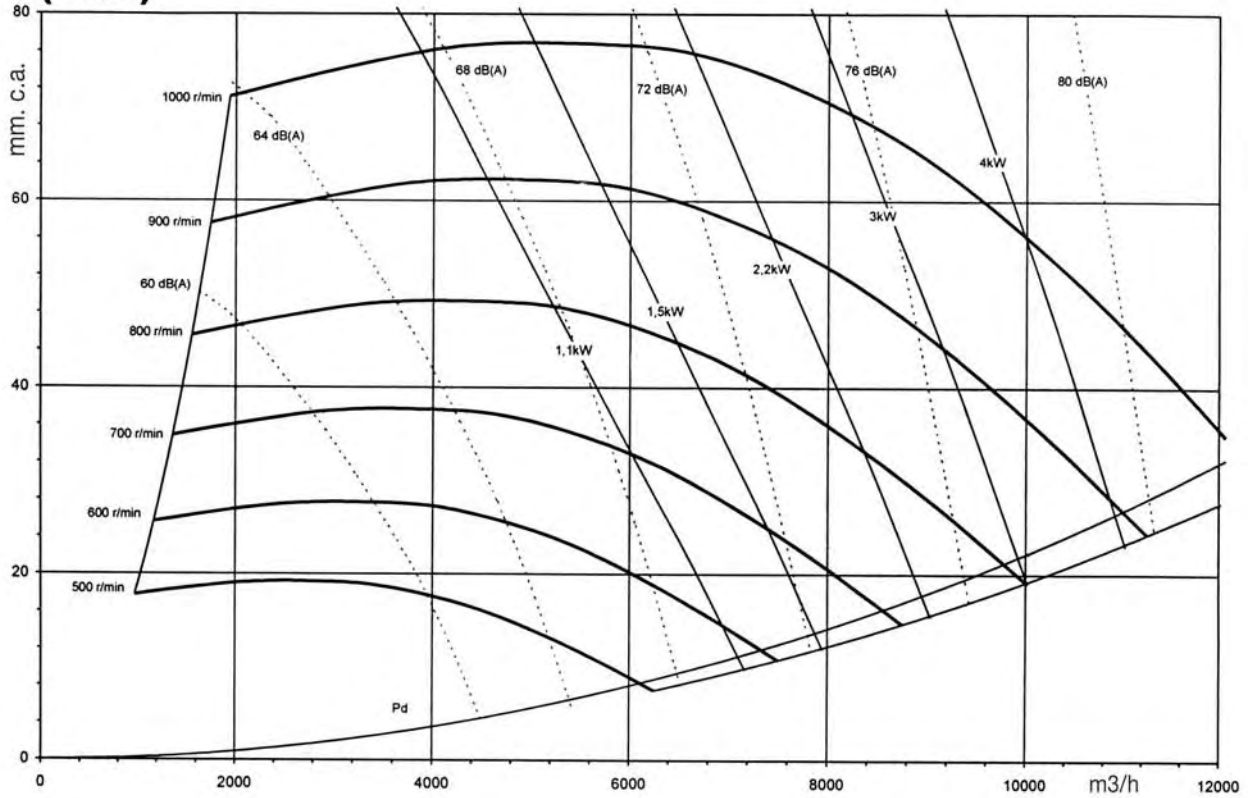

(20/10)

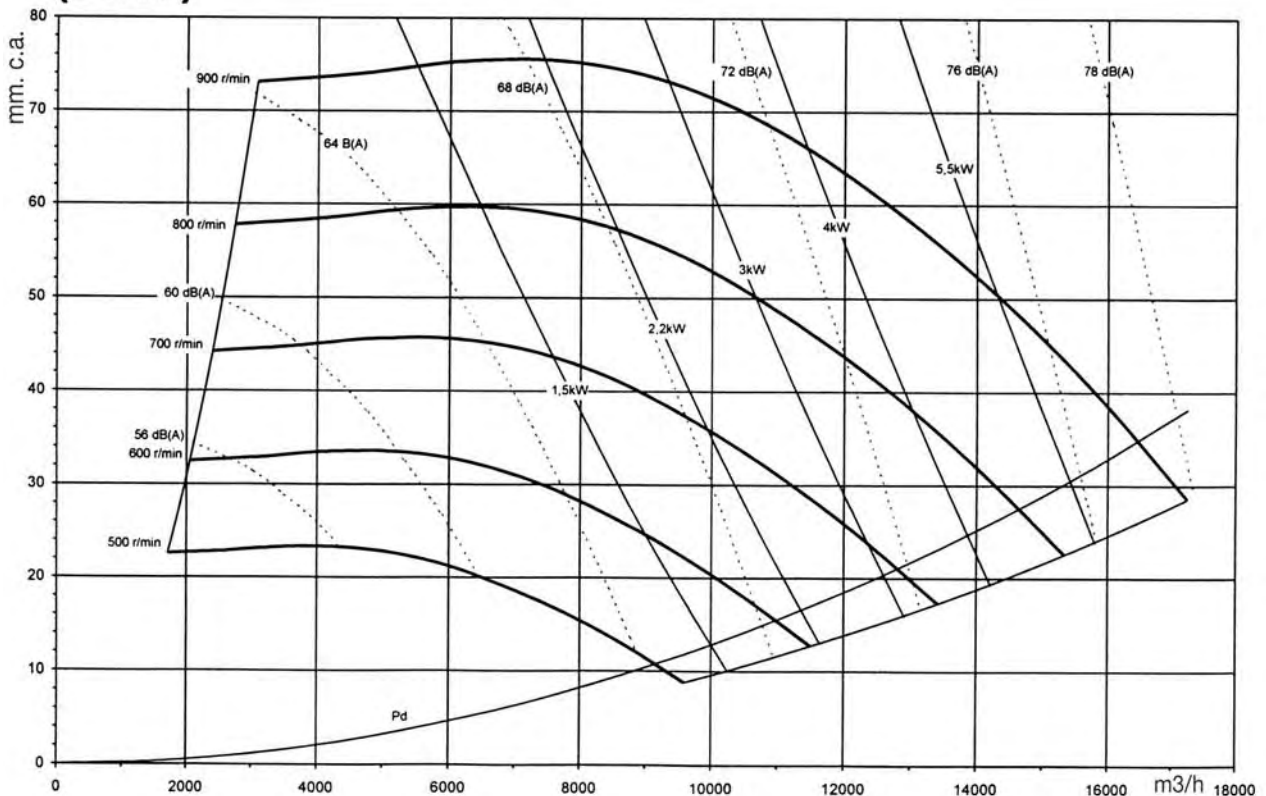





Curvas Características

Q = Caudal en m³/h
 Pe = Presión estática en mm.c.a.

(22/11)

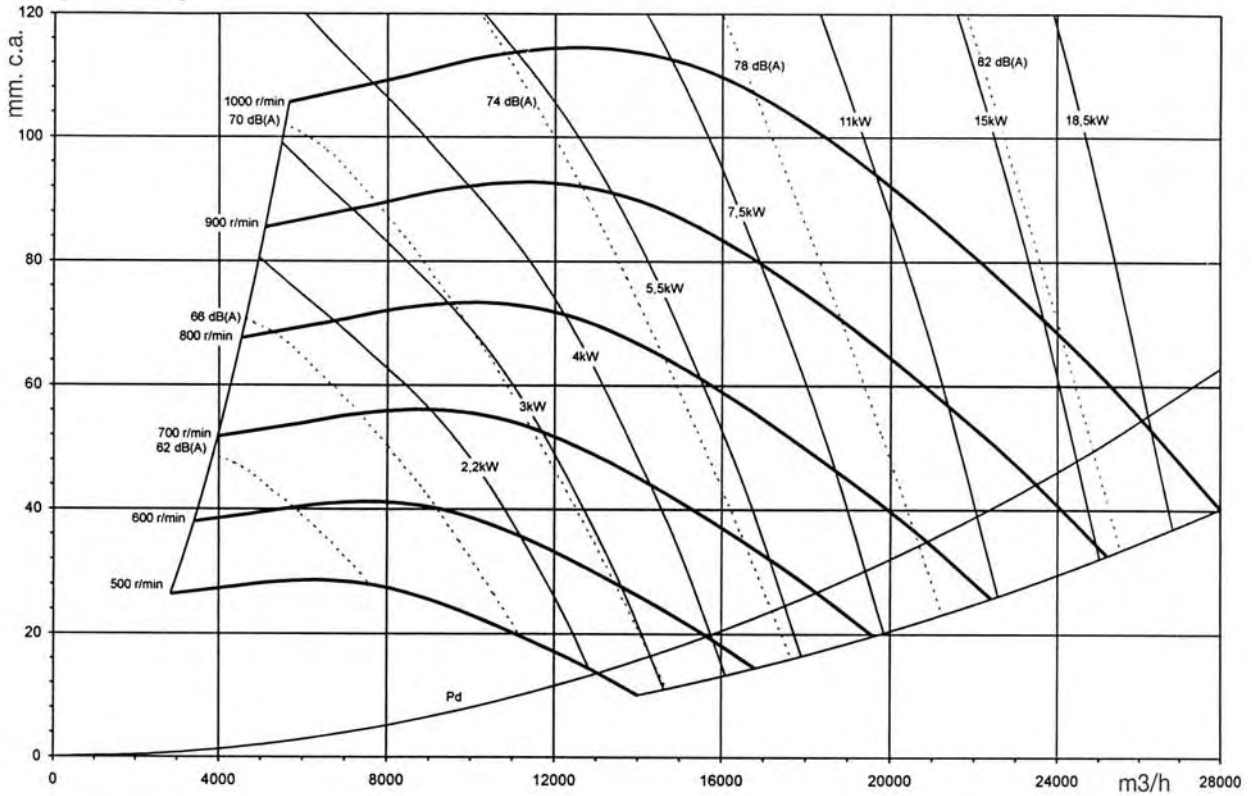

(25/13)

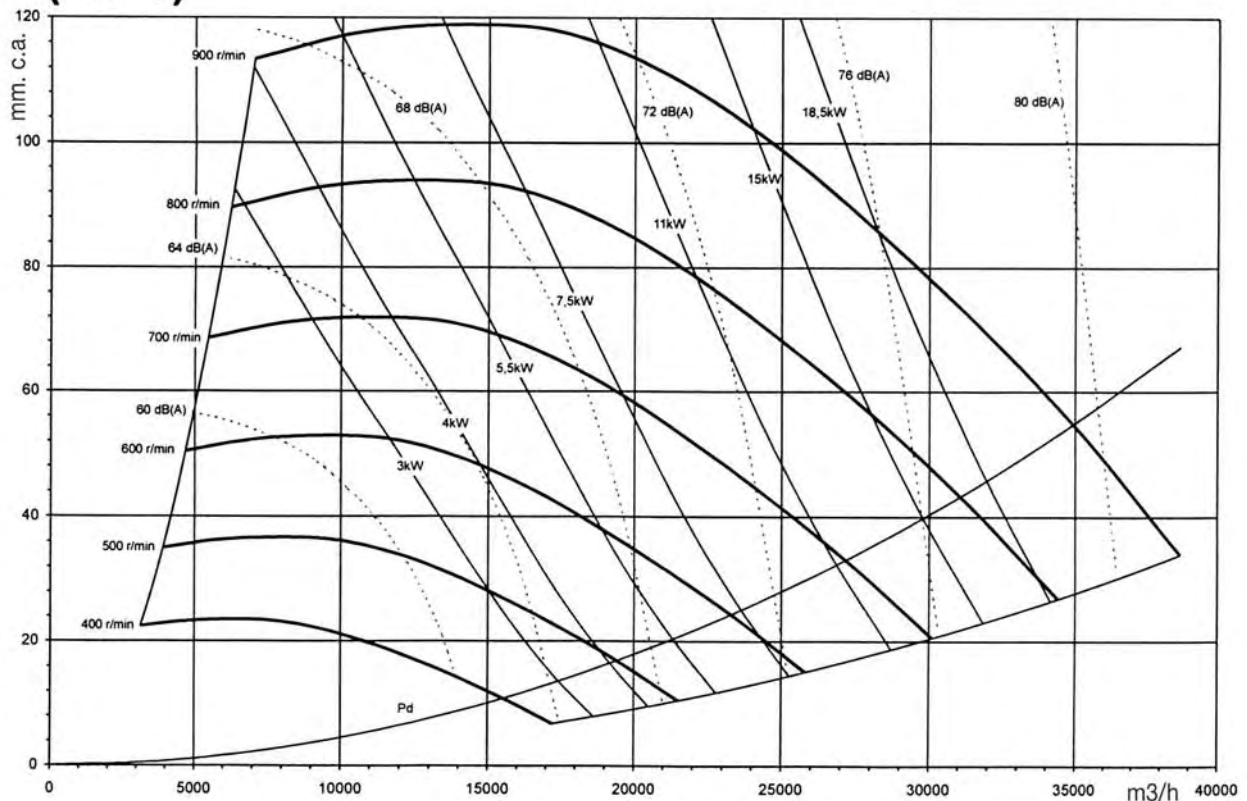




Curvas Características

Q = Caudal en m³/h

Pe = Presión estática en mm.c.a.

(30/14)

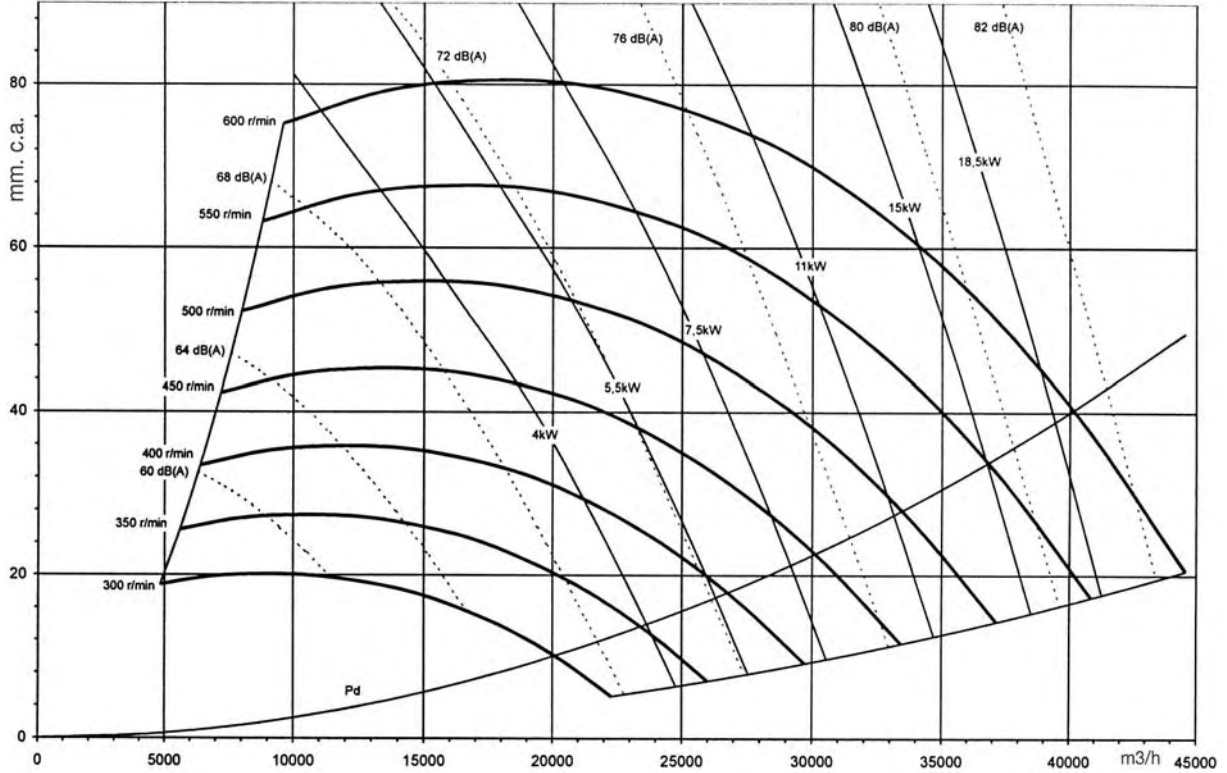

Accesorios

Ver apartado accesorios.



INT



AR



RFT

