

“IMPULSE” pulsador retenedor

PUERTAS Y FRENTES DE CAJÓN PUEDEN PRESCINDIR DE TIRADORES CON ESTE PULSADOR QUE SE OFRECE EN DIVERSAS VERSIONES PARA SATISFACER TODAS LAS POSIBLES NECESIDADES EN EL MUEBLE. SU MONTAJE NO PUEDE SER MÁS SENCILLO YA QUE EXISTEN VERSIONES TANTO PARA EMPOTRAR EN EL CANTO DEL MUEBLE COMO PARA SOBREPONER UTILIZANDO UN COMPLETO PROGRAMA DE BASES. EN SU VERSIÓN DE IMÁN Y COMBINANDO NUESTRA BISAGRA “MESUCO-143” DE APERTURA INVERSA PERMITE RETENER LAS PUERTAS PERFECTAMENTE CERRADAS, MINIMIZANDO EL CLAREO ENTRE LA PUERTA Y EL MUEBLE, AL MISMO TIEMPO QUE OFRECE UNA APERTURA TOTAL DE LA PUERTA CON UNA SIMPLE PULSACIÓN. EN SU VERSIÓN DE TOPE ES IDEAL TANTO PARA CAJONES, CON NUESTRA CORREDERA “MARC-2”, COMO PARA PUERTAS CON BISAGRAS DE APERTURA NORMAL, YA QUE LA EXPULSIÓN PUEDE LLEGAR HASTA LOS 40 MM. PERMITIENDO UNA CÓMODA APERTURA.



“IMPULSE” pulsador retenedor

	<i>págs.</i>
1 PROGRAMA DE PULSADORES	32
■ EMBUTIDO	32
■ SOBREPUESTO	33
■ BASES	33
<hr/>	
2 DATOS TÉCNICOS	34
■ MONTAJE DE BASES	34
■ ELECCIÓN DEL RECORRIDO DE EXPULSIÓN	35
■ MONTAJE DEL PULSADOR EN LA BASE	35



1 PROGRAMA DE PULSADORES

		M143 APERTURA NORMAL	M143 APERTURA INVERSA	MARC POR CAÍDA	
EMBUTIDOS	MAGNÉTICO	20 MM.	—	✓	
		40 MM.	—	✓	
	CON TOPE	20 MM.	✓	✗	✓
		40 MM.	✓	✗	✓
SOBREPUESTOS CON BASES	MAGNÉTICO	20 MM.	—	✓	
		40 MM.	—	✓	
	CON TOPE	20 MM.	✓	✗	✓
		40 MM.	✓	✗	✓

EMBUTIDO

PULSADOR EMBUTIDO MAGNÉTICO CON TOPE ADHESIVO

RECORRIDO EXPULSIÓN		20 MM.	40 MM.	
BLANCO	RAL-9001	213.220.000	213.240.005	100
NEGRO	RAL-9005	213.220.022	213.240.020	
GRIS	RAL-7040	213.220.313	213.240.311	

CADA REF. SE COMPONE DE 1 PULSADOR Y 1 TOPE DE CIERRE ADHESIVO



PULSADOR EMBUTIDO TOPE

RECORRIDO EXPULSIÓN		20 MM.	40 MM.	
BLANCO	RAL-9001	213.320.004	213.340.002	100
NEGRO	RAL-9005	213.320.026	213.340.024	
GRIS	RAL-7040	213.320.310	213.340.315	



PULSADOR EMBUTIDO MAGNÉTICO CON TOPE MONTAJE TIRAFONDOS

RECORRIDO EXPULSIÓN		20 MM.	40 MM.	
BLANCO	RAL-9001	213.920.000	213.940.005	100
NEGRO	RAL-9005	213.920.022	213.940.020	
GRIS	RAL-7040	213.920.313	213.940.311	

CADA REF. SE COMPONE DE 1 PULSADOR, 1 TOPE M/TIRAF. Y 1 TIRAFONDO Ø 3x12 POZI



■ SOBREPUESTO

PULSADOR SOBREPUESTO MAGNÉTICO CON TOPE ADHESIVO

RECORRIDO EXPULSIÓN		20 MM.	40 MM.	
BLANCO	RAL-9001	213.020.006	213.040.004	100
NEGRO	RAL-9005	213.020.021	213.040.026	
GRIS	RAL-7040	213.020.312	213.040.310	

CADA REF. SE COMPONE DE 1 PULSADOR Y 1 TOPE DE CIERRE ADHESIVO



PULSADOR SOBREPUESTO TOPE

RECORRIDO EXPULSIÓN		20 MM.	40 MM.	
BLANCO	RAL-9001	213.120.003	213.140.001	100
NEGRO	RAL-9005	213.120.025	213.140.023	
GRIS	RAL-7040	213.120.316	213.140.314	



PULSADOR SOBREPUESTO MAGNÉTICO CON TOPE MONTAJE TIRAFONDOS

RECORRIDO EXPULSIÓN		20 MM.	40 MM.	
BLANCO	RAL-9001	213.820.003	213.840.001	100
NEGRO	RAL-9005	213.820.025	213.840.023	
GRIS	RAL-7040	213.820.316	213.840.314	

CADA REF. SE COMPONE DE 1 PULSADOR, 1 TOPE M/TIRAF. Y 1 TIRAFONDO Ø 3x12 POZI



■ BASES

BASE M/PRESIÓN SIN TOPE FRONTAL

				
BLANCO	RAL-9001	214.000.006		100
NEGRO	RAL-9005	214.000.021		
GRIS	RAL-7040	214.000.312		



BASE M/TIRAFONDOS CON TOPE FRONTAL

				
BLANCO	RAL-9001	214.100.003		100
NEGRO	RAL-9005	214.100.025		
GRIS	RAL-7040	214.100.316		



BASE M/TIRAFONDOS SIN TOPE FRONTAL


				
BLANCO	RAL-9001	214.200.000		100
NEGRO	RAL-9005	214.200.022		
GRIS	RAL-7040	214.200.313		




2 DATOS TÉCNICOS

MONTAJE DE BASES


Base tirafondos

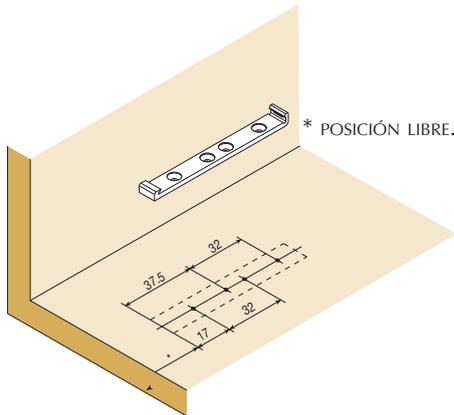


Base tirafondos. tope frontal

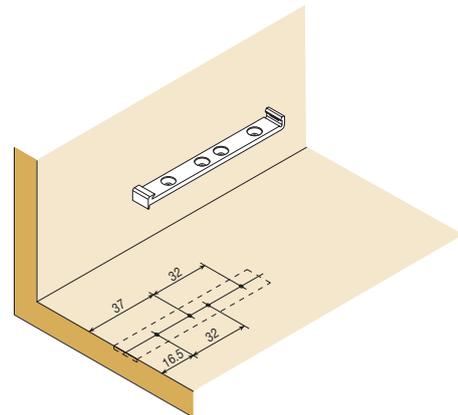


Base montaje presión

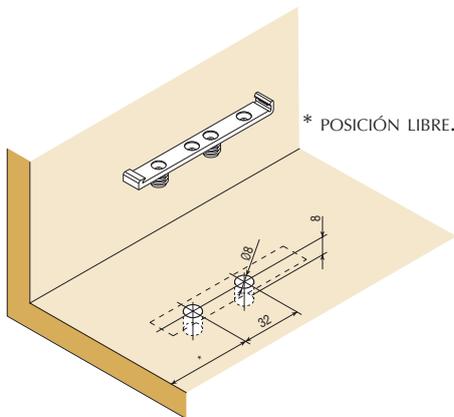


Base montaje presión. sistema 32

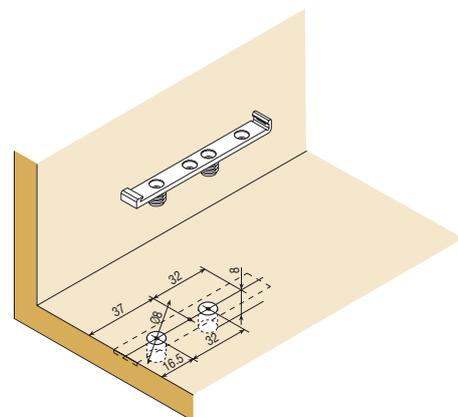

Pulsador embutido

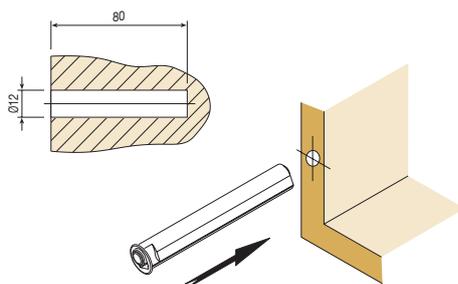


Tope de fijación





ELECCIÓN DEL RECORRIDO DE EXPULSIÓN



CON EL PULSADOR CERRADO, A TRAVÉS DE LA VENTANA, ACCIONAR CON UN DESTORNILLADOR LA PESTAÑA PARA SELECCIONAR EL RECORRIDO DE EXPULSIÓN.

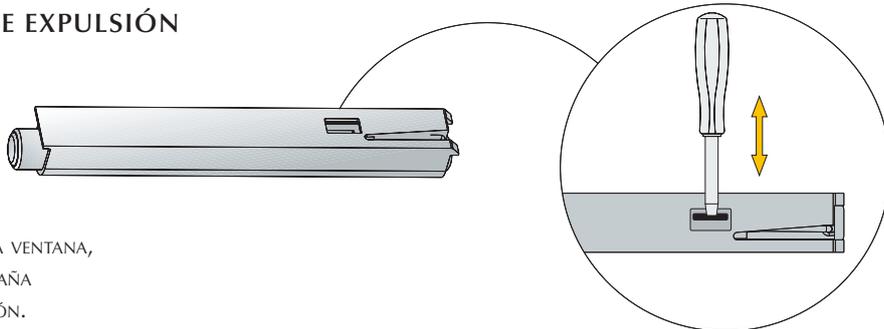


Expulsión 20 mm.

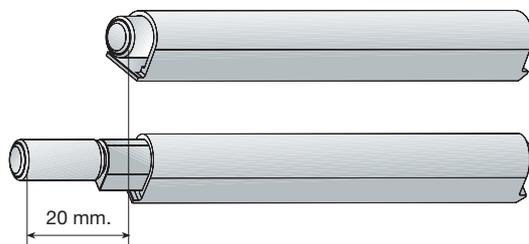


Expulsión 40 mm.

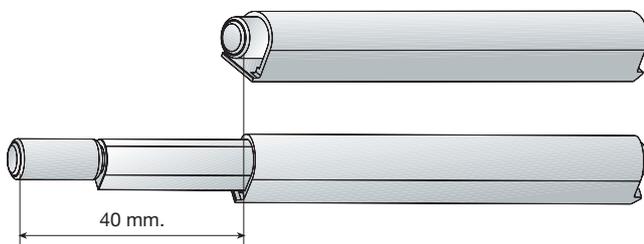

MONTAJE DEL PULSADOR EN LA BASE

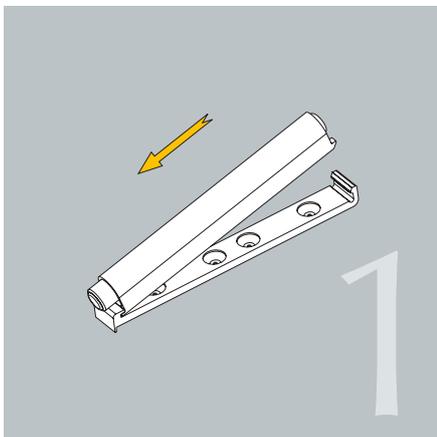

ENCLIPAR EL CUERPO EN LA PARTE DELANTERA DE LA BASE.

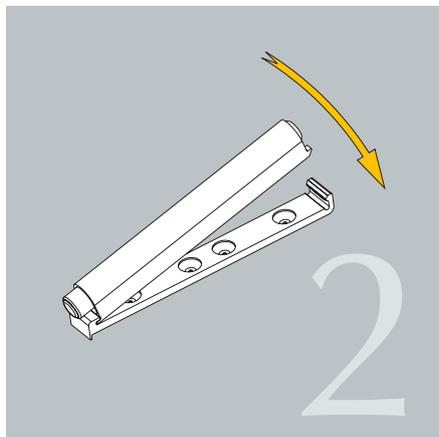

PRESSIONAR EL CUERPO DE LA PARTE TRASERA DE LA BASE HASTA FIJARLO.

