eurotex®

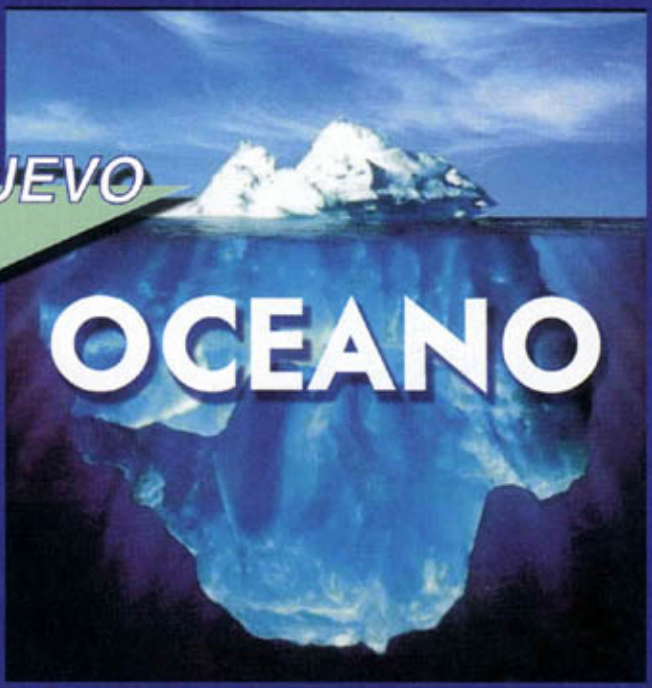

PINTURA PLASTICA

SUPERBLANCA

eurotex®

OCEANO

PINTURA PLASTICA

SUPERBLANCA

Teléfono de Pedidos
902 40 44 40

Industrias Químicas eurotex S.L.
Polígono Industrial Santa Isabel, s/n
41520 - El Viso del Alcor - Sevilla - España
Telf: 955 741 592 - Fax: 955 741 608
www.eurotex.es

ISO 9002
CERTIFICACIÓN 61.766

eurotex®

ARTICO

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica utilizada como recubrimiento decorativo y protector en todo tipo de paramentos verticales y horizontales interiores, como capa de acabado, basada en una emulsión acuosa de copolímeros acrílicos, cargas y pigmentos seleccionados, que le confiere la calidad suficiente para ser utilizada, con buenos resultados, también al exterior. Cabe destacar su excelente relación calidad/precio.

PROPIEDADES FÍSICAS

Impermeable al agua de lluvia.
Excelente cubrición.
Excelente índice de blancura.
Fácil homogeneización al abrir el envase y fácil aplicación.
Permeabilidad al aire y al vapor de agua.
Buena lavabilidad.
Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
Buena resistencia a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante	Acrílico-estirenado
Diluyente	Agua
Materia fija en peso U.N.E. 48087	54'8%
Densidad U.N.E. 48098	1'47±0'03 kg/l
Viscosidad Krebs-Stormer a 25º U.N.E. 48076	130±15 U.K.
Poder de cubrición a 100 micras húmedas	98%
Rendimiento teórico a 100 micras húmedas	6'8 m^2/kg.
Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727	M1
Tiempos de secado U.N.E. 48086	Al tacto: 1/2 hora Total: 1 hora.
Intervalo de repintado U.N.E. 48086	1 hora según temperatura ambiente.
Acabado	Mate
Color U.N.E. 48103	Blanco.

PRESENTACIÓN

Envasado: Se presenta en envases de 15 L.
Aspecto: El producto es líquido.
Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al agua o tintes universales.

APLICACIONES

Al exterior: se aplicará sobre fachadas de edificios, para decoración y protección, patios de luces, etc...
Al interior: en todo tipo de habitaciones, sobre cualquier paramento, vertical u horizontal, pasillos, etc...

OCEANO

ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

ÚTILIES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.
La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

PRECAUCIONES

No aplicar OCEANO EXTERIOR-INTERIOR a temperatura ambiente o del sustrato, por debajo de 5º C.
No aplicar OCEANO EXTERIOR-INTERIOR si se prevé lluvia o en zonas de niebla cerrada.

MODO DE EMPLEO

- Tratamiento del soporte:
Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento: Eliminar el polvo y materiales disgregables, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con agua abundante. Este procedimiento sirve también para dar rugosidad al hormigón liso. A continuación, tras el secado, aplicar el producto.
Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas al temple: Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha, una mano de BARNIZ ACRÍLICO EUROTEX (AL AGUA) o SELLADOR HIDRÓFUGO EUROTEX (AL DISOLVENTE) como fijador de fondo y proceder, tras el secado, a aplicar el producto.

- Aplicación del producto:
Sobre superficies nuevas, aplicar una primera mano de OCEANO EXTERIOR-INTERIOR diluyendo con un 10-15% de agua, dejándola secar convenientemente y aplicar, a continuación, dos manos de acabado con una dilución máxima de un 5% de agua. La dilución dependerá de si las condiciones del trabajo así lo requieren.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados