



VÁLVULA SIFÓNICA REGISTRABLE PARA PLATO DE DUCHA IN-31-C

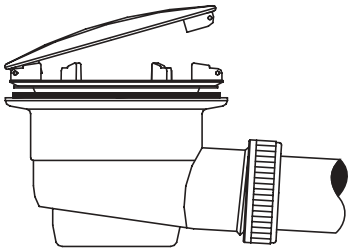

Para platos de ducha con orificio de salida de diámetro 90 mm.
Válvula sifónica para instalación con y sin bote sifónico.

	Ø	Código	Referencia	
	1 1/2" 40 mm	1110879	IN-31-C	10

IN-31-C

Válvula sifónica registrable para plato de ducha



- Válvula sifónica para instalación con o sin bote sifónico.
Para instalación con bote sifónico retirar la campana de sifonar.
- Sifón registrable que permite el acceso interior para una completa limpieza de la válvula.
- Para platos de ducha con orificio de salida de diámetro 90 mm.
- Salida horizontal roscada de Ø 40 mm.
- Plafón de Ø 115 mm en ABS cromado.
- Incluye llave de montaje.



VÁLVULA SIFÓNICA REGISTRABLE PARA PLATO DE DUCHA IN-20-CR



Para platos de ducha con orificio de salida de diámetro 60 mm.
Válvula sifónica, que permite instalación con y sin bote sifónico.

	Ø	Código	Referencia	
	1 1/2" 40 mm	1114028	IN-20-CR	20

IN-20-CR

Válvula sifónica registrable para plato de ducha

- Válvula sifónica para instalación con y sin bote sifónico. Para instalación con bote sifónico retirar la campana de sifonar.
- Para platos de ducha con orificio de salida de diámetro 60 mm.
- Sifón registrable, que permite el acceso interior para una completa limpieza de la válvula.
- Salida horizontal de Ø 40 mm para tubos lisos tanto encolables como no encolables.
- Plafón de Ø 80 mm en ABS cromado.
- Se sirve con 3 juntas de diferente espesor, para utilizar con distintos tipos de platos.
- Incluye llave de montaje.



SIFÓN PARA FREGADEROS DE DOS SENOS B-44-R Y B-46-R



NOVEDAD



B-46-R



B-44-R

Sifón para fregadero de dos senos.
Instalación sencilla.
Regulable en altura y separación entre
válvulas.

	Ø	Código	Referencia	
<p>B-44-R</p>	1 1/2" 40 mm	1114009	B-44-R	25
<p>B-46-R</p>	1 1/2" 40 mm	1114011	B-46-R	25

B-44-R y B-46-R

Sifón para fregadero de dos senos.



Modelo B-44-R

- Con sifón botella.



Modelo B-46-R

- Con sifón curvo.

Sifón para fregadero de dos senos:

- Con válvulas extensibles, de chapa Ø 70 mm, con tapón.
- Con rebosadero rectangular en un seno sin chapa con tres juntas para los diferentes acoples.
- Con toma central de electrodomésticos.
- Registrable.
- Distancia entre ejes: mínimo 160 mm, máximo 420 mm.
- Salida horizontal Ø 40 mm.
- Instalación sencilla.
- Regulable en altura y separación entre válvulas.

SIFONES GRAN SPACE B-37 Y B-38



B-38



B-37



Sifón curvo desplazado registrable Gran Space, para lavabos y fregaderos. Ahorra espacio, permitiendo aprovechar al máximo el hueco bajo el lavabo o fregadero.

		Ø	Código	Referencia	
		1 1/2" 40 mm	1114024	B-37	12
		1 1/2" 40 mm	1114026	B-38	12

B-37 y B-38

Sifón curvo desplazado registrable Gran Space,
para lavabos y fregaderos.





Modelo B-37
Con válvula extensible, chapa
Ø 70 mm, con tapón y cadena.



Modelo B-38
Con racord extensible y
adaptador para junta cónica.


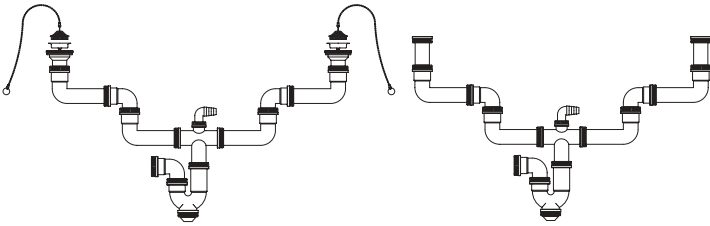

Ahorra espacio, permitiendo aprovechar al máximo el hueco
bajo el lavabo o fregadero.

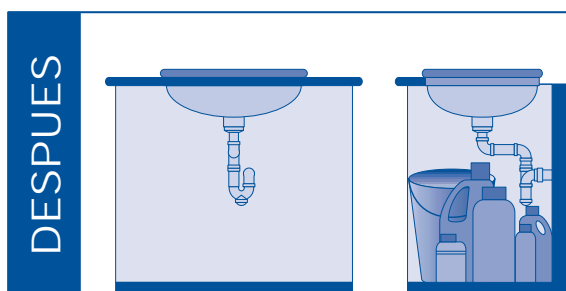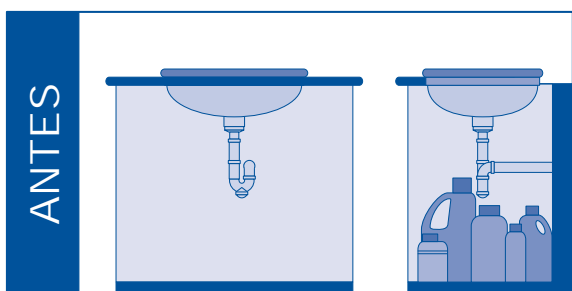

SIFÓN CURVO DOBLE DESPLAZADO GRAN SPACE B-55 Y B-56





Sifón curvo doble desplazado registrable Gran Space.
Ahorra espacio, permitiendo aprovechar al máximo el hueco bajo los lavabos o el fregadero.

	Ø	Código	Referencia	
 <p data-bbox="288 2011 341 2038">B-55</p>	1 1/2" 40 mm	1000531	B-55	10
 <p data-bbox="655 2011 708 2038">B-56</p>	1 1/2" 40 mm	1000532	B-56	10

B-55 y B-56

Sifón curvo doble desplazado registrable Gran Space.
Con toma central para electrodomésticos.
Ahorra espacio, permitiendo aprovechar al máximo
el hueco bajo los lavabos o el fregadero.

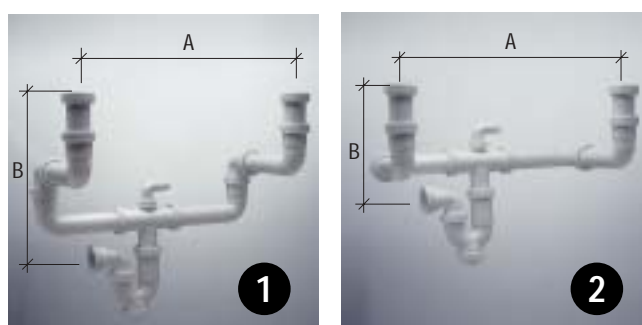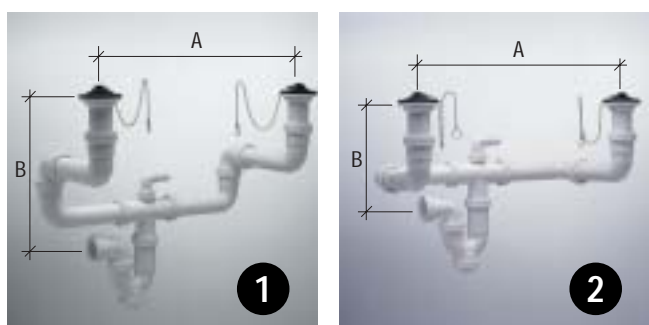

Modelo B-55

- Con válvulas extensibles.
- Con chapa de Ø 70mm, tapón y cadena.

Un único modelo con 2 opciones de montaje:

- 1 Montaje con codos: especial para fregaderos.**
 - distancia A (separación entre válvulas): mínimo 80 - máxima 940.
 - distancia B (altura desde la válvula. hasta la salida): mínimo 230 - máxima 385.
- 2 Montaje sin codos: especial para lavabos.**
 - distancia A: mínimo 180 - máxima 460.
 - distancia B: mínimo 135 - máxima 280.

Modelo B-56

- Con racores extensibles y adaptadores para junta cónica.

Un único modelo con 2 opciones de montaje:

- 1 Montaje con codos: especial para fregaderos.**
 - distancia A (separación entre válvulas): mínimo 80 - máxima 940.
 - distancia B (altura desde la válvula. hasta la salida): mínimo 225 - máxima 380.
- 2 Montaje sin codos: especial para lavabos**
 - distancia A: mínimo 180 - máxima 460
 - distancia B: mínimo 130 - máxima 270