








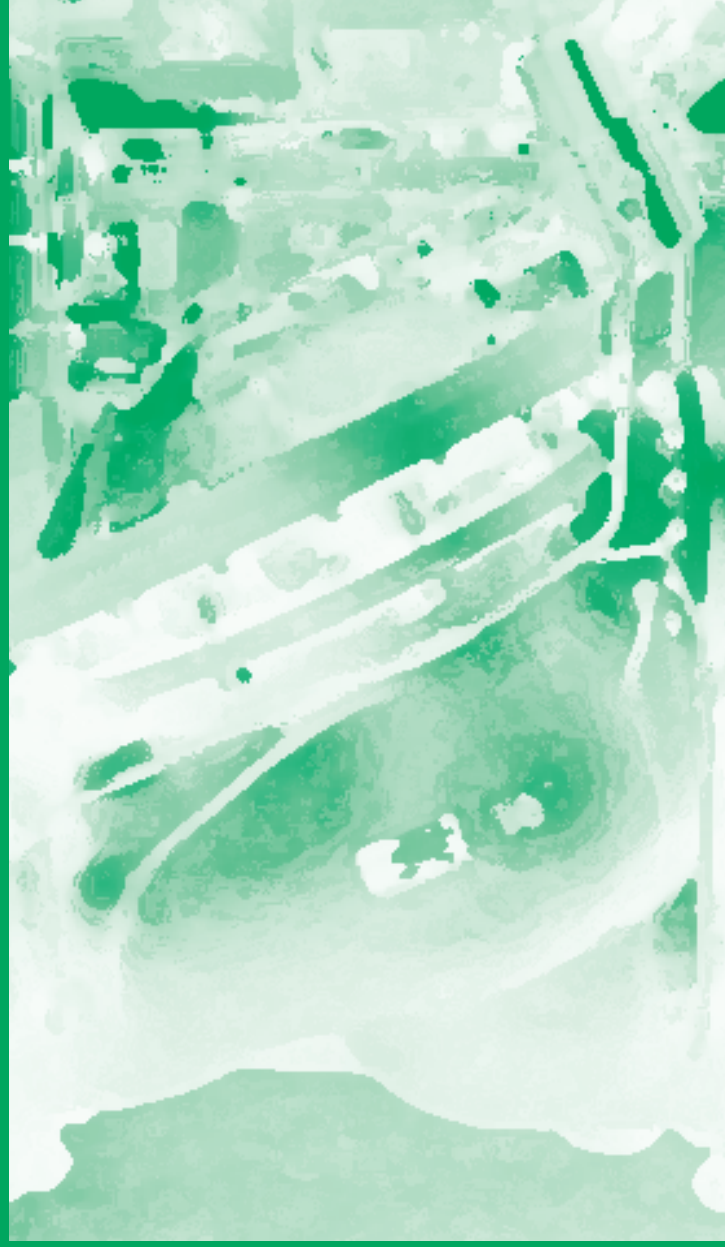

Válvulas y Control

Válvulas y Control



Válvulas y Control

TIPOS DE VÁLVULAS

	Válvula	Cuerpo de la Válvula	Diámetros Nominales y Unión	Forma del cuerpo	Presiones de trabajo (bar)	Aplicaciones
	Serie 100	Nylon reforzado	2" Rosca hembra 3", 4" y 6" Rosca o Brida	Globo y Ángulo, sólo 3"	0,5-10	Agricultura, jardinería y campos de golf.
	Serie 200	Nylon reforzado	3/4" - 1" - 1 1/2" - 2" todas Rosca hembra	Globo, Ángulo y obliculo "Y"	0,7-10	Agricultura, jardinería campos de golf, zonas residenciales y comerciales.
	Serie 300	Latón (1 1/2" y 2") Fundición recubierta de poliéster (3")	1 1/2" Rosca hembra 2" Rosca hembra 3" Brida	Cuerpo en "Y" con doble cámara y Angular (sólo para 2")	0,5-10	Agricultura, jardinería campos de golf, Abastecimiento de agua y sistemas de filtrado.
	Serie 350	Fundición recubierta de poliéster	de 2" a 4" con diferentes combinaciones rosca - brida - victaulic	Globo y Ángulo con doble o simple cámara	0,7-16	Válvula de limpieza de filtros.
	Serie 400	Latón (DN ≤2") y Fundición recubierta de poliéster	de 3/4" a 3" Rosca hembra de 2 1/2" a 16" Brida Hasta 6" victaulic	Globo y Ángulo	0,5-16	Agricultura, jardinería campos de golf, Abastecimiento de agua y sistemas de filtrado.
	Serie 700 EN	Hierro fundido / dúctil con revestimiento de poliéster	de 1 1/2" a 3" Rosca o Brida de 4" a 32" Brida	Cuerpo en Ángulo y en "Y" con doble cámara	0,3-40	Abastecimiento de agua, instalaciones industriales, centrales eclécticas. Protección contra incendios Industria petrolera. Riego.
	Serie 700 ES Anticavitación	Hierro fundido / dúctil con revestimiento de poliéster	2" a 12" Brida	Cuerpo en "Y" doble cámara	0,3-25	Abastecimiento de agua e instalaciones industriales.
	Serie 900	Hierro fundido o hierro dúctil	de 1 1/2" y 2" Roscado hembra. De 2" a 10" Brida.	Globo, Ángulo y en "H"	0,7-16	Control y medición del agua de riego, instalaciones industriales. y abastecimiento de agua.
	Ventosas	PN 10 Plástico y PN 16 fundición dúctil recubierto de poliéster	1/2" - 1" plástico Rosca hembra 1" - 2" metálica Rosca macho	-	plástico 0,1-10 metálicas 0,1-16	Abastecimiento de agua, Agricultura, jardinería, y sistema de filtrado.
	Contadores	Fundición recubierta de poliéster	1 1/2" y 2" Rosca de 2" a 20" Brida	En línea con o sin generados de pulsos	0,5-16	Instalaciones industriales, distribución, obras hidráulicas, medición de agua y sistemas agrícolas

3