


# Canaletas "Suelos flexibles"

## Sectores de aplicación


- Locales con revestimiento flexible PVC
- Laboratorios
- Salas limpias

Canaletas especiales para suelos flexibles con estanqueidad garantizada.


Fijación mecánica del revestimiento con bridas y contrabridas de presión y pernos inox.

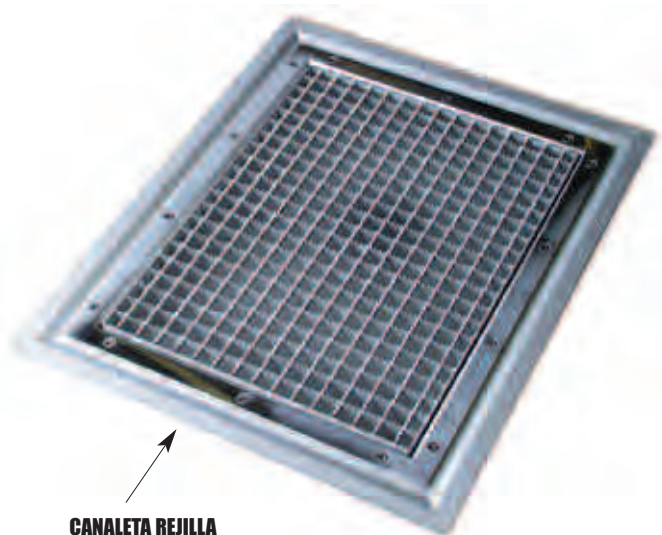

CANALETA REJILLA

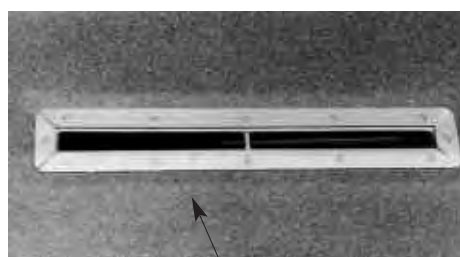

CANALETA RANURA

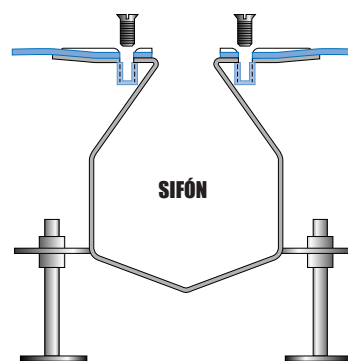

SIFÓN

## CANALETA

### Calidad del material

- Inox AISI 304L
- Inox AISI 316L

### Grosor de la chapa

- 1,5 mm
- 2,0 mm

### Dimensiones

- Canaleta + rejilla
- Canaleta ranura
- Sifón

### Pendiente integrada a la canaleta

- con
- sin

**Anclajes** (4pc/mct)

**Pies regulables** (4 pc/canaleta)


**Protección de los bordes superiores**

**Evacuación con o sin sifón**

**Pulido electro-lítico** (opción)

## REJILLAS

- Rejilla antideslizante 22/22 RS
- Rejilla lisa 33/33



Con el fin de mejorar la calidad de nuestros productos, proponemos en opción una protección suplementaria mediante pulido electro-lítico. Esto proporciona a la canaleta :

- Un aspecto brillante uniforme y un acabado irreprochable
- Mayor resistencia a los agentes químicos
- Mayor resistencia a la corrosión
- Un incremento de la pureza del inox (el pulido electro-lítico "alisa" la superficie del inox y la vuelve inatacable).