

ALTURA MÁXIMA **9m.**



4.000 VATIOS
360.000 LÚMENES



4 FOCOS x 1.000 w.



COMPACT APOLO

COMPACTA, EQUILBRADA, RÁPIDA FUNCIONALIDAD

PERFECTA PARA EL ALQUILER

PRESTACIONES:

Altura máxima: 9m
4 Focos halógenos x 1.000 w. cada uno
4.000 vatios = 360.000 lúmenes

DIMENSIONES:

Metros (Largo x Ancho x Alto)
Mínimas: 2.22 x 1.26 x 2.20 m
Máximas: 2.22 x 2.45 x 9.00 m

Peso: 911 kg.

Depósito: 100 Litros




HIMOINSA®


TORRES DE ILUMINACIÓN MÓVIL

Características técnicas

COMPACT APOLO

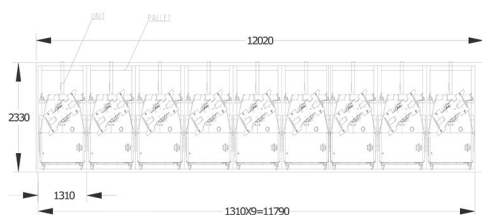

RENTABILICE SU TRANSPORTE **40" = 9Uds.**



Características

- Mástil hidráulico de elevación vertical hasta los 9 m de altura.
- 360° de giro y orientación del haz de luz.
- Ascenso completo hasta los 9m en 13 segundos.
- Descenso hasta posición de bloqueo en 25 segundos.
- 4 x 1.000W proyectores de halogenuro metálico IP65.
- Nivel de ruido 90LWA, 65 dB(A) a 9 metros
- 100 litros de tanque combustible, 68 horas
- Bandeja de retención de líquidos (retención del 120% de líquidos de motor y depósito)
- Alarmas indicativas de subida y bajada del mástil
- Sistema de seguridad para ascenso del mástil conectado al freno de mano.
- Pilotos de señalización en carretera y reflectores de posición.
- Gancho de izado y porta-horquillas para transporte por carretilla.
- Sistema de nivelación en superficies inestables.
- Funcional y operativa para una sola persona a través de cuadro de control y protección.
- Iluminación individual de cada foco.
- Enchufes auxiliares de potencia para suministro a equipos auxiliares.
- Entrada auxiliar de alimentación; la torre podrá funcionar si la alimentamos externamente, incluso con motor parado.
- Amplios accesos al mantenimiento y control.
- Llenado externo del tanque de combustible.
- Doble bloqueo de seguridad para protección de giro involuntario del mástil.
- Parada de emergencia.

HIMOINSA®

HIMOINSA S.L.
Ctra. Murcia - San Javier Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain
Tel. +34 968 19 11 28 * | +34 902 19 11 28 * | Fax +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20

info@himoinsa.com

APOLO COMPACT		
Modelo TORRE		HTYW 7M5
Potencia (P.R.P)	kVA /kW	6.4 / 6.4
Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	230
Dimensiones máximas (en posición de trabajo)		2.22 x 2.45 x 9m.
Dimensiones mínimas (en modo transporte)		2.22 x 1.26 x 2.20m.
Peso en seco	Kg	911
Combustible		Diesel
Capacidad del tanque	L	100
Autonomía	Hrs.	68

MOTOR	
Modelo	YANMAR - 3TNV76
Nº cilindros y disposición	3 L
Aspiración	Natural
Régimen de funcionamiento	1.500 r.p.m
Sistema de refrigeración	Líquido refrigerante
Consumo de combustible	2.62 l/hr
Regulador	Mecánico

ALTERNADOR	
Modelo	Linz F1C13 B/4
Nº Polos	4 Polos, 230V, 50Hz

MASTIL	
Tipo	Hidráulico
Secciones	9
Tiempo de subida / bajada	13 sec. / 25 sec.
Rotación	360° (manual)
Nº de focos	4 x 1000 W
Tipo de focos	Halogenuro metálico
Lúmenes totales	4 x 90.000 = 360.000

CARROCERÍA	
Capot insonorizado	Standard
Bandeja de retención	120% Líquidos de motor y depósito.
Enchufes auxiliares	2 x 16Amp, 230V
Gancho de izado	Standard
Enchufe alimentación Externa	Standard

CHASIS	
Kit de tracción	Standard
Pilotos de señalización	Standard
Ruedas	2 x 185/70R 13
Estabilizadores	4
Porta-horquillas	Standard



www.himoinsa.com