




Ancho máximo	Salida máxima	Tejidos aplicables	Manual	Motor
5.00	2.25	Lona acrílica. Soltis*. Preconstraint*. Screen* Sunworker*.	●	●
Automatismos: Interruptor fijo · Mandó a distancia · Captor viento · Captor luz · Captor lluvia				
* Para tejidos plásticos consultar medidas				

## máxima calidad

- Utilización de las lonas más resistentes y de mayor duración del mercado.
- Acabados con Teflón y Scottgard, que le proporcionan impermeabilidad y propiedades fungicidas.
- Accesorios de aluminio termoinyectados según las normas UNE 38.001 y 38.002.
- Lacado según norma de calidad Qualicoat. Color inalterable con el paso del tiempo.
- Hilo Tenara, de color inalterable y mucho más resistente que el hilo tradicional.
- Tornillería de acero inoxidable en calidad A-4.
- Automatismos y motores marca Somfy, líder mundial en calidad de motorizaciones.

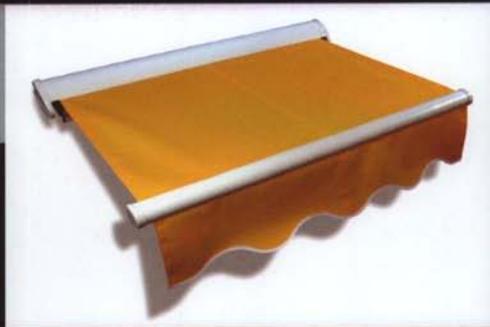


tolsanbox S100



ESPACIOS PROTEGIDOS



Cuatro elementos básicos forman todo lo que conocemos.  
 Agua, Aire, Tierra y Fuego. Desde que nacemos,  
 vivimos y luchamos constantemente con ellos.

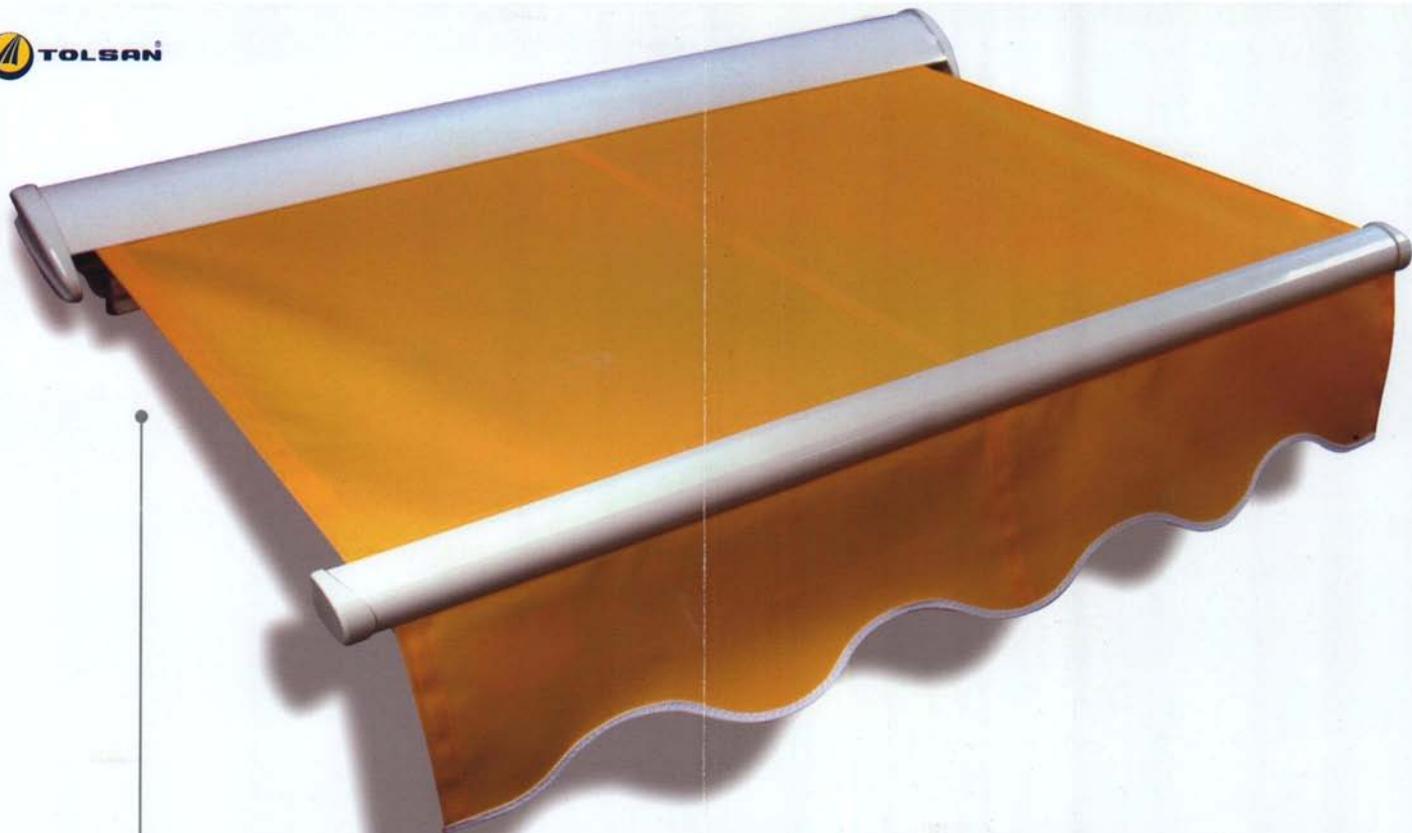

## tolsanbox S100

- Sistema de toldo semicofre con brazos articulados.
- Este modelo está indicado para su utilización en terrazas, balcones y establecimientos.
- Incorpora un sistema de recogida de la lona en una carcasa o cofre que protege y oculta el tejido para su conservación.
- Esta protección alarga la vida del toldo y le confiere un aspecto elegante e integrado en la fachada.
- Al ser un sistema de brazos extensibles, no crea ningún obstáculo al movimiento en la zona que cubre.
- Se puede regular la inclinación de los brazos.