Ventilador Centrífugo simple oído, álabes hacia atrás

CXRT/4-500 MB



Descripción

- Centrífugo simple oído con turbina de álabes hacia atrás.
- El conjunto motor-turbina se puede sacar sin desmontar el ventilador.
- Chapa soldada y pintada.
- Motor trifásico en acoplamiento directo, IP55, clase F.
- Versión estándar : LG
- Puerta de inspecciones en la voluta.
- Ventilador especifico para cabinas de pintura.

Bajo pedido

- Orientación RD.
- Versión MB-C con deflector de descarga vertical.

Datos de curvas


Los ventiladores están probados con tubos a la aspiración y descarga:

- Caudal en m³/h.
- Presión estática en mmca y Pa
- Potencia absorbida al eje del motor en kW.
- Presión dinámica a la descarga en mmca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Velocidad	Potencia Motor	Intensidad Abs. máx	Temperatura máxima del aire	Peso	
	(RPM)	(kW)	(A) 400V	(°C)	(kg)	
CXRT/4-500 MB 1,5KW	1420	1,5	3,45	120	68	

CURVAS CARACTERÍSTICAS

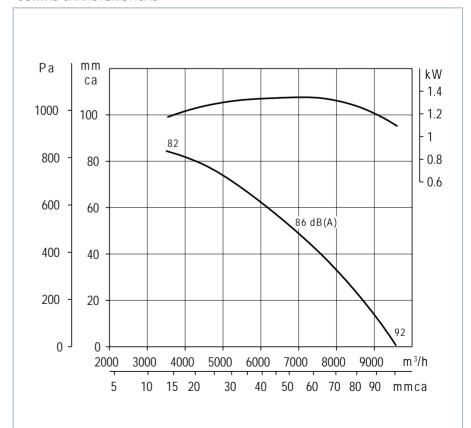


12/2005



Oficinas Centrales C/ Llevant, 4 - Pol. Ind. Llevant 08150 Parets del Vallès (Barcelona) www.solerpalau.es consultas@soler-palau.com Servicio de Asesoría Técnica: Tel. 901 11 62 25 - Fax 901 11 62 29

DIMENSIONES (mm)

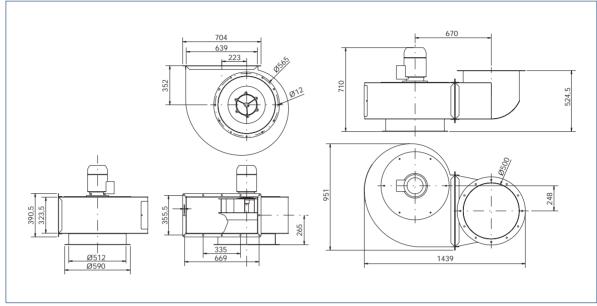


CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Espectros de potencia sonora en dB(A) en aspiración. Frecuencias en Hz.


Tipo	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aspiracion	1	-2	1	-4	-4	-8	-11	-16
Descarga	-4	0	3	-5	-5	-9	-14	-17
Radiado	-12	-7	-5	-12	-11	-16	-25	-36

12/2005

ACCESORIOS



DEFLECTOR-500
Deflector para montar en descarga del ventilador para impulsión del aire hacia arriba.

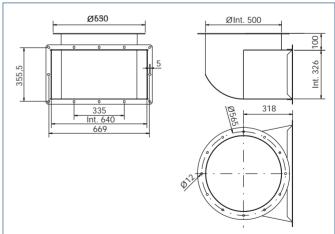

Soler & Palau

