

# Ventilador Centrífugo simple oído, álabes radiales

## CKRB / CKRT/2-60



### Descripción

- Centrífugo simple oído con turbina radial.
- Voluta orientable (estándar LG270) de chapa soldada, pintada con epoxy.
- Turbina radial de aluminio fundido.
- Motores monofásicos 230V-50Hz o trifásicos 230/400V-50Hz, de 2 polos, en acoplamiento directo, IP55, clase F.
- Puede trasegar aire limpio hasta 80°C en continuo.

- Voluta y turbina en acero inoxidable.
- Voluta en acero galvanizado en caliente.

### Datos de curvas

- Los ventiladores están probados con tubos a la aspiración y descarga:
- Caudal en m<sup>3</sup>/h.
  - Presión estática en mmca y Pa.
  - Potencia absorbida al eje del motor en kW.
  - Presión dinámica a la descarga en mmca.


### Bajo pedido

- Motor trifásico de 2 velocidades 2/4 polos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Velocidad (RPM)	Potencia Motor (kW)	Intensidad Abs. máx (A)		Temperatura máxima del aire (°C)	Peso (kg)
			230V	400V		
CKRB/2-60	2800	0,37	3,00	-	80	13,5
CKRT/2-60	2800	0,37	-	1,00	80	13,5

### CURVAS CARACTERÍSTICAS

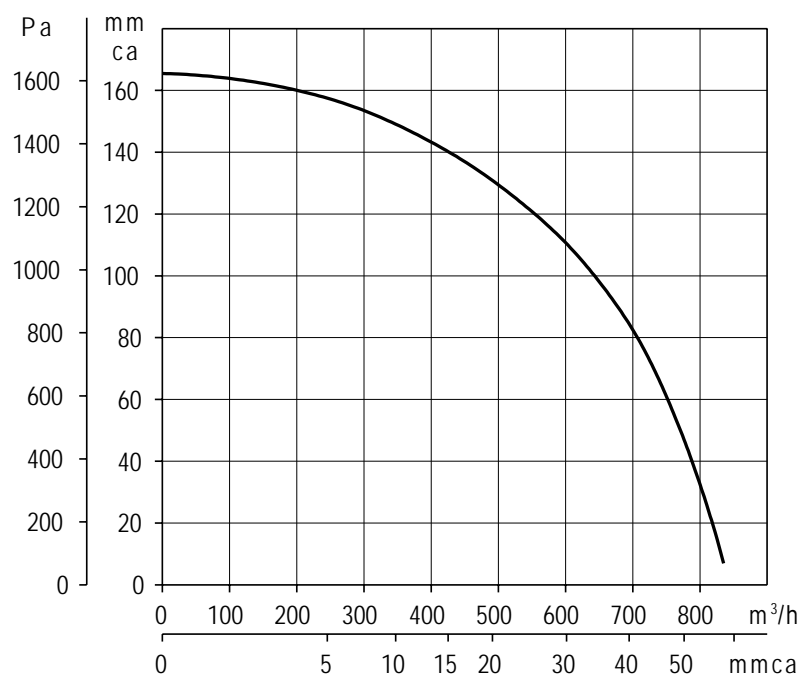

Ficha técnica

12/2005



Soler & Palau

Oficinas Centrales  
C/ Llevant, 4 - Pol. Ind. Llevant  
08150 Parets del Vallès  
(Barcelona)  
www.solerpalau.es  
consultas@soler-palau.com  
Servicio de Asesoría Técnica:  
Tel. 901 11 62 25 - Fax 901 11 62 29

DIMENSIONES (mm)

