Serie EB

Ventiladores centrífugos, con caudales de hasta 225 m^3/h a descarga libre, compuerta antirretorno incorporada, motor 230V-50Hz, IPX4 *(1)*, Clase II.
Especialmente diseñados para instalaciones en las que haya que vencer pérdidas de carga.
(1) Versiones H: IPX2.

EB-100 EB-250

0 016272 402060

Compuerta antirretorno

Evita la entrada de aire del exterior y las fugas de calefacción cuando el extractor no está en funcionamiento

Rodete centrífugo

Proporciona gran presión, para vencer conductos de longitud considerable

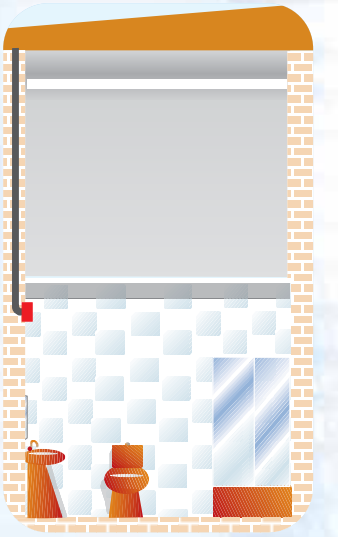

Posibilidades de instalación



Salida directa al exterior a través de pared o techo



Salida al exterior mediante conducto



Salida a sistema de ventilación comunitaria



Salida a través de pared doble, mediante accesorio

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia absorbida descarga libre (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en descarga libre (m³/h)	Nivel presión sonora (dB(A))	Peso (kg)	Aislamiento/ Protección
EB-100	2250	30	220-240	110	45,5	1,1	⧈ IPX4*
EB-250	2200	87	220-240	225	52	2,6	⧈ IPX4*

* Versiones H: IPX2

Prestaciones-Modelos

	S	T	HT
Luz piloto	•	•	•
Compuerta antirretorno	•	•	•
Temporizador regulable		•	•
Higrostato			•

Dimensiones (mm)

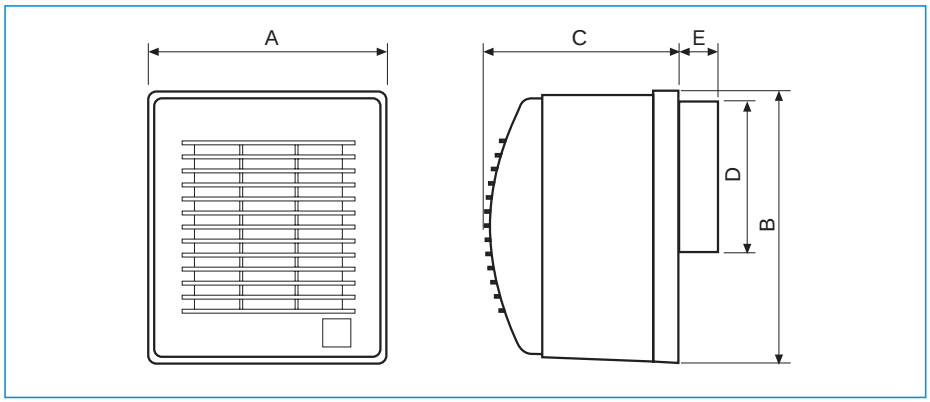

	A	B	C	Ø D	E
EB-100	156	179	126,5	98	25
EB-250	204	235	173	98	25

Curvas características

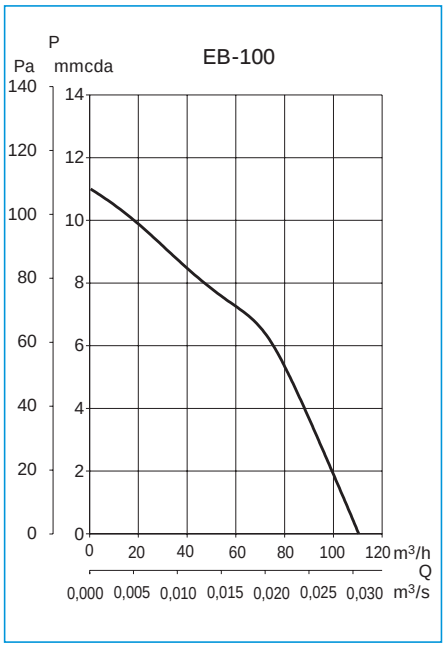

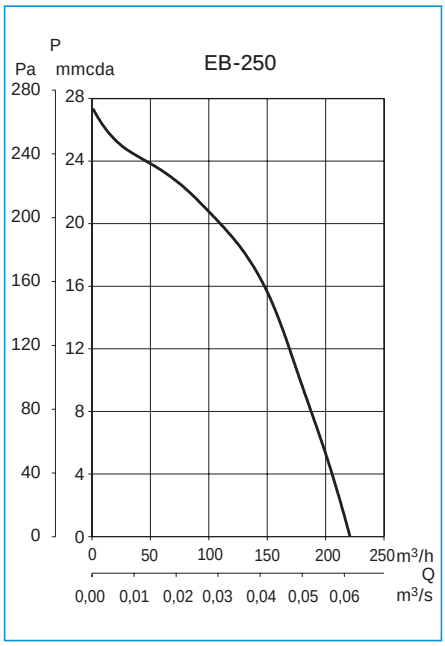

Accesorios

GSA-100
Tubo flexible de aluminio

GRA-70
Reja de aluminio

CX-80/125
Brida de sujeción

MRT-100
Acoplamiento