Serie EBB-N

NOVEDAD

Ventiladores centrífugos, con caudales de hasta 270 m^3/h a descarga libre, compuerta antirretorno incorporada, motor 230V-50Hz de 2 velocidades, IP44, Clase II.
Especialmente diseñados para instalaciones en las que haya que vencer pérdidas de carga.

0 016372 402069

Compuerta antirretorno

Evita la entrada de aire del exterior y las fugas de calefacción cuando el extractor no está en funcionamiento

Rodete centrífugo

Proporciona gran presión, para vencer conductos de longitud considerable

Posibilidades de instalación



Salida directa al exterior a través de pared o techo



Salida al exterior mediante conducto



Salida a sistema de ventilación comunitaria



Salida a través de pared doble, mediante accesorio



Superficie



Empotrado

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia absorbida descarga libre (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en descarga libre (m³/h)	Nivel presión sonora (dB(A))*	Peso (kg)	Aislamiento/ Protección
EBB-170 N	1010	48	230-240	220	42,3	3	IP44
EBB-250 N	1225	51	230-240	270	46	3	IP44

* A 1,5 m de distancia.

Prestaciones-Modelos

	S	T	H
Compuerta antirretorno	•	•	•
Filtros metálicos	•	•	•
Dos velocidades	•	•	•
Temporizador regulable		•	•
Higrostato			•

Dimensiones (mm)

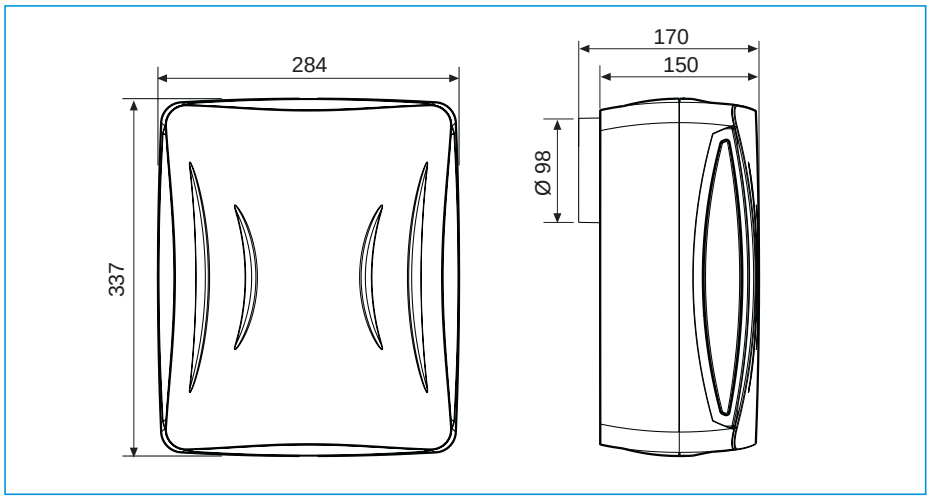

Curvas características

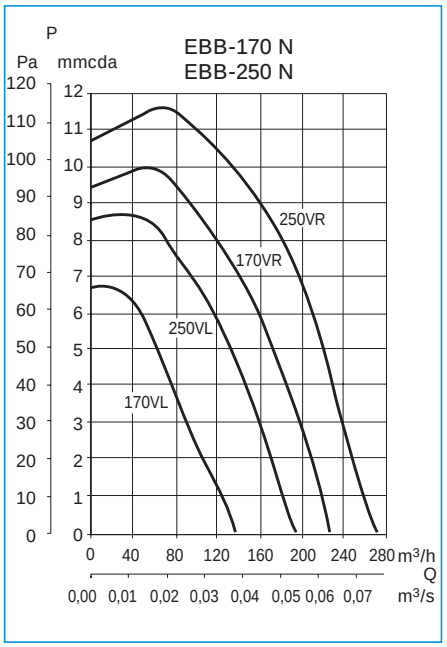

Accesorios

GSA-100
Tubo flexible de aluminio

GRA-70
Reja de aluminio

CX-80/125
Brida de sujeción

MRT-100
Acoplamiento

REGUL-2
Interruptor y selector de velocidades

COM-2
Interruptor rotativo de 3 posiciones