Construcción de aspiradores
Industriales y maquinaria

industrias FAPP S/A

P.I. Bufalvent - Narcís Monturiol, 24 - A.C. 234 - Tel 93 873 77 40*- Fax 93 873 79 63
e-mail: fappsa@fappsa.com - www.fappsa.com
08240 MANRESA (Barcelona) - España

HIDROLIMPIADORAS POLO (agua fría)

La extrema maniobrabilidad y el reducido peso hacen de polo un elemento imprescindible para ser empleado en qualquier parte.

Características técnicas:

- Chasis barnizado con epoxi-poliester.
- 2 Ruedas ∅ 260 mm. y 1 giratoria.
- Capo material plástico inyectado.
- Capo material plástico termoformado.
- Bomba INTERPUMP, de tres pistones cerámica.
- Manómetro control presión.
- Interruptor con protección térmica y válvula termostatica para evitar el excesivo recalentamieto del agua de reciclo del by-pass.

Accesorios de serie:

- Lanza pistola completa con protección térmica y acoples rápidos con boquilla 25º alta presión.
- Tubo A.P. 10m. con acoples rápidos.

Opcional:

- Dispositivo aspiración detergente.
- Cabezal doble con boquilla de chorro abanico

Características

By-Pass

Modelo	**POLO 15/150**	**POLO 21/150**	**POLO 15/200**
Presión trabajo	150 BAR	150 BAR	200 BAR
Caudal	960 lts/h	1.260 lts/h	960 lts/h
Tensión V 50Hz	3 - 220/380 V	3 - 220/380 V	3 - 220/380 V
Potencia absorbida	4.000 W	5.500 W	5.500 W
Dimensiones	84 x 47 x 84 cm.	84 x 47 x 84 cm.	84 x 47 x 84 cm.
Peso	50 Kg	60 Kg	60 Kg

TOTAL-STOP

Modelo	**POLO 15/150**	**POLO 21/150**	**POLO 15/200**
Presión trabajo	150 BAR	150 BAR	200 BAR
Caudal	960 lts/h	1.260 lts/h	960 lts/h
Tensión V 50 hz	3 - 220/380 V	3 - 220/380 V	3 - 220/380 V
Potencia Absorbida	4.000 W	5.500 W	5.500 W
Dimensiones	84 x 47 x 84 cm.	84 x 47 x 84 cm.	84 x 47 x 84 cm.
Peso	54 Kg	64 Kg	64 Kg

INDUSTRIAS FAPP S.A. Polígono Industrial Bufalvent, Narcisco Monturiol, 24 – Apdo. Correos 234
08240 Manresa (Barcelona) **Telf**: 93 8737740 **Fax:** 938737963
web: http://www.fappsa.com **e-mail:** fappsa@fappsa.com

Construcción de aspiradores
Industriales y maquinaria

industrias FAPP S/A

P.I. Bufalvent - Narcís Monturiol, 24 - A.C. 234 - Tel 93 873 77 40*- Fax 93 873 79 63
e-mail: fappsa@fappsa.com - www.fappsa.com
08240 MANRESA (Barcelona) - España

HIDROLIMPIADORAS Serie IP & IPX (agua fría)

Características técnicas:

- Chasis en material plástico con deposito detergente incorporado.
- 2 Ruedas ∅ 200 mm.
- Capo material plástico inyectado.
- Interruptor con protección térmica.
- By-pass integrado en cabezal bomba.
- Aspiración detergente baja presión.
- Manometro control presión.
- Válvula termostatica en versión By-pass y paro total temporizado en versión DS Etc…

Accesorios de serie:

- Lanza pistola completa con protección térmica y acoples rápidos.
- Boquilla ROTOTEK, con mando de aspiración detergente baja presión.
- Tubo A.P. 8m. con acoples rápidos.

Características

	By-Pass		TOTAL-STOP	
Modelo	**IPX-12.100**	**IPX-15.150**	**IP-150**	**IP 170**
Presión ROTOTEK	170 BAR	260 BAR	260 BAR	290 BAR
Presión trabajo	100 BAR	150 BAR	150 BAR	170 BAR
Caudal	720 lts/h	900 lts/h	570 lts/h	780 lts/h
Tensión V 50Hz	1 - 220 V	3 - 220/380 V	1 - 220 V	3 – 220/380
Potencia absorbida	2.400 W	3.750 W	2.400 W	3.225 W
Dimensiones	460 x 530 x 830 cm.	460 x 530 x 830 cm.	830 x 510 x 850 cm.	830 x 510 x 850 cm.
Peso	40 Kg	40 Kg	31 Kg	33 Kg

Modelo	**IPX-12.100-DS**	**IPX-12.150-DS**
Presión ROTOTEK	170 BAR	260 BAR
Presión trabajo	100 BAR	150 BAR
Caudal	720 lts/h	900 lts/h
Tensión V 50 hz	1 - 220 V	3 - 220/380 V
Potencia Absorbida	2.400 W	3.750 W
Dimensiones	460 x 530 x 830 cm.	460 x 530 x 830 cm.
Peso	40 Kg	40 Kg

INDUSTRIAS FAPP S.A. Polígono Industrial Bufalvent, Narcisco Monturiol, 24 – Apdo. Correos 234
08240 Manresa (Barcelona) **Telf**: 93 8737740 **Fax:** 938737963
web: http://www.fappsa.com **e-mail:** fappsa@fappsa.com

Construcción de aspiradores
Industriales y maquinaria

industrias FAPP S/A

P.I. Bufalvent - Narcís Monturiol, 24 - A.C. 234 - Tel 93 873 77 40*- Fax 93 873 79 63
e-mail: fappsa@fappsa.com - www.fappsa.com
08240 MANRESA (Barcelona) - España

HIDROLIMPIADORA LASER

(agua fría)

Características técnicas:

- Chasis en acero.
- Capo en acero.
- 4 ruedas fijas.
- Bomba NTERRUMP WS202 de tres pistones cerámica en modelo de 10 Cv. y bomba HAWK HC-950 AR en modelo LASER de 15 Cv.
- Paro total temporizado en LASER 10Cv. y By Pass en LASER 15Cv.
- Manómetro con control de presión.
- Interruptor con protección térmica.

Accesorios de serie:

- Lanza de 0,900 mm. inoxidable con protección térmica.
- 10m. Tubo alta presión con acoples rápidos.

Opcionales:

- Dispositivo aspiración detergente.
- Cabezal doble con boquilla de chorro y abanico.
- Acumulador de pulsaciones.

Características

	Total Stop	By Pass
Modelo	**LASER 21/200**	**LASER 30/200**
Presión trabajo	200 BAR	200 BAR
Caudal	1260 lts/h	1.800 lts/h
Tensión V 50Hz	3 – 220/380-50Hz	3 – 220/380-50Hz
Potencia absorbida	10 Cv.	15 Cv.

Construcción de aspiradores
Industriales y maquinaria

industrias FAPP S/A

P.I. Bufalvent - Narcís Monturiol, 24 - A.C. 234 - Tel 93 873 77 40*- Fax 93 873 79 63
e-mail: fappsa@fappsa.com - www.fappsa.com
08240 MANRESA (Barcelona) - España

HIDROLIMPIADORA KLASS

(agua caliente)

Accesorios de serie:

- Pistola lanza con protección térmica y dispositivo aspiración detergente.
- 10m. Tubo alta presión con acoples rapidos.
- Preinstalación dispositivo anticalcáreo
- Acumulador de pulsaciones (solo en el modelo KLASS 21/200).

Características

Modelo	KLASS 15/21	KLASS 20/15	KLASS 20/21
Presión trabajo	150 BAR	200 BAR	200 BAR
Caudal	1260 lts/h	900 lts/h	1260 lts/h
Temperatura salida con agua alimentación a 12º C	0 / 100 ºC	0 / 100 ºC	0 / 100 ºC
Tensión V 50Hz	3 – 220/380-50Hz	3 – 220/380-50Hz	3 – 220/380-50Hz
Potencia absorbida	5.500 W	5.500 W	7.500 W

Construcción de aspiradores
Industriales y maquinaria

industrias FAPP S/A

P.I. Bufalvent - Narcís Monturiol, 24 - A.C. 234 - Tel 93 873 77 40*- Fax 93 873 79 63
e-mail: fappsa@fappsa.com - www.fappsa.com
08240 MANRESA (Barcelona) - España

HIDROLIMPIADORA ARKA

(agua caliente)

Accesorios de serie:

- Pistola lanza con protección térmica y dispositivo aspiración detergente.
- 10m. Tubo alta presión con acoples rápidos.
- Paro total temporizado.

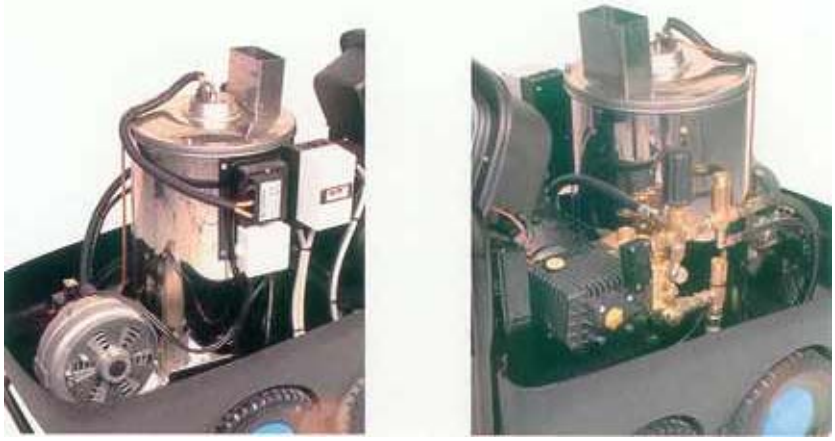

Características

Modelo	ARKA W-130	ARKA W-154
Presión trabajo	130 BAR	150 BAR
Caudal	570 lts/h	840 lts/h
Temperatura salida con agua alimentación a 12º C	100 ºC	100 ºC
Tensión V 50Hz	1 – 220 50Hz	3 – 220/380 50Hz
Potencia absorbida	3 Cv	5,5 Cv

INDUSTRIAS FAPP S.A. Polígono Industrial Bufalvent, Narcisco Monturiol, 24 – Apdo. Correos 234
08240 Manresa (Barcelona) **Telf**: 93 8737740 **Fax:** 938737963
web: http://www.fappsa.com **e-mail:** fappsa@fappsa.com

Construcción de aspiradores
Industriales y maquinaria

industrias FAPP S/A

P.I. Bufalvent - Narcís Monturiol, 24 - A.C. 234 - Tel 93 873 77 40*- Fax 93 873 79 63
e-mail: fappsa@fappsa.com - www.fappsa.com
08240 MANRESA (Barcelona) - España

HIDROLIMPIADORAS AUTÓNOMAS

W-130

Donde la energía eléctrica agota sus posibilidades, entra en acción una completisima línea de grupos autónomos de lavado en agua fría. Construidos con los materiales tecnológicamente más avanzados y producto del más refinado diseño, les convierten en elemento imprescindible para los mas diversificados trabajos.

Características técnicas:

WS-130: - Chasis tubular portátil. - Motor gasolina arranque manual. - Bomba INTERRUMP WW-130, de tres pistones cerámica. - Mando a distancia por by-pass. - Dispositivo hidráulico reducción automática revoluciones motor. - Aspiración detergente baja presión.

WS: - Chasis tubular flotante para absorción vibraciones. - Motor gasolina arranque manual. - Bombas INTERPUMP WS-151 y WS-201, de tres pistones cerámica. - Mando a distancia por By-pass. - Dispositivo hidráulico reducción automática de revoluciones motor. - Aspiración detergente baja pressión.

Accesorios de serie:

W-130: -Pistola con protección térmica. - Prolongación con boquilla regulable.- Tubo alta presión 8m.

WS: - Lanza doble inoxidable. - Tubo alta presión 10m.

Características

Modelo	WS-151 - GX.240	WS-201 - GX.340
Presión trabajo	150 BAR	200 BAR
Caudal	900 lts/h	900 lts/h
Potencia	9 Cv.	13 Cv.
Timpo motor HP	Honda GX 240	Honda GX 340

Modelo	W-130
Presión trabajo	130 BAR
Caudal	570 lts/h
Potencia	4 Cv.
Timpo motor HP	Honda GX 120 QX

WS

INDUSTRIAS FAPP S.A. Polígono Industrial Bufalvent, Narcisco Monturiol, 24 – Apdo. Correos 234
08240 Manresa (Barcelona) **Telf**: 93 8737740 **Fax:** 938737963
web: http://www.fappsa.com **e-mail:** fappsa@fappsa.com