deceuninck®

SISTEMAS THYSSEN POLYMER
EnEV
aprobado

*S*istema AD de doble junta con 3 cámaras

Thyssen Polymer GmbH

Sistema de Perfiles

Sistema AD de doble junta con 3 cámaras

Las ventanas fabricadas con sistemas Thyssen Polymer han demostrado su calidad durante décadas, dado que tanto el material como su red de elaboradores oficiales, ofrecen la mayor calidad y confianza posible.

Los perfiles Thyssen Polymer están fabricados de PVC resistente al impacto. Tanto las ventanas como puertas tienen un largo período de vida útil manteniendo las prestaciones del primer día. Su superficie suave, no requiere un especial cuidado y resiste cualquier tipo de clima.

Las ventanas Thyssen Polymer ahorran energía. Cuando los perfiles se transforman en ventanas y puertas, incrementan el confort de su hogar y ayudan a ahorrar en costes de climatización. También son lo que todos los productos deberían ser el día de hoy: respetuosos con el medio ambiente.

Con el sistema de doble junta AD, se pueden fabricar todo tipo de aperturas (practicables, abatibles, oscilobatientes, diferentes combinaciones, formas y tamaños).

Este sistema en combinación con el cajón de persiana Protex, es un sistema pensado para las grandes obras. Ofrece unas prestaciones insuperables a un precio muy competitivo.

1. El sistema permite un acristalamiento de hasta 39mm.
2. Juntas de acristalamiento prácticamente ocultas en los perfiles.
3. Los acabados a 45º dan a la ventana un elegante acabado.
4. Junquillos interiores testados de acuerdo a la norma DIN 18545.
5. Sistema de equilibrado de presiones para el drenaje correcto del sistema
6. Doble junta que rodea por completo la ventana.
7. Canal estándar de herraje.
8. Orificios de drenaje y ventilación entre cámaras.
9. Refuerzo de acero.
10. Los cerraderos van fijados en dos paredes del perfil.
11. Perfiles adicionales pueden añadirse en el sistema de clipado.

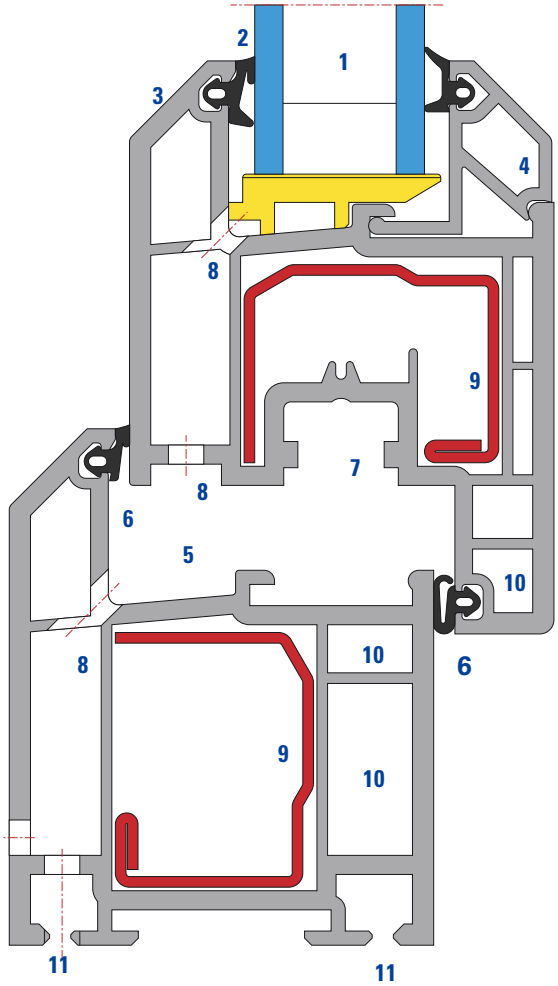

Aislamiento térmico y acústico

El sistema de perfiles AD, cumple las exigencias de los C.T.E. (Códigos Técnicos de la Edificación), así como con las directrices sobre aislamiento acústico.

Aislamiento térmico:
Uf= 1,6 W/m² ºK





El sistema de perfiles AD es un sistema con un diseño moderno y una tecnología probada y ensayada.

Certificados

Los sistemas Thyssen Polymer son poseedores de las certificaciones de los más reconocidos institutos y satisfacen los tests y requisitos de calidad.

ift ROSENHEIM Instituto Fenstertechnik e.V., Rosenheim

SKZ Test certificado

Certificado RAL

Las ventanas THYSSEN POLYMER de PVC

...son un proyecto común entre el fabricante de perfil y los fabricantes de ventanas experimentados.

Su carpintería especializada en PVC:

THYSSEN POLYMER
Miembro del Grupo Deceuninck

DECEUNINCK N.V. - SUCURSAL EN ESPAÑA
AVDA. DE LA INDUSTRIA 25 - POL. IND. DE COSLADA - E-28820 COSLADA - MADRID
TEL. + 34 91 485 01 25 - FAX + 34 91 485 01 35 - http://www.deceuninck.es - e-mail:info@deceuninck.es

deceuninck