¿Alfombras antisuciedad de „pared a pared“?

Personas > 5000

Interior:

En cajeado:

Exterior:

Hospital de Dordrecht, Holanda > 2.500 personas/día

Nomad™ Aqua 9500

Alfombra de “Pared a Pared”con gran retención de humedad y de suciedad

1

Problema:
Entradas muy frecuentadas como las de centros comerciales, grandes almacenes, aeropuertos u hoteles deben mantenerse limpias y con buen aspecto.
En días de lluvia la cantidad de agua que entra en el edificio puede multiplicarse por diez, los suelos se vuelven no sólo sucios y poco atractivos sino también resbaladizos. Mantener los suelos con buen aspecto y evitar accidentes supone una dificil tarea.

2

Solución:
La alfombrilla Nomad Aqua 9500
- Permite cubrir grandes superficies de suelo tras la puerta de entrada
- Presenta una gran resistencia al tráfico de personas, incluyendo carritos.
- Absorbe grandes cantidades de agua
- Mantiene un aspecto superior bajo cualquier condición

3

Descripción del producto:
- Alfombrilla patentada que combina dos tipos de fibras de poliamida: unas retienen agua y las otras suciedad. Su estructura en rizo per mite ocultar esta suciedad retenida.
- Base de tejido sin tejer de alta duración, estabilidad dimensional y efecto acolchado.
- Fácil limpieza

Alfombrillas nomad™

3M Innovación

Ventajas de un producto único e innovador

Fibras gruesas para atrapar la suciedad

Bucles dispuestos aleatoriamente para ocultar grandes cantidades de suciedad

Soporte no-tejido que proporciona:
- Duración y resistencia a tráfico extremo
- Alta resitencia al fuego
- Estabilidad dimensional
- Efecto acolchado

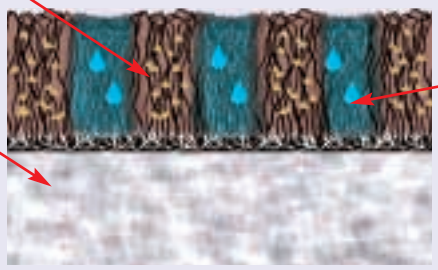

Fibras finas para absorber agua

Colores atractivos para combinar con la decoración interior.

3M ha trabajado junto a arquitectos y decoradores para desarrollar una gama de colores acorde con las necesidades de la arquitectura moderna.

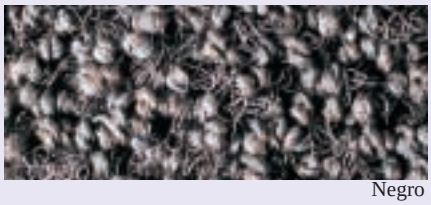
Negro

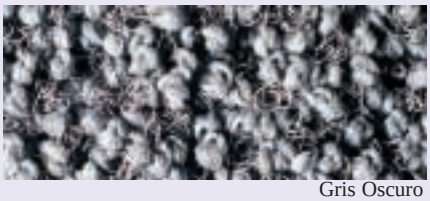
Gris Oscuro

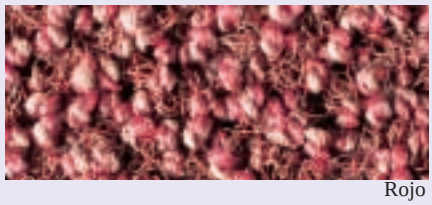
Rojo

Marrón

Azul

Verde

Datos técnicos

Característica	Norma	Resultado
Tipo de Moqueta	ISO 2424	Bucle
Tipo de fabricación	ISO 2424	Tufting
Diseño y color	ISO 2424	Patrón aleatorio
Soporte	ISO 2424	Tejido sin tejer
Inflamabilidad Y densidad de humo	DIN 4102/ ISO 9239-1 Ö Norm 3800&3810	B 1 B 1 Q 1

Característica	Norma	Resultado
Composición de la fibra	Directiva CEE 3/623 (25-11-83)	100 % PA
Masa total por m2	ISO 8543	3.710 g/m²
Peso del pelo por m2	ISO 8543	635 g/m²
Propiedades antiestáticas	ISO 6356	1,1 kV

Grosor total	ISO 1765	10,0 mm
Espesor del rizo	ISO 1766	4,8 mm
Estabilidad dimensional	ISO 2551	< -0,9 %
Solidez del color a la luz UV	ISO 105 B02	> 6

Nomad™ ofrece una gama completa de productos, desde alfombrillas individuales a sofisticadas combinaciones, incluyendo la opción de “pared a pared”. Póngase en contacto con nuestros especialistas y mejore el aspecto de su edificio desde un primer momento.

3M

3M España S.A.

Dpto. Mantenimiento de Inmuebles
Juan Igacio Luca de Tena 19–25
28027 Madrid

Distribuidor

DW-0001-0871-5 TM Aqua