

LM PREFIX tejas con fijación invisible


Placas modulares ultraligeras
de fácil montaje y ninguna fijación visible

Extremadamente resistentes a los
agentes atmosféricos

Montaje sencillo sin necesidad de herramientas especiales

Sencillez en la colocación:

1. Presionar
2. Atornillar
3. Enganchar

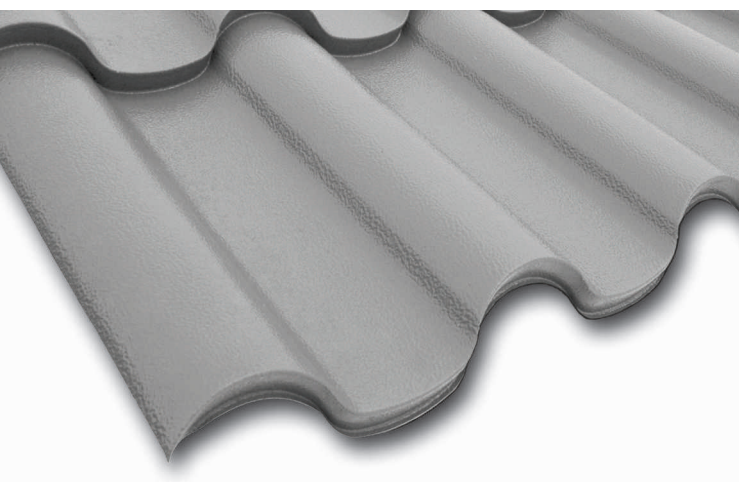

DATOS TECNICOS

Material: **Acero, Aluminio o Cobre** – 0,5 - 0,6 - 0,7 mm

Anchura exterior: **870 x 1.150 mm**

Anchura útil: **800 x 991 mm**

Superficie útil: **0,793 m²/pieza**

Fijación: **4 tornillos para madera (4,5 x 35 mm)**

Inclinación mínima: **5,71 grados = 10%**

