



—SENSING THE DIFFERENCE!—

---

#### encimeras independientes

---

inducción	44
vitrocerámicas	48
gas	52
dominó	55

---

#### encimeras polivalentes

---

vitrocerámicas	54
gas	54

## La inducción de WHIRLPOOL

Nueva gama de encimeras de inducción total de Whirlpool, la velocidad de la luz en tus manos.

Mayor versatilidad en todas las zonas de cocción, **mayor rapidez de accesibilidad** a la máxima potencia, nuevas serigrafías con diseños mejorados acordes con las nuevas Tendencias.

Nuevas encimeras de **inducción total de Whirlpool**. Simplemente, mejores.

Una avanzada tecnología que aporta rapidez y precisión al mismo tiempo que ahorra energía.

Las encimeras de inducción Whirlpool están disponibles en distintos formatos: 30 cm (Dominó), 60 cm, 77 cm y la nueva 77 x 35 cm.

### ¿Como funciona la inducción?

El principio de la inducción responde a un magnetismo que se crea gracias a una bobina y un recipiente con base magnética. Este mecanismo hace que el 90% del calor vaya directamente al alimento.

### Todo son ventajas

#### Rapidez:

- 50% más rápidas que una vitrocerámica convencional.

#### Ahorro energético:

- 60% menos de energía que una encimera de gas.

#### Alta precisión:

- Calor inmediato al seleccionar una potencia.

#### Fácil limpieza:

- Placa totalmente fría después de 6 minutos, mientras que una vitrocerámica convencional tarda 25 minutos.

Inducción Whirlpool: mayor flexibilidad para cocinar.



#### Función Booster:

Para hervir rápidamente grandes volúmenes de agua, calentar el aceite en segundos, etc.

Se puede utilizar en todos los fuegos a la vez.



#### Tímer de 99 minutos:

Para programar individualmente cada fuego.

Se pueden programar todos los fuegos a la vez.

Al final de la programación le avisa con una señal acústica y el fuego se apaga automáticamente.



## Vitrocerámicas

### Encimeras Touch Control

Con las encimeras vitrocerámicas **Touch Control de Whirlpool** cocinar es virtualmente instantáneo y mucho más preciso.

Gracias a sus perfiles planos y sus indicadores de calor residual, las encimeras vitrocerámicas Touch Control de Whirlpool ofrecen los mejores resultados en cocción, diseño y seguridad.

Las encimeras vitrocerámicas Whirlpool están disponibles en distintos formatos: 30 cm (Dominó), 60 cm y 77 cm.



## Gas

### Encimeras Origami

El nuevo sistema de cocción **Origami de Whirlpool** consta de una serie de elementos modulares de bonito diseño que permiten adoptar la encimera a las necesidades de cocción.

Superficies puras, planas y de fácil limpieza son la base de los soportes para una amplia variedad de cacerolas y sartenes.

Quemadores de alta tecnología y accesorios sofisticados ofrecen el control de un chef profesional y la libertad para explorar platos de todo el mundo. Alta versatilidad que permite marcar la diferencia, en la cocción.

Las encimeras de gas Whirlpool están disponibles en distintos formatos: 30 cm (Dominó), 60 cm, 70 cm (Cristal Gas) y 75 cm.



VITROCERÁMICAS INDEPENDIENTES INDUCCIÓN

ZENITH



AKM 995 IF  
Inducción 77 cm.

ZENITH



AKM 972 BA  
Inducción 77 x 35 cm.

ZENITH



AKM 979 IF  
Inducción 60 cm.

ESSENCE



ACM 703 IX  
Inducción 60 cm.

ESSENCE



AKM 980 BA  
Inducción 60 cm.

ESSENCE



ACM 701 IX  
Inducción 60 cm.

INDEPENDIENTES GAS

ORIGAMI



AKT 707 IX  
Gas 75 cm.

ORIGAMI



AKT 607 IX  
Gas 60 cm.

ZENITH CRISTAL GAS



AKM 441 NB  
Cristal Gas 70 cm.

CLASSIC



AKM 250/1 IX  
Gas 60 cm.

VITROCERÁMICAS INDEPENDIENTES

ZENITH



AKT 835 IX  
Vitrocerámica 77 cm.

ESSENCE



AKT 845 BA  
Vitrocerámica 60 cm.

ESSENCE



AKT 802 IX  
Vitrocerámica 60 cm.

ESSENCE



AKT 820 BA  
Vitrocerámica 60 cm.

ESSENCE



AKT 811 IX  
Vitrocerámica 60 cm.

POLIVALENTES



AKM 610 IX  
Vitrocerámica 60 cm.



AKM 270/1 IX  
Gas 60 cm.

DOMINÓ



AKM 477  
Inducción



AKT 315 IX  
Vitrocerámica



AKT 300 IX  
Gas



NOVEDAD 2008

AKM 995 IF

Vitrocerámica, Inducción, 77 cm.



LÍNEA ZENITH

- Vitrocerámica de Inducción total
- Mandos: frontales con sensores (touch control)
- Perfil Inox Super Plano
- 9 niveles de potencia
- Función Booster en 4 zonas
- Programador en 4 zonas
- 4 zonas de inducción
 

- Zona delantera izquierda	1,4 kW.	14.5 cm.
- Zona central	1,4 kW.	14.5 cm.
- Zona central derecha	1,9 kW.	18 cm.
- Zona trasera izquierda	2,4 kW.	26 cm.
- Indicadores calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 5.2 x 77 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)


Acabado: Inox superplano

● 999 € + R.A.E.E.\*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKM-995



NOVEDAD 2008

AKM 972 BA

Vitrocéramica inducción 77 x 35 cm.




LÍNEA ZENITH

- Vitrocéramica inducción total
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil Biselado
- 9 niveles de potencia
- **Función Booster en 3 zonas**
- **Programador en 3 zonas**
- 3 zonas de inducción:
  - Central izquierda 2,2 kW 21 cm.
  - Central 1,4 kW 14,5 cm.
  - Central derecha 1,8 kW 18 cm.
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 5,4 x 77 x 35 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Biselado ● 899 € + R.AEE \*



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKM-972



NOVEDAD 2008

AKM 979 IF

Vitrocéramica inducción 60 cm.




LÍNEA ZENITH

- Vitrocéramica inducción total
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil Inox Super Plano
- 9 niveles de potencia
- **Función Booster en 2 zonas**
- **Programador en 3 zonas**
- 3 zonas de inducción:
  - Delantera izquierda 1,4 kW 14,5 cm.
  - Trasera izquierda 2,2 kW 21 cm.
  - Central derecha 2,7 kW 28 cm.
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 5,8 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox superplano ● 849 € + R.AEE \*



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKM-979



NOVEDAD 2008

ACM 703 IX

Vitrocéramica inducción 60 cm.




LÍNEA ZENITH

- Vitrocéramica inducción total
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil Inox
- 9 niveles de potencia
- **Función Booster en 4 zonas**
- **Programador en 4 zonas**
- 4 zonas de inducción:
  - Delantera izquierda 1,2 kW 14,5 cm.
  - Trasera izquierda 2,2 kW 21 cm.
  - Delantera derecha 2,2 kW 21 cm.
  - Trasera derecha 1,2 kW 14,5 cm.
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 5,8 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 649 € + R.AEE \*



ESQUEMA DE INSTALACIÓN ACM-703 AKM-980 ACM-701



NOVEDAD 2008

AKM 980 BA

Vitrocéramica inducción 60 cm.



LÍNEA ESSENCE

- Vitrocéramica inducción total
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil biselado
- 9 niveles de potencia
- **Programador de tiempo independiente**
- **Función Booster independiente**
- 3 zonas de inducción:
  - Central derecha 3,6 kW/2,7 kW 28 cm./21 cm.
  - Delantera izquierda 1,8 kW/1,4 kW 14,5 cm.
  - Trasera izquierda 3,0 kW / 2,2 kW 21 cm.
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 5,8 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Biselado ● 749 € + R.AEE \*



No disponible en Canarias




ESQUEMA DE INSTALACIÓN





**AKT 835 IX**

Vitrocéramica. 77 cm.

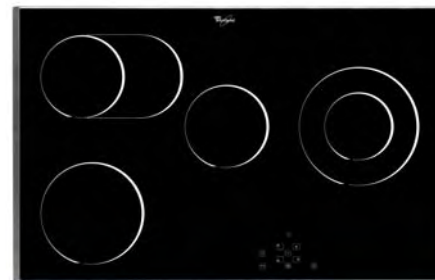

**LÍNEA ZENITH**

- Vitrocéramica
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil inox Skyline
- 9 niveles de potencia
- Programador de tiempo independiente
- 4 zonas eléctricas:
 


- Delantera izquierda	1,7 kW	18 cm.
- Central	1,2 kW	14,5 cm.
- Trasera izquierda oval	1,8 kW / 1,0 kW	25 cm./ 14,5 cm.
- Central derecha doble	2,1 kW / 0,8 kW	21 cm./ 12 cm.
- Funciones especiales:
  - Zona de doble cocción
  - Temporizador
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 4,6 x 77 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: **Inox** ● **509 €** + RAEE\*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN AKT-835



NOVEDAD 2008

**AKT 845 BA**

Vitrocéramica 60 cm.



LÍNEA ESSENCE


- Vitrocéramica
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil biselado
- 9 niveles de potencia
- Programador de tiempo independiente
- 3 zonas eléctricas:
  - Central izquierda 2,7 kW/1,7 kW 28 cm. / 21 cm.
  - Delantera derecha 1,7 kW 18 cm.
  - Trasera derecha 1,2 kW 14,5 cm.
- Función booster en 3 zonas
- Funciones especiales:
  - Zona de doble cocción - Baja temperatura
  - Ebullición rápida - Temporizador
  - Función Pausa (mantener caliente)
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 4,6 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Biselado ● **459 €**+RAEE\*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN  
AKT-845  
AKT-802



**AKT 802 IX**

Vitrocéramica 60 cm.



LÍNEA ESSENCE

- Vitrocéramica
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil Inox Skyline
- 9 niveles de potencia
- 3 zonas eléctricas:
  - Central doble gigante 2,7 kW/1,7 kW 28 cm. / 21 cm.
  - Trasera derecha doble 1,8 kW / 0,8 kW 18 cm. / 12 cm.
  - Delantera derecha 1,2 kW 14,5 cm.
- Funciones especiales:
  - Zona de doble cocción
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 4,6 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● **439 €**+RAEE\*

No disponible en Canarias



**AKT 820 BA**

Vitrocéramica 60 cm.



LÍNEA ESSENCE


- Vitrocéramica
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil biselado
- 9 niveles de potencia
- 4 zonas eléctricas:
  - Delantera izquierda 1,2 kW 14,5 cm.
  - Delantera derecha oval 1,8 kW / 1,2 kW 25 cm. /14,5 cm.
  - Trasera izquierda doble 2,1 kW / 0,8 kW 21 cm. / 14,5 cm.
  - Trasera derecha 1,2 kW 14,5 cm.
- Funciones especiales:
  - Zona de doble cocción
  - Temporizador
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 4,6 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Biselado ● **429 €**+RAEE\*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN  
AKT-820  
AKT-811



**AKT 811 IX**

Vitrocéramica 60 cm.



LÍNEA ESSENCE

- Vitrocéramica
- Mandos frontales con sensores (touch control)
- Perfil Inox Skyline
- 9 niveles de potencia
- 4 zonas eléctricas:
  - Delantera izquierda 1,2 kW 14,5 cm.
  - Delantera derecha 1,7 kW 18 cm.
  - Trasera izquierda doble 2,1 kW / 0,8 kW 21 cm / 12 cm.
  - Trasera derecha 1,2 kW 14,5 cm.
- Funciones especiales:
  - Zona de doble cocción
- Indicador de calor residual
- Seguridad para niños
- Medidas: 4,6 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● **379 €**+RAEE\*

No disponible en Canarias



NOVEDAD 2008

AKT 707 IX

Gas 75 cm.



LÍNEA ORIGAMI


- 5 zonas a gas:
  - Zona central gigante 4 coronas de 3,7 kW
  - Zona delantera izquierda semirápida de 1,7 kW
  - Zona trasera izquierda rápida de 3,0 kW
  - Zona delantera derecha auxiliar de 1,0 kW
  - Zona trasera derecha semirápida de 1,7 kW
- Mandos frontales
- Parrillas de hierro fundido
- Encendido integrado
- Válvula de seguridad
- Medidas: 4.1 x 73 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 299 €

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN  
AKT-707



NOVEDAD 2008

AKT 607 IX

Gas 60 cm.



LÍNEA ORIGAMI


- 4 zonas a gas:
  - Zona delantera izquierda ultrarápida de 3,5 kW
  - Zona trasera izquierda semirápida de 1,7 kW
  - Zona delantera derecha auxiliar de 1,0 kW
  - Zona trasera derecha semirápida de 1,7 kW
- Mandos frontales
- Parrillas de hierro fundido
- Encendido integrado
- Válvula de seguridad
- Medidas: 4.1 x 59 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 249 €

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACIÓN  
AKT-607



AKM 441 NB

Cristal Gas, 70 cm.




LÍNEA ZENITH

- Placa a gas cristal 70 cm.
- 4 zonas a gas:
  - 1 zona grande rápida de 3,0 kW
  - 2 zonas estándar semirrápidas de 1,7 kW
  - 1 zona auxiliar de 1,0 kW
- Mandos frontales
- Encendido integrado
- Válvula de seguridad
- Medidas: 5 x 68 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 379 €



ESQUEMA DE INSTALACIÓN  
AKM-441



AKM 250/1 IX

Gas 60 cm.




LÍNEA CLASSIC

- 4 zonas a gas:
  - 1 zona rápida de 3,0 kW
  - 2 zonas semi-rápidas 1,7 kW
  - 1 zona auxiliar de 1,0 kW
- Mandos laterales
- Encendido integrado
- Medidas: 4.1 x 58 x 50 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox ● 159 €

ESQUEMA DE INSTALACIÓN  
AKM-250



ACCESORIOS SÓLO PARA LAS ENCIMERAS ORIGAMI

BANDEJA GRILL + MADERA



AMC 958 77 €

RACLETTE + MADERA



AMC 959 77 €

TOSTADORA DOBLE



AMC 957 36 €

BANDEJA GRILL + RACLETTE + MADERA + TOSTADORA DOBLE



AMC 960 108 €

\* Ver coste reciclado en página 206-207



NOVEDAD 2008

**AKM 610 IX**

Vitroc er mica Polivalente 60 cm.




**L NEA POLIVALENTE**

- Vitroc er mica el ctrica, sin mandos
- Perfil Smartline
- 4 placas el ctricas Sprint Star de 1200 a 2100 W.
- Indicadores de calor residual
- Medidas: 4 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox **335  **+RAEE \*

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACI N AKM-610



**AKM 270/1 IX**

Placa a gas 60 cm.




**L NEA POLIVALENTE**

- Placa a gas 60 cm
- 4 zonas a gas:
  - 1 zona r pida de 3,0 kW
  - 3 zonas semi-r pidas de 1,7 kW
- Sin mandos
- Medidas: 4.1 x 58 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox **119  **

No disponible en Canarias

ESQUEMA DE INSTALACI N AKM-270



**AKM 477**

Inducci n




- Vitroc er mica de inducci n
- Mandos: Frontales con sensores (touch control)
- Perfil Biselado
- Funci n Booster
- 9 niveles de potencia
- Seguridad para ni os
- 2 placas inducci n
  - Frontal 1400 W. 14.5 cm.  
  - Posterior 2200 W. 21 cm.  
- Indicadores calor residual
- Medidas: 5.1 x 29.6 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Biselado **639  **+RAEE \*

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACI N AKM-477



Kit de uni n c digo 481231018552 (opcional Service)

**AKT 315 IX**


Vitroc er mica



- Vitroc er mica
- Mandos frontales
- Perfil Inoxidable
- 2 placas el ctricas
  - Frontal 1200 W. 14.5 cm.  
  - Posterior 1700 W. 18 cm.  
- Indicadores calor residual
- Medidas: 4.1 x 28.8 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox **285  **+RAEE \*

ESQUEMA DE INSTALACI N AKT-315



**AKT 300 IX**

Gas




- 2 zonas a gas
  - Zona frontal semir pida de 1,7 kW
  - Zona posterior r pida de 3,0 kW
- Mandos frontales
- Parrillas de hierro fundido
- V lvula de seguridad
- Encendido integrado
- Medidas: 4.1 x 28.8 x 51 cm. (alto x ancho x fondo)

Acabado: Inox **129  **

No disponible en Canarias



ESQUEMA DE INSTALACI N AKT-300



\* Ver coste reciclado en p gina 206-207

ENCIMERAS	INDUCCIÓN					
CÓDIGO COMERCIAL	AKM 995 IF	AKM 972 BA	AKM 979 IF	ACM 703 IX	AKM 980 BA	AKM 701 IX
CÓDIGO EAN	8003437816854	8003437816819	8003437816857	8003437817045	8003437814426	8003437817021
Tipo	Inducción total	Inducción total	Inducción total	Inducción total	Inducción total	Inducción total
Acabado	Inox Superplano	Biselado	Inox Superplano	Inox	Biselado	Inox
<b>PRESTACIONES</b>						
Tipo de control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Seguridad para niños	●	●	●	●	●	●
Indicadores de calor residual	●	●	●	●	●	●
Niveles de potencia	9	9	9	9	9	9
<b>ZONAS DE COCCIÓN</b>						
Zonas Inducción	4	3	3	4	3	3
Función Booster	●	●	●	●	●	●
Temporizador	●	●	●	●	●	●
<b>ZONA DELANTERA IZQUIERDA</b>						
Tipo	Inducción	-	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Diámetro (mm.)	145	-	145	145	145	145
Potencia (W.)	1400	-	1400	1200	1400	1200
Booster (W.)	1800	-	-	1800	-	1800
<b>ZONA TRASERA IZQUIERDA</b>						
Tipo	Inducción	-	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Diámetro (mm.)	145	-	210	210	210	210
Potencia (W.)	1400	-	2200	2200	2200	2200
Booster (W.)	1800	-	3000	3000	3000	3000
<b>ZONA DELANTERA DERECHA</b>						
Tipo	-	-	-	Inducción	-	-
Diámetro (mm.)	-	-	-	210	-	-
Potencia (W.)	-	-	-	2200	-	-
Booster (W.)	-	-	-	3000	-	-
<b>ZONA TRASERA DERECHA</b>						
Tipo	-	-	-	Inducción	-	-
Diámetro (mm.)	-	-	-	145	-	-
Potencia (W.)	-	-	-	1200	-	-
Booster (W.)	-	-	-	1800	-	-
<b>ZONA CENTRAL IZQUIERDA</b>						
Tipo	-	Inducción	-	-	-	-
Diámetro (mm.)	-	210	-	-	-	-
Potencia (W.)	-	2200	-	-	-	-
Booster (W.)	-	3000	-	-	-	-
<b>ZONA CENTRAL DERECHA</b>						
Tipo	Inducción	Inducción	Inducción	-	Inducción	Inducción
Diámetro (mm.)	260	180	280	-	280	280
Potencia (W.)	2400	1800	2650	-	2650	2400
Booster (W.)	3200	2800	3700	-	3600	3000
<b>ZONA CENTRAL</b>						
Tipo	Inducción	Inducción	-	-	-	-
Diámetro (mm.)	180	145	-	-	-	-
Potencia (W.)	1850	1400	-	-	-	-
Booster (W.)	3200	-	-	-	-	-
<b>ELECTRÓNICA</b>						
Tensión nominal (V.) / Frecuencia (Hz.)	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Potencia máxima (W.)	7400	5800	7200	6000	7200	6000
<b>FUNCIONAMIENTO</b>						
Homologación	CE	CE	CE	CE	CE	CE
<b>DIMENSIONES PRODUCTO (cm.)</b>						
Alto x ancho x fondo	5,2 x 77 x 51	5,4 x 77 x 35	5,8 x 58 x 51	5,2 x 58 x 51	5,8 x 58 x 51	5,2 x 58 x 51
<b>DIMENSIONES ENCASTRE (cm.)</b>						
Alto x ancho x fondo	4,6 x 75 x 49	5,4 x 75 x 33	5,4 x 56 x 49	4,9 x 56 x 49	5,4 x 56 x 49	4,9 x 56 x 49

ENCIMERAS	VITROCERÁMICAS				
CÓDIGO COMERCIAL	AKT 835 IX	AKT 845 BA	AKT 802 IX	AKT 820 BA	AKT 811 IX
CÓDIGO EAN	8003437812552	8003437814402	8003437817519	8003437811999	8003437812545
Tipo	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Vitrocerámica	Vitrocerámica
Acabado	Inox - Skyline	Biselado	Inox - Skyline	Biselado	Inox - Skyline
Independiente / Polivalente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente
<b>PRESTACIONES</b>					
Tipo de control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Seguridad para niños	●	●	●	●	●
Indicadores de calor residual	●	●	●	●	●
<b>ZONAS DE COCCIÓN</b>					
Zonas Vitrocerámicas	4	3	3	4	4
<b>ZONA DELANTERA IZQUIERDA</b>					
Tipo	Sprint Star	-	-	Sprint Star	Sprint Star
Diámetro (mm.)	180	-	-	145	145
Potencia (W.)	1700	-	-	1200	1200
<b>ZONA TRASERA IZQUIERDA</b>					
Tipo	Doble zona oval	-	-	Doble zona circular	Doble zona circular
Diámetro (mm.)	250 / 145	-	-	210 / 145	210 / 120
Potencia (W.)	1800 / 1000	-	-	2100 / 750	2100 / 750
<b>ZONA CENTRAL</b>					
Tipo	Sprint Star	Doble gigante	Doble zona gigante	Doble zona oval	-
Diámetro (mm.)	145	280 / 210	280 / 210	250 / 145	-
Potencia (W.)	1200	2700 / 1700	2700 / 1700	1800 / 1200	-
<b>ZONA DELANTERA DERECHA</b>					
Tipo	-	Sprint Star	Sprint Star	Doble	Sprint Star
Diámetro (mm.)	-	180	145	180 / 120	180
Potencia (W.)	-	1700	1200	1700 / 700	1700
<b>ZONA TRASERA DERECHA</b>					
Tipo	-	Sprint Star	Doble zona circular	Sprint Star	Sprint Star
Diámetro (mm.)	-	145	180 / 120	145	145
Potencia (W.)	-	1200	1800 / 750	1200	1200
<b>ZONA CENTRAL DERECHA</b>					
Tipo	Doble zona circular	-	-	-	-
Diámetro (mm.)	210 / 120	-	-	-	-
Potencia (W.)	2100 / 750	-	-	-	-
<b>ELECTRÓNICA</b>					
Tensión nominal (V.)	230	230	230	230	230
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50 - 60	50
Potencia máxima (W.)	6800	5600	5700	6300	6200
<b>FUNCIONAMIENTO</b>					
Homologación	CE	CE	CE	CE	CE
<b>DIMENSIONES PRODUCTO (cm.)</b>					
Alto x ancho x fondo	4,6 x 77 x 51	4,6 x 58 x 51	4,6 x 58 x 51	4,6 x 58 x 51	4,6 x 58 x 51
<b>DIMENSIONES ENCASTRE (cm.)</b>					
Alto x ancho x fondo	4,2 x 75 x 49	4,2 x 56 x 49	4,2 x 56 x 49	4,2 x 56 x 49	4,2 x 56 x 49

ENCIMERAS	GAS INDEPENDIENTES			
CÓDIGO COMERCIAL	AKT 707 IX	AKT 607 IX	AKM 441 NB	AKM 250/1 IX
CÓDIGO EAN	8003437815201	8003437815195	8003437805554	8003437333644
Estética	Origami	Origami	Zenith	Classic
Tipo	Gas	Gas	Cristal Gas	Gas
Color	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>PRESTACIONES</b>				
Tipo de control	Mandos frontales	Mandos frontales	Mandos frontales	Mandos laterales
<b>ZONAS DE COCCIÓN</b>				
Zonas Gas	5	4	4	4
<b>ZONA DELANTERA IZQUIERDA</b>				
Tipo	Semirrápida	Ultra rápida	Semirrápida	Rápida
Diámetro (mm.)	75	110	64	91
Potencia (W.)	1650	3500	1650	3000
<b>ZONA TRASERA IZQUIERDA</b>				
Tipo	Rápida	Semi rápida	Semirrápida	Semi rápida
Diámetro (mm.)	100	75	64	64
Potencia (W.)	3000	1650	1650	1650
<b>ZONA DELANTERA DERECHA</b>				
Tipo	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar	Auxiliar
Diámetro (mm.)	50	50	45	45
Potencia (W.)	1000	1000	1000	1000
<b>ZONA TRASERA DERECHA</b>				
Tipo	Semirrápida	Semi rápida	Rápida	Semi rápida
Diámetro (mm.)	75	75	90	64
Potencia (W.)	1650	1650	3000	1650
<b>ZONA CENTRAL</b>				
Tipo	4 coronas	-	-	-
Diámetro (mm.)	130	-	-	-
Potencia (W.)	3700	-	-	-
<b>FUNCIONAMIENTO</b>				
Gas natural	●	●	●	●
Butano	●	●	●	●
Propano	●	●	●	●
Homologación	CE	CE	CE	CE
<b>ELECTRÓNICA</b>				
Tensión nominal (V.)	230	230	230	230
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50
Potencia máxima (W.)	11000	7800	7300	7300
<b>ENCENDIDO</b>				
Rápido	●	●	●	-
Integrado	●	●	●	-
Válvula de seguridad	●	●	●	-
<b>DIMENSIONES (cm.)</b>				
Alto	4.1	4.1	5	4.1
Ancho	73	59	68	58
Fondo	51	51	51	50

ENCIMERAS	POLIVALENTES	DOMINÓ			
CÓDIGO COMERCIAL	AKM 610 IX	AKM 270/1 IX	AKM 477	AKT 315 IX	AKT 300 IX
CÓDIGO EAN	8003437326271	8003437334535	8003437746871	8003437809293	8003437809255
Estética	Standard	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tipo	Vitrocéramica	Gas	Inducción	Vitrocéramica	Gas
Color	Inox	Inox	Negro	Inox	Inox
Perfil	Smartline	-	Biselado	Inox	Inox
<b>PRESTACIONES</b>					
Tipo de control	Sin mandos	Sin mandos	Touch Control	Mandos frontales	Mandos frontales
Indicadores de calor residual	●	-	●	●	-
<b>ZONAS DE COCCIÓN</b>					
Zonas Inducción	-	-	2	-	-
Zonas Vitrocéramicas	4	-	-	2	-
Zonas Gas	-	4	-	-	2
<b>ZONA DELANTERA IZQUIERDA</b>					
Tipo	Eléctrica Sprint Star	Rápida	-	-	-
Diámetro (mm.)	145	91	-	-	-
Potencia (W.)	1200	3000	-	-	-
<b>ZONA TRASERA IZQUIERDA</b>					
Tipo	Eléctrica Sprint Star	Semirrápida	-	-	-
Diámetro (mm.)	210	64	-	-	-
Potencia (W.)	2100	1650	-	-	-
<b>ZONA DELANTERA DERECHA</b>					
Tipo	Eléctrica Sprint Star	Semirrápida	-	-	-
Diámetro (mm.)	180	64	-	-	-
Potencia (W.)	1700	1650	-	-	-
<b>ZONA TRASERA DERECHA</b>					
Tipo	Eléctrica Sprint Star	Semirrápida	-	-	-
Diámetro (mm.)	145	64	-	-	-
Potencia (W.)	1200	1650	-	-	-
<b>ZONA ÚNICA DE COCCIÓN</b>					
Tipo	-	-	Inducción	Eléctrica Radiant	-
Diámetro (mm.)	-	-	145	145	-
Potencia (W.)	-	-	1400	1200	-
Booster (W.)	-	-	-	-	-
<b>ZONA FRONTAL DE COCCIÓN</b>					
Tipo	-	-	Inducción	Eléctrica Radiant	Semi - Rápida
Diámetro (mm.)	-	-	145	145	75
Potencia (W.)	-	-	1400	1200	1650
Booster (W.)	-	-	-	-	-
<b>ZONA POSTERIOR DE COCCIÓN</b>					
Tipo	-	-	Inducción	Eléctrica Radiant	Rápida
Diámetro (mm.)	-	-	210	180	100
Potencia (W.)	-	-	2200	1700	3000
Booster (W.)	-	-	3000	-	-
<b>FUNCIONAMIENTO</b>					
Gas natural	-	●	-	-	●
Butano	-	●	-	-	●
Propano	-	●	-	-	●
Homologación	CE	CE	CE	CE	CE
<b>ELECTRÓNICA</b>					
Tensión nominal (V.)	230	230	230	230	230
Frecuencia (Hz.)	50	50	50	50	50
Potencia máxima (W.)	6200	7950	3600	1600	-
<b>DIMENSIONES (cm.)</b>					
Alto	4	4.1	5.1	4.1	4.1
Ancho	58	58	29.6	28.8	28.8
Fondo	51	51	51	51	51