Puerta Automática Corredera - Besam UniSlide SemiTransparent (2M+2F)

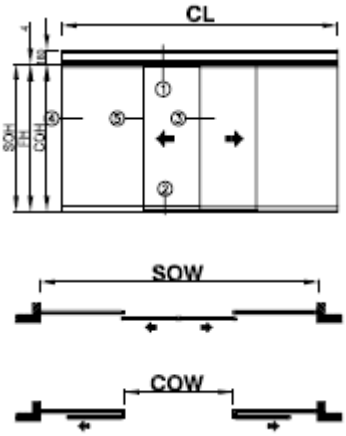

Unidad de puerta automática corredera BESAM de dos hojas móviles y dos hojas fijas, para un hueco de 2200 mm x 2100 mm y compuesta por un mecanismo *UniSlide-2* que incluye un selector de cinco posiciones PMBS-5, un radar efecto doppler "R-2" y sensor combinado HotRon 100-2 para apertura de la puerta y seguridad de la misma, un cerrojo electromagnético para el enclavamiento de la hojas móviles cuando el selector de posiciones está en posición de cerrado y una batería de emergencia para apertura automática en caso de falta de fluido eléctrico (siguiendo CTE, sección3, apartado 6). Todo ello fabricado según Normativa ISO 9001. Acompañado de perfilería *Besam SemiTransparent* (con plinto superior e inferior) en acabado TEA1001, que consta de los siguientes elementos: dos hojas móviles y dos hojas fijas de aluminio estrusionado, un cobertor de aluminio registrable para funciones de mantenimiento de 2200 mm, un forro para cubrir la viga de sujeción del mecanismo y cuatro lunas de cristal Stadip de 5+5 mm con butiral entre las láminas, para acristalamiento de las hojas.