Enrollable inclinada exterior







Se trata de una cortina enrollable accionada mediante motor que se instala superpuesta a la ventana y que queda sujeta por patas de 7cms. La enrollable inclinada cubre grandes superficies de cristal, permitiendo cualquier grado de inclinación.

Esta cortina se suma a la nueva generación de artículos domóticos cuyo accionamiento a motor aporta nuevas soluciones a nuestra calidad de vida.

Gracias a sus grandes dimensiones y acabados de altísima calidad es ideal para ubicaciones de alta exigencia arquitectónica y la utilización de tejidos de alta resistencia la hacen apta tanto para interiores como para exteriores. La enrollable inclinada exterior, como el resto de enrollables con guías laterales, se sirve desmontada, siendo el cliente el encargado de unir los componentes. El cliente debe recordar que esta cortina no permite la opacidad total y que, al servirse siempre con motor, requiere de toma eléctrica en el tejado en que se instalará. La medida de tejido es siempre inferior al ancho total, con lo que no se puede producir esa opacidad total.

A esta cortina enrollable, la cual se sirve motorizada con mando a distancia, se le puede aplicar componentes automáticos como el controlador horario, solar y eólico. Gravent & Louverdrape confecciona esta cortina con cualquiera de los colores del tejido Soltis 92. La cortina se instala anclada directamente sobre los montantes de la claraboya, con lo que se debe medir el ancho y el alto desde cada extremo del marco de aluminio de la ventana. Es necesario comprobar que las patas de la enrollable inclinada exterior

podrán anclarse sin dificultad en dicho marco. En caso de cortinas contiguas, hay que asegurarse de que el marco de aluminio es lo bastante ancho como base para anclar dos patas también contiguas. La medición de esta cortina requiere hacerse siempre desde el exterior.

Usos:

Es una cortina ideal para lucernarios y techos acristalados de grandes dimensiones permitiendo gestionar la luz solar cómodamente.

Dimensiones

Anchura mínima 2000 mm
Anchura máxima 4500 mm
Alto mínimo 1500 mm
Alto máximo 5000 mm
Superficie máxima 18 m2

Calidad

Los sistemas de cortinas Louverdrape han sido probados rigurosamente para garantizar su funcionamiento sin problemas, sus características y su duración en uso. El diseño y fabricación de cada sistema tiene en cuenta los aspectos de Seguridad e Higiene y Medio Ambientales según la legislación europea vigente.

Todos los componentes y las cortinas montadas han sido fabricados y controlados durante su producción según un sistema de calidad certificada bajo la norma europea ISO 9001, versión 2000.

Mantenimiento

Todos los componentes utilizados para la fabricación de las cortinas y cerramientos Gravent están realizados con materiales de alta calidad. Todas las piezas de plástico técnico resisten la radiación ultravioleta y son autolubricantes. El cajetín y los carriles laterales se pueden limpiar con una esponja o trapo húmedo y un detergente suave.

Otros productos

Gravent & Louverdrape dispone de más sistemas que funcionan como cerramientos exteriores, pueden consultar las fichas de celosías exteriores, las cortinas venecianas exteriores Maximatic e incluso nuestra ficha de la ventana basculante Hervent.


Garantía y confianza

Louverdrape garantiza que sus productos de cortinas para ventanas estarán libres de defectos en materiales y fabricación bajo unas condiciones de uso normal y correcto durante un periodo de 3 años desde la fecha de compra. Esta garantía se condiciona a la instalación correcta del producto según las instrucciones de montaje y sólo se aplica a la instalación original en la ventana específica para el que estaba destinado. La garantía excluye todos los daños o el deterioro que pudieran producirse como consecuencia de accidentes, alteraciones, mal uso, abuso o falta de seguimiento de las instrucciones impresas en lo referente a las medidas, instalación, limpieza o mantenimiento del producto. El compromiso de Louverdrape y de sus licencias se limita a la reparación o el reemplazo de la cortina o de los componentes que resulten estar defectuosos, y excluye cualquier tipo de costes de transporte o costes asociados al desmontaje y colocación.

Limitación de responsabilidad

Debido al continuo desarrollo de los productos, nos reservamos el derecho a efectuar cambios a las especificaciones de los productos sin previo aviso.




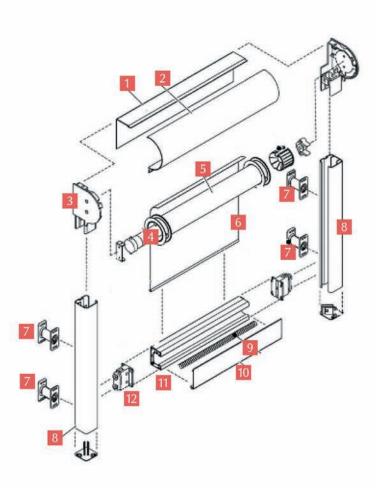

- 11 El cajón enrollable se compone de una parte fija y otra móvil; ésta, la parte fija del cajón, mide 161 x 143 mm. La cajonera siempre se suministra en color blanco.
- Esta pieza es la parte móvil del cajón de la cortina Veranda.
- 3 El cajón dispone de unas tapas embellecedoras que además sujetan la tornillería de la cortina.
- 4 Las enrollables inclinadas exteriores se sirven siempre con motor. El motor será siempre de 220 V/230 V accionado por mando a distancia. El motor de las enrollables horizontales a techo no permite la utilización de interruptor inalámbrico. El precio del motor va incluido en la cortina.
- 5 Tubo enrollable de recogida del tejido.
- 6 Tejido de la cortina; la enrollable inclinada exterior se puede confeccionar en cualquiera de los seis colores del tejido Soltis 92.

- Pata de fijación. La pata de fijación es de alta calidad ya que sustenta la cortina y al tratarse de una cortina de exterior debe soportar las inclemencias climáticas.
- 8 Guía lateral. Esta guia que mide 65 x 65 mm, se suministra siempre en color blanco.
- Muelle tensor oculto en el perfil inferior que tensará perfectamente el tejido Soltis.
- 10 Perfil inferior (parte frontal). Estas piezas vistas son también de color blanco.
- Perfil inferior (parte posterior). Las medidas de este perfil son: 92x57 mm.
- Tapón con lengüeta del perfil inferior que queda encajado en la guía lateral.

1 Cajón enrollable



8 Guía lateral



11 Perfil lateral

