

Precintadora semi-automática de solapas superiores e inferiores

T-100

Para cajas de medidas uniformes




Cabezales de alta calidad




Ajuste de altura rápido y sencillo



Eficientes bandas de arrastre

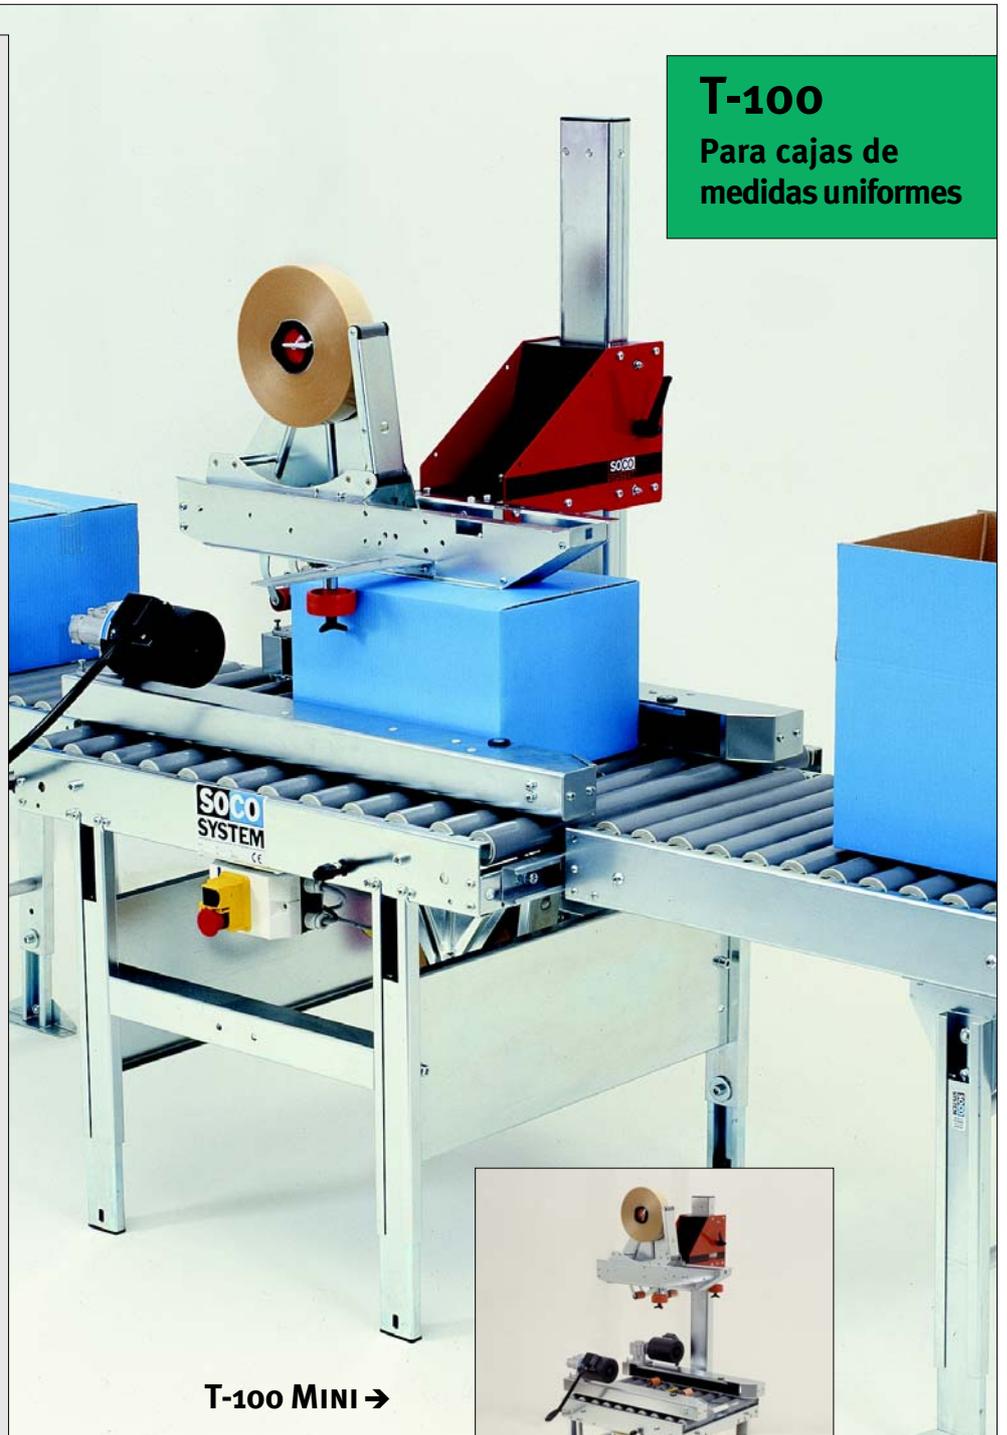


T-100 MINI →

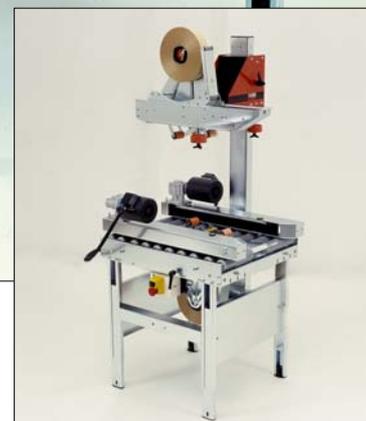

SOCO
SYSTEM

El “dispensador manual motorizado” para el precintado simultáneo de la parte superior e inferior de cajas con medidas uniformes. Sencillo y rápido ajuste manual a la medida de la caja.

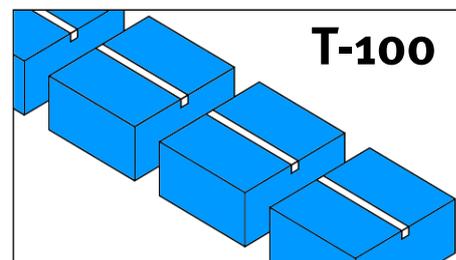

Las características de las series T-100 son: construcción compacta, precio reducido, fácil manejo, etc.

Todas las partes vitales como cabezales, bandas de arrastre, cabezal superior, son de la más alta calidad. La T-100 Mini es el modelo más pequeño que fabrica SOCO SYSTEM en su extensa gama de máquinas precintadoras.

Modelos básicos

Las series comprenden dos modelos standard, la T-100 Mini y la T-100 . (ver tabla). La T-100 se fabrica con un acabado cincado o de acero inoxidable 18/8. En la versión de acero inoxidable 18/8, todas las piezas externas, excluidas engranajes, motores, y piezas de aluminio están con struidas en acero inoxidable 18/8. La maquina es fácil de limpiar y resistente a la corrosión.

Cabezales precintadores

La tuerca de sujeción del rollo de cinta facilita el cambio de forma sencilla y rápida y, al mismo tiempo, asegura su estabilidad durante el proceso de precintado.

Dos cabezales SOCO SYSTEM son usados con las precintadoras de la serie T-100:

- 30 mm. Cabezal para cinta de un ancho de 25-30 mm. La pestaña de la cinta es de 50 mm.
- 50 mm. Cabezal para cinta de un ancho de 38-50 mm. La pestaña es bien de 50 mm á 70 mm.

Todos los cabezales de SOCO SYSTEM están fijados con una palanca ajustable de freno, tuerca de sujeción del rollo de cinta ajustable, unidades dobles de rodillos, protección de cuchilla etc.

Todos los cabezales pueden incorporar un sistema de alarma para supervisar el proceso de precintado. Estas son sólo algunas de las propiedades que caracterizan los dispensadores de SOCO SYSTEM.

T-100 Mini 3 - 5 - 9		T-100 5 - 5 - 9															
Altura plano de trabajo máx./mín. <table> <tr> <td>Max. 950</td> <td>Max. 700</td> </tr> <tr> <td>Min. 635</td> <td>Min. 510</td> </tr> </table>				Max. 950	Max. 700	Min. 635	Min. 510										
Max. 950	Max. 700																
Min. 635	Min. 510																
Características	Medidas de caja**			Solapado		Ancho precinto			Capacidad**	Bandas de arrastre				Medidas de equipo para el embalaje			Peso KG
	Modelo	Longitud	Anchura	Altura	70	50	25-30	38-50		50-75	50	80	50	80	Longitud	Anchura	
T-100 Mini 3 - 5 - 9	Max. ∞ Min.	350	105	505 110	●	●	●	●		Max. 30/min.	●			1300	800	800	140
T-100 5 - 5 - 9	Max. ∞ Min.	520	90	505 90/130*	●	●	●	●		Max. 30/min.	●			1300	800	800	150
General	Equipamiento eléctrico: 3x230/400 V 50-60 Hz or 3x415/460 V 50-60 Hz Potencia 0,3 Kw Otras especificaciones disponibles.			Dimensiones de los rollos de cinta: T-100: Max. 370 T-100 Mini: Max 360													

- Standard
- Opcional

Todas la medidas son en mm.
Reservado el derecho de alterar especificaciones

* Con y sin rodillos de presión lateral.

** En función de la calidad, construcción y medida de la caja.

SOCO SYSTEM A/S

Helgeshøj Allé 16 D . DK-2630 Taastrup
Tel. +45 43 52 55 66 . Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com