


Para precintar cajas de cartón con las solapas en posición lateral. Ajuste manual de la altura y el ancho de las cajas.

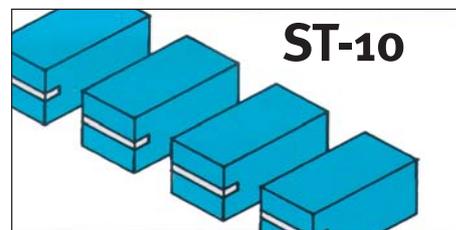

ST-10

Precintadora especialmente diseñada para estaciones de empaquetado donde las cajas de cartón se llenan al final del proceso, y son precintadas lateralmente. La ST-10 está capacitada para realizar también operaciones en líneas de empaquetado automático o Pack-Master.

Todos los módulos de la máquina están basados en la alta calidad tecnológica que caracteriza el resto de maquinaria y accesorios de SOCO SYSTEM.

Modelos básicos

La ST-10 se suministra en dos versiones standard: La ST-10 y la ST-10 Maxi (Ver tabla)

Modelos para requerimientos especiales

Las ST-10 está diseñada para realizar multitud de aplicaciones especiales. La máquina standard puede modificarse fácilmente para precintar cajas con medidas que difieren de lo normal.

Cabezales precintadores para el precintado lateral



Los cabezales de la ST-10 son los normales de SOCO SYSTEM modificados a través de un sistema adaptador. El rápido sistema de anclaje permite reemplazar fácilmente los cabezales. El ajuste de altura se realiza manualmente.


Cintas de arrastre

La ST-10 tiene cintas de arrastre en su parte superior y en parte inferior. Son las cintas standard SOCO usadas sencillamente de otra forma.

Estación de embalaje ideal para cajas largas.

Las patas de la máquina inclinadas aseguran una estación de embalaje ergonómicamente correcta. Donde sean manejados por ejemplo rollos de papel pintado, gráficos o planos enrollados en tubos de cartón, vasos desechables en bolsas de plástico, o cualquier otro paquete tubular, las patas inclinadas son la solución ideal y asegura un cuidadoso manejo del producto. La fotografía muestra en modelo de ST-10 Maxi con dobles bandas de arrastre superiores.

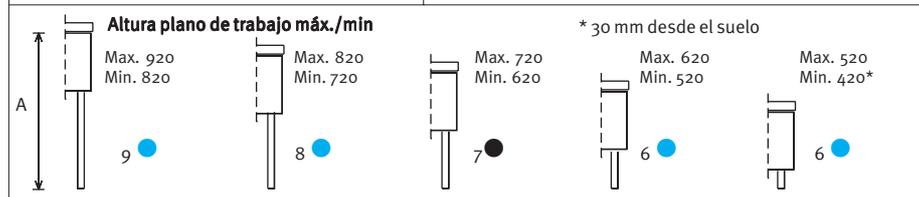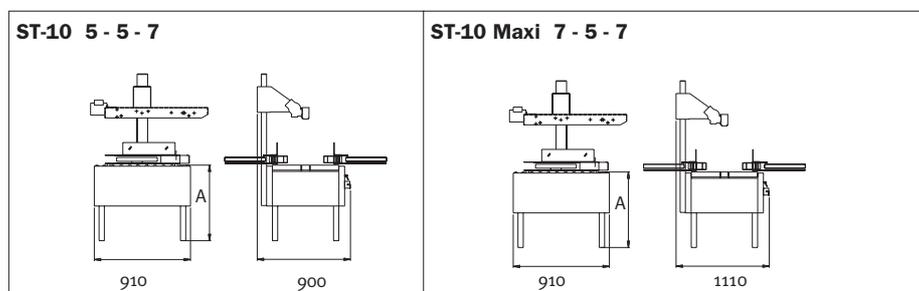

Características	Medidas de caja*			Solapado	Ancho precinto			Capacidad*	Medidas de equipo para el embalaje	Peso
	Length	Width	Height		25-30	38-50	50-75			
ST-10 5-5-7	Max. Min.	∞	530 125 200 50	● ●	● ●		Max. 30/min.	Banda arrastre superior e inferior	1440 950 1440	165
ST-10 Maxi 7-5-7	Max. Min.	∞	740 200 200 50	● ●	● ●		Max. 30/min.	Doble banda arrastre superior y una inferior	1440 1170 1440	170
General	Equipamiento eléctrico: 3x230/400 V 50-60 Hz or 3x415/460 V 50-60 Hz Potencia 0,3 Kw Otras especificaciones disponibles.			Dimensiones de los rollos de cinta: 						

- Standard
- Opcional


Todas la medidas son en mm.
Reservado el derecho de alterar especificaciones

* En función de la calidad, construcción y medida de la caja.

SOCO SYSTEM A/S

Helgeshøj Allé 16 D . DK-2630 Taastrup
Tel. +45 43 52 55 66 . Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com

Precintadora lateral semi-automática

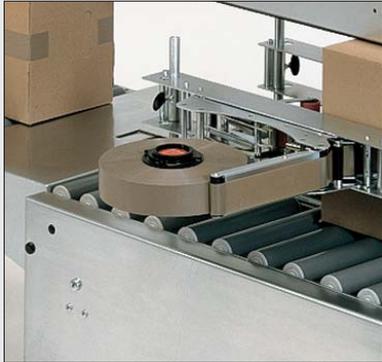

Cabezales de alta calidad



Eficientes bandas de arrastre



Soportes inclinados para soluciones eficaces



ST-10

Para cajas de medidas uniformes