



Precintadora semi-automática de cerrado superior

TT-10

Para cajas de medidas uniformes

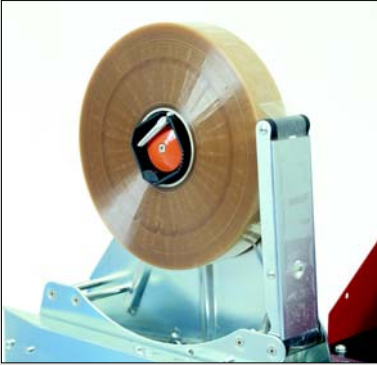


Cabezales de alta calidad

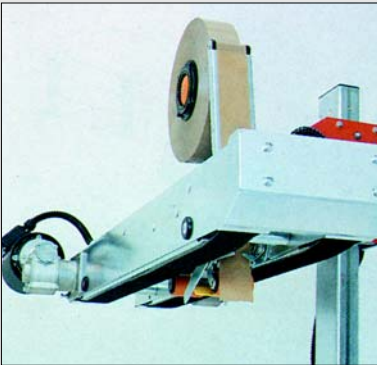

Doble banda de arrastre




Eficiente sistema de cepillado

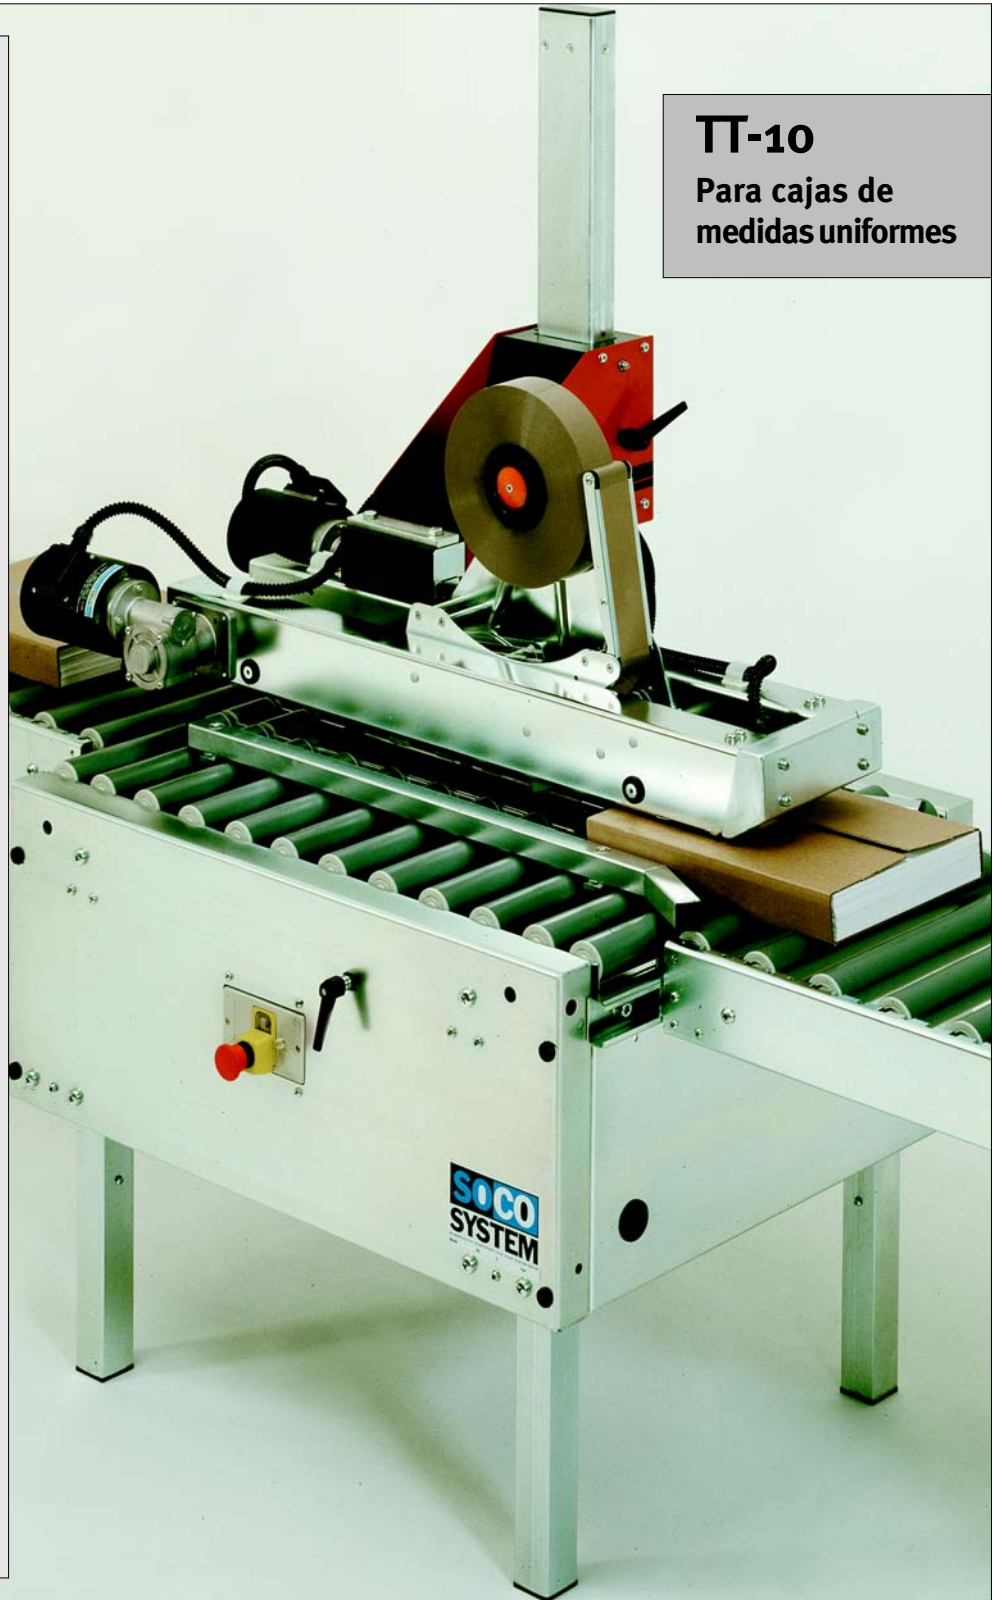

SOCO
SYSTEM

Indicada para paquetes largos y de poca altura que deban ser precintados en la parte superior. Ajuste manual de la altura y el ancho.

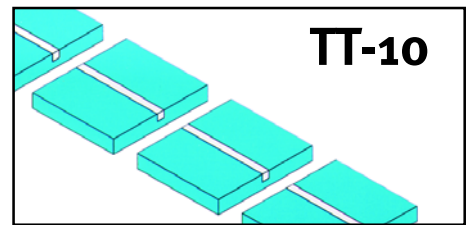

TT-10

Diseñada especialmente para manipular principalmente artículos planos tales como: gráficos, espejos, puertas de armarios, listados de ordenador, etc. requiriendo todos ellos el precintado sólo de su parte superior.

Modelos básicos

La precintadora TT-10 se fabrica en dos versiones básicas, TT-10 y la TT-1+ Maxi (ver tabla).

Cabezales precintador

Se trata del cabezal standard del programa SOCO modificado. Para cinta con un ancho entre 38-50 mm.

Dobles bandas de arrastre

Es un efectivo sistema también para productos pesados manipulados en las industrias del papel y del mueble. Como una precaución extra la banda de arrastre superior está acoplada con un sistema especial de seguridad

para parar la máquina en caso de que los dedos quedaran atrapados entra la caja y el arrastre superior.

Eficiente sistema de cepillado

El sistema único de cepillado de SOCO SYSTEM en la mesa de rodillos asegura que la cinta sobrante sea aplicada en la parte inferior de la caja.



TT-10 precintadora de cajas superior e inferior

La unidad de cepillado puede ser reemplazada, sin el uso de herramientas por un dispensador standard. De esta forma la TT-10 podría usarse como precintadora tradicional.

Guías laterales

La disposición compacta de las guías laterales permite precintar cajas con pocos milímetros de altura.

Al mismo tiempo, están diseñadas para manipular cajas realmente pesadas.

Características		Medidas de caja*			Solapado		Ancho precinto			Capacidad*	Bandas de arrastre	Medidas de equipo para el embalaje			Peso KG
Modelo		Longitud	Anchura	Altura	70 50		25-30	38-50	50-75			Longitud	Anchura	Altura	
TT-10 5 - 5 - 7	Max. 920 Min. 820	∞	670	200	●	●	●	●		Max. 30/min.	Doble banda de arrastre superior	1440	950	1440	165
TT-10 Maxi 7 - 5 - 7	Max. 820 Min. 720	∞	880	200	●	●	●	●		Max. 30/min.	Doble banda de rrastre superior	1440	1170	1440	170
General	Equipamiento eléctrico: 3x230/400 V 50-60 Hz or 3x415/460 V 50-60 Hz Potencia 0,3 Kw Otras especificaciones disponibles.				Dimensiones de los rollos de cinta:  Max. 385					 Máx 0,5 l at 6 bar por caja					

- Standard
- Opcional

Todas la medidas son en mm.
Reservado el derecho de alterar especificaciones

* En función de la calidad, construcción y medida de la caja.

SOCO SYSTEM A/S

Helgeshøj Allé 16 D . DK-2630 Taastrup
Tel. +45 43 52 55 66 . Fax +453 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com