


**DNC**<sup>®</sup>

**AL 1212**

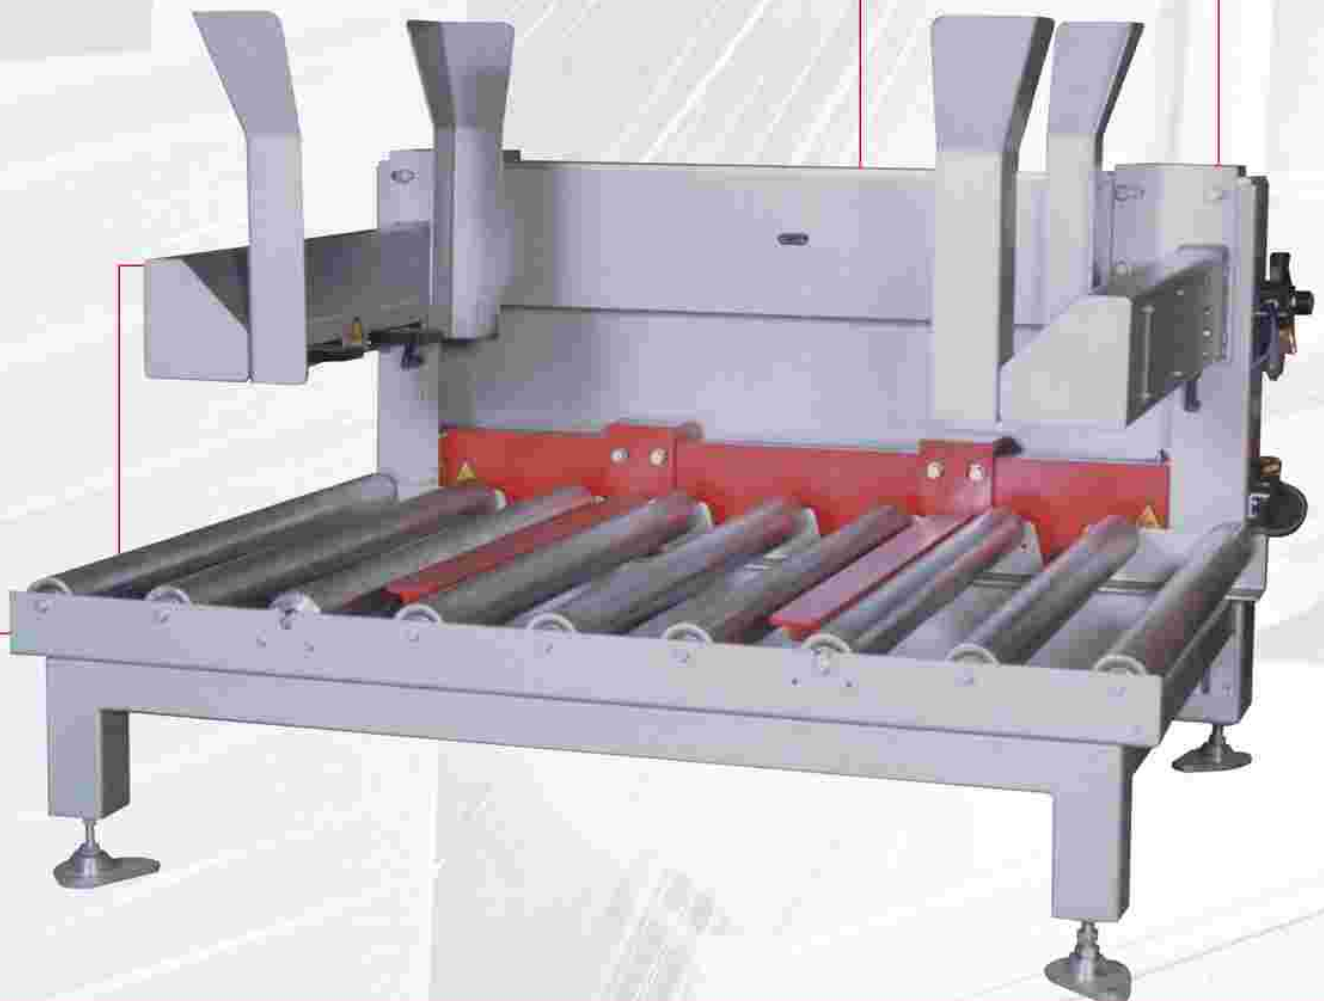

Dispensador-recogedor de palets  
Pallet stacker/dispenser

# AL1212

## Dispensador-recogedor de palets


### CARACTERÍSTICAS

Almacén dispensador de palets automático con dos brazos motorizados regulables para adaptarse a las medidas del palet. Se puede integrar en la línea automática con posibilidad de utilizarse como línea independiente equipada con maniobra eléctrica (PLC SIEMENS S7 200). Está preparado para trabajar con europalet.

Va equipado con dedos escamoteables mecánicos a través de cilindros neumáticos y palas de subida y bajada mediante levas mecánicas, para posicionar el palet sobre el camino de rodillos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 4 Palet Europalet.
- 4 Medidas máximas del palet: 1200 x 1200.
- 4 Cantidad máxima de palets: 15 palets.
- 4 Capacidad máxima de carga: 400 Kg.
- 4 Cadencia: 200 palets/hora.
- 4 Alimentación aire comprimido a 7 bares.
- 4 Potencia instalada: 1,5 kW
- 4 Velocidad camino de salida de palets: 10 mts./min.

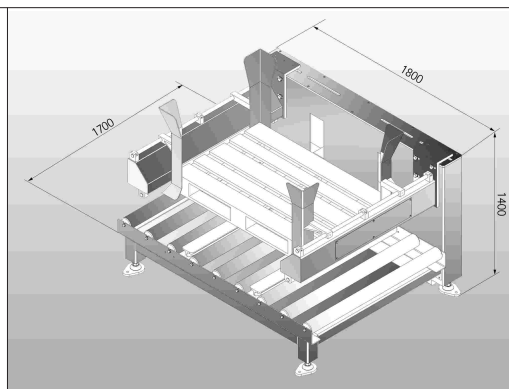

# AL1212

## Pallet stacker/dispenser

### FEATURES

Automatic pallet stacker/dispenser fitted with two adjustable prongs to meet pallet dimensions. The unit may work either integrated in a complete line or as an independent machine, fitted with a Siemens S7200 PLC Prepared to work with Europallets.

Pneumatically driven retractable fingers which hold the pallets stack and mechanical cams to lift and lower the pallets, for right positioning on the conveyor.

### TECHNICAL FEATURES

- 4 Dimensioned for europallets.
- 4 Maximum pallet size: 1200 x 1200 mm
- 4 Maximum stack of pallets: 15 units.
- 4 Maximum load capacity: 400 Kg
- 4 Throughput: 200 pallets/hour
- 4 Compressed air infeed: 7 bar
- 4 Installed power 0,75 kW at 3-phase 220/380 V
- 4 Outfeed conveyor speed: 10 m/min

