


SAT BELMONTE S.L.

P.I.El Cros C/Cami del Mig 45
08349 Cabrera de Mar (Barcelona)
Tel 93 534 80 84

www.satbelmonte.com
inf@satbelmonte.com

GP 30 C AP

TANDEM DE FLEJADO EN CRUZ

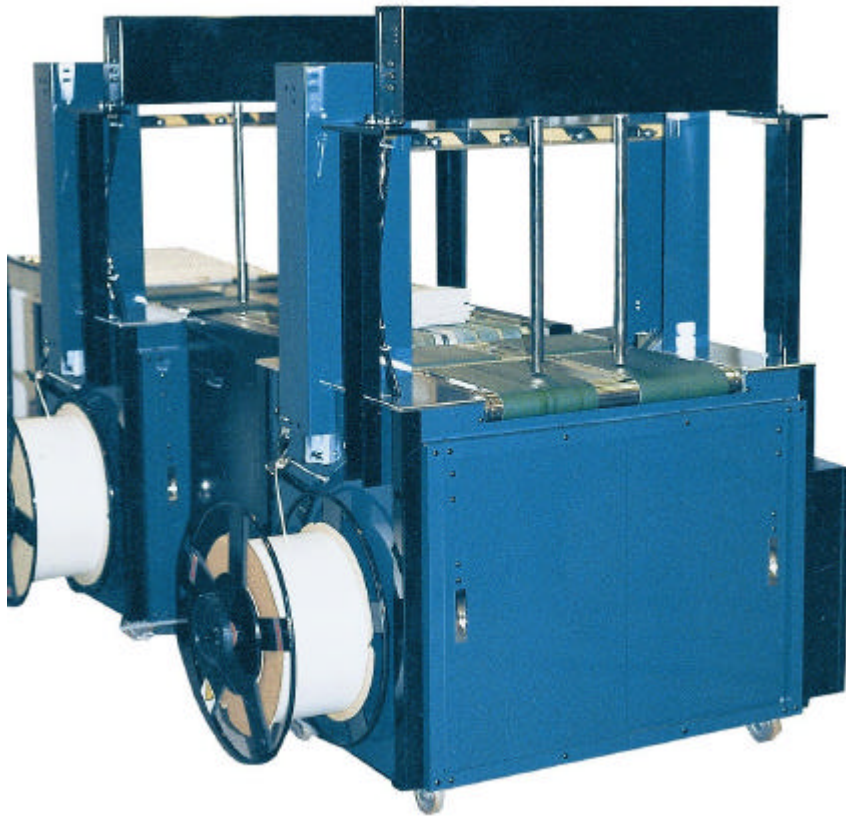

**FINAL DE LINEA COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO PARA FLEJADO EN CRUZ
COMPUESTO DE DOS MÁQUINAS FLEJADORAS MAS GIRAPAQUETES**

El tándem GP 30 C AP para flejado en cruz es la solución más indicada para finales de línea con alta producción.

Especialmente indicado para industrias gráficas y de distribución de prensa, permite obtener una respuesta fiable y rápida a las necesidades de trabajo más exigente combinando la alta productividad con todos los avances tecnológicos que incorpora que permiten eliminar atascos y paradas de producción.

Una solución tecnológicamente avanzada, controlada mediante un PLC conectable a la línea de producción que conjuntamente al innovador diseño del arco de flejado fabricado en aluminio sin aristas permite un desplazamiento del fleje por su interior sin atascos ni rozamientos innecesarios. Incorpora un sistema de expulsión de fleje por final de bobina y de eliminación de flejadas en vacío que evitan las paradas técnicas, así como un sistema de enhebrado automático que facilitan la operación de la máquina.

Un sistema seguro, práctico y económico que combina una alta capacidad de producción de hasta 30 flejados por minuto con un uso económico utilizando fleje de 5 x 0,33 mm.

Moderno, el control mediante el PLC completado por indicadores externos, le suministran un sistema de autodiagnóstico para prevención y localización rápida de averías.

Versátil, permite una operación de flejado, simple, doble o en modo transit cuando no sea necesario el flejado sin tener que desmontar la línea de producción. Con un sistema de presión con ajuste automático a las dimensiones del paquete, y un sistema by-pass ajustable.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones

| | |
|-------------------|----------------------|
| Longitud | 1930 mm |
| Anchura | 1360 mm |
| Altura de la mesa | 800 mm |
| Arco estándar | 600 x 500 mm. |

Conexiones

| | |
|---------|---|
| Tensión | 220 VAC monofásico, 50Hz 380 VAC trifásico, 50Hz |
|---------|---|

Operación

| | |
|----------------------|--|
| Ancho del fleje | De 5 mm |
| Presión de flejado | De 2 a 70 Kg auto ajustable |
| Velocidad de flejado | 25 – 30 paquetes / min. |
| Medida paquetes | de 135 a 550 mm largo de 135 a 550 mm ancho de 70 a 450 mm alto |
| Velocidad banda | 35 m / min. |
| Tipo de flejado | Lateral por soldadura por calor. |

El tándem está constituido por:
Máquina nº 1 – Modelo GP 30 C dotada de doble prensa neumática y doble tope frontal.
Girapaquetes – Estático o dinámico.
Máquina nº 2 – Modelo GP 30 C dotada de doble prensa neumática y opcionalmente un doble tope frontal.

SAT BELMONTE S.L.

P.I. El Cros C/Cami del Mig 45
08349 Cabrera de Mar
(Barcelona)
Tel 935 348 084

www.satbelmonte.com
inf@satbelmonte.com