

SAT BELMONTE S.L.


P.I.El Cros C/Cami del Mig 45
08349 Cabrera de Mar (Barcelona)
Tel 902 02 62 42

www.satbelmonte.com
inf@satbelmonte.com

T 400


MAQUINA PRECINTADORA DE CAJAS MONOFORMATO

CON CERRADO AUTOMÁTICO DE LAS CUATRO SOLAPAS SUPERIORES

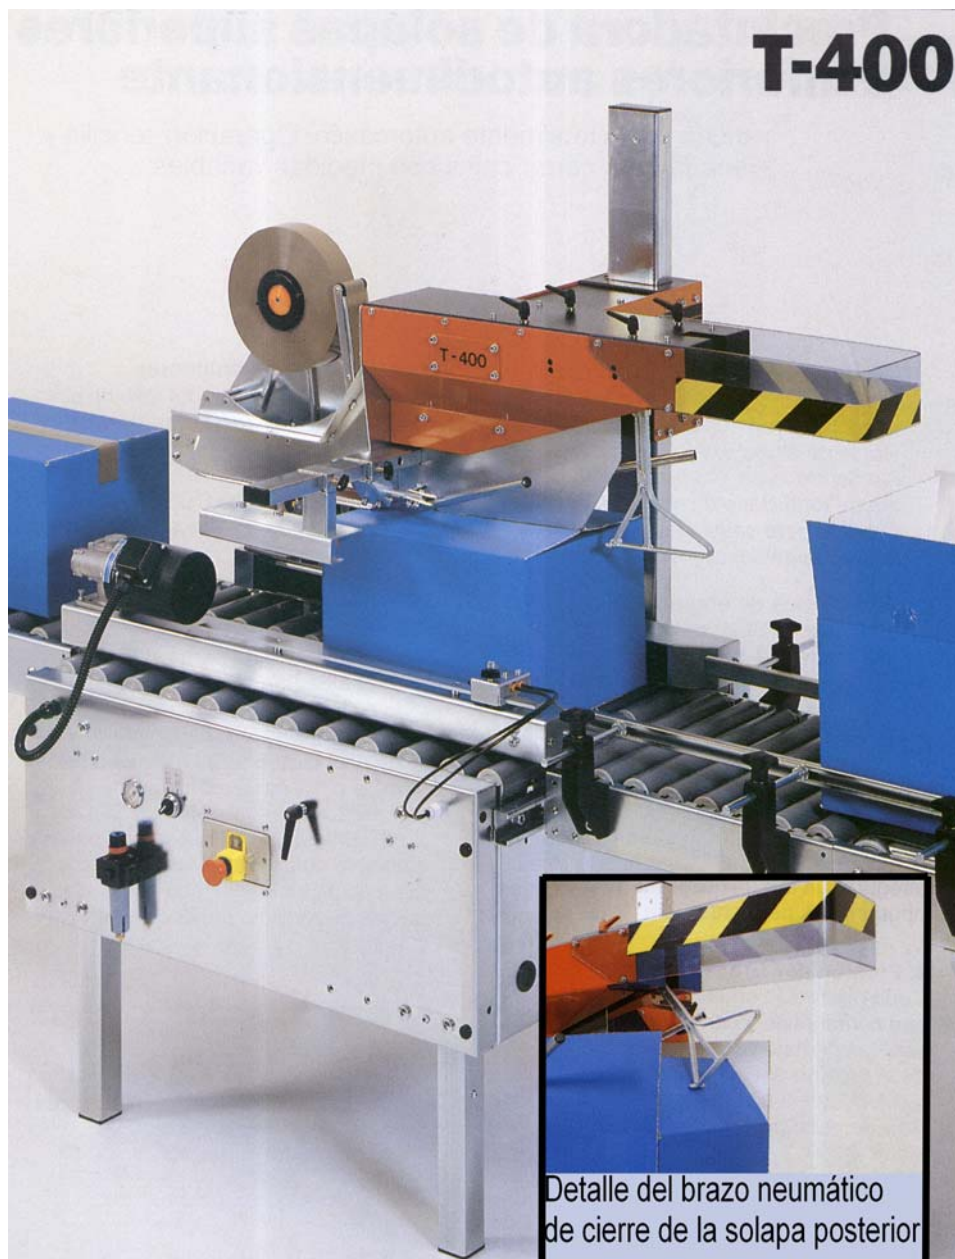

**Precintadora de solapas superiores e inferiores
con sistema de cerrado automático de solapas superiores**

Precintadora para grupos de cajas con medidas uniformes. Sencillo y rápido ajuste manual a la medida de la caja.

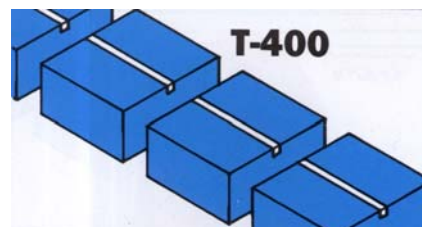

La T400 es una precintadora compacta que integra en una sola máquina las funciones de cerrado de las solapas superiores y el precintado de las solapas superiores e inferiores.

Resistente

Fabricada con un acabado zincado o de acero inoxidable 18/8. En la versión de acero inoxidable 18/8, todas las piezas externas, excluidas engranajes, motores, y piezas de aluminio están construidas en acero inoxidable 18/8, que facilita su conservación y evita la corrosión. La máquina T400 se convierte en un producto duradero lo que añadido a la facilidad con la que se limpia le permite disfrutar de ella largo tiempo.

Ajuste de la altura

Diseñada para producciones de tamaños diferentes, permiten mediante una simple palanca aflojar el cabezal superior y reequilibrarlo mediante un cilindro de forma que se adapte rápidamente y de forma fácil a la altura de la caja.

Ajuste del ancho

Las bandas laterales de arrastre se mueven paralela y simultáneamente y son fijadas a través de una sencilla manecilla a la anchura de las cajas.

Versátil

Adaptable a dos cabezales diferentes, el estándar de 50mm que permite usar cinta adhesiva de anchos entre los 38 y los 50 mm, y un cabezal de 30 mm que permite usar cinta de un ancho entre los 25 y los 30 mm, facilita la adaptación a las medidas más adecuadas para sus cajas.

Cabezal precintador

El corazón de la precintadora, una pieza magnífica obtenida tras años de experiencia. De fácil enhebrado, sin recorridos complicados, permite la rápida sustitución de los rollos.

Opciones

Permite la incorporación de una protección de plexiglas para prevenir accidentes durante la operación. Si se abre, se detiene la máquina automáticamente.

Puede también equiparse con ruedas que facilite su traslado de una línea de producción a otra.

Dimensiones de los paquetes

Largo	Máx. 550 mm, Mín. 200 mm Opcional hasta 750 mm.
Ancho	Máx. 460 mm, Mín. 120 mm
Alto	Máx. 470 mm, Mín. 95 mm Opcional hasta 770 mm.

Características

Velocidad	Máx. 18 cajas/min.
Cinta adhesiva	Estándar: 38 a 50 mm Opcional: 25 a 30 mm
Pestaña	Estándar: 50 mm Opcional: 70 mm
Bobinas de cinta	Diámetro interior 75 mm Diámetro exterior: Máx 385 mm
Consumo de aire	Máx. 0,6 l a 6 bar por caja.

General

Alimentación	Monofásico 220 V o Trifásico 220V - 380V
Potencia	0,2 Kw.
Ancho	910 mm
Profundidad	900 mm
Altura de trabajo	Máx. 720 mm, Mín. 620 mm Opcional desde 420 a 920 mm.

Sujeto a modificación sin previo aviso

SAT BELMONTE S.L.

P.I. El Cros C/Cami del Mig 45
08349 Cabrera de Mar
(Barcelona)
Tel 902 02 62 42

www.satbelmonte.com
inf@satbelmonte.com